

生産中止図面

2012/10 モコン操作部(全面)を英語表記としたもの。

※定格: AC100V-1286W 50/60Hz

・最低必要水压0.05MPa(10.0L/min流動時)

0.05MPa以下の水压の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

0.03MPa以下の水压の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。

・最高水压は0.75MPaです。

注1: 左給水専用品です。

注2: 75, 100塩ビ管(VU, VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合: 床±60±5mm

※窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

※給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

※製品背面に電源を設けないでください。






コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

※電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

※1: 便ふた全開でお掃除リフト時

ねじ長 φ4×30(3本)

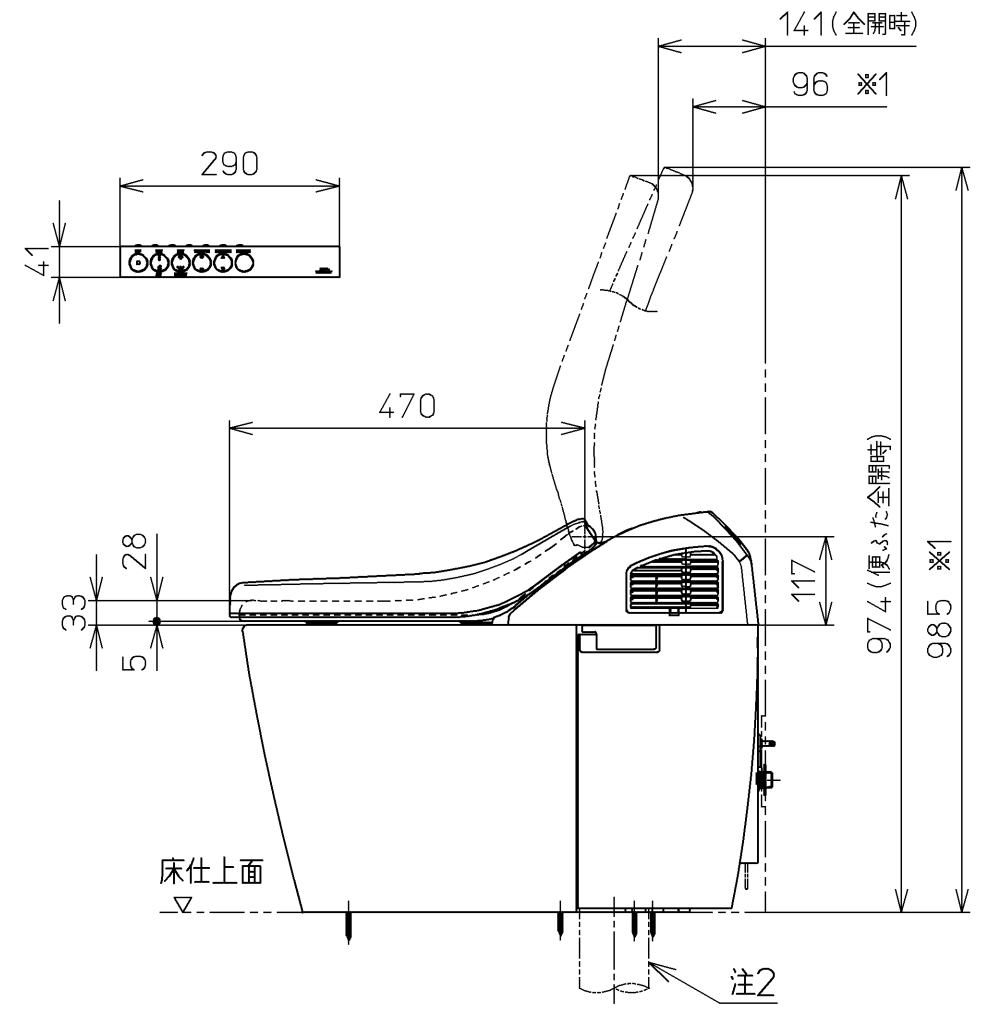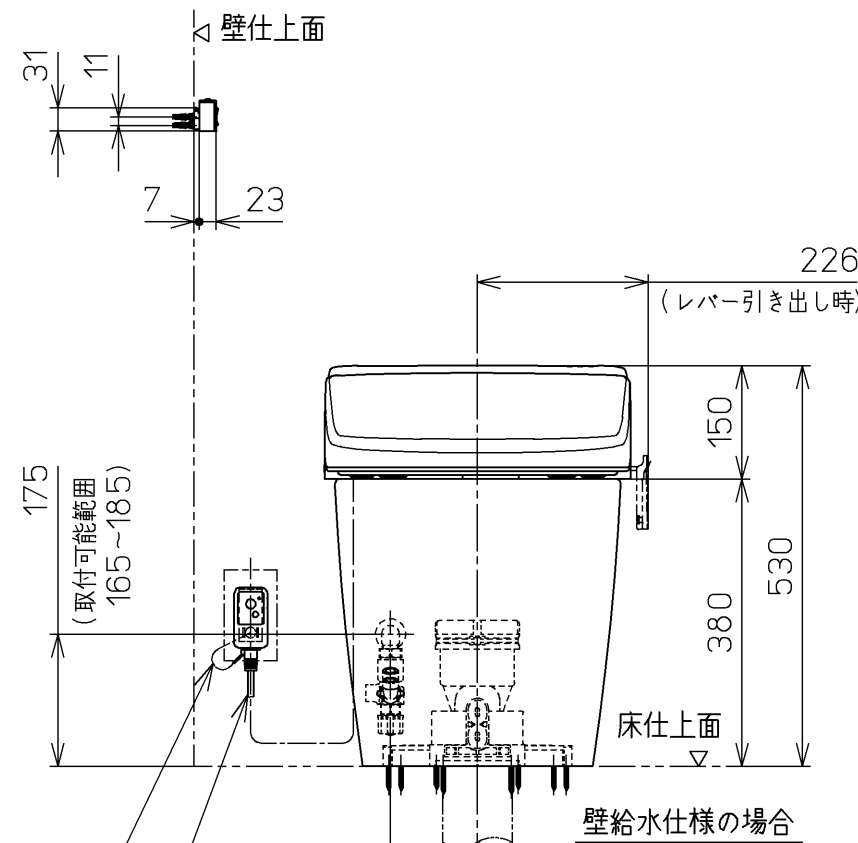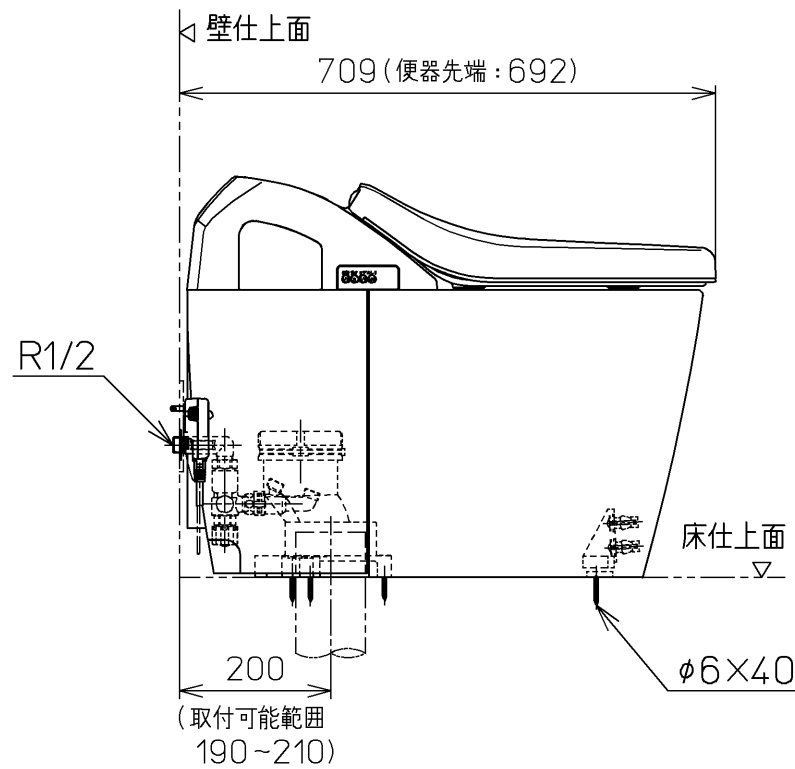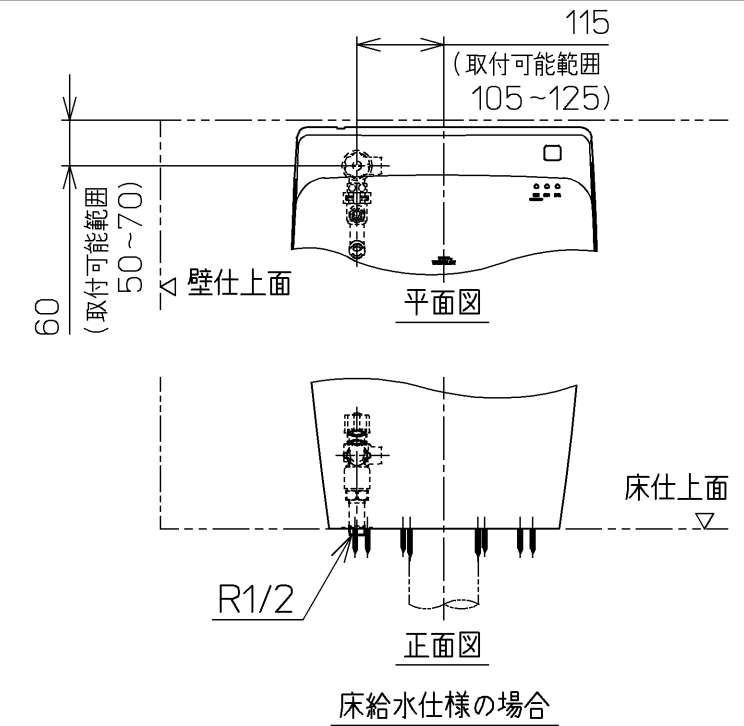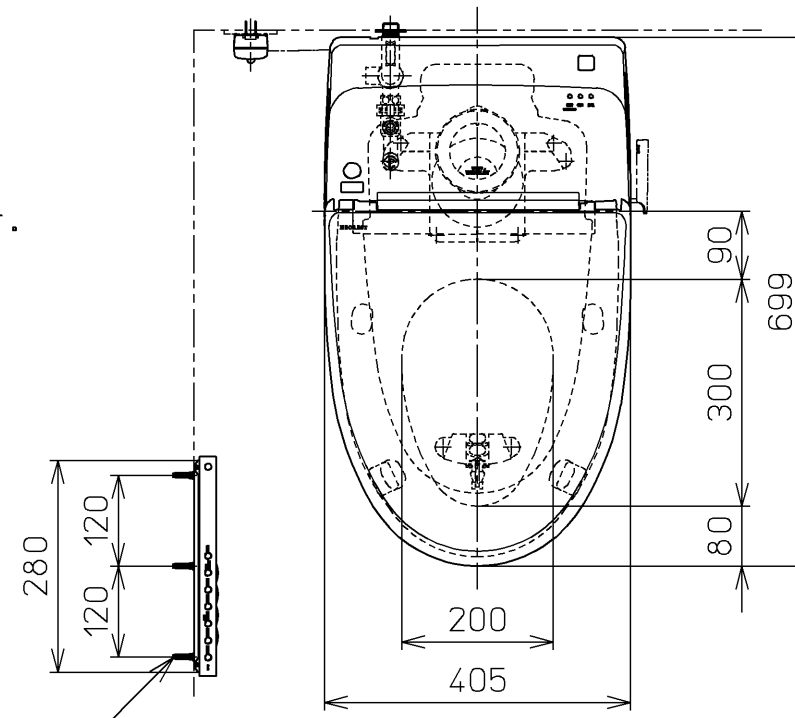

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 藤田康	検図 田添 二村 馨	日付 11-06-22	尺度 1 : 10	
備考 ネオレストRH0（水道直結式） 一般地・流動兼用、S排水		機能部：TCF9755JV13		品番 CES9755JT13
		陶器部：CS969B		図番 CES9755JT13_A0100
A3				ページNo. 1-1 (改)