

生産中止図面

2009/07/07

＜特殊内容＞
1. 便器洗浄側の給水を再生水仕様としたもの。
2 系統給水方式

＊定格：AC100V-1286W 50/60Hz

- ・最低必要水圧0.05MPa(10.0L/min流動時)
0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- ・0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

注1：左給水専用品です。

注2：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60±5mm

＊窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。




便ふたが当たって開ききらないことがあります。

＊給排水位置が適切でない、止水栓が製品に干渉することがあります。





＊製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

ねじ長 φ4×30(3本)

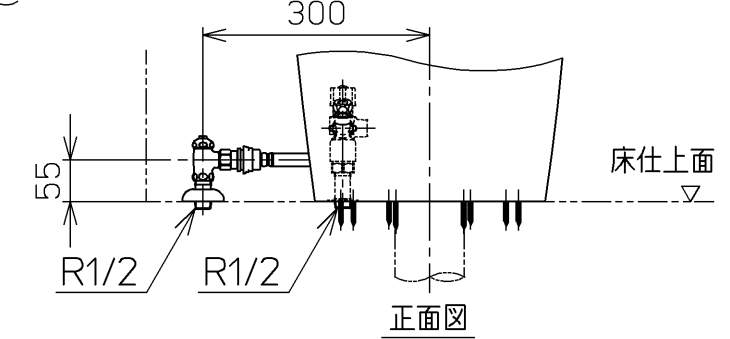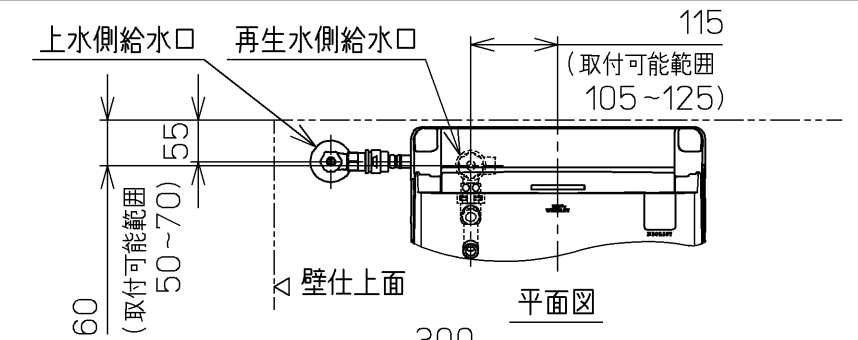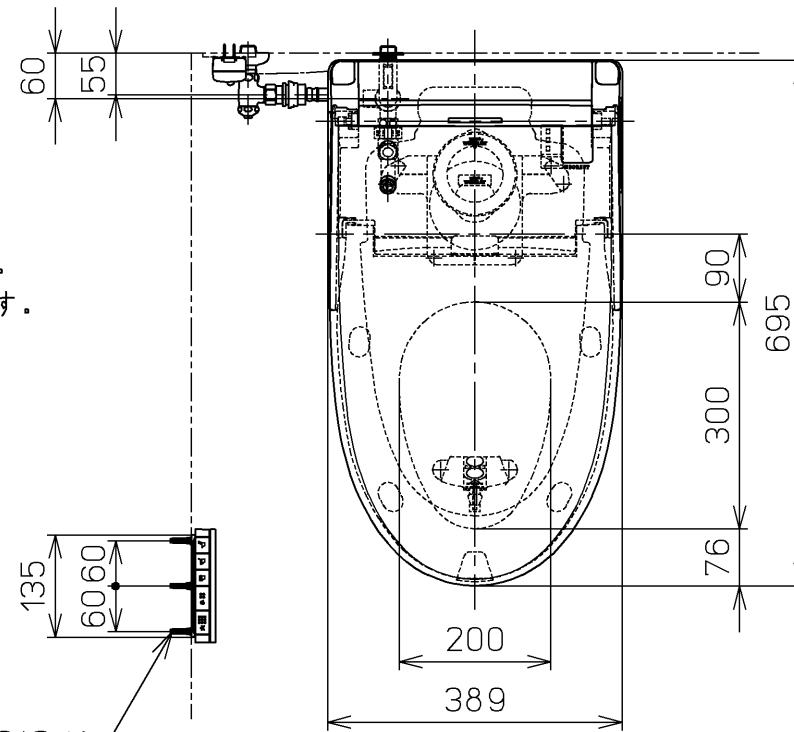

床給水仕様の場合
114 (全開時)
88 (全開時)

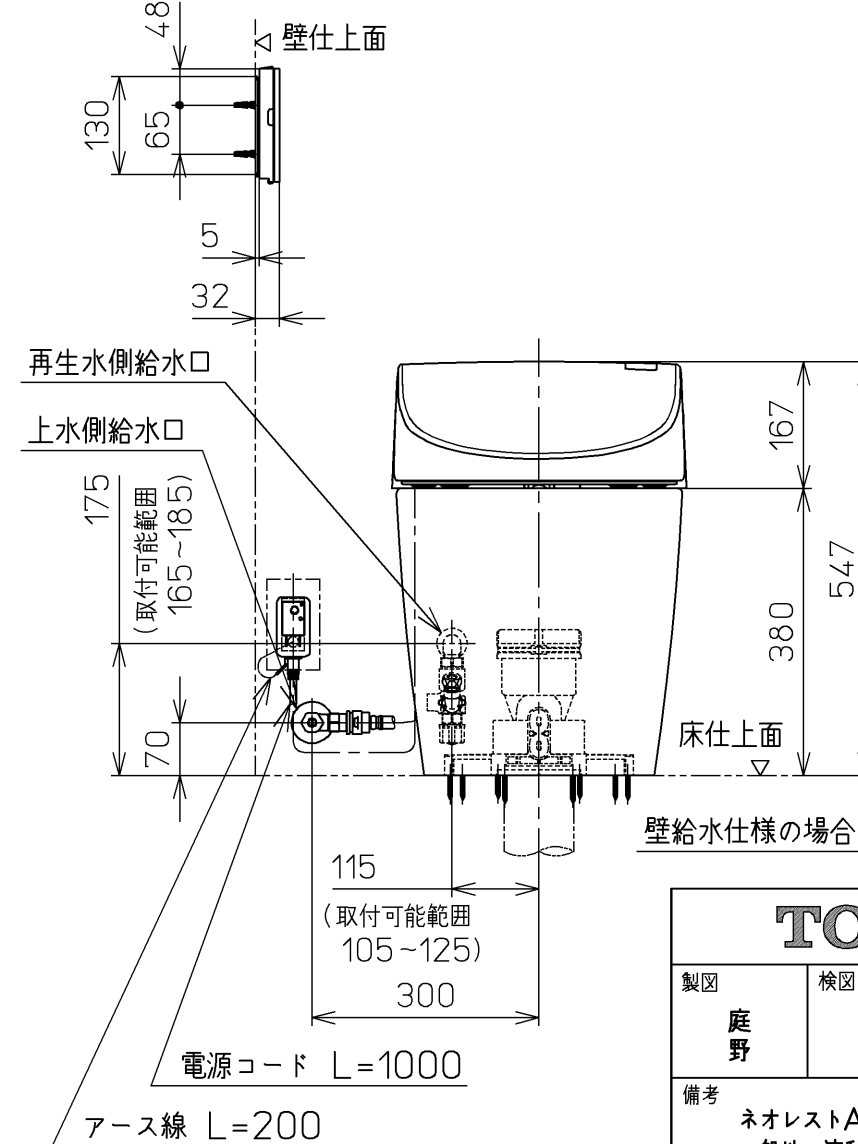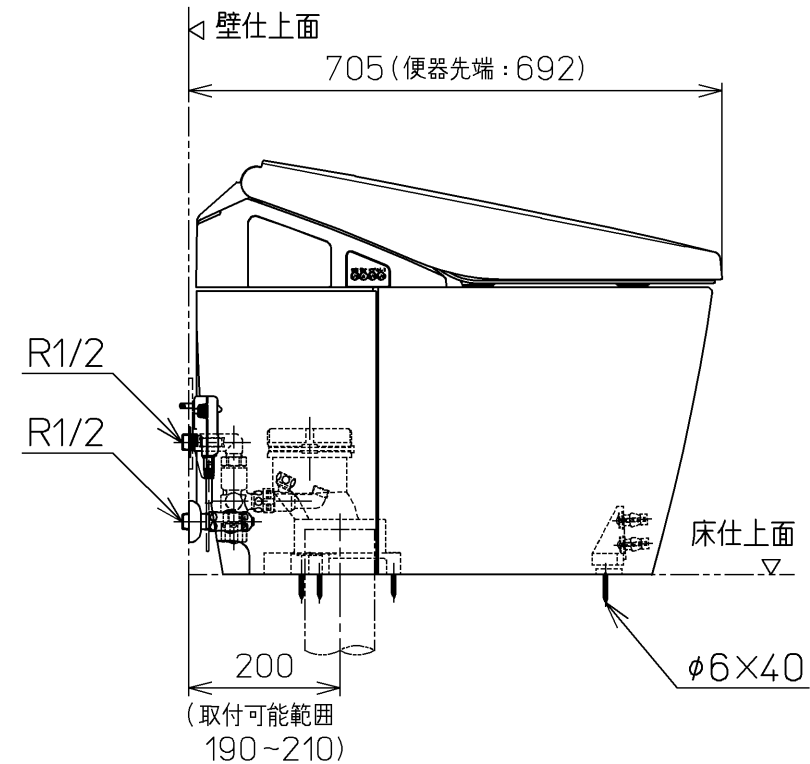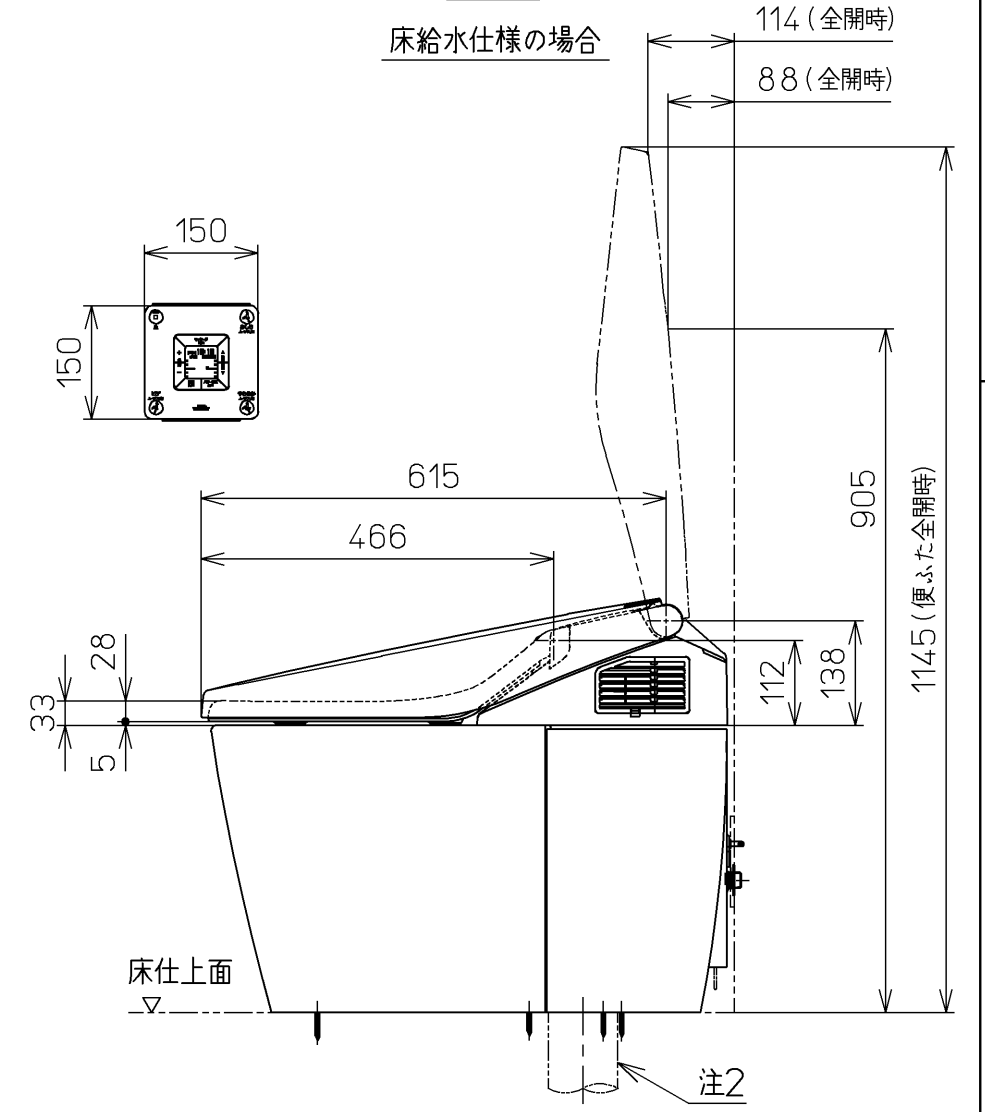

TOTO		単位	mm	名称	ウォシュレット一体形便器	
製図	検図	日付	尺度	品番	CES9783T15	
庭野	秋吉 合田	07-09-03	1 : 10	図番	CES9783T15_A0102	
備考		機能部: TCF9783V15 陶器部: CS967B T1		ページNo.	1-1	(改)
ネオレストAH1(水道直結式) 一般地・流動兼用, S排水				A3		