
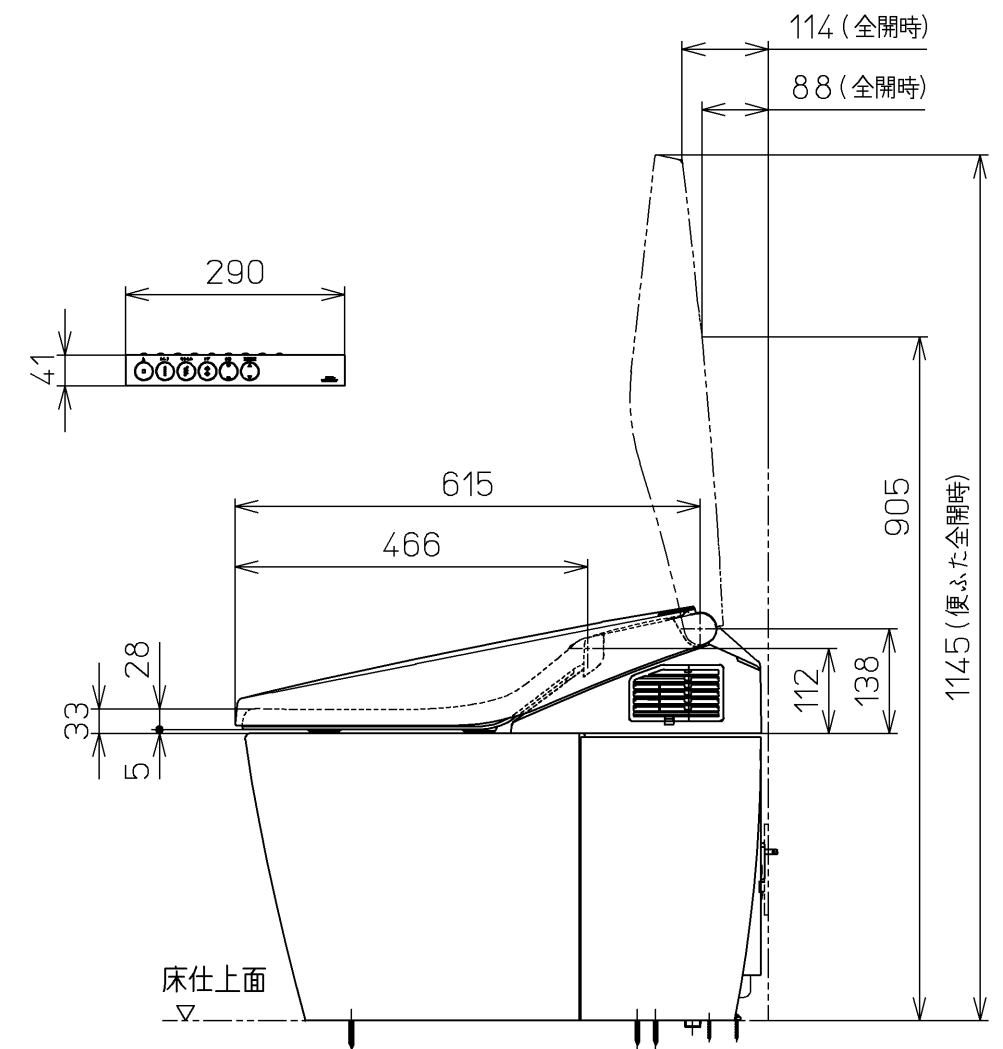
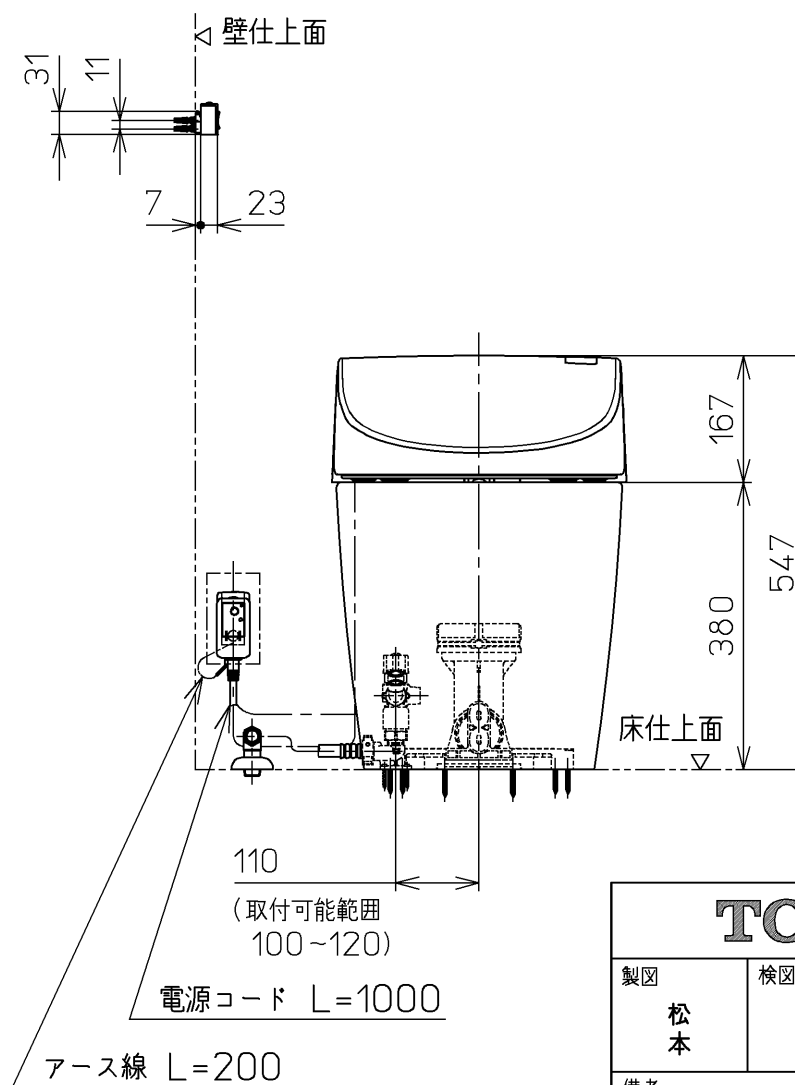


2009/07<特殊内容>

- *定格：AC100V-1326W 50/60Hz
 - ・最低必要水圧0.05MPa(10.0L/min流動時)
 - 0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
 - 0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
 - ・最高水圧は0.75MPaです。
- *窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。
 - 便ふたが当たって開ききらないことがあります。
- *給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
- *便器排水芯が436～540mmの場合は、便器を前に出して施工可能。
- *水抜栓立ち上げ位置は、製品と干渉しないようご注意ください。
- *給水部の真下に電源コンセントを設置したり、給水用のホースと電源コンセントを接触させないでください。
 - 結露水などにより電源コンセントに水がかかり、感電・発火の危険性があります。
- *製品背面に電源を設けないでください。
 - コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。



			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器	
製図 松本	検図 井 江 手 上	日付 08-05-22	尺度 1 : 10	品番 CES9783HMT9	
備考 ネオレストAH1(水道直結式) 寒冷地(ヒーター水抜き), S排水 リモデルタイプ		機能部: TCF9783JV9 陶器部: CS967BHM		図番 CES9783HMT9_A0101	
			A3	ページNo.	1-1 (改)