

生産中止図面

2009/07

＜特殊内容＞

1.便ふたなし品

＊定格：AC100V-1286W 50/60Hz

・最低必要水圧0.05MPa(10.0L/min流動時)

0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。

注1：左給水専用品です。


注2：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60±5mm




＊給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

＊製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

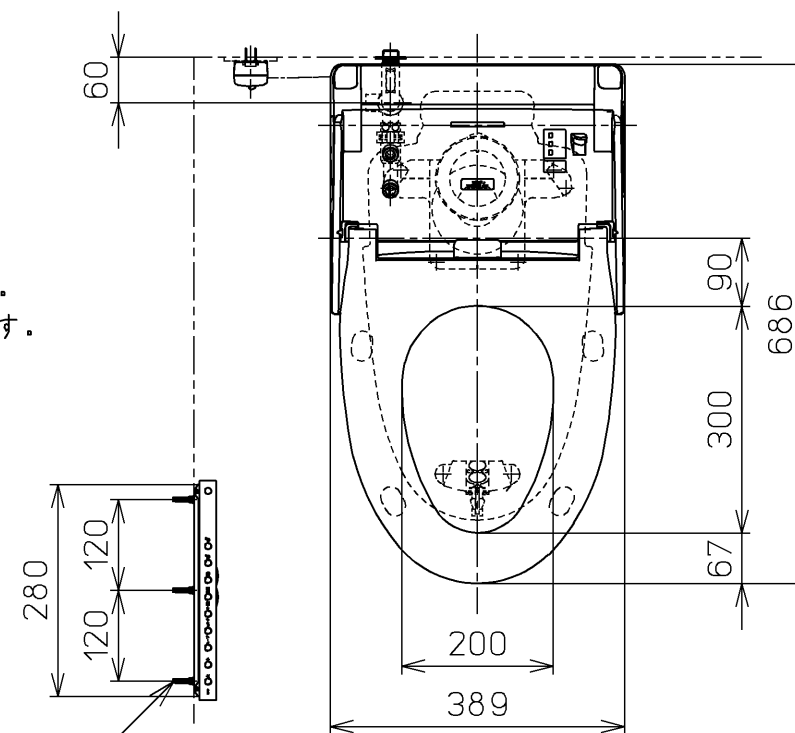

ねじ長 φ4×30(3本)

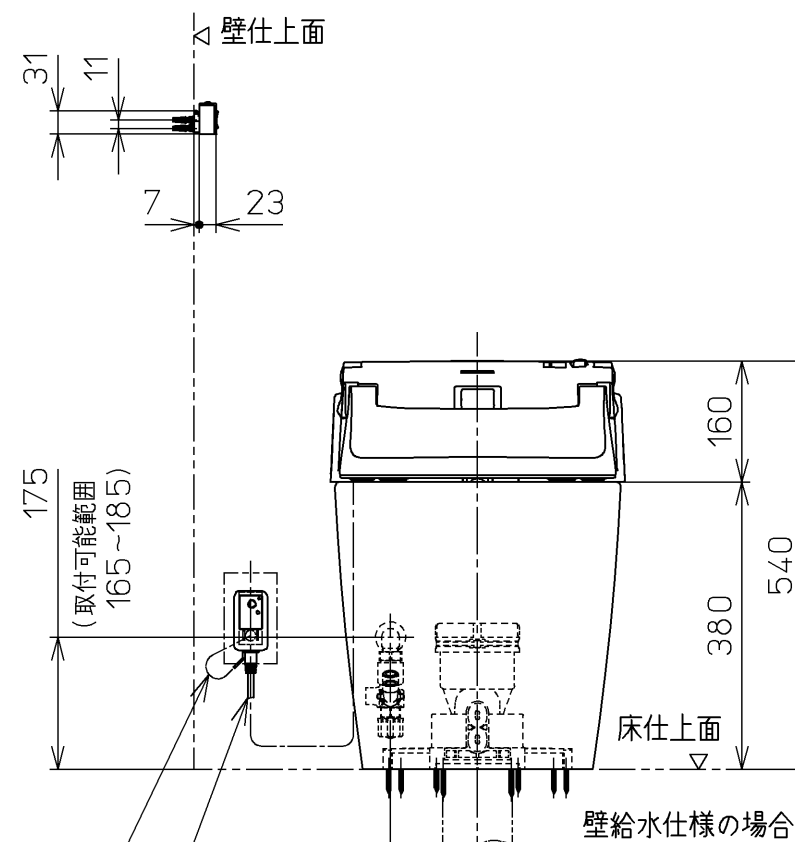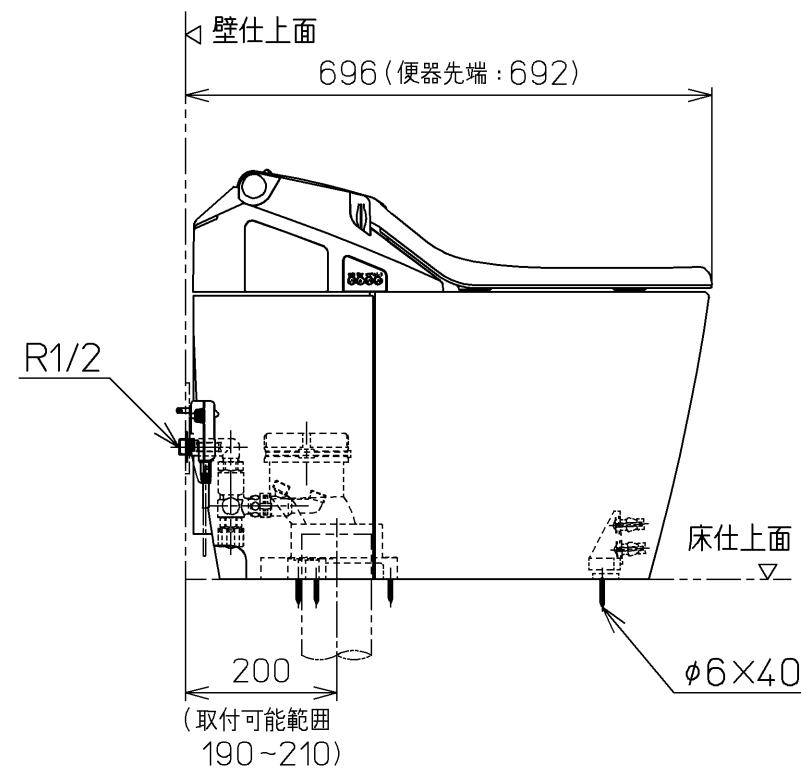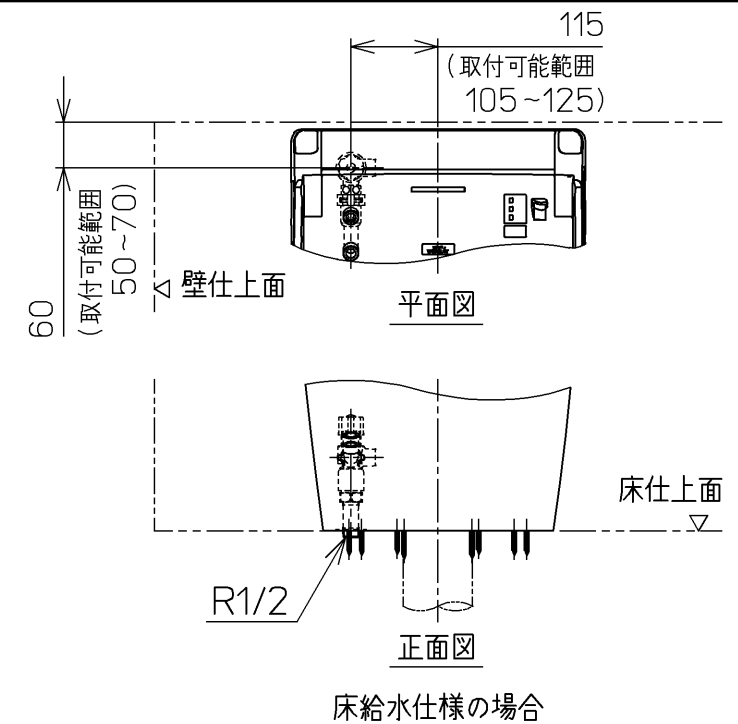

電源コード L=1000

アース線 L=200

TOTO		単位	名称
製図	検図	mm	ウォシュレット一体形便器
今川	井手 江上	日付	品番
		08-09-09	CES9783JT6
備考	ネオレストAH1(水道直結式) 一般地・流動兼用、S排水	機能部: TCF9783JV6 陶器部: CS967B	図番
			CES9783JT6_A0101