

生産中止図面

2009/07

<特殊内容>

1. 便器洗浄側の給水を再生水仕様としたもの。
- 2 系統給水方式

*定格：AC100V-1381W 50/60Hz

- ・最低必要水圧0.05MPa(10.0L/min流動時)
- 0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- 0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

注1：左給水専用品です。


注2：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床上60±5mm




*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

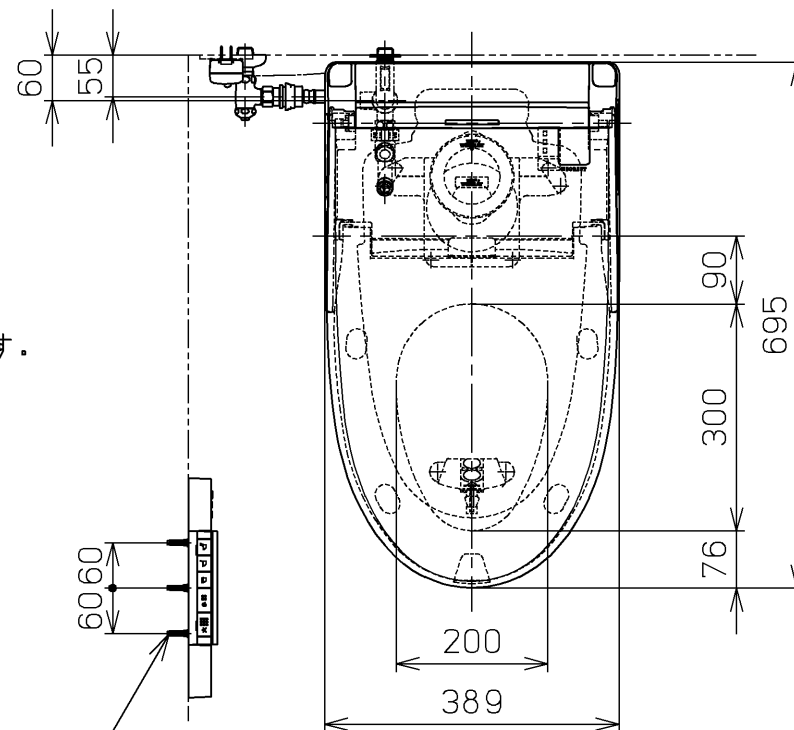



ねじ長 φ4×30(3本)

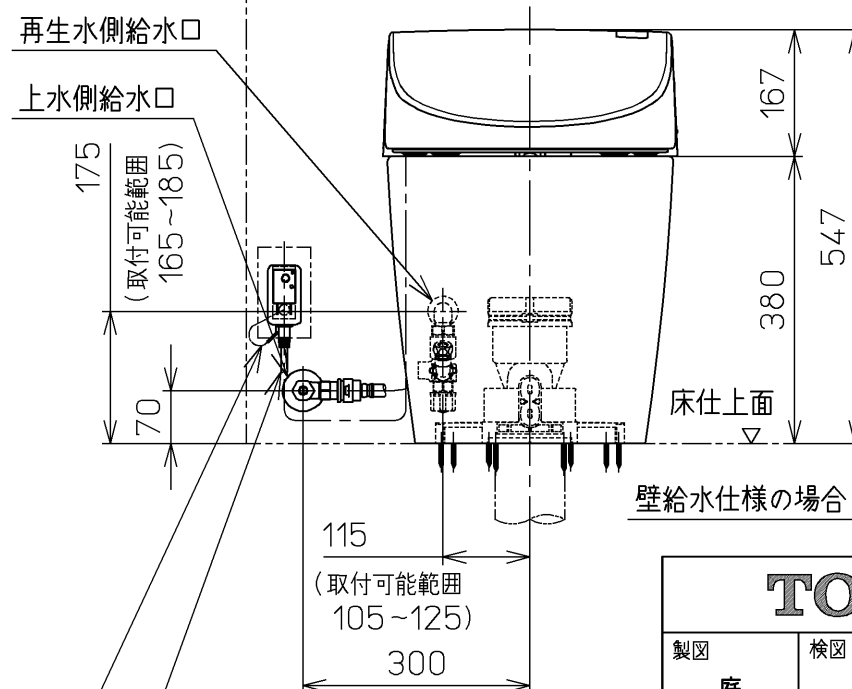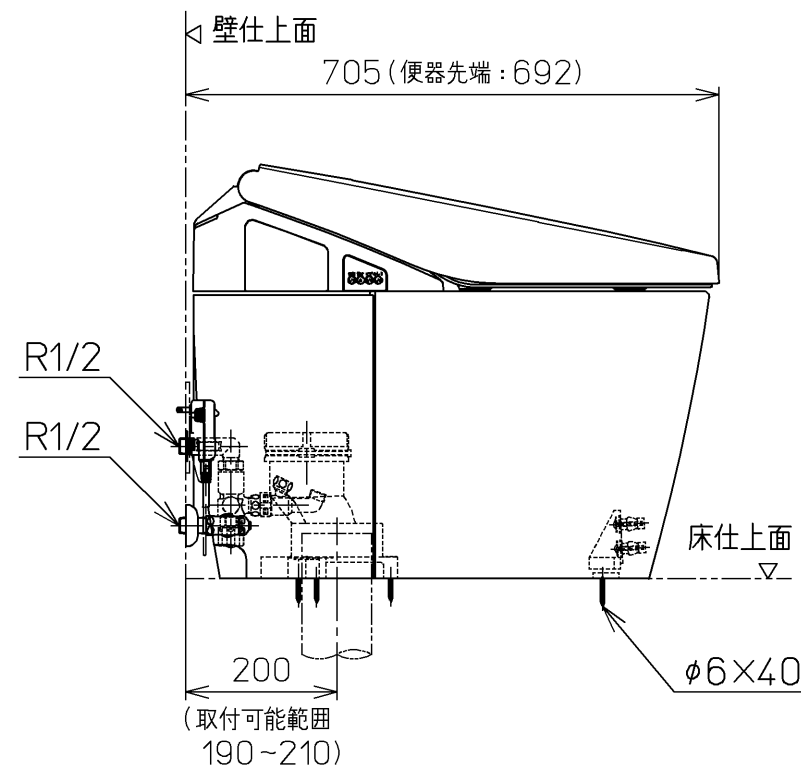

壁給水仕様の場合

電源コード L=1000



アース線 L=200

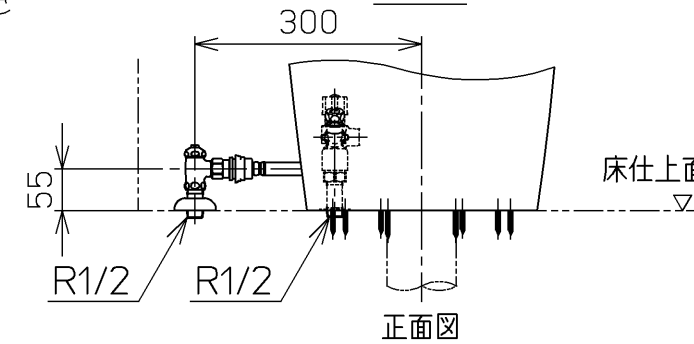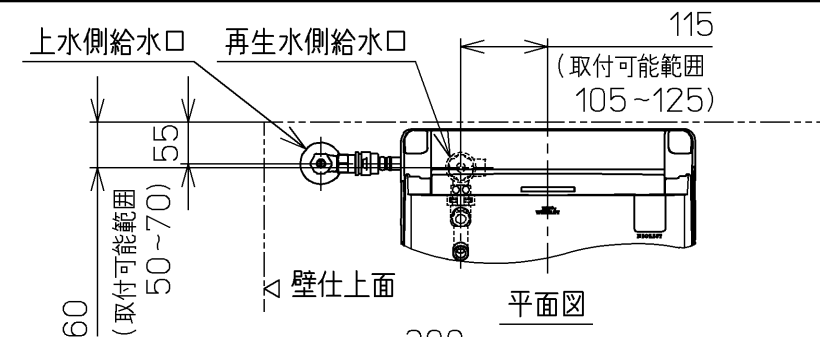

床給水仕様の場合

114 (全開時)

88 (全開時)

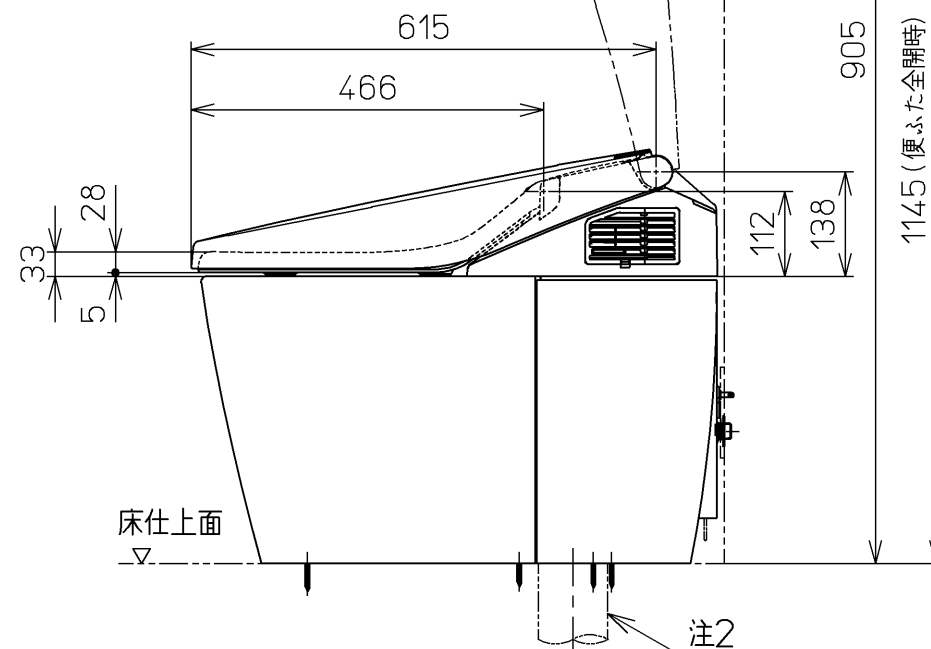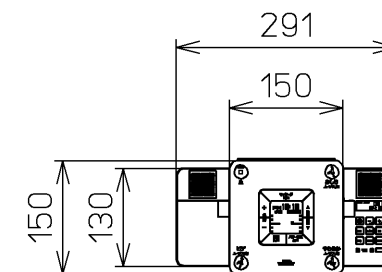

TOTO		単位	mm	名称	ウォシュレット一体形便器	
製図	検図	日付	尺度		品番	CES9793YT15
庭野	秋合	07-09-03	1 : 10		図番	CES9793YT15_A0101
備考	ネオレストAH3(水道直結式) 一般地・流動兼用, S排水		機能部: TCF9793YV15 陶器部: CS967B T1		ページNo.	1-1 (改)

A3

△