
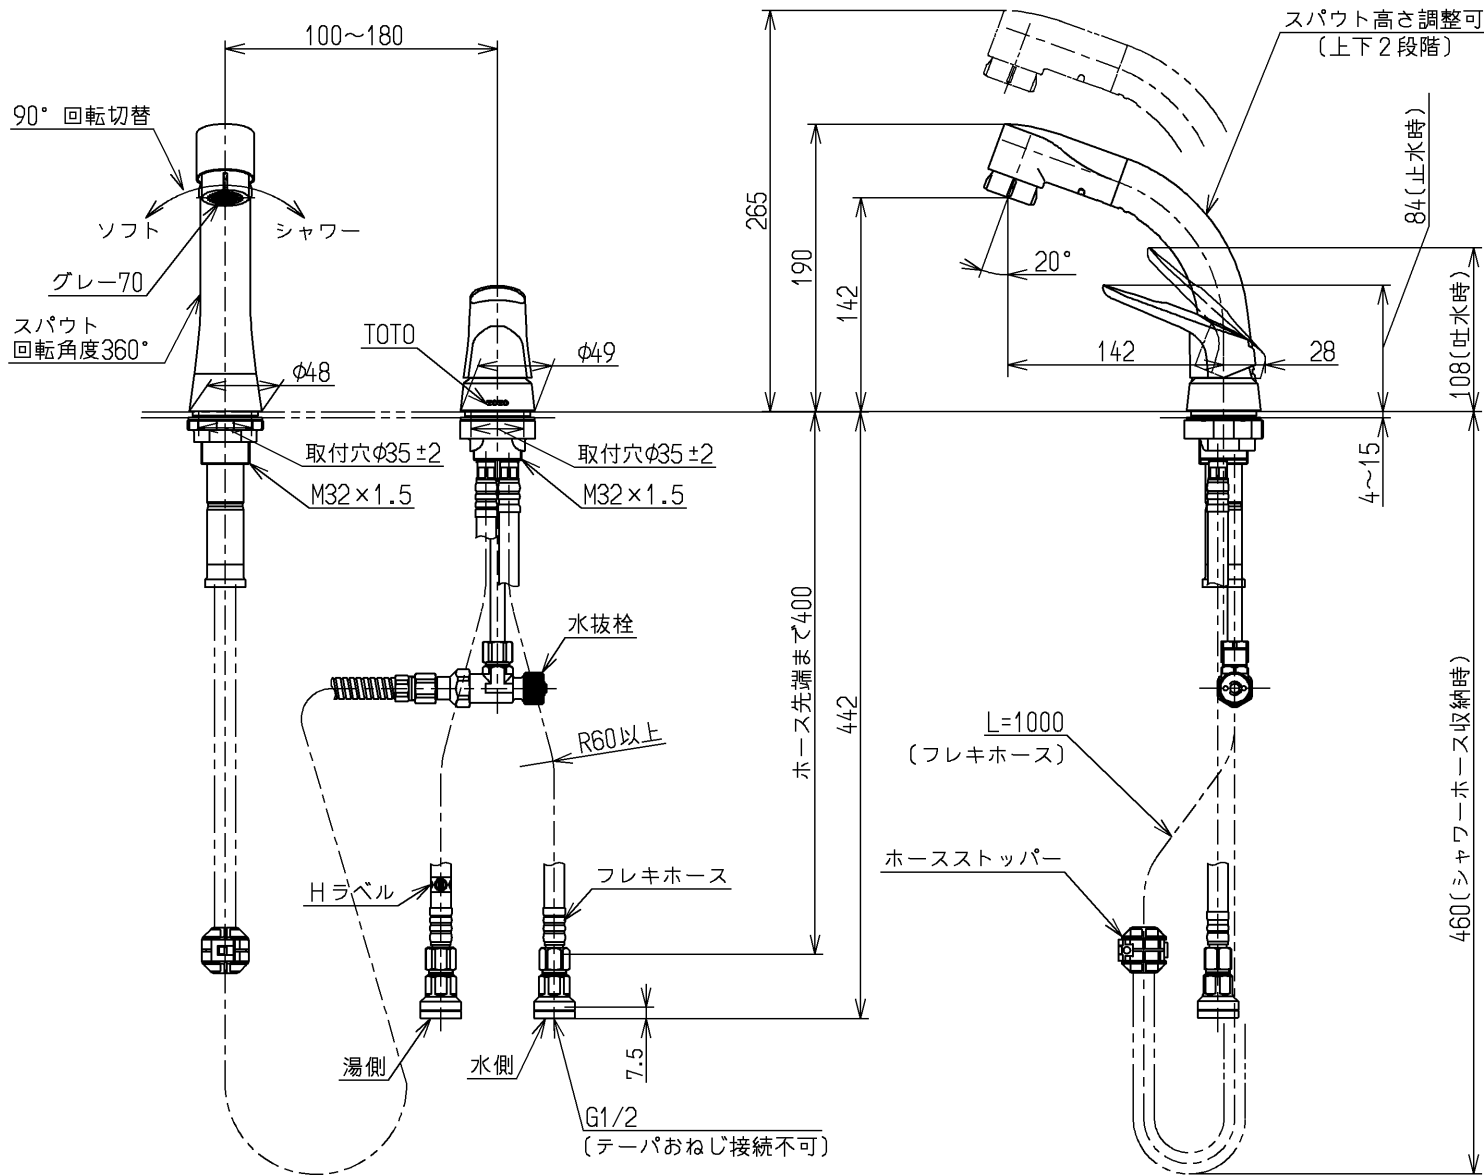


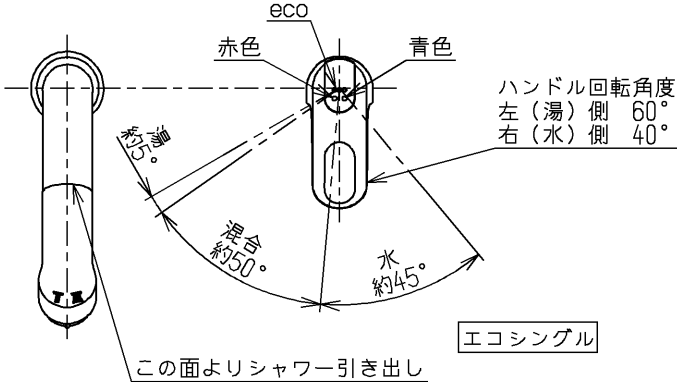

仕様		
用途	一般住宅用	
給水圧力	最低必要水圧	0.05MPa(流動時)
	最高水圧	0.75MPa(静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質	水道水または飲用可能な井戸水	
使用環境温度	-20~40℃(0℃以下は水を抜いた状態)	
最高給湯温度	85℃	
特記事項	(1)湯圧が水圧より高くないように設定してください。 (2)安全のため給湯温度は60℃以下でのご使用をおすすめします。 (3)湯水を逆に配管しないでください。	

節湯
C1

水道法適合品(JIS)					名称
TOTO		単位 mm	台付シングル混合水栓		
製図 小林(都)	検図 今宮	日付 森崎 18.06.13	尺度 1:5	エコシングル、ハンドシャワー、寒冷地用	
備考					図番 TL362ENZ