

- ・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
また、停電時の手動レバーでの便器洗浄はできません。
0.05MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。





・便器排水芯が436～540mmの場合は、便器を前に出して施工可能。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

注1：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。

※1：便ふた全開でお掃除リフト時

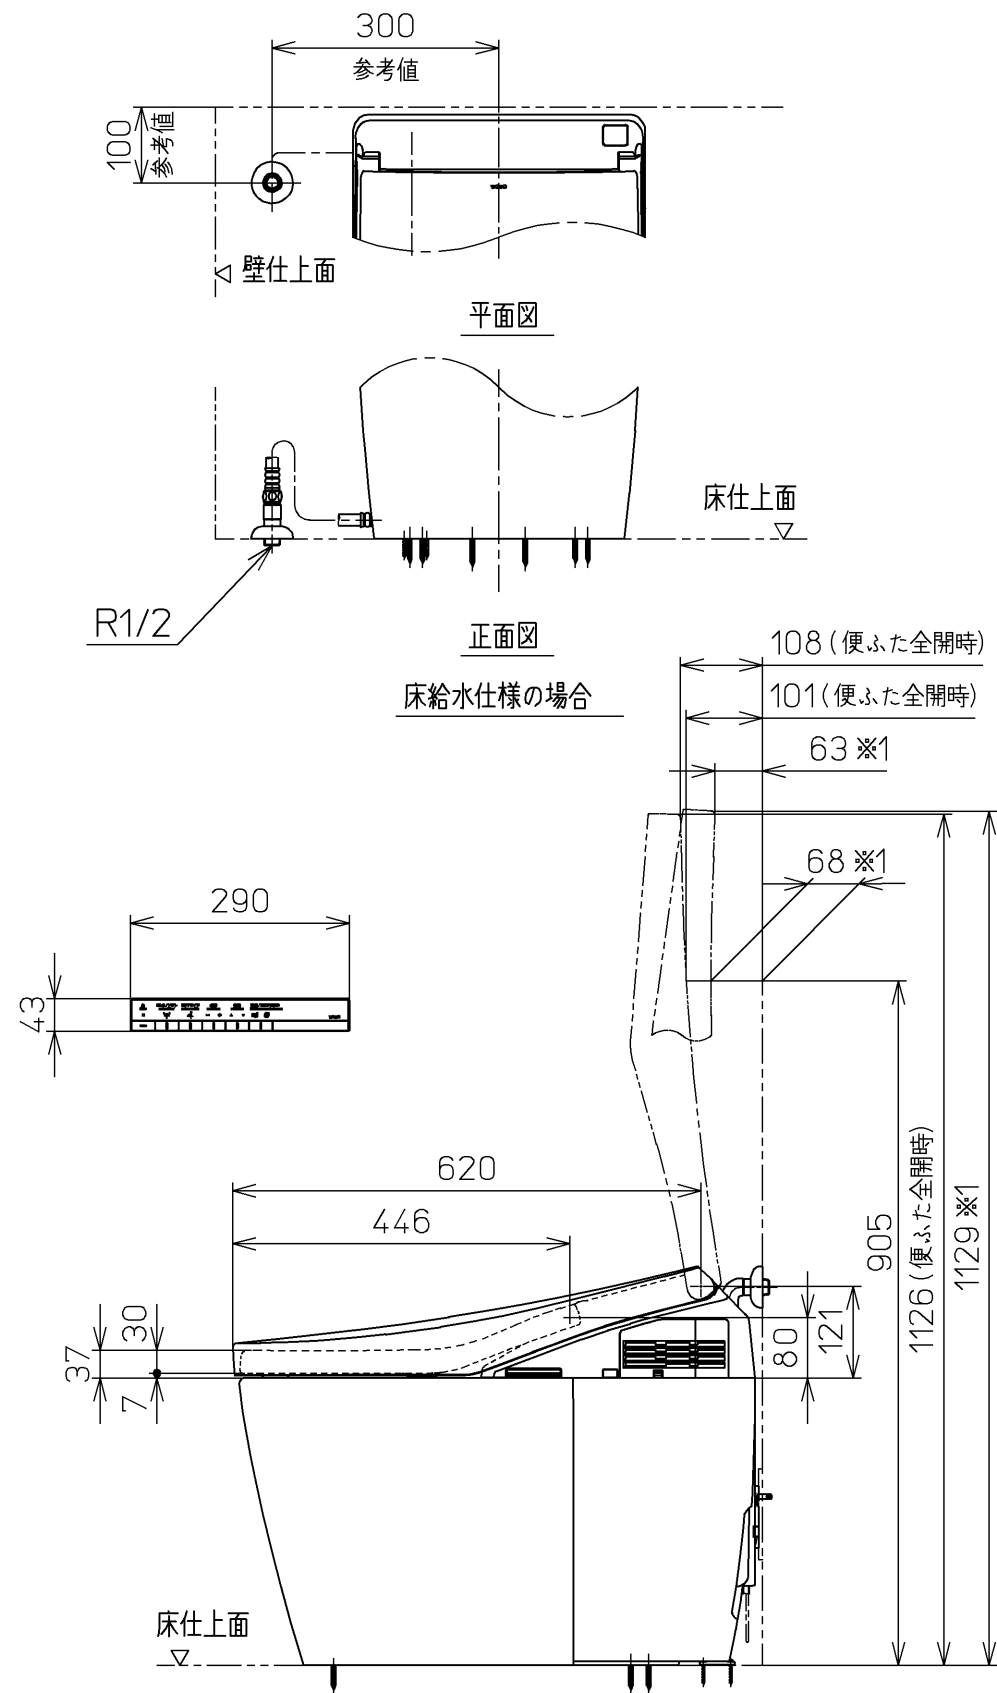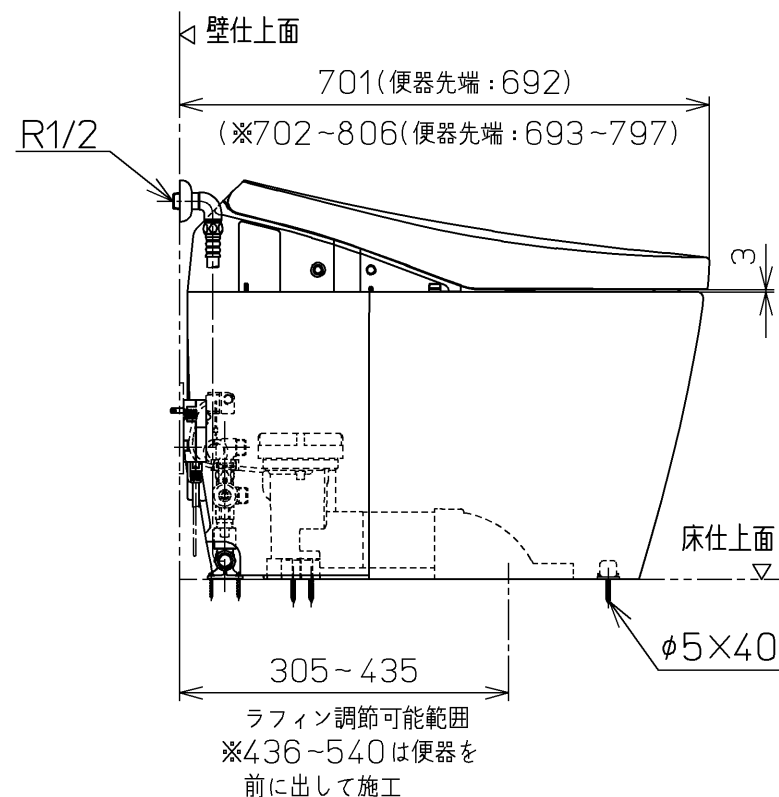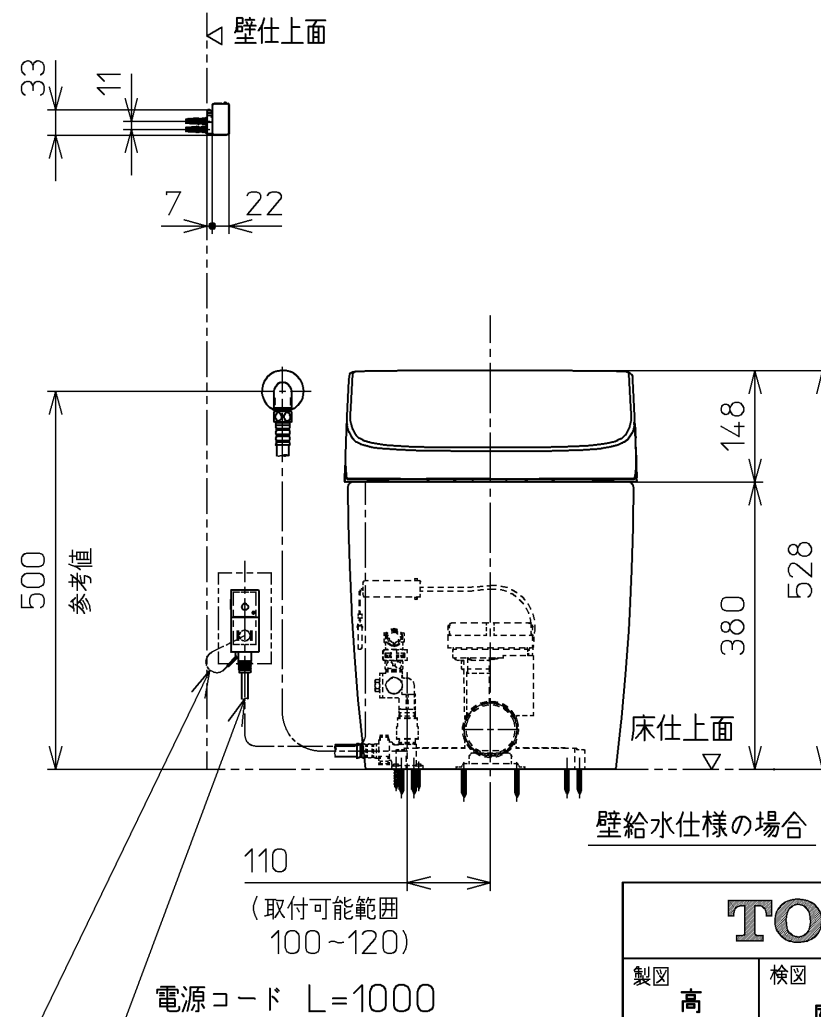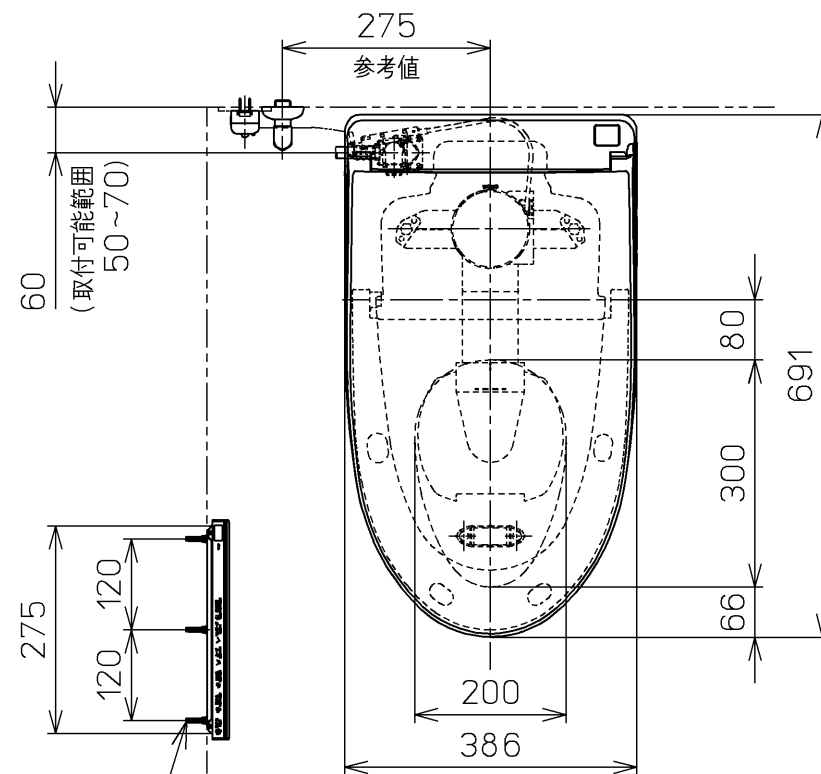

			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器ネオレスト
製図 高田 ゆ	検図 庭野 持田	日付 18-11-21	尺度 1 : 10	品番 CES9898MWR
備考 AH2W(水道直結式) 一般地・流動兼用,S排水 リモデルタイプ				図番 CES9898MWR=A0100