


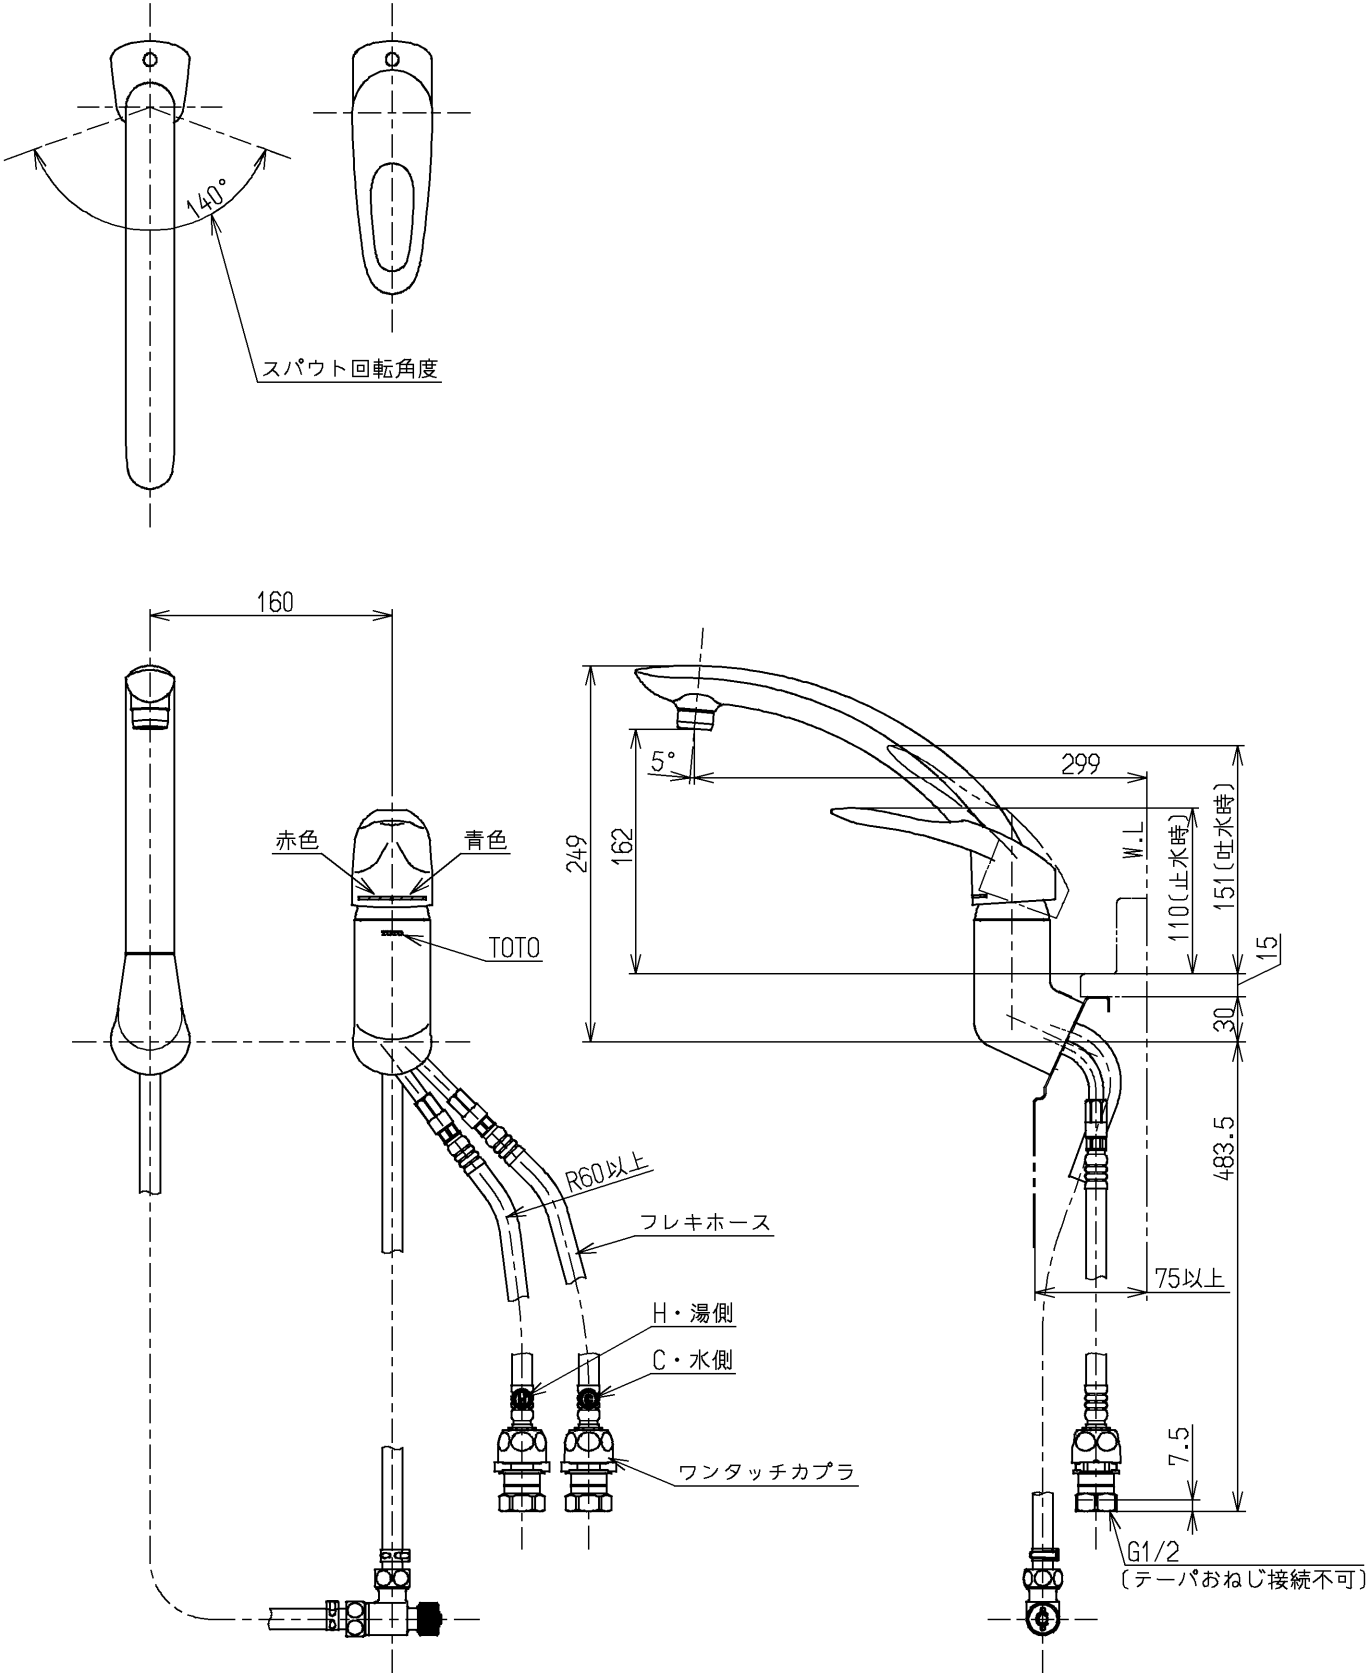

仕様		
用途	一般住宅用	
給水圧力	最低必要水圧	0.05MPa (流動圧)
	最高水圧	0.75MPa (静水圧) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質	水道水または飲用可能な井戸水	
使用環境温度	-20~40℃ (0℃以下は水を抜いた状態)	
最高給湯温度	85℃	
特記事項	(1)湯圧が水圧より高くないように設定してください。 (2)安全のため給湯温度は60℃以下でのご使用をおすすめします。 (3)湯水を逆に配管しないでください。	

水道法適合品				単位	名称
TOTO				m m	台付シングル13（逆止弁無・寒）（台所） （JIS）
製図	検図	日付	尺度		
村田（雅）	小林 森 森 田	05.02.01	1：5	図番	
備考				TK50SZ	