
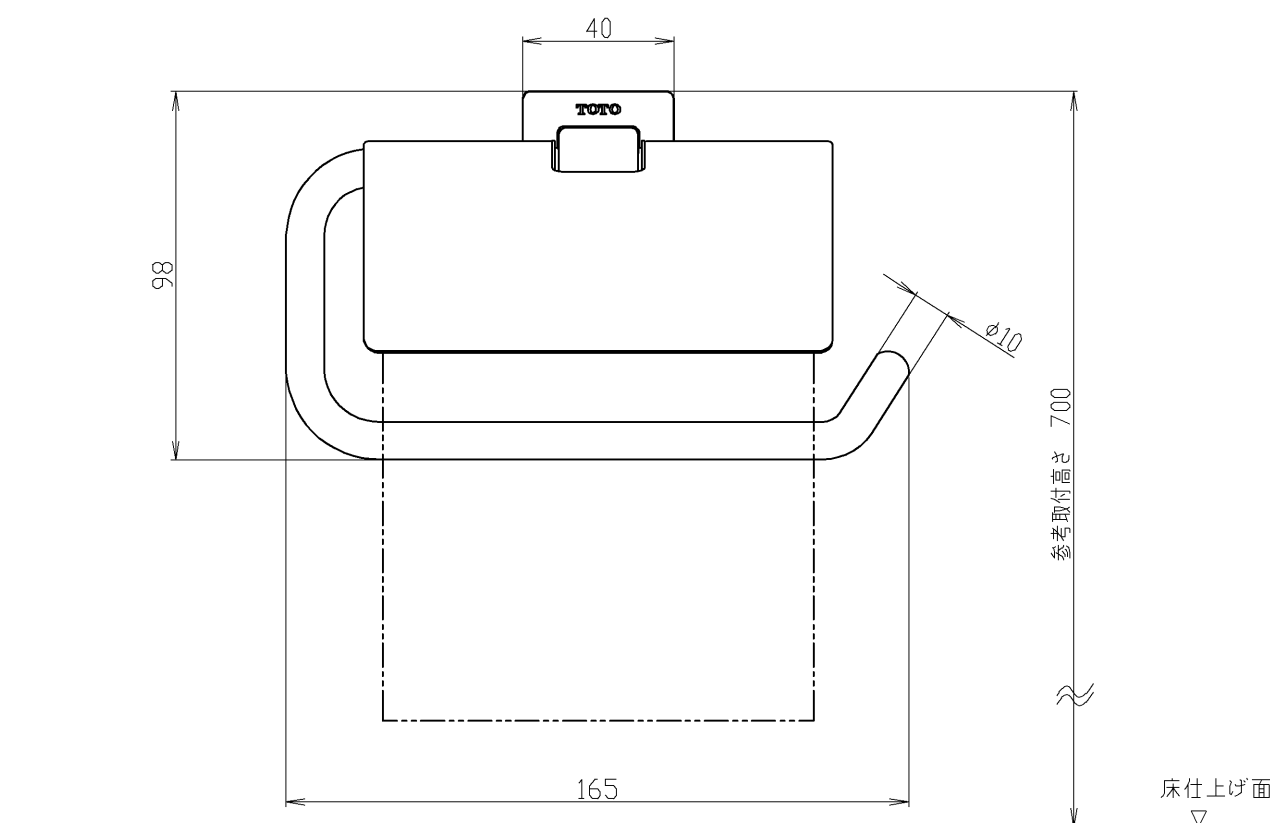


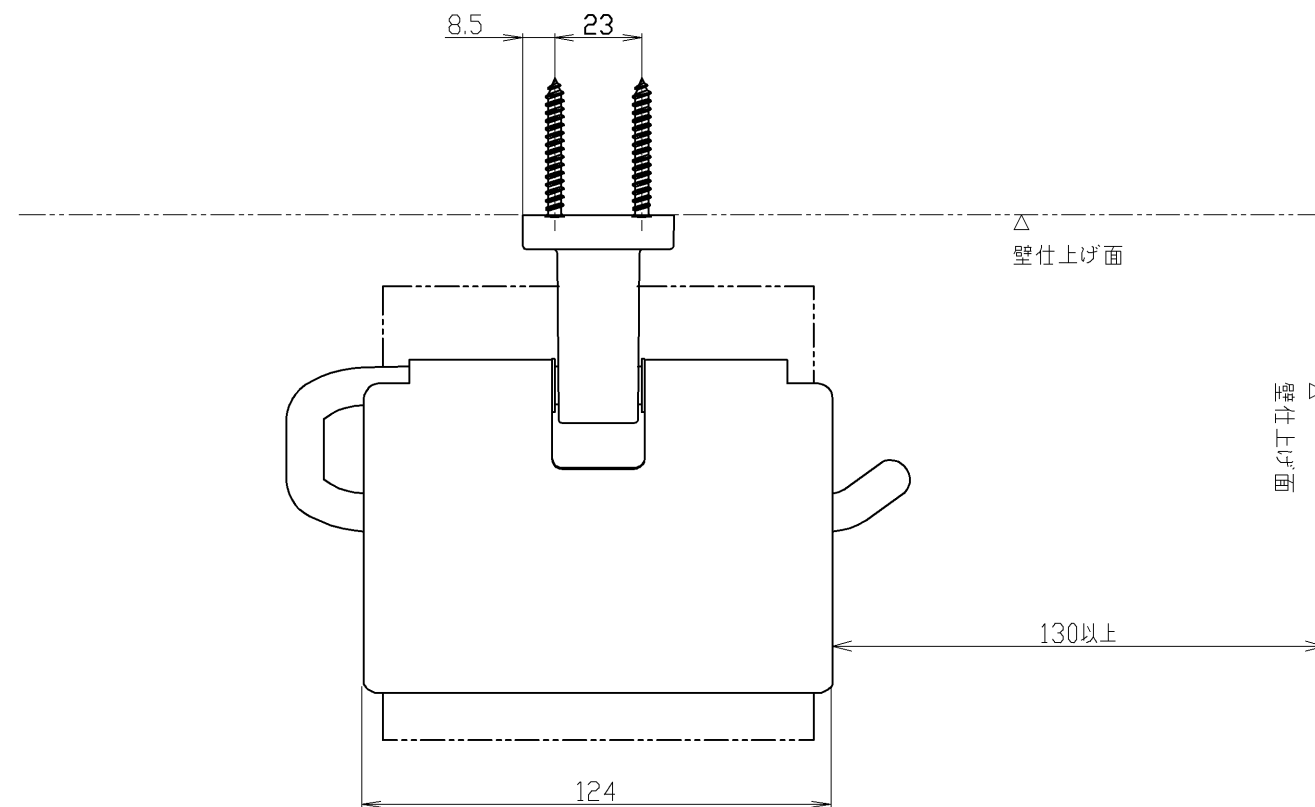

●使用に関するおねがい

- ・使用可能ペーパー：外径120mm以下、幅114mm以下、芯内径φ32～38mm
※芯なしペーパー太穴（内径φ32～38mm）も使用できます。


●取り付け前の準備

- ・取付面には厚さ12mm以上の合板を使用する。
- ・取付面が薄板の場合は、事前に厚み30mm以上の補強木を設け、施工する。
- ・取付面がコンクリート下地の場合は、当社指定の固定金具【品番T110D28 樹脂プラグ 20個入り（φ6×30、下穴φ6）】または市販のコンクリート用プラグなどを使用する。

●取付位置

- ・紙巻器の取付位置は、紙巻器の上面・中心が便器先端から前方100mm、床から高さ700mmを目安に現場の状況に応じて取り付ける。
- ・ペーパー取り付けのため、紙巻器の右側に130mm以上の空間が必要。

※芯棒の向きは変更できません

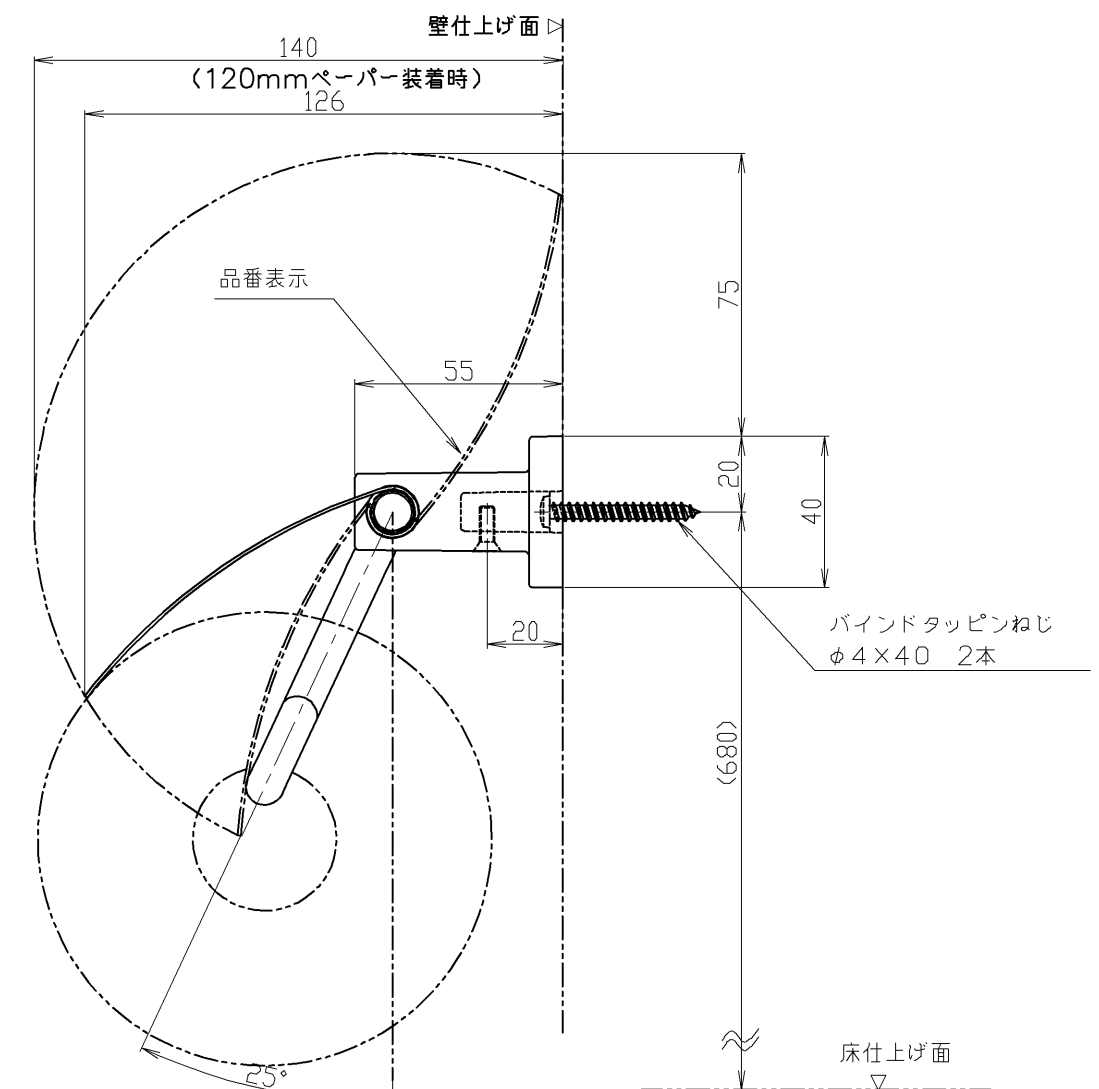

TOTO			単位 mm	名称
製図 木場	検図 秦 高良	日付 2015.06.10	尺度 1 : 2	紙巻器
備考YH408 紙切板：ステンレス製【鏡面仕上げ】 ブラケット：亜鉛合金製【めっき仕上げ】 YH409 紙切板：ステンレス製【マット仕上げ（プラスト処理）】 ブラケット：亜鉛合金製【めっき仕上げ】				品番 YH408・YH409
				図番 YH408