


生産中止図面
2006/02

■別売品

品 名		品 番
湯ぼつと用脚		RHE1N
排水ホッパー	密 閉 式	RHE97N
	開 放 式	RHE22A
連 結 管		TN65LX50
		TN65LX60
		TN65LX75
		TN65-11X
		TN65-12X
		TN65-13X
		TN65-14X
中継コード		RHE34
接続口キャップ（ふさぎふた）		TH651
排水配管用アダプタ		T1122T
		T1122J
		T1122
水栓固定金具		TN57-1X
アングル形止水栓	壁給水用	TL347C
	床給水用	TL347C1
専用自動水栓	ポップアップ有	TEL81A2X
	ポップアップ無	TEL80A2X




■代表対応コンセント

メーカー名	品番
松下電工	WK3001W(露出型)
	WF3002EK(埋め込み型)

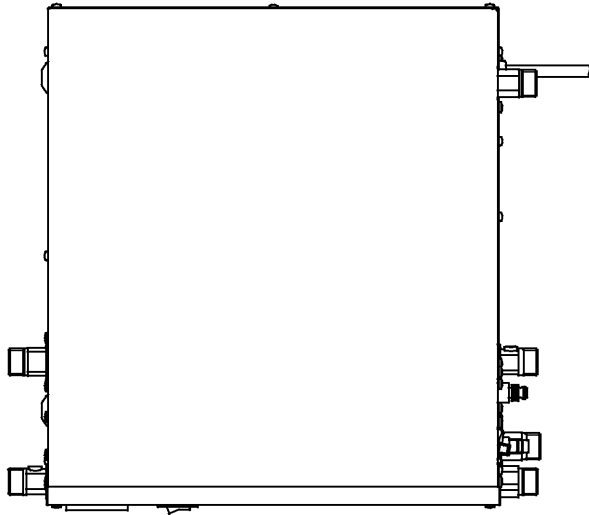

■本体仕様

項 目		仕 様
名 称		パブリック用電気温水器(手洗い用)REW-B
品 番		REW25A1BN
設置方式		屋内設置型
給水方式		先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)
貯 湯 量		約25L
電 気 関 係	電 源	単相100V(50/60Hz)
	電源プラグ	125V 15A
	定格消費電力	1.1kW
	電源コード長さ	1.5m
	外形寸法	360mm(幅)×395mm(奥行)×402mm(高さ)
	満水質量	約38kg
	使用水压	0.05~0.75MPa、自動水栓接続時0.10~0.75MPa
	沸き上がり温度	約30~75℃(おまかせ節電保温時約60℃)
	温度制御方式	サーミスタによる湯温検知
	温度設定方法	タイマ部操作スイッチによる設定
	節電機能	サーミスタによる使用検知に基づいたおまかせ節電機能
接 続 口	給 水 口	G1/2
	出 湯 口	G1/2
	出 水 口	G1/2
	ヒ ー タ	シーズヒータ
	タイ マ	ウィークリータイマ(温調,おまかせ節電機能,集中制御機能付)
	安全装置	温度過昇防止器(手動復帰式バイメタル)
	温度ロック	タイマ部操作スイッチによるわき上げ温度ロック機能
	故障表示	タイマ液晶部
	付属部品	取扱説明書(保証書付),施工説明書,水抜きチューブ

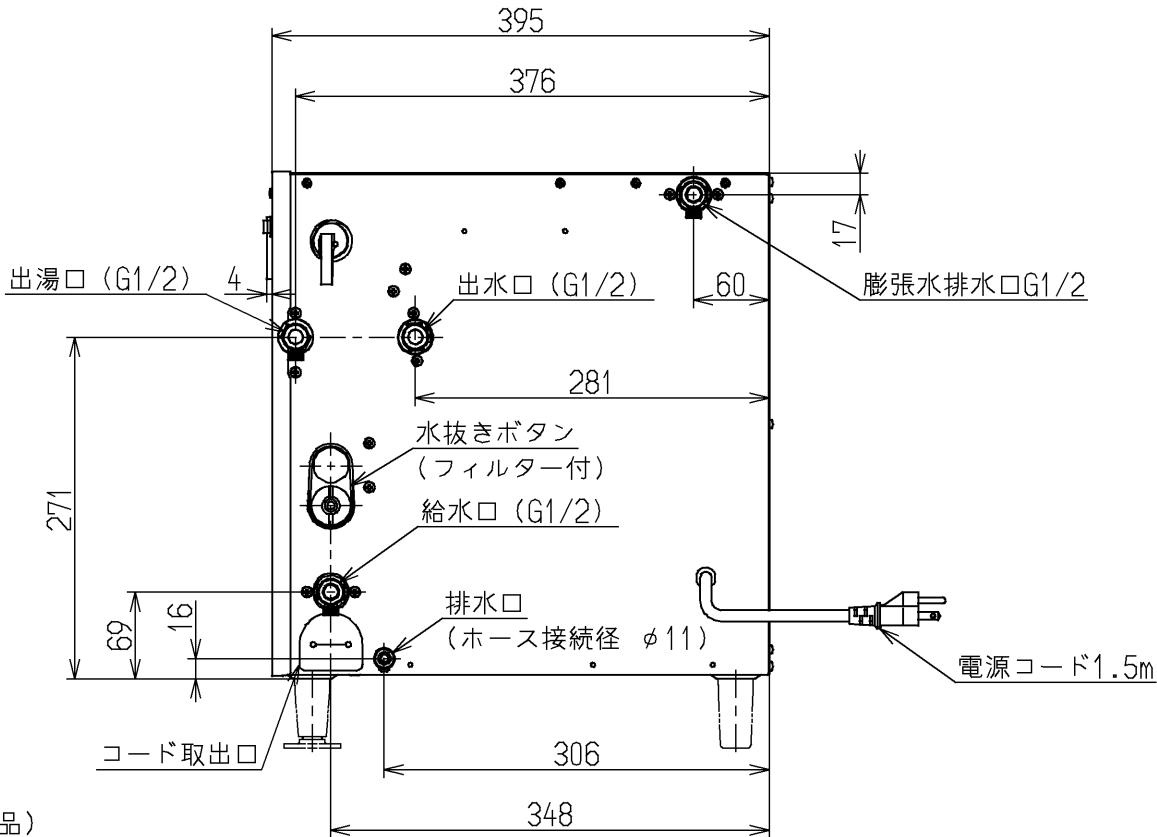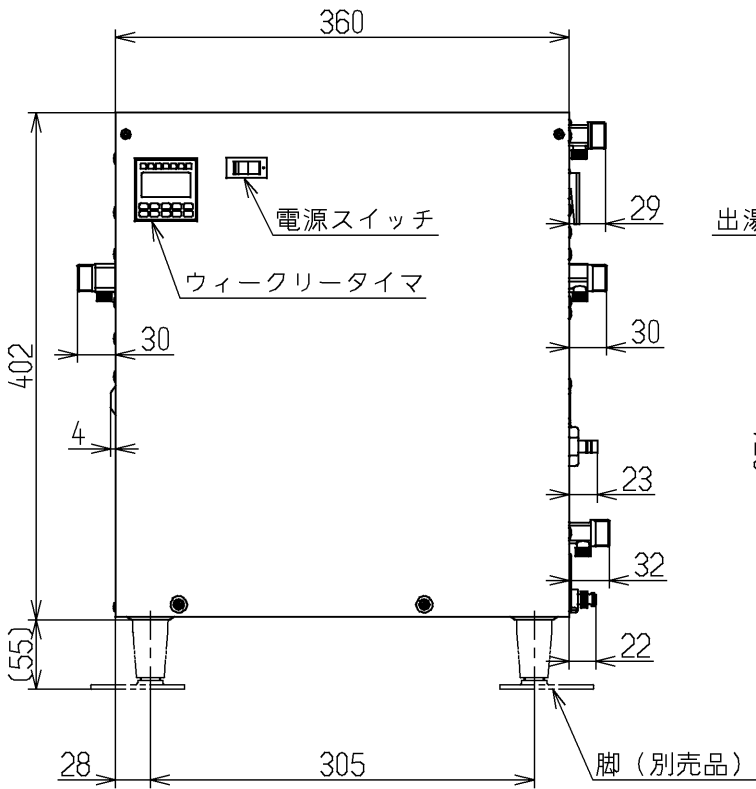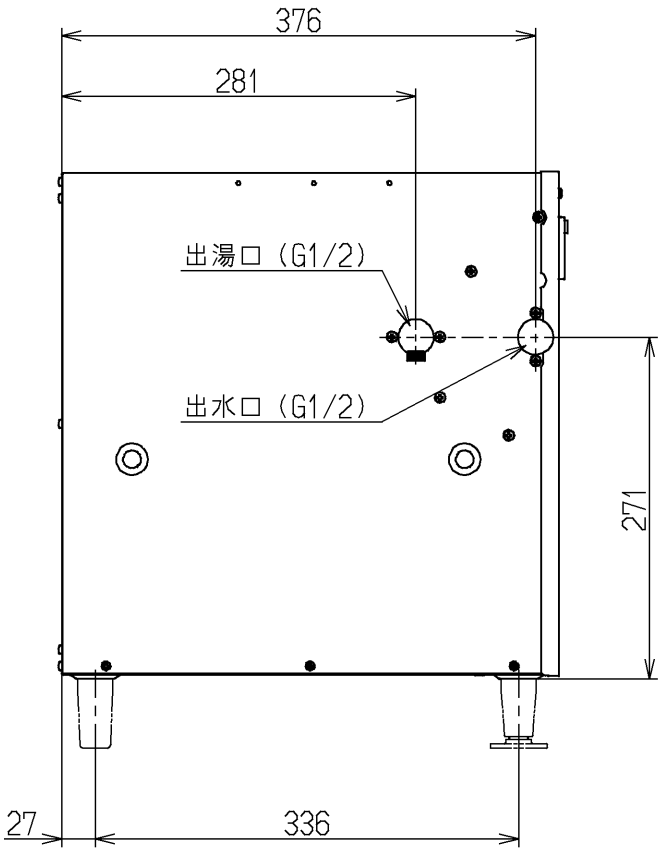

TOTO			単位 mm	名称
製図 川 淵	検図 河 野	大 坪	日付 05.11.24	パブリック用電気温水器 (手洗い用)REW-B
備考				図番 REW25A1BN