

生産中止図面

2009/07/07

＜特殊内容＞  
1. 便ふたなし品

＊定格：AC100V-1324W 50/60Hz

＊設置前に水压を測定ください

- ・最低必要水压0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。  
この水压を確保できないと汚物を排出しないことがあります  
ので注意してください。
- ・最高水压は0.75MPaです。

注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、  
上記水压と流量が必要です。

注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。  
(上記水压と流量確保のため。)

注3：75, 100塩ビ管(VU, VP75・100)共用  
塩ビ管の排水ソケットとの接合：床仕上げ面同一


＊給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

＊室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。  
(便器洗浄時に、排水配管から異臭が上がって来ることが懸念されます。)




＊既設の排水ソケットが床下で排水管と接着されている場合、  
排水管の立ち上げ直しが必要です。

＊給水部の真下に電源コンセントを設置したり、給水用のホースと  
電源コンセントを接触させないでください。  
結露水などにより電源コンセントに水がかかり、感電・発火の  
危険性があります。

＊製品背面に電源を設けないでください。  
コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

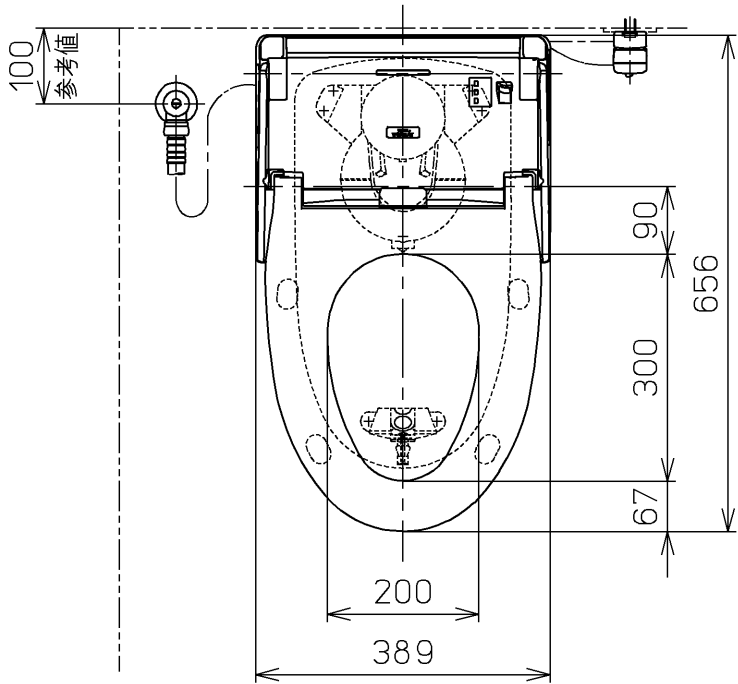

壁仕上面

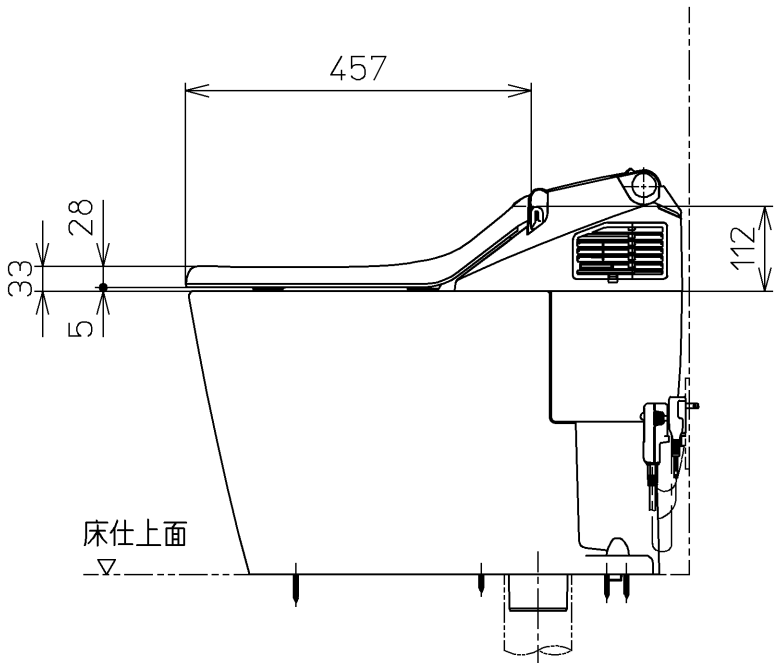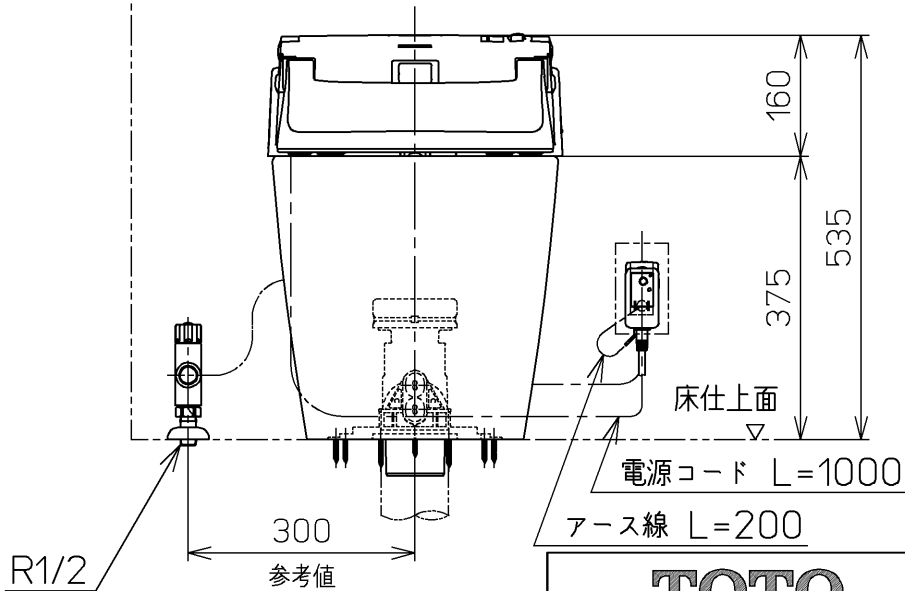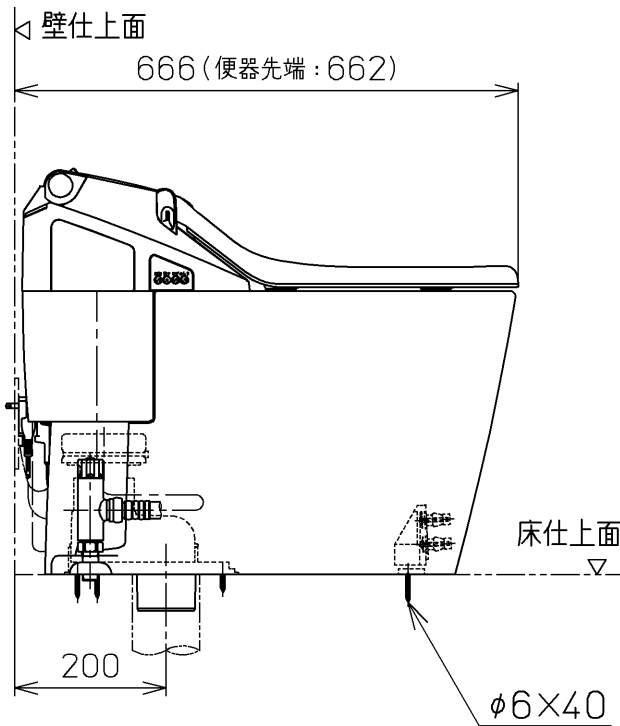

|                                                                         |       |                 |        |                    |         |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|--------|--------------------|---------|
| TOTO                                                                    |       | 単位              | mm     | 名称                 |         |
| 製図                                                                      | 検図    | 日付              | 尺度     | ウォシュレット一体形<br>便器   |         |
| 南                                                                       | 安達 合田 | 08-04-18        | 1 : 10 | 品番                 |         |
| 備考                                                                      |       | 機能部: TCF9683ZV6 |        | CES9683HFZT6       |         |
| ネオレストAタイプ<br>(レストルームドレッサー専用品)<br>寒冷地(ヒーター水抜き), S排水<br>リモデルタイプ(排水芯200mm) |       | 陶器部: CS966BHF   |        | 図番                 |         |
|                                                                         |       |                 |        | CES9683HFZT6_A0101 |         |
|                                                                         |       | A3              |        | ページNo.             | 1-1 (改) |