
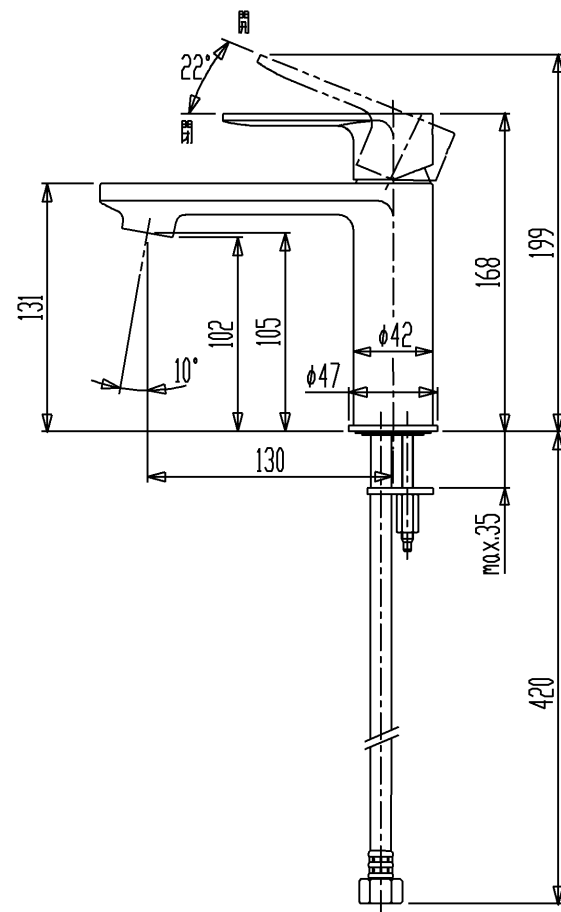
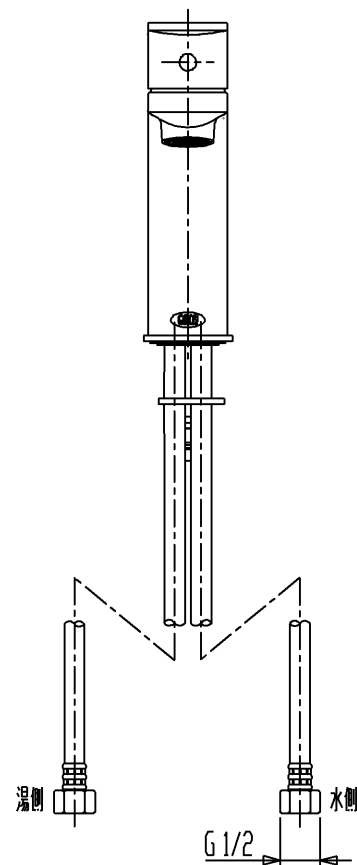

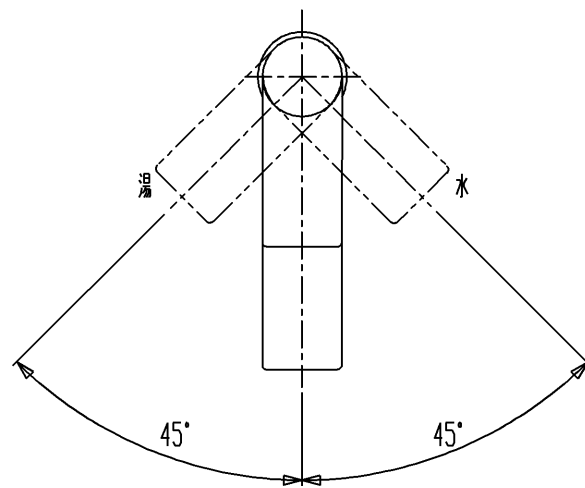




|        |        |                                                                                        |
|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 用途     |        | 一般住宅用（屋内用）                                                                             |
| 給水圧力   | 最低必要水圧 | 0.05MPa（流動圧）                                                                           |
|        | 最高水圧   | 0.60MPa（静水圧）                                                                           |
| 使用可能水質 |        | 水道水                                                                                    |
| 使用環境温度 |        | 1～40℃<br>※寒冷地仕様ではありません、凍結が予想される場合は凍結予防をしてください。                                         |
| 最高給湯温度 |        | 80℃<br>※安全のため給湯温度は60℃以下でのご使用をおすすめします。                                                  |
| 特記事項   |        | (1) 水圧は湯水はほぼ同圧、且つ湯圧が水圧より高くないように設定してください。<br>(2) 湯水を逆に配管しないでください。<br>(3) フレキホース寸法公差：±20 |

|              |          |                                                                                       |             |                 |
|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| セラレーディング株式会社 |          |  | 単位<br>mm    | 名称<br>C1 湯水混合水栓 |
| 製図<br>恋塚     | 検図<br>井田 | 日付<br>20.02.28                                                                        | 尺度<br>1 : 4 | 品番<br>CET3501R  |
| 備考<br>(JIS)  |          |                                                                                       |             | 図番<br>CET3501R  |