生産中止図面
２０１１／０９

区分
B

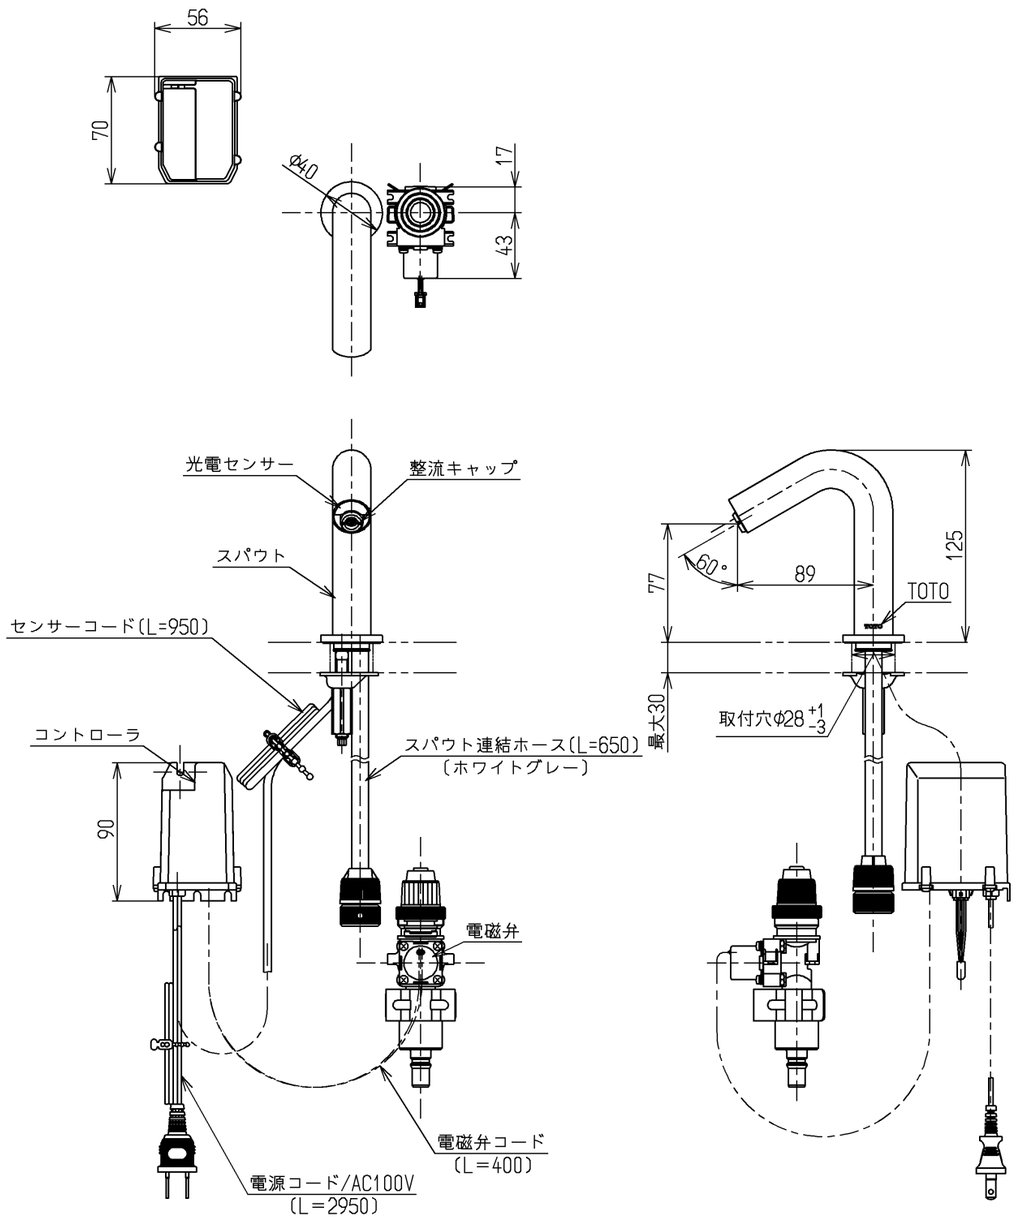

仕様		
用途		パブリック／一般住宅
タイプ		ＡＣ１００Ｖタイプ
電源		ＡＣ１００Ｖ ５０／６０Ｈｚ
消費電力	待機時	０．４Ｗ
	作動時	０．６Ｗ
給水圧力	最低必要水圧	０．０５ＭＰａ（流動圧）
	最高水圧	０．７５ＭＰａ（静水圧） ※快適にお使いいただくためには、０．２ＭＰａ(流動圧)程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質		水道水または飲用可能な井戸水
使用環境温度		１～４０℃ ※凍結が予想される地域ではご使用できません。
特記事項		(1)インバータや赤外線を用いた他の機器により誤作動することがあります。 (2)自動水栓は室内用です、屋外ではご使用できません。 (3)3L/minの定流量弁とセットでご使用ください。

国土交通省記号：13-FA

水道法適合品

TOTO		単位	名称
		mm	自動水栓 （コンテンポラリタイプ）
製図 和田照	検図 本田忠 大島浩	日付 11.09.29	尺度 1：4
備考			図番 TEN12B3X

A3