


生産中止図面

2016 / 11

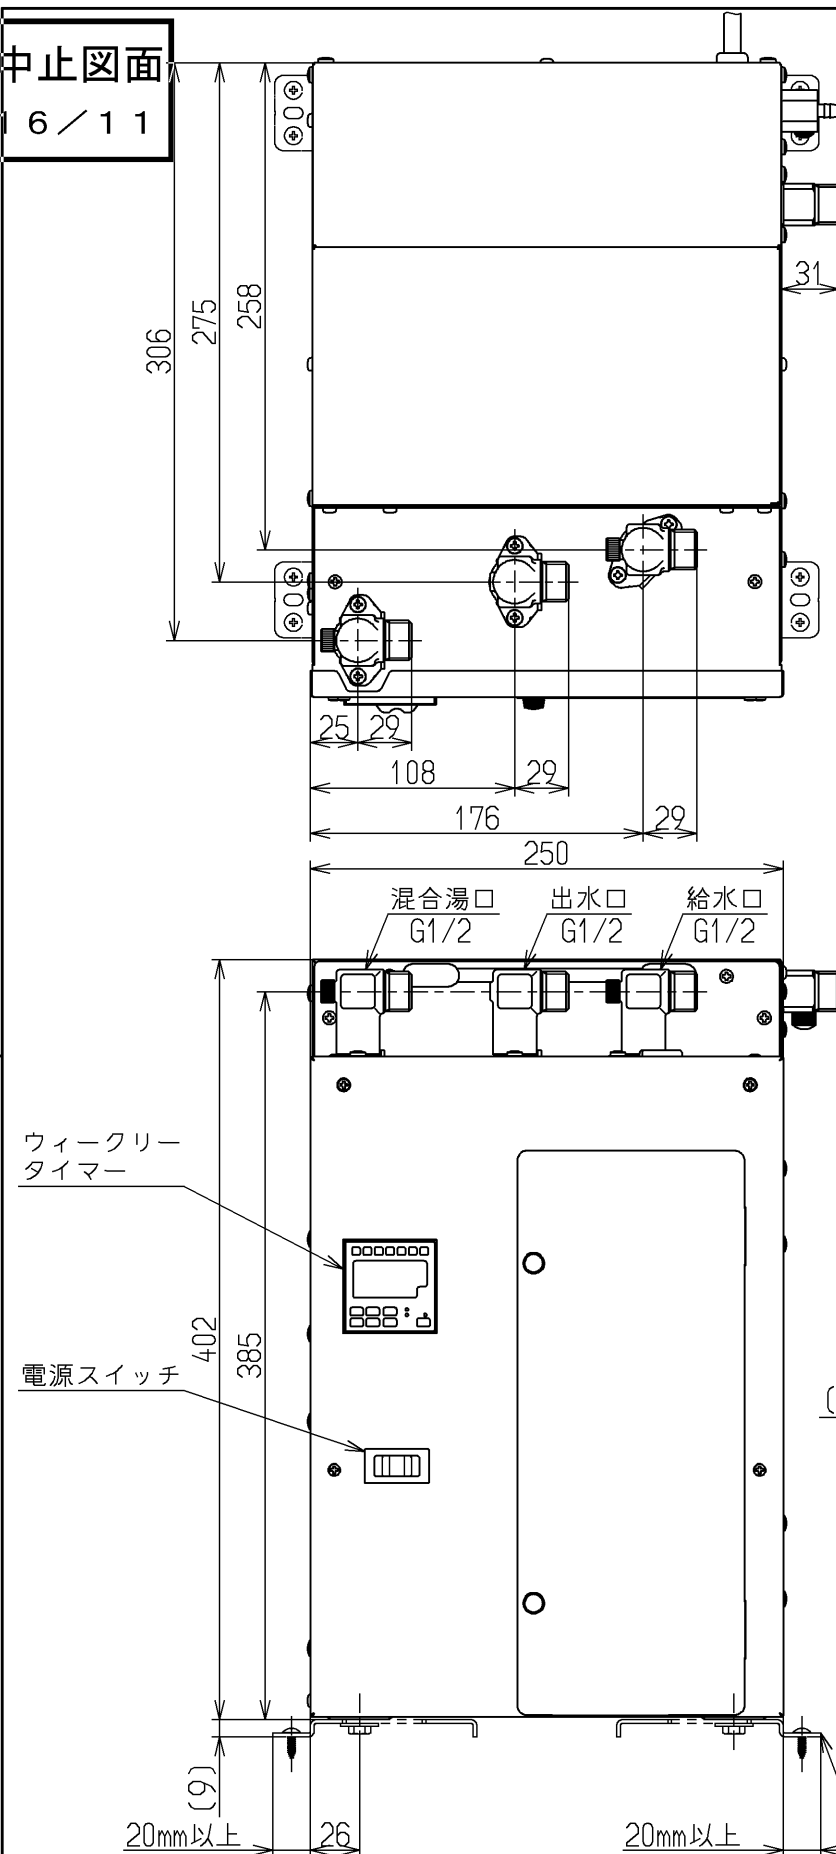

湯ぽっと耐震用脚
＜キッチン用＞
（別売品）

■代表対応コンセント


メーカー名	品番
パナソニック	WK3001W
	WF3002WK

【注記】

注1) キャビネット底板に設置するため、満水時の製品質量に耐える強度が必要です。
キャビネット底板の強度が不足している場合は、底板を補強してください。

注2) 給水口、出水口、混合湯口は水平方向に回転可能。
出湯口、膨張水排水口は反対側面に位置変更可能。

注3) 建築基準法関連法規の改正により、満水質量が15kgを超える電気温水器を設置する際には耐震施工を施すことが義務化されました。(平成25年4月1日より施行)

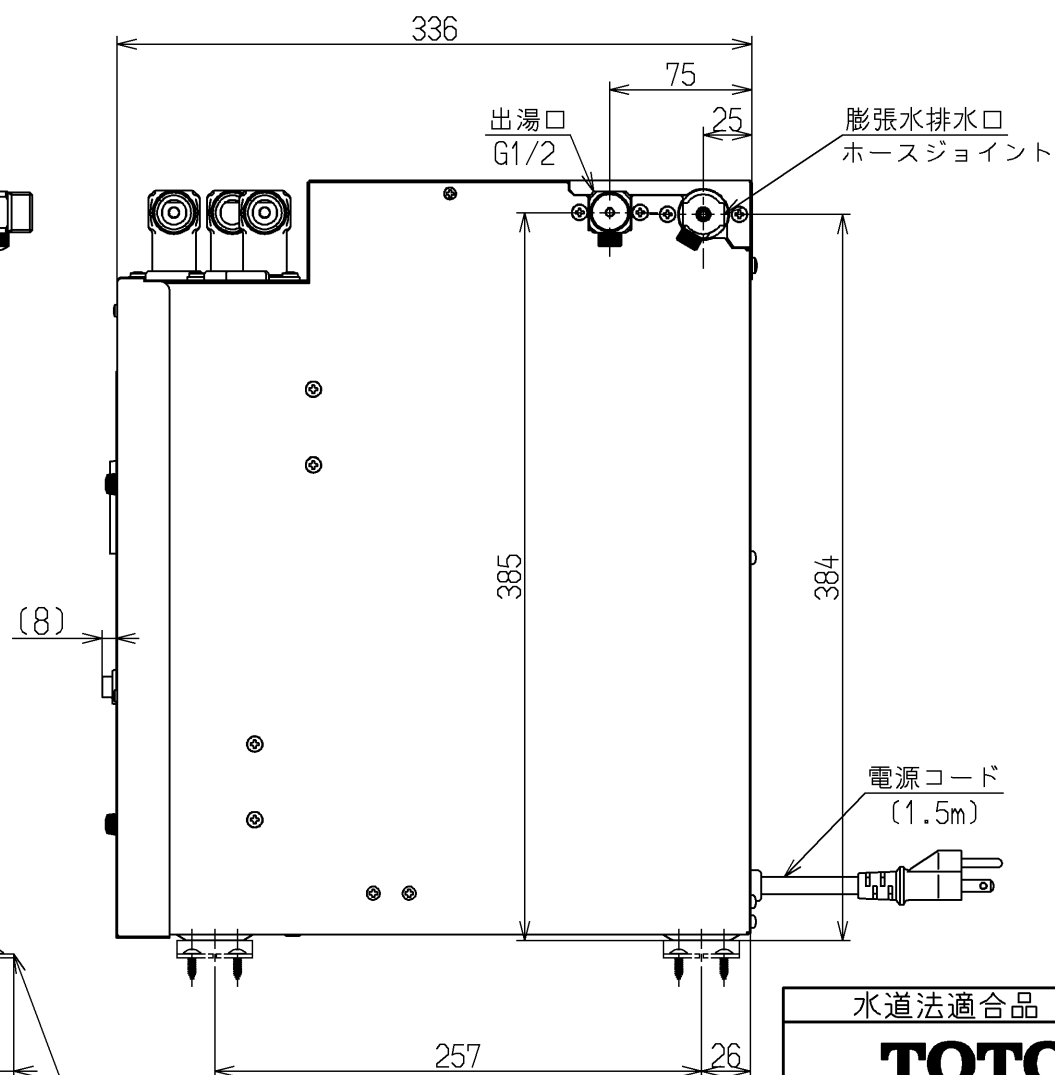

■本体仕様

項 目		仕 様
設置方式		屋内設置型
給水方式		先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)
自動給排水方式		電磁弁の開閉による自動制御
電気関係	貯 湯 量	約12 L
	電 源	AC100V(50/60Hz)
	電源プラグ	125V 15A 
	定格消費電力	1.1 kW
	電源コード長さ	1.5 m
	外形寸法	250 mm(幅)×336 mm(奥行)×402 mm(高さ)
満水質量		約24 kg
水圧	最低必要水圧(流動時)	0.05MPa
	最高水圧(静止時)	0.75MPa
	沸し上がり温度	約60～90℃(おまかせ節電保温時約80℃)
	温度制御方法	サーミスターによる湯温検知
温度設定方法		タイマー部操作スイッチによる設定
節電機能		サーミスターによる使用検知に基づいたおまかせ節電機能
接続口	給 水 □	G1/2
	出 湯 □	G1/2
	出 水 □	G1/2
	混 合 湯 □	G1/2
	膨張水排水口	ホースジョイント
ヒ ー ター		シーズヒーター
タンク材質		高耐食ステンレス鋼
タ イ マー		ウィークリータイマー(温調,おまかせ節電機能付)
安全装置		温度過昇防止器(手動復帰式パイメタル)
故障表示		タイマー液晶部
付属部品		取扱説明書(保証書),施工説明書,水抜きチューブ

■別売品

品 名		品 番
排水ホッパー	開 放 式	RHE22H-50
連 結 管	L=150	RHE436-15
	L=200	RHE436-20
	L=300	RHE436-30
	L=350	RHE436-35
	L=400	RHE436-40
	L=450	RHE436-45
	L=500	RHE436-50
	L=600	RHE436-60
	L=750	TN65LX75
L=850		RHE140
接続口キャップ（ふさぎふた）		TH651
配管カバー		RHE651
アングル形止水栓	壁給水用	TL347CU
ストレート形止水栓	床給水用	TL348CU
専用水栓		T335D
		T336D
		T76D
		T30F DU13
湯ぱっと耐震用脚 ＜床用＞注3	設置場所： コンクリート床など	RHE706
湯ぱっと耐震用脚 ＜キッチン用＞注3	設置場所：キッチン、 木製キャビネットなど	RHE707

水道法適合品		電気用品安全法適合品		名称 パブリック用電気温水器 （飲み物・洗い物用） 自動給排水機能付	
TOTO		 単位 mm			
製図 立花	検図 秋永	日付 竹林 17.03.21	尺度 1 : 4	図番 REK12A1DN	
備考					