

生産中止図面

＜特殊内容＞
2009/11便器をパール塗装したもの。

*定格：AC100V-1419W 50/60Hz

*設置前に水压を測定ください

- ・最低必要水压0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。
この水压を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。
- ・最高水压は0.75MPaです。

注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水压と流量が必要です。

注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。
(上記水压と流量確保のため。)

注3：75, 100塩ビ管(VU, VP75・100)共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合：床仕上げ面同一

*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。

(便器洗浄時に、排水配管から異臭が上がって来ることが懸念されます。)

*水抜栓立ち上げ位置は、製品と干渉しないようにご注意ください。

*既設の排水ソケットが床下で排水管と接着されている場合、
排水管の立ち上げ直しが必要です。






*給水部の真下に電源コンセントを設置したり、給水用のホースと
電源コンセントを接触させないでください。

結露水などにより電源コンセントに水がかかり、感電・発火の
危険性があります。

*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

ねじ長 φ4×30(3本)

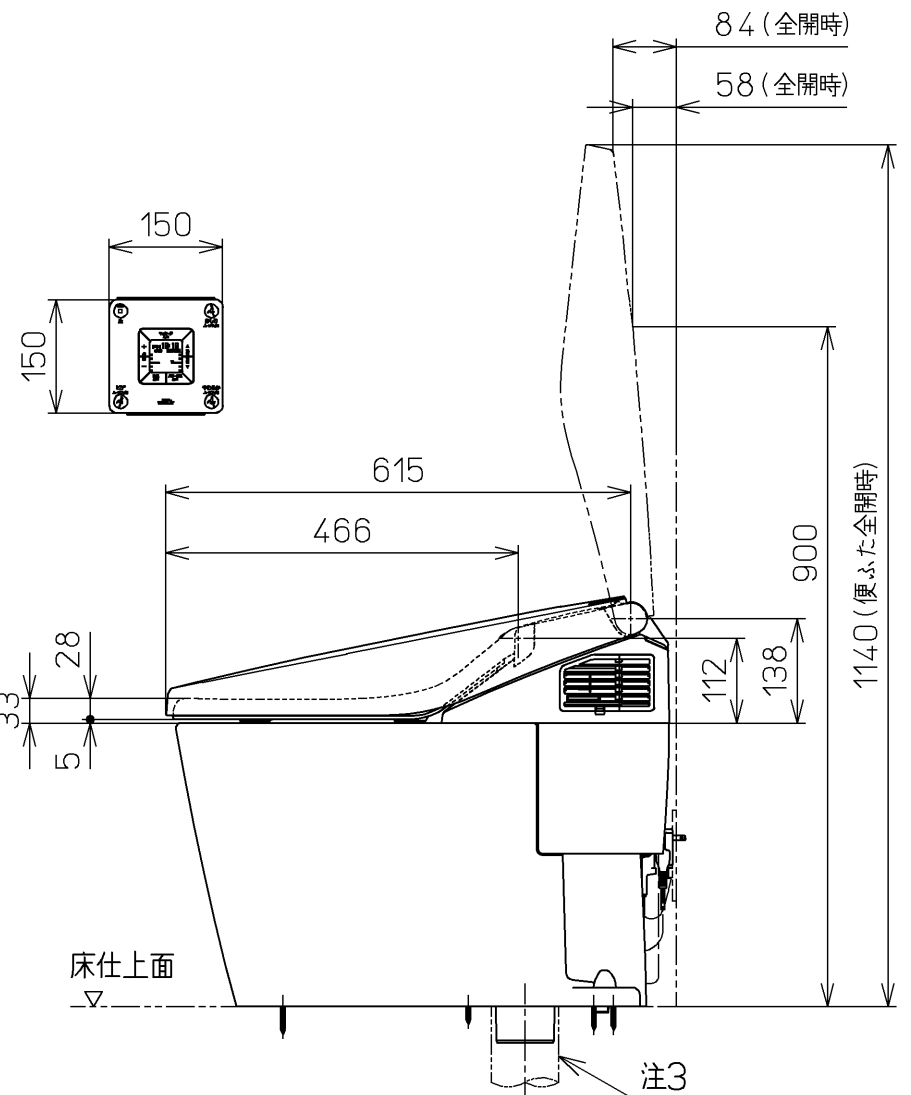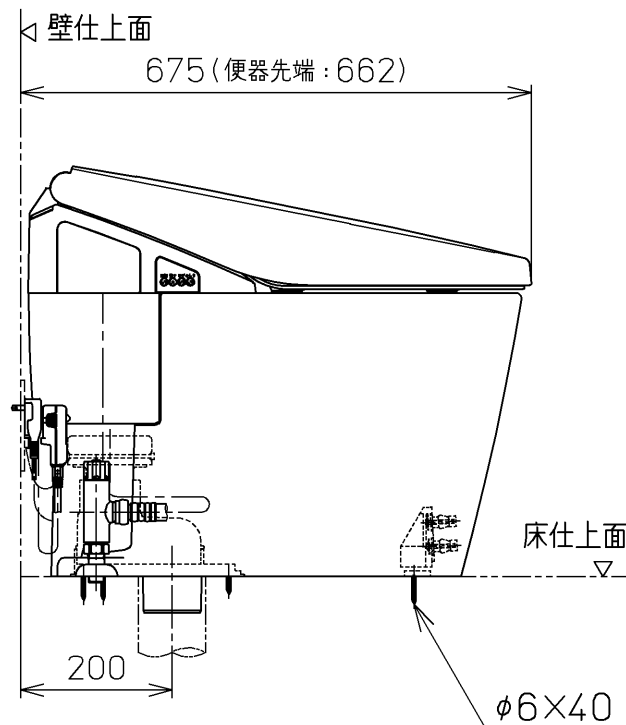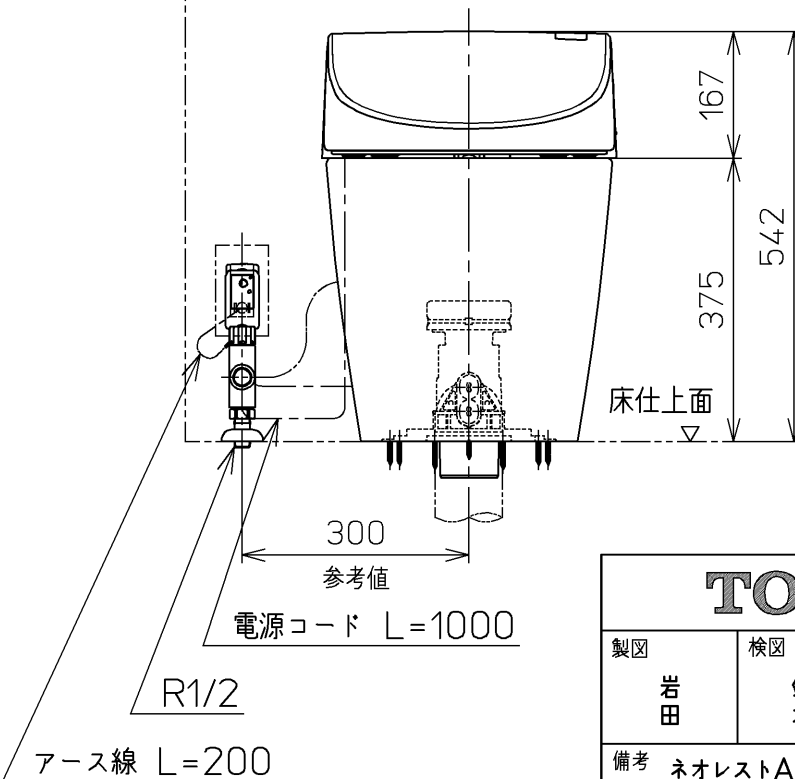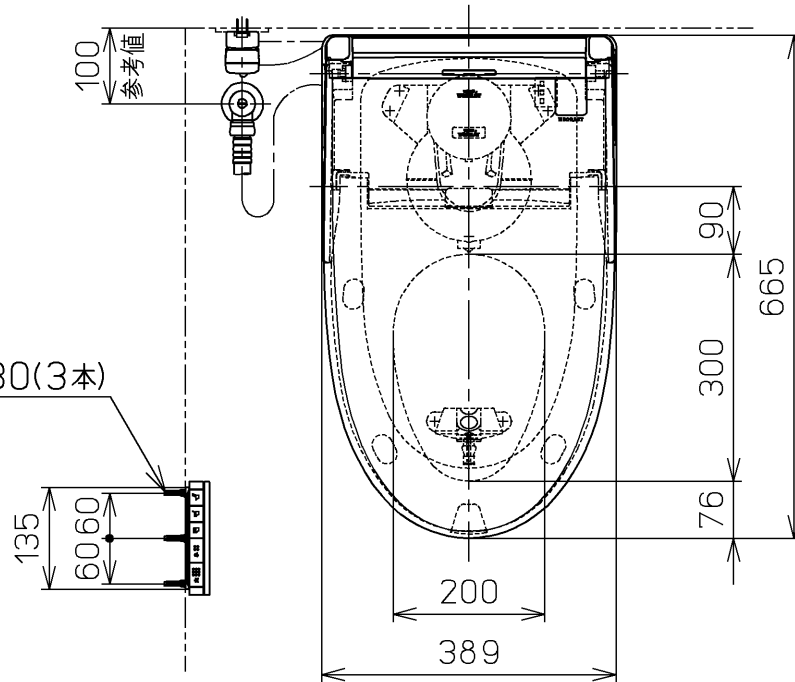

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 岩田	検図 鈴木 江上	日付 07-08-17	尺度 1 : 10	
備考 ネオレストA2(水道直結式) 寒冷地(ヒーター水抜き), S排水 リモデルタイプ(排水芯200mm)		機能部: TCF9693RV9		品番 CES9693HFRT9
		陶器部: CS966BHF		図番 CES9693HFRT9_A0101
A3				ページNo. 1-1 (改)

A3

△