生産中止図面
２０１１／０３

<特注仕様>
1.AHS対応品
※給水金具(止水栓)を削除したもの.

＊定格：AC100V-414W 50/60Hz
注1：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合：床仕上げ面同一
＊製品背面に電源を設けないでください.
コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります.
＊本体左右側面は、給水フィルターお手入れ時の取りはずしなどのため、
150mm以上の空間を確保してください.

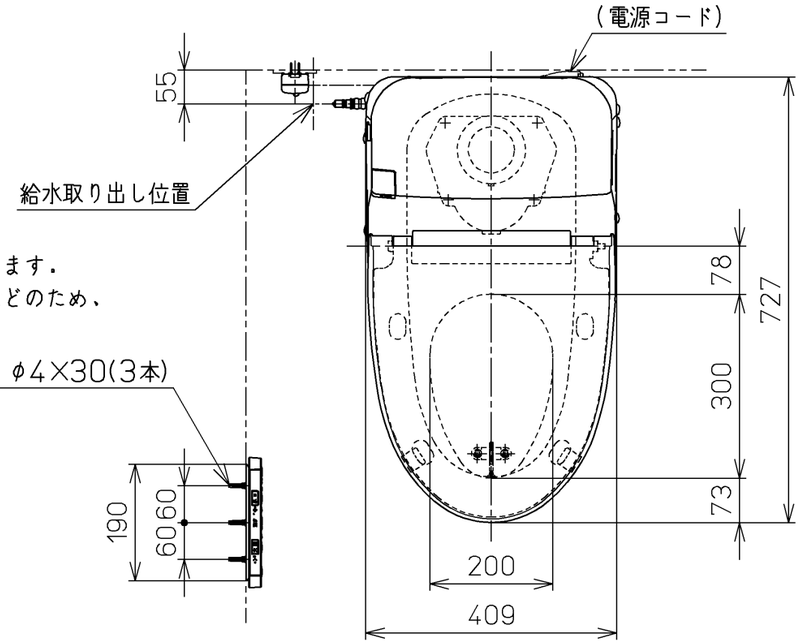

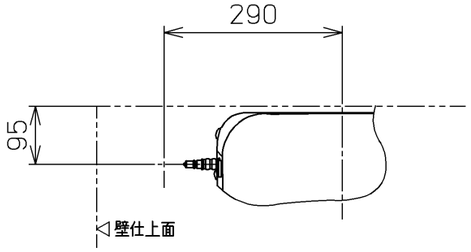

平面図

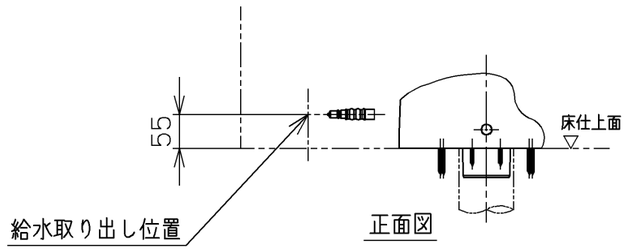

正面図

床給水仕様の場合

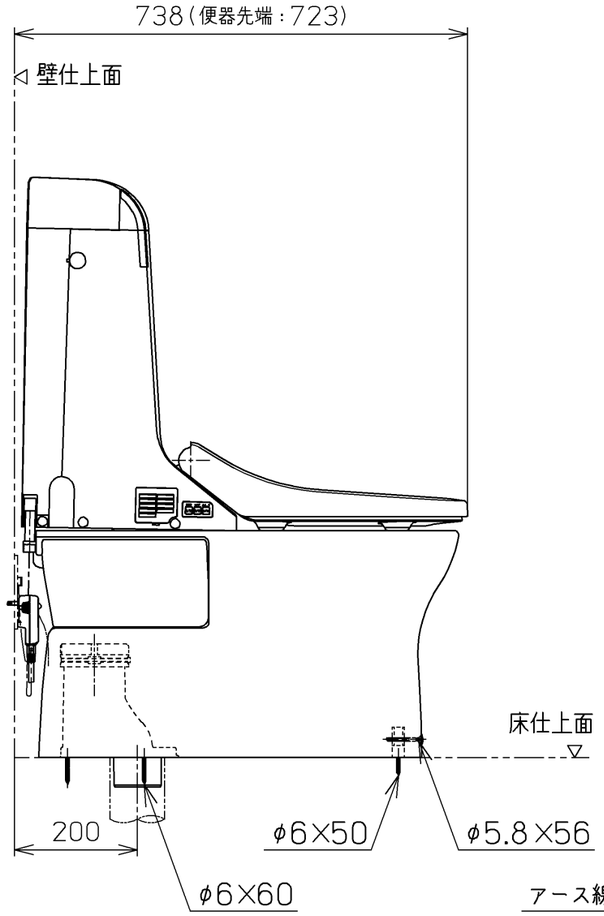

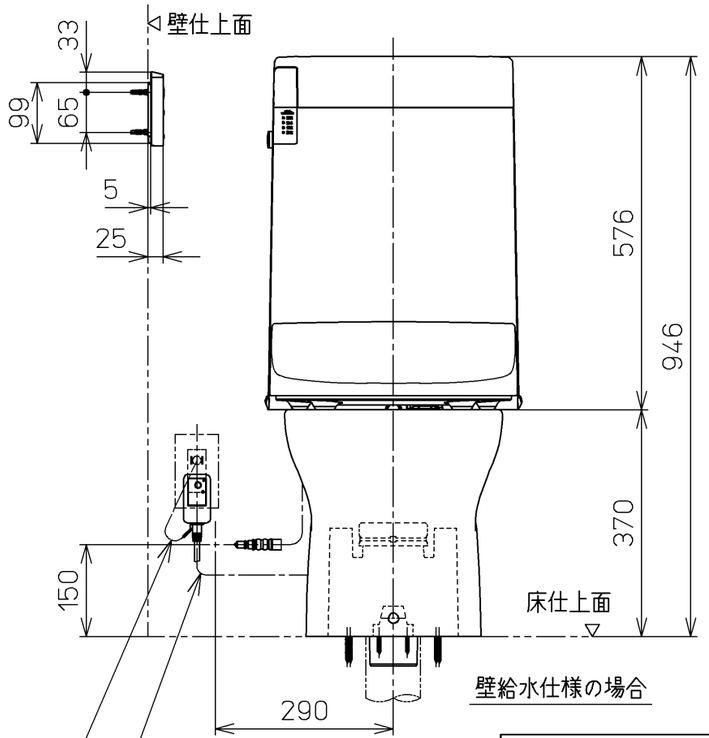

壁給水仕様の場合

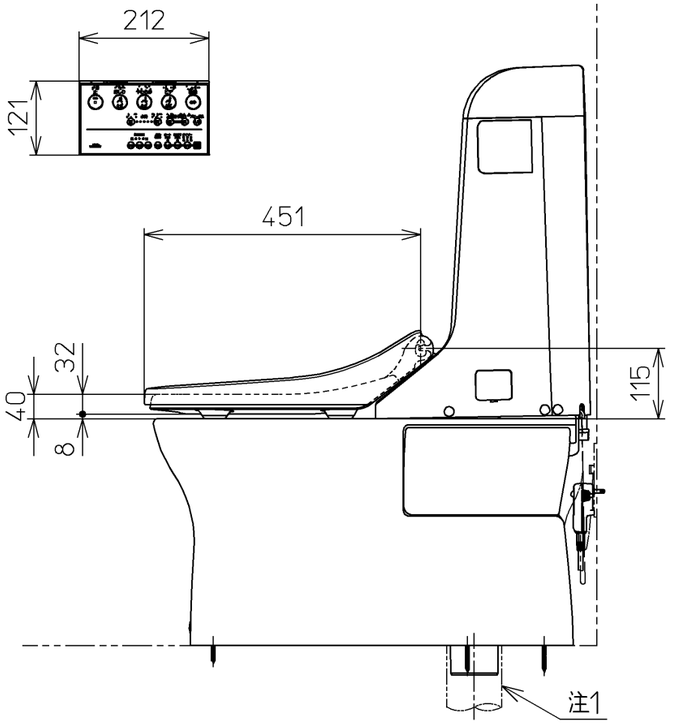

TOTO		単位 mm	名称 ウォシュレット一体形便器
製図 有馬	検図 鈴江 木上	日付 08-02-18	尺度 1：10
備考 サイホンゼット式防露便器 壁・床共通給水仕様 流動方式		機能部：TCF9063FRV27	品番 CES9063FRT27
		陶器部：CS983B	図番 CES9063FRT27_A0103
A3		ページNo. 1-1	(改)

△