

2012*定格:1A

*CES951P+HM220P(大便器背面カバー)

*定格: AC100V-321W 50/60Hz

最低必要水压0.05MPa(流動時)

0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。

注1：左給水専用品です。

*塩ビ排水管は別途手配要






*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*製品背面に電源を設けないでください。

コンセンツが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

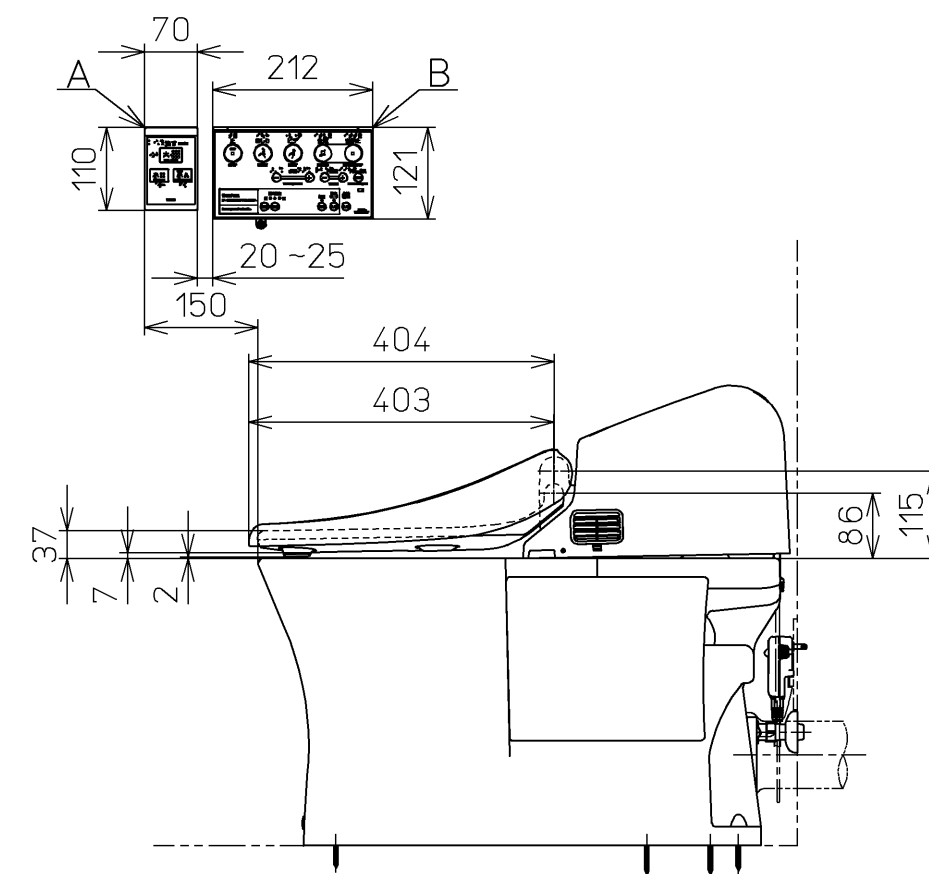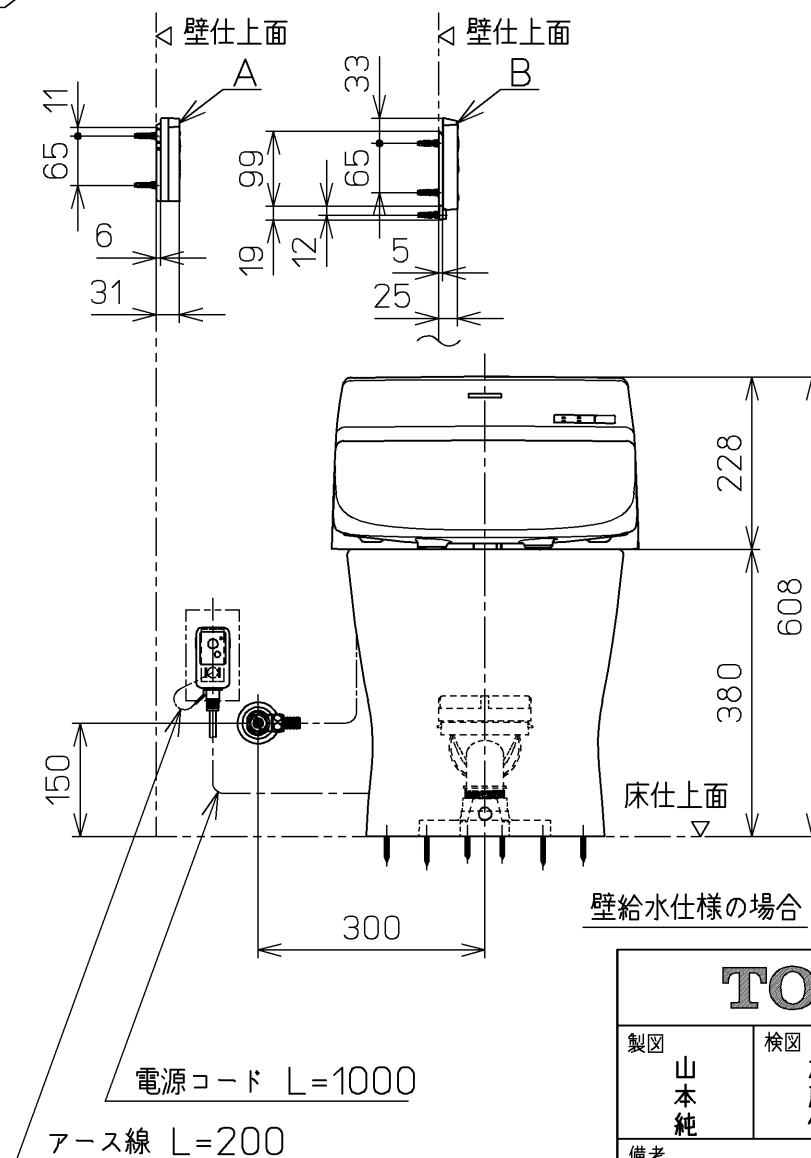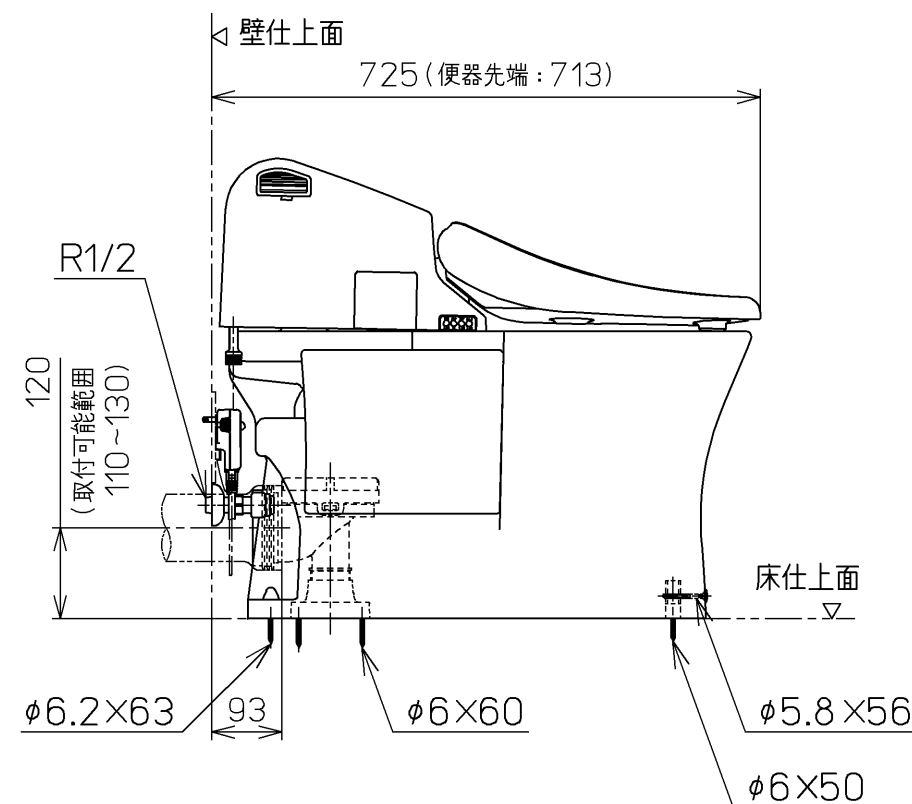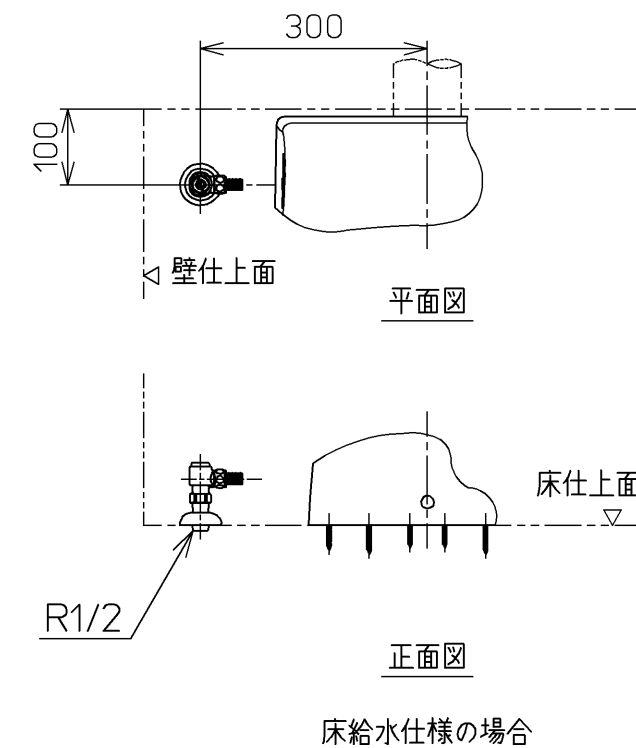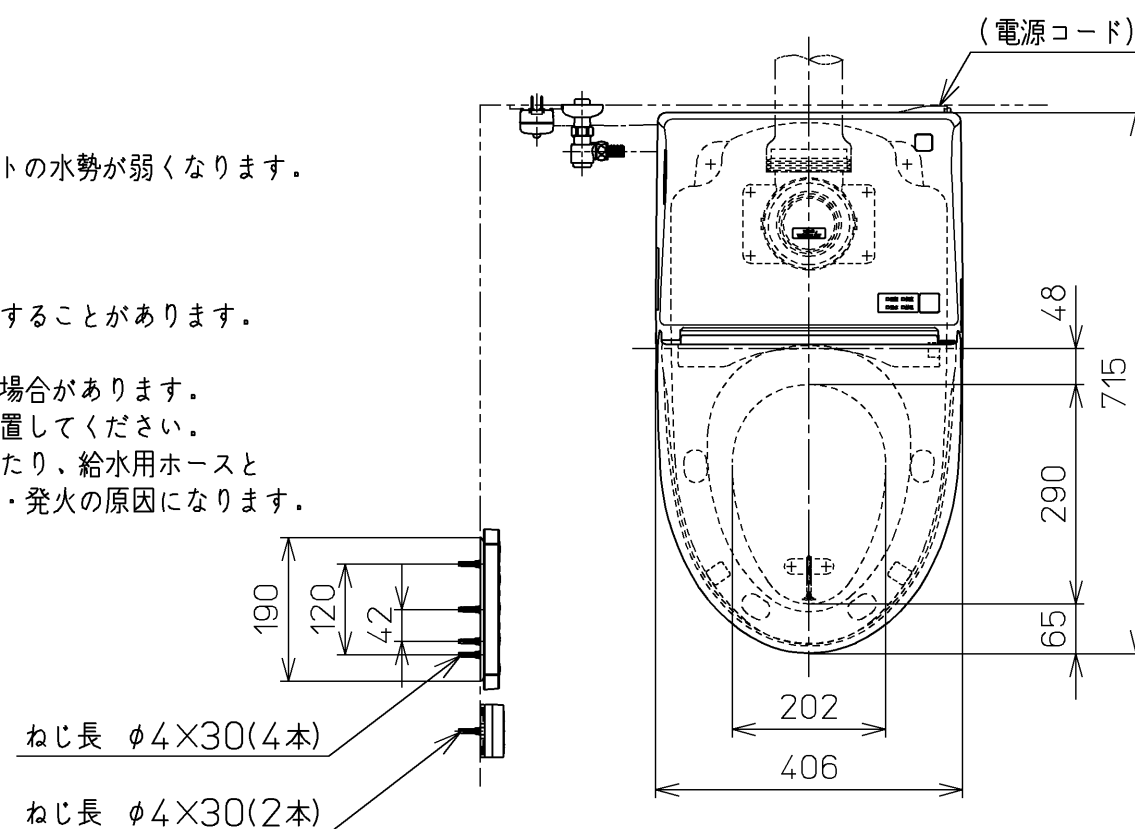

			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 山本純	検図 加藤健 高田哲	日付 11-02-04	尺度 1 : 10	
備考 パブリック向け(音姫内蔵) 一般地・流動兼用, P排水				品番 CES951PU
				図番 CES951PU=A0103
A3				ページNo. 1-1 (改)