

生産中止図面

＜特殊内容＞
2009 / 0 連立トイレ対応リモコン相互干渉防止タイプ1

*定格：AC100V-1381W 50/60Hz

- ・最低必要水圧0.05MPa(10.0L/min流動時)
- 0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- 0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

注1：左給水専用品です。

注2：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用




塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60±5mm

*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

ねじ長 φ4×30(3本)

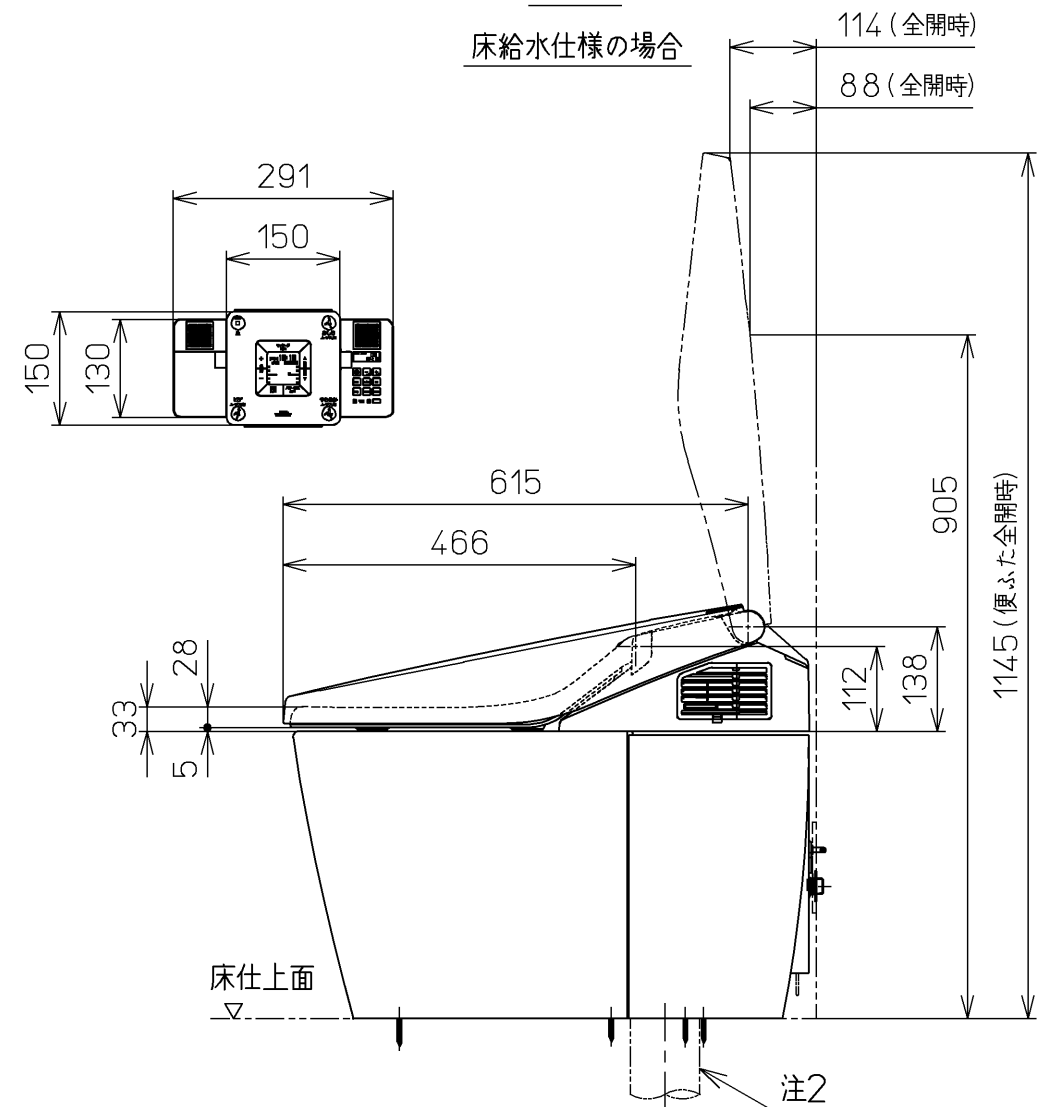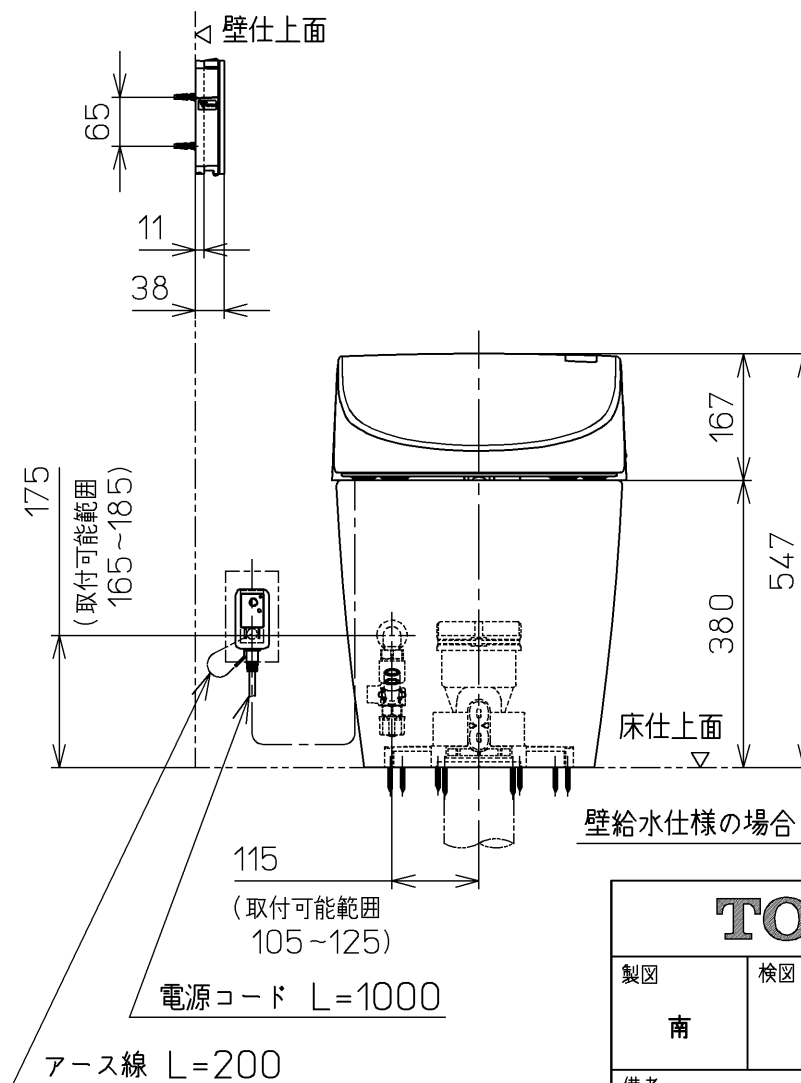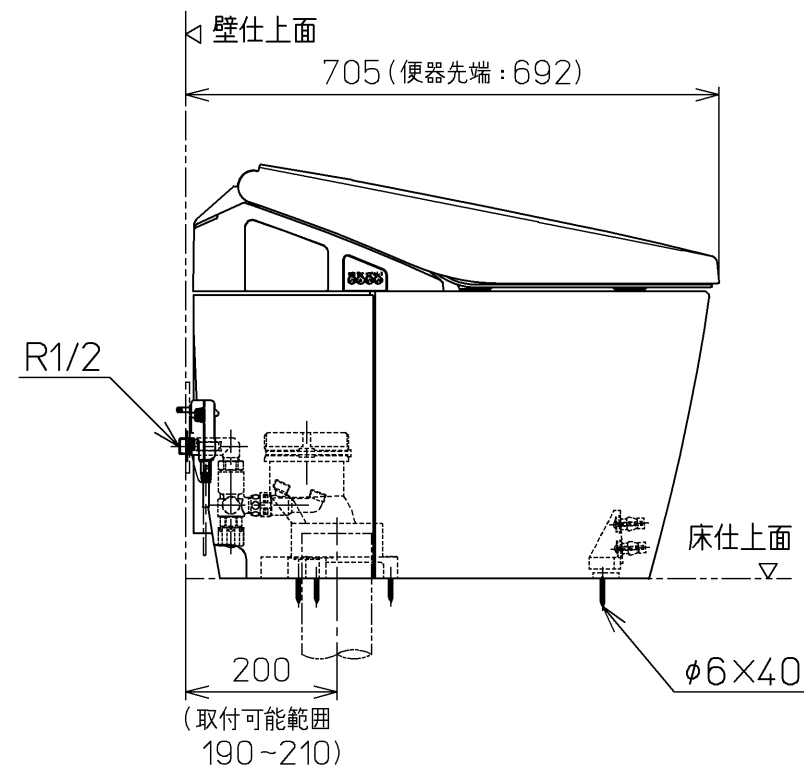

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 南	検図 秋吉 合田	日付 07-08-17	尺度 1 : 10	
備考 ネオレストAH3(水道直結式) 一般地・流動兼用, S排水		機能部: TCF9793YV1		品番 CES9793YT1
		陶器部: CS967B		図番 CES9793YT1_A0100
A3				ページNo. 1-1 (改)