

生産中止図面

2013

＜特注仕様＞

1. スティックリモコンをウォシュレット一体形便器専用品にしたもの
2. 印刷物をスティックリモコン対応品にしたもの
3. 工場出荷時に便器洗浄水量を裏モード5（6L 強臭気モード）に設定したもの
4. 便器洗浄水量の切替方法説明書（客先用・施工業者用）を追加したもの
5. 右給水仕様

＊定格：AC100V-1281W 50/60Hz

＊設置前に水压を測定ください

- ・最低必要水压0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。
この水压を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。

- ・最高水压は0.75MPaです。

注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水压と流量が必要です。

注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。
（上記水压と流量確保のため。）

注3：右給水専用品です。

＊塩ビ排水管は別途手配要

＊給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

＊室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。

（便器洗浄時に、排水配管から異臭が上って来ることが懸念されます。）

＊製品背面に電源を設けないでください。


コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

＊電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。


また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと
電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

＊本体左右側面は、給水フィルターお手入れ時の取りはずしなどのため、
150mm以上の空間を確保してください。

ねじ長 φ4×30(3本)



壁仕上面



壁仕上面



698 (便器先端：682)

R1/2

120

床仕上面

φ6×40

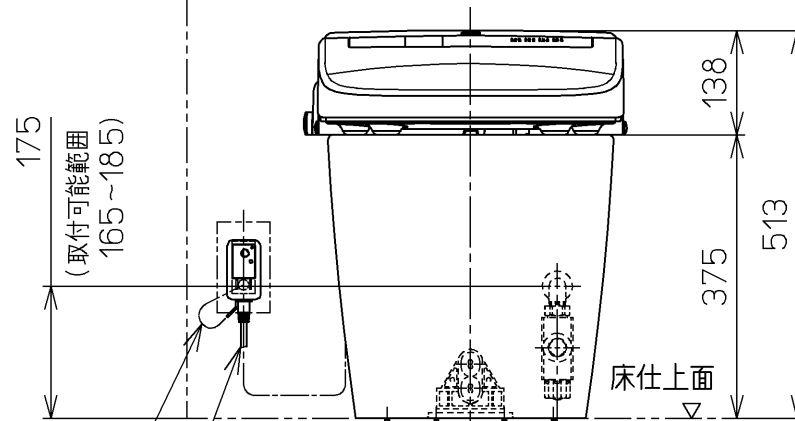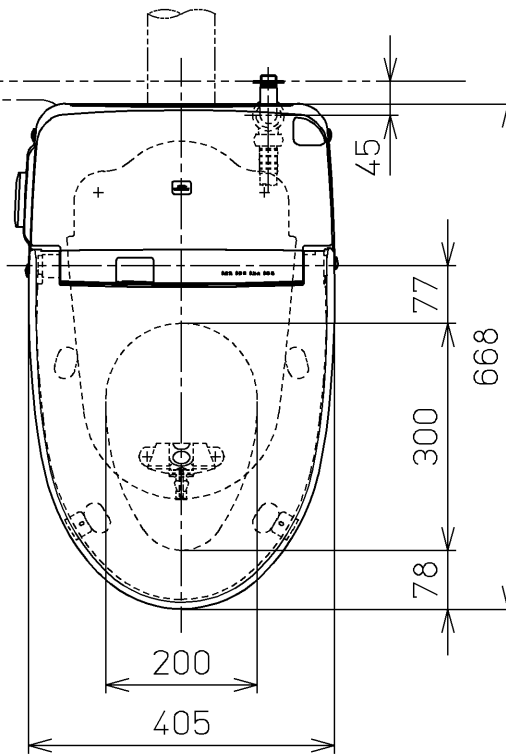


壁給水仕様の場合

115
(取付可能範囲
105~125)


電源コード L=1000

アース線 L=200

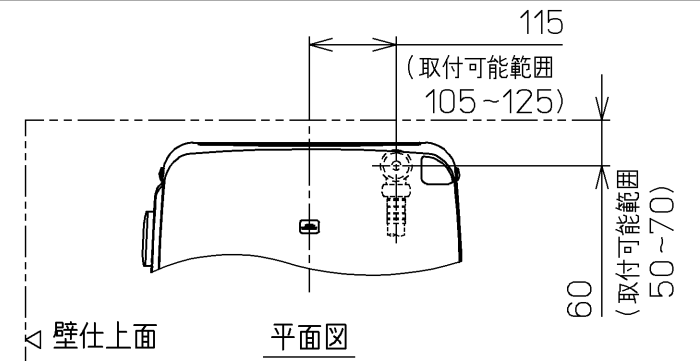


壁仕上面

平面図

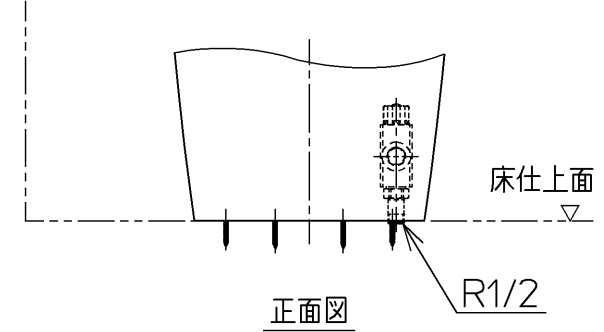

正面図

床給水仕様の場合

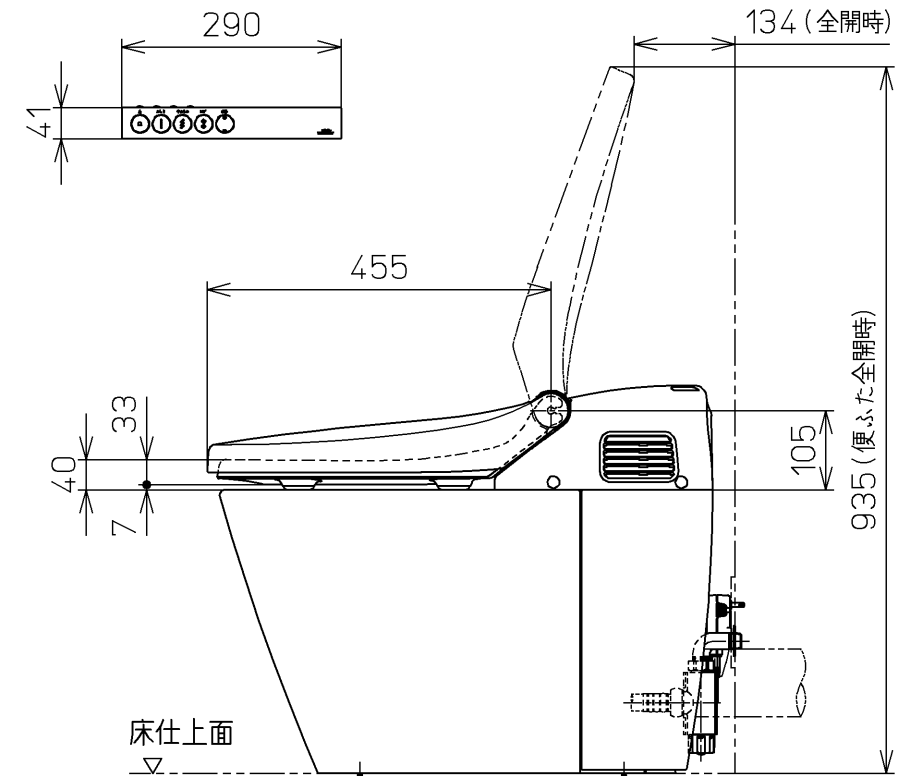

床仕上面

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 松本	検図 田添 二村 馨	日付 11-09-12	尺度 1 : 10	品番 CES986PTA9
備考 ウォシュレット一体形便器(水道直結式) 一般地・流動兼用、P排水		機能部：TCF986VA7 陶器部：CS369BPT6		図番 CES986PTA9_A0103

A3

ページNo.

1-1

(改)

△