
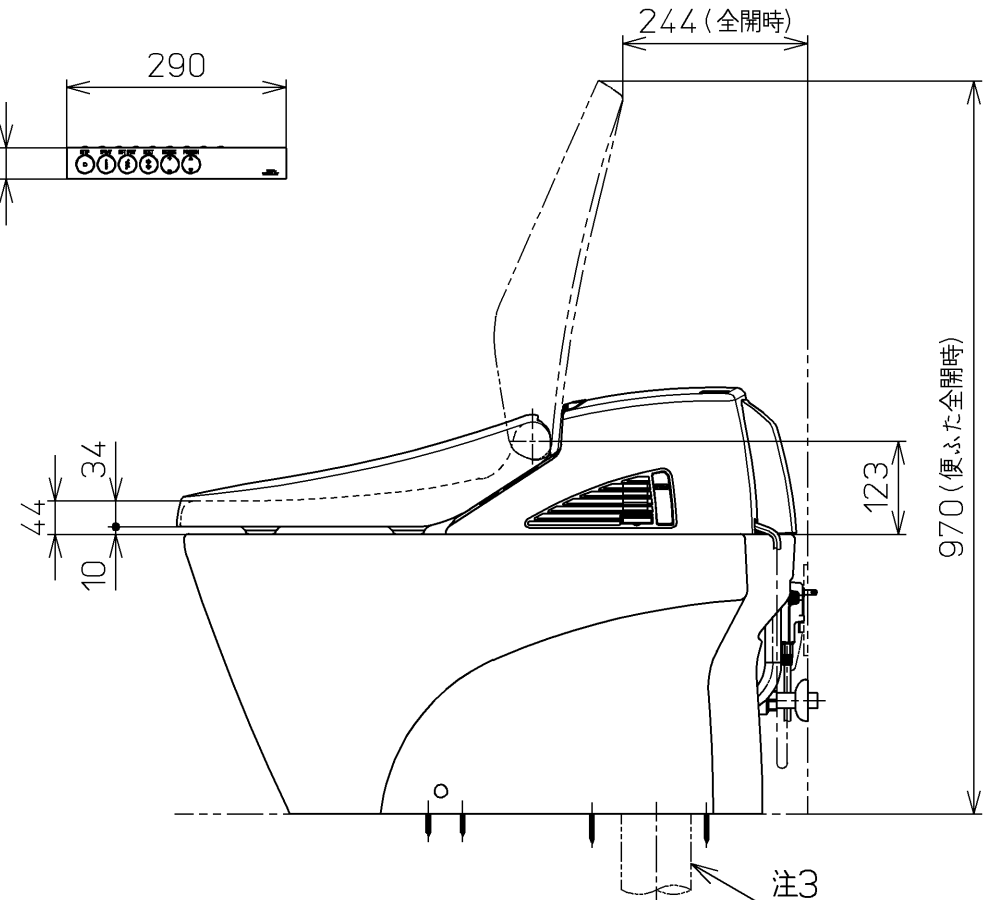
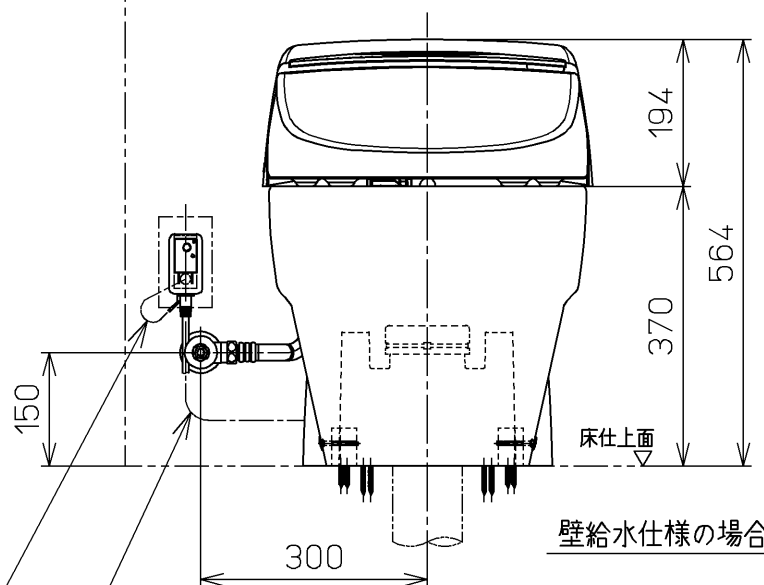
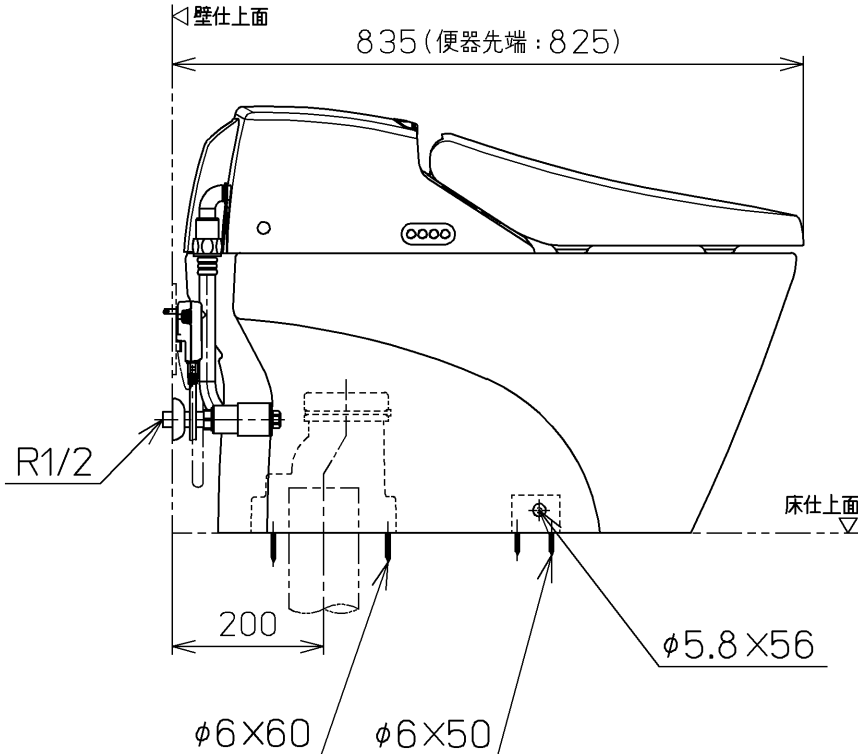

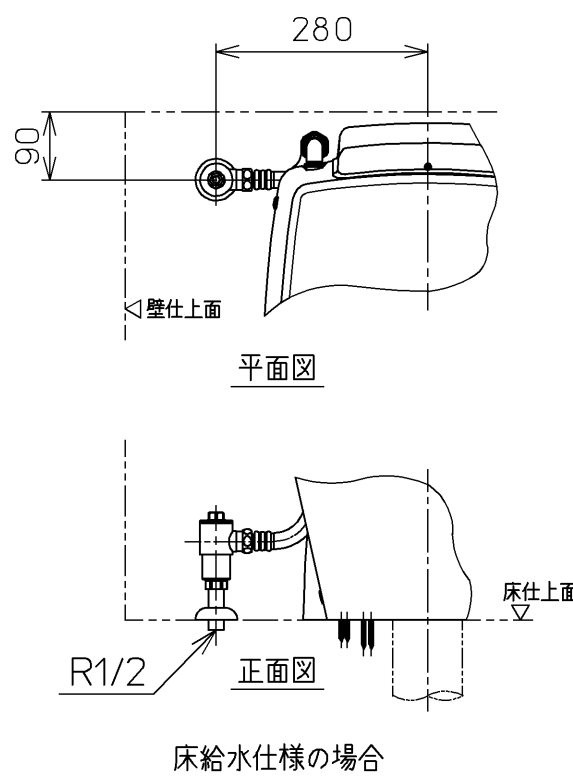
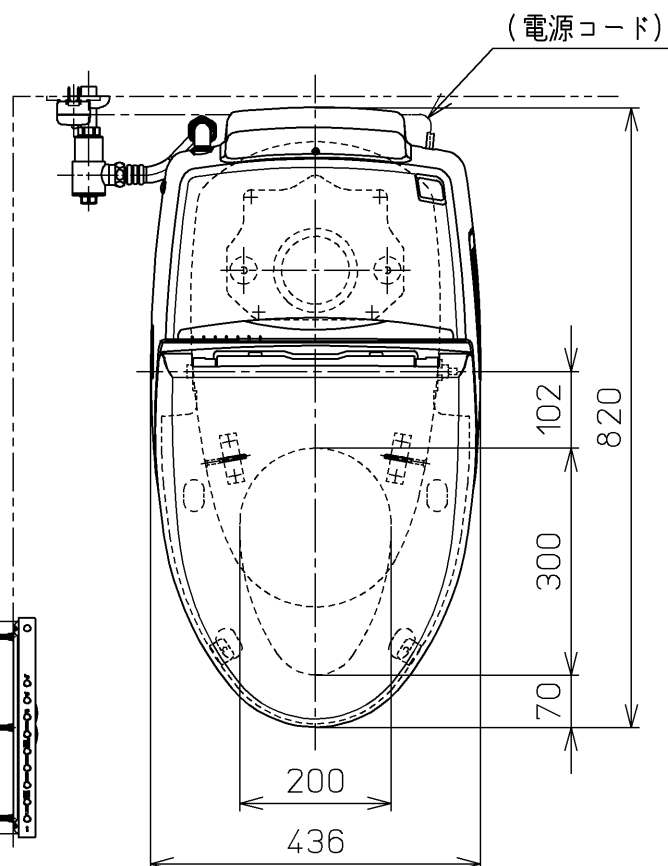


生産中止図面
2012.11

1. リモコン操作部(全面)を英語表記としたもの。
2. 使い方説明シート(使い方・快適な機能)を英語表記としたもの。

*定格: AC100V-1288W 50/60Hz
*設置前に水压を測定ください
・最低必要水压0.05MPa(16.5L/min流動時)が必要です。
この水压を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。
・最高水压は0.75MPaです。
注1: 洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水压と流量が必要です。
注2: 配管は呼び径13以上をご使用ください。
(上記水压と流量確保のため。)
注3: 75, 100塩ビ管(VU, VP75・100)共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合: 床60mm
*室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。
(便器洗浄時に、配水配管から異臭が上がって来ることが懸念されます。)
*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。
また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと
電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。
*本体前面は、オート開閉機能のセンサー検知などのため、
300mm以上の空間を確保してください。

ねじ長 φ4×30(3本)

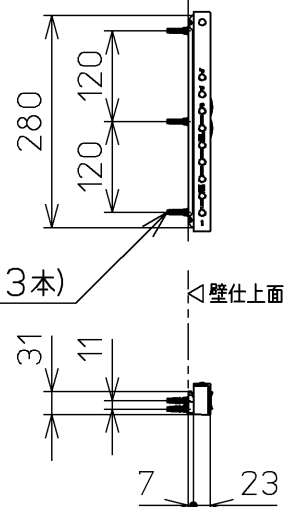

アース線 L=200

電源コード L=1000

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 今川	検図 井手 江上	日付 07-11-20	尺度 1 : 10	品番 CES9913RJT14
備考 ネオレストX1(水道直結式) 一般地・流動兼用, S排水		機能部: TCF9913RJV14 陶器部: CS991B		図番 CES9913RJT14_A0102