

20 | 19 / 12

・最低必要水压0.05MPa(流動時)

・最低必要水压0.05MPa(流動時)

0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。



804 (便器先端793(参考値))

壁仕上面

R1/2

床仕上面

▶ 壁仕上面

床仕上面

電源コード L=1000

アース線 $L=200$

A3

ページNo.

2-1

(改)

△

生産中止図面

2019/12







*定格：AC100V-324W 50/60Hz

・最低必要水圧0.05MPa(流動時)

0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

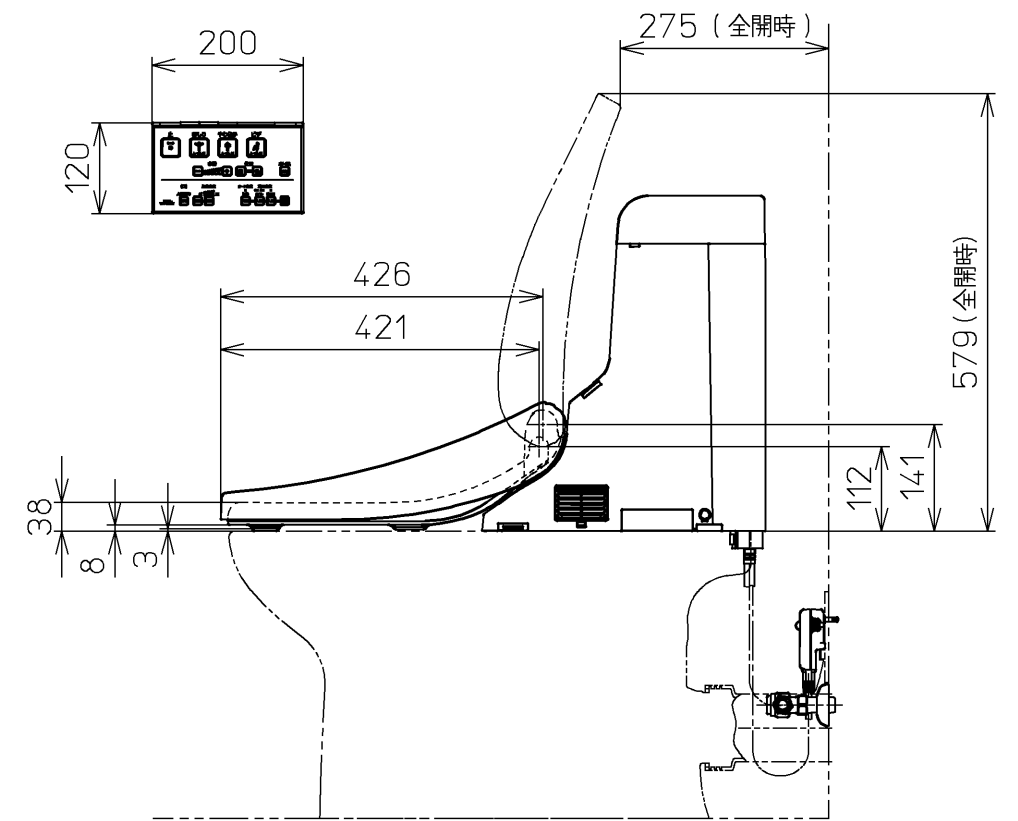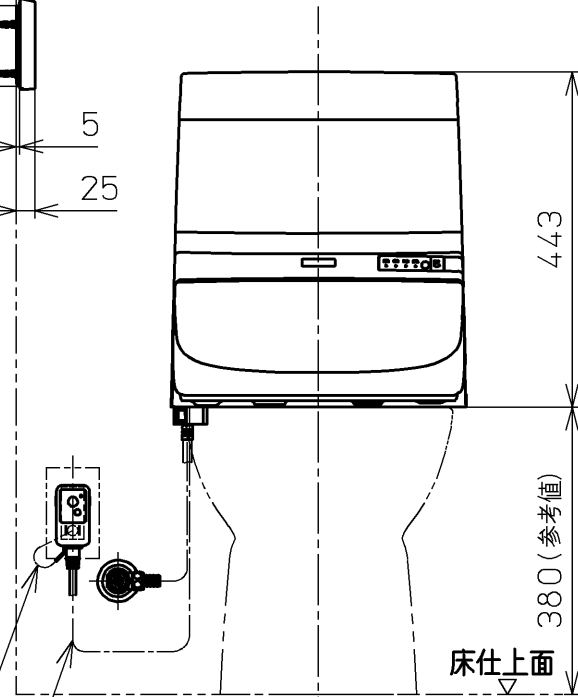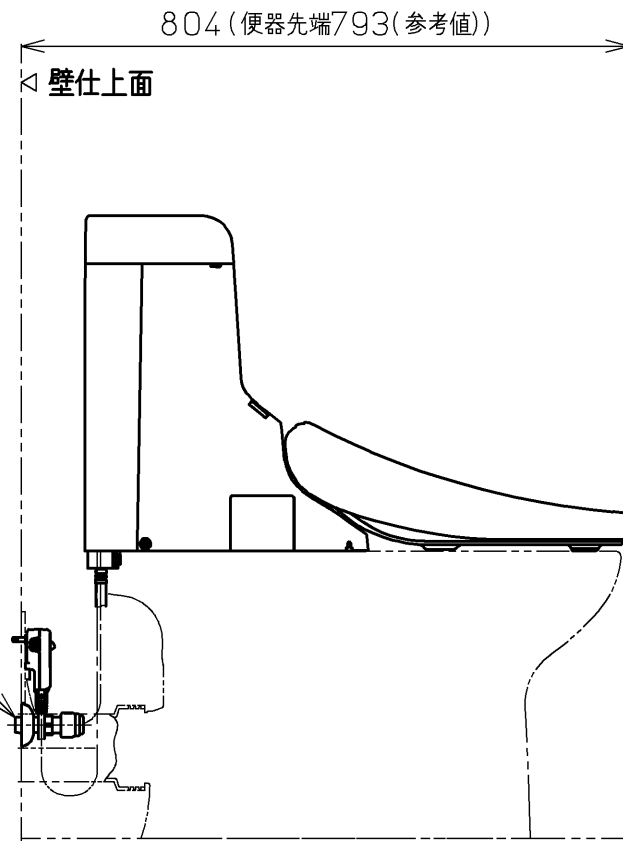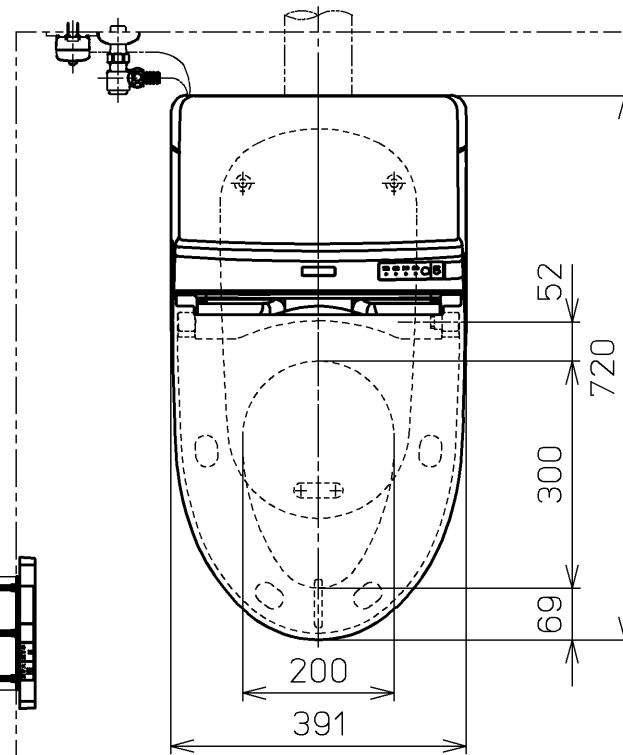

電源コード L=1000
アース線 L=200

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 取替機能部
製図 小山	検図 渡邊 高田 哲	日付 16-07-28	尺度 1 : 10	品番 TCF916
備考 CS88BP				図番 TCF916=A0200
A3		ページNo.	2-2	(改)