

2006/09<特殊内容>

*定格：AC100V-1281W 50/60Hz

＊設置前に水压を測定ください




- ・最低必要水压0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。
この水压を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。
- ・最高水压は0.75MPaです。

注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水压と流量が必要です。





注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。
(上記水圧と流量確保のため。)

注3：左給水専用品です。

注4: 75, 100塩ビ管(VU, VP75・100)共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合: 床仕上げ面同一

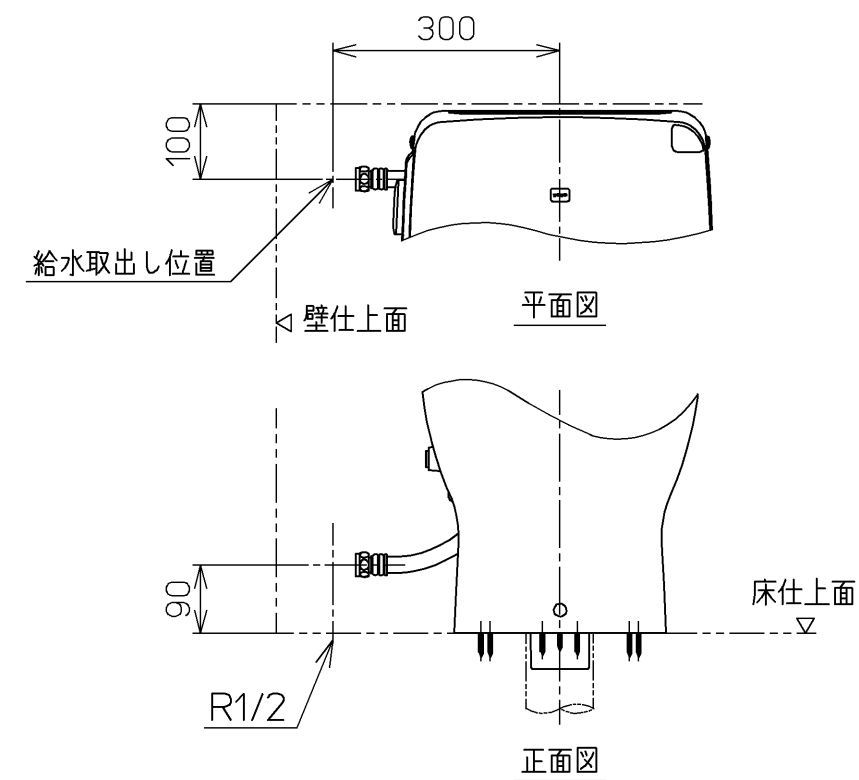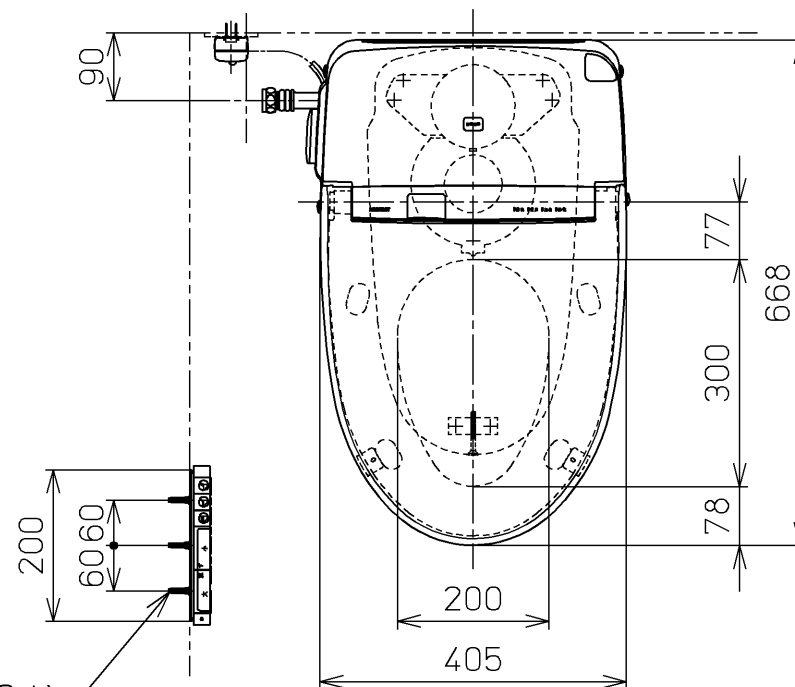

床給水仕様の場合

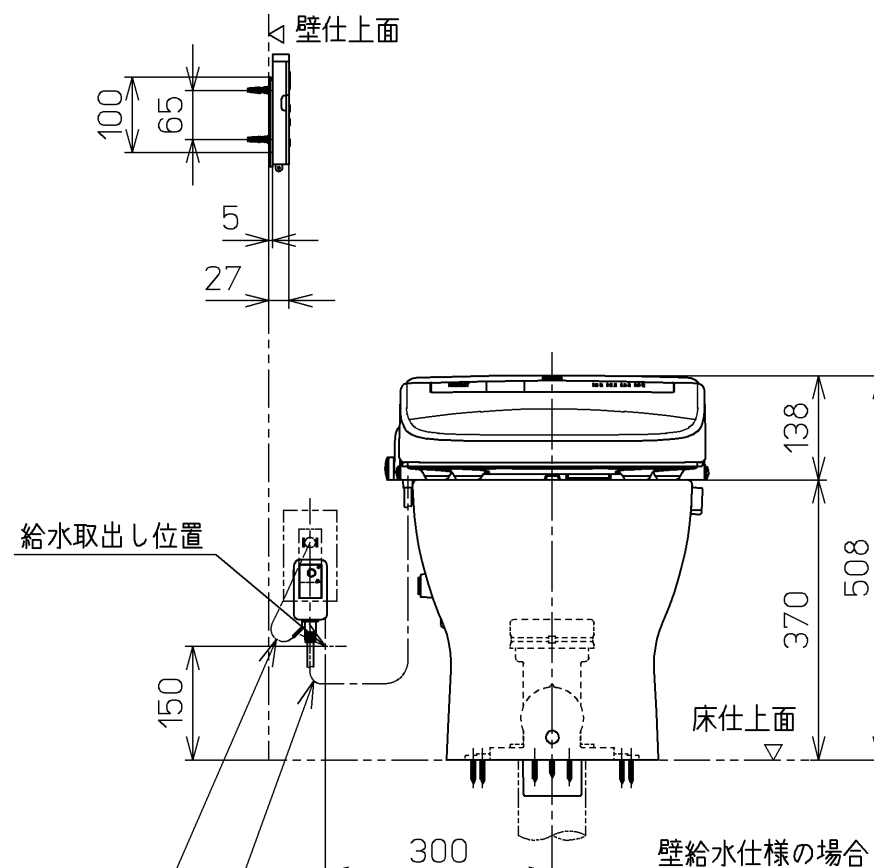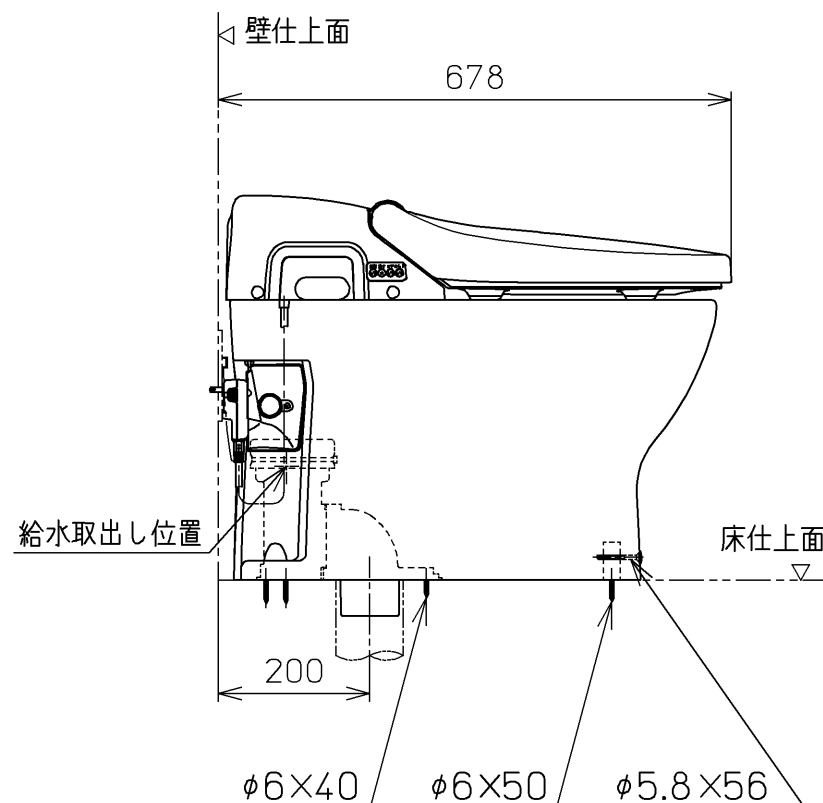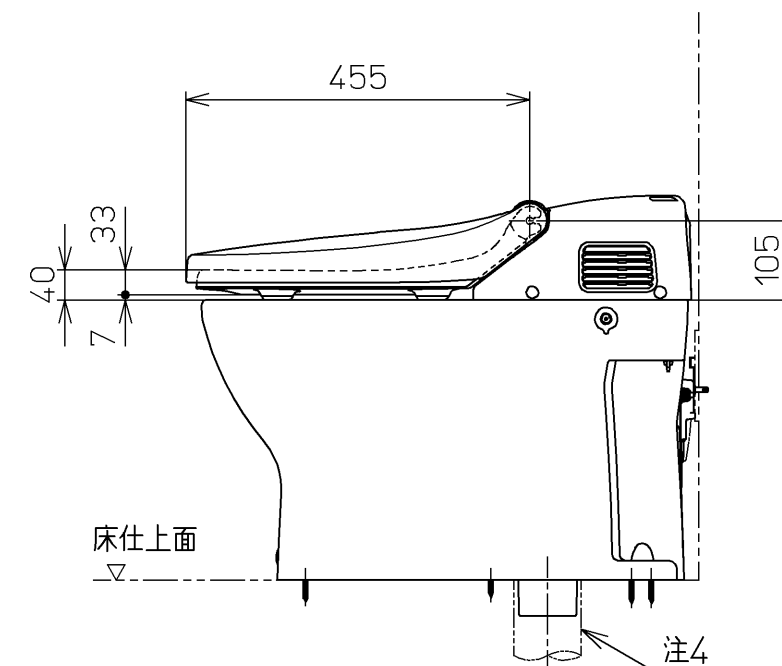

壁給水仕様の場合

電源コード $L=1000$

アース線 $L=200$

			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 今川	検図 井手 中山	日付 05-09-07	尺度 1 : 10	
備考 ネオレストSD2（水道直結式） 一般地・流動兼用，S排水		機能部：TCF9572		品番 CES9572T65
		陶器部：CS952B T3		図番 CES9572T65_A1010
		A3		ページNo. 1-1 (改)