






生産中止図面

2009/10

- ※定格：AC100V-1324W 50/60Hz
- ※設置前に水压を測定ください
- ・最低必要水压0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。
この水压を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。
 - ・最高水压は0.75MPaです。
- 注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水压と流量が必要です。
- 注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。
(上記水压と流量確保のため。)
- 注3：75, 100塩ビ管(VU, VP75・100)共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合：床仕上げ面同一
- ※窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。
便ふたが当たって開ききらないことがあります。
- ※給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
- ※室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。
(便器洗浄時に、排水配管から異臭が上って来ることが懸念されます。)
- ※水抜栓立ち上げ位置は、製品と干渉しないようにご注意ください。
- ※既設の排水ソケットが床下で排水管と接着されている場合、
排水管の立ち上げ直しが必要です。
- ※給水部の真下に電源コンセントを設置したり、給水用のホースと
電源コンセントを接触させないでください。
結露水などにより電源コンセントに水がかかり、感電・発火の
危険性があります。
- ※製品背面に電源を設けないでください。
コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

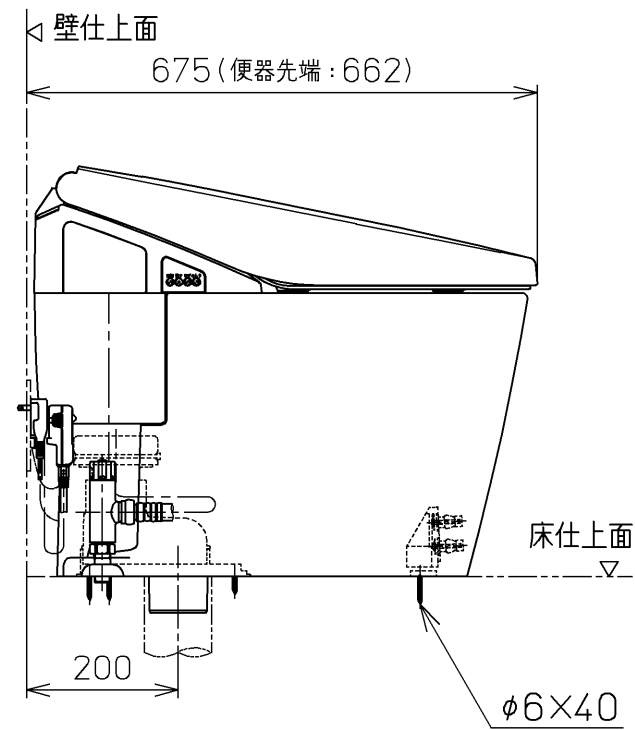

ねじ長 φ4×30(3本)

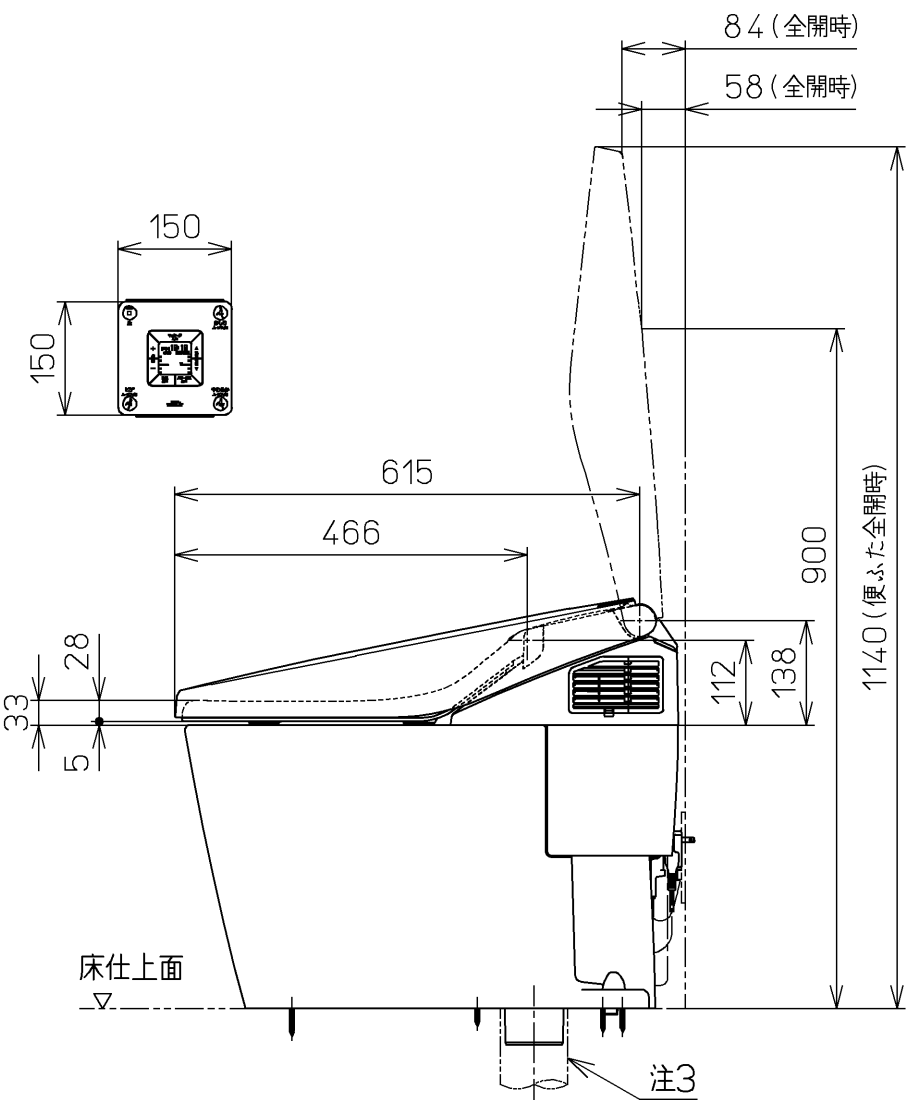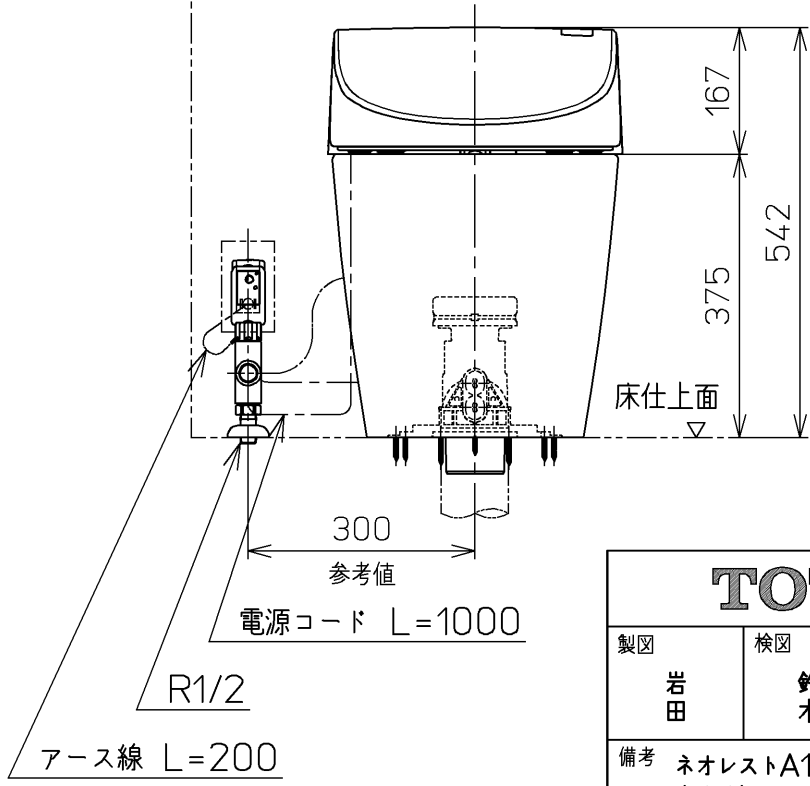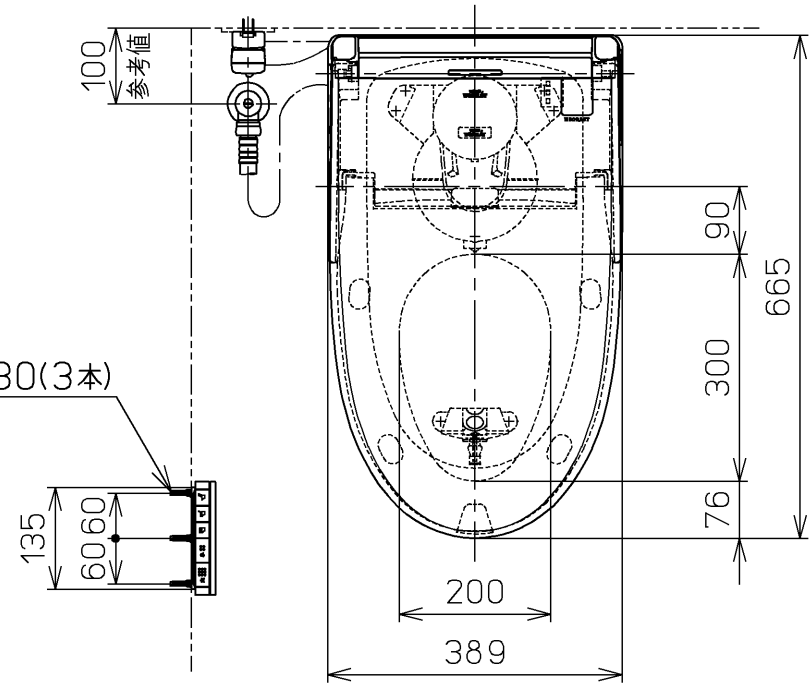

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 岩田	検図 鈴木 江上	日付 07-06-29	尺度 1 : 10	品番 CES9683HFR
備考 ネオレストA1(水道直結式) 寒冷地(ヒーター水抜き), S排水 リモデルタイプ(排水芯200mm)				図番 CES9683HFR=A0102
A3		ページNo.	1-1	(改)