

生産中止図面
2009/10

＜仕様内容＞
1. 便ふたをパール塗装したもの。

- *定格：AC100V-1324W 50/60Hz
*設置前に水压を測定ください
・最低必要水压0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。
この水压を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。
・最高水压は0.75MPaです。

注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水压と流量が必要です。

注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。
(上記水压と流量確保のため。)

注3：左給水専用品です。

注4：75, 100塩ビ管(VU, VP75・100)共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合：床仕上げ面同一

*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。






*給排水位置が適切でないとき、止水栓が製品に干渉することがあります。

*室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。
(便器洗浄時に、排水配管から異臭が上がって来ることが懸念されます。)

*水抜栓立ち上げ位置は、製品と干渉しないようにご注意ください。

*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

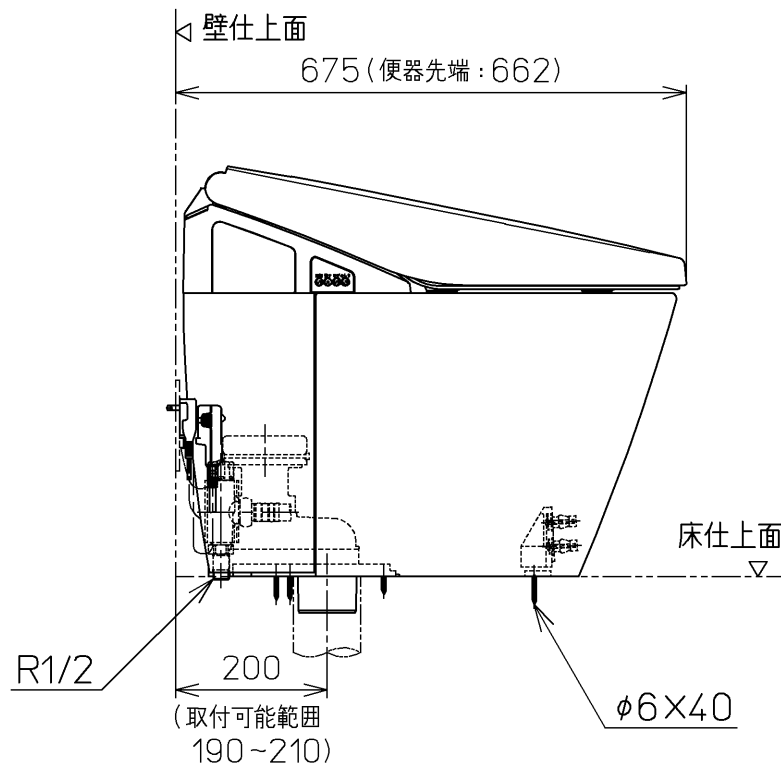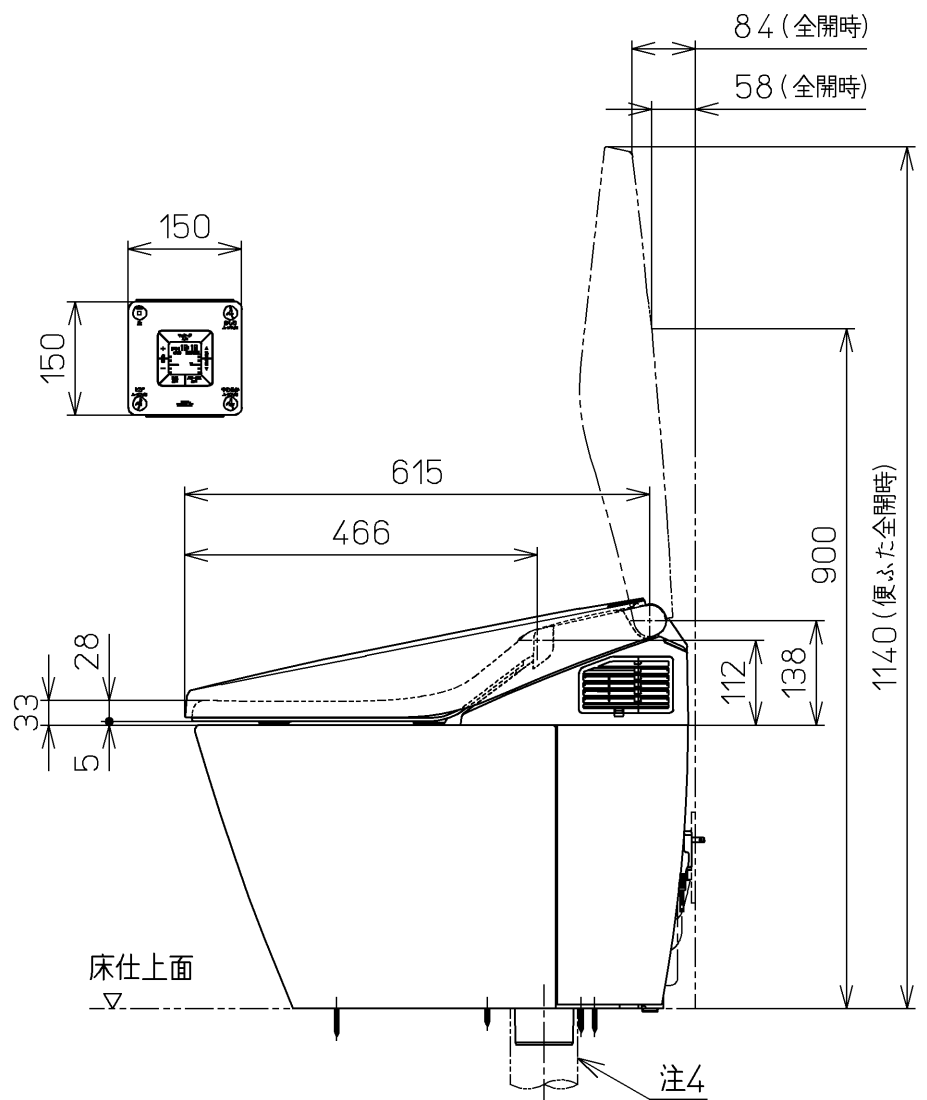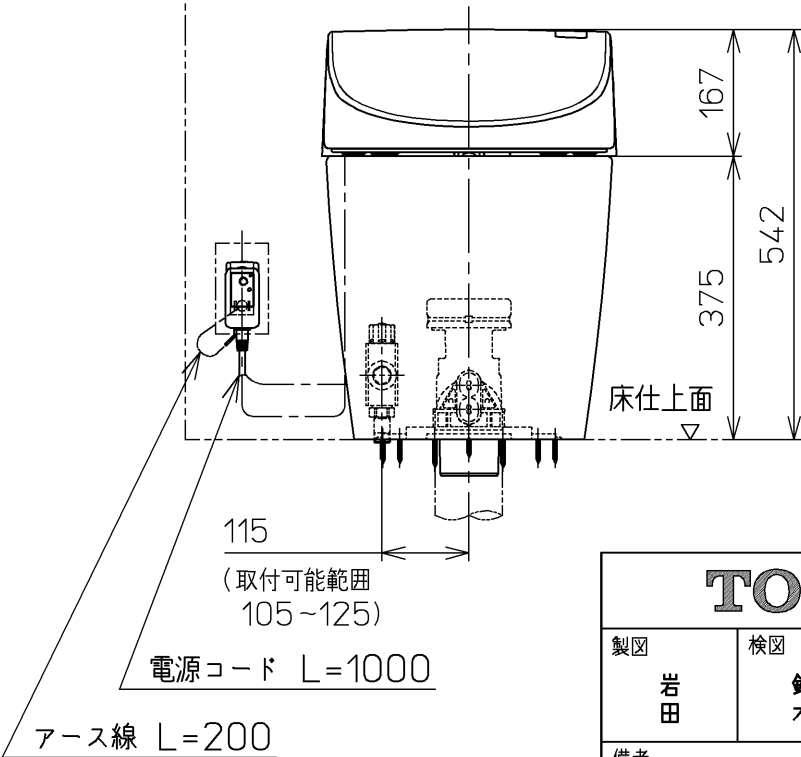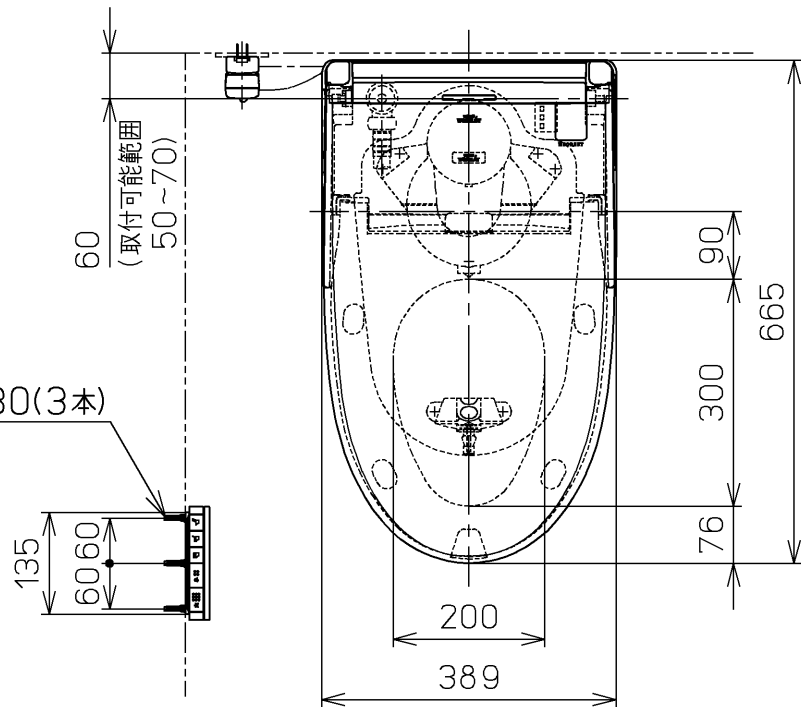

TOTO		単位	mm	名称	ウォシュレット一体形 便器	
製図	検図	日付	尺度	品番	CES9683HRT9	
岩田	鈴木 江上	07-08-08	1 : 10	図番	CES9683HRT9_A0101	
備考		機能部: TCF9683RV9 陶器部: CS966BH		ページNo.	1-1	(改)
ネオレストA1(水道直結式) 寒冷地(ヒーター水抜き), S排水				A3		