

生産中止図面

2009/07

＜特殊内容＞

1.便ふたをパール塗装したもの

＊定格：AC100V-1326W 50/60Hz

・最低必要水圧0.05MPa(10.0L/min流動時)

0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。


＊窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。






＊給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

＊製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

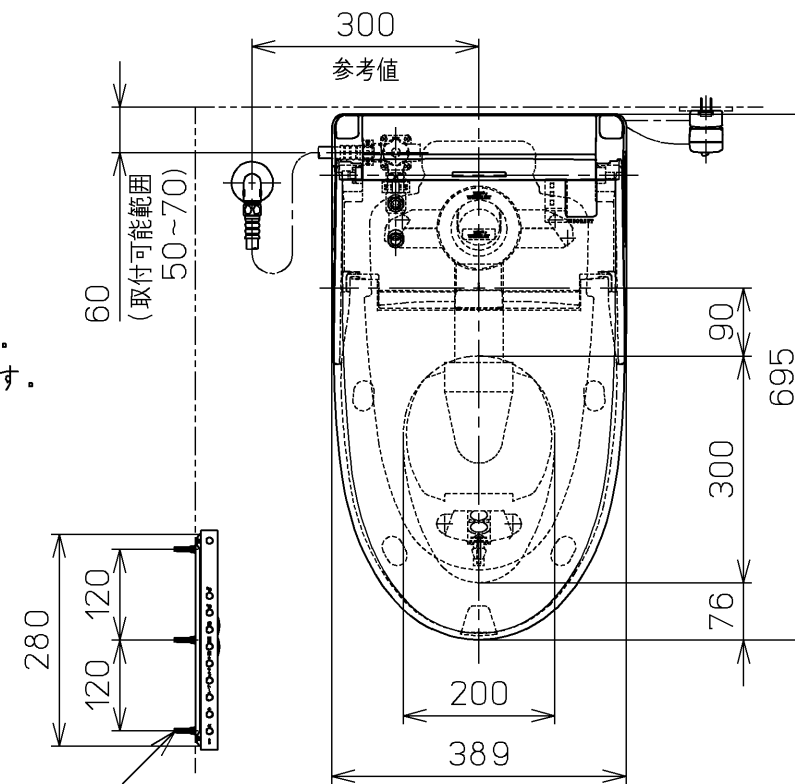

ねじ長 φ4×30(3本)

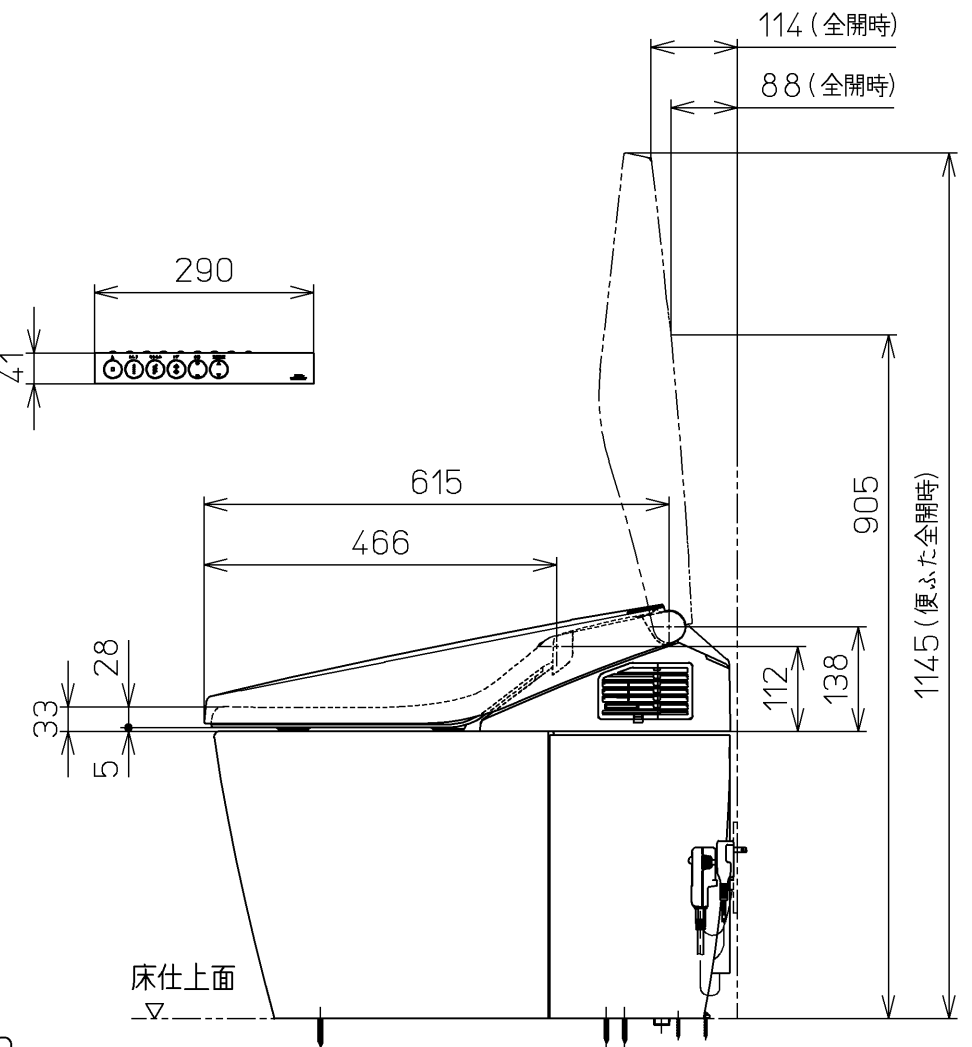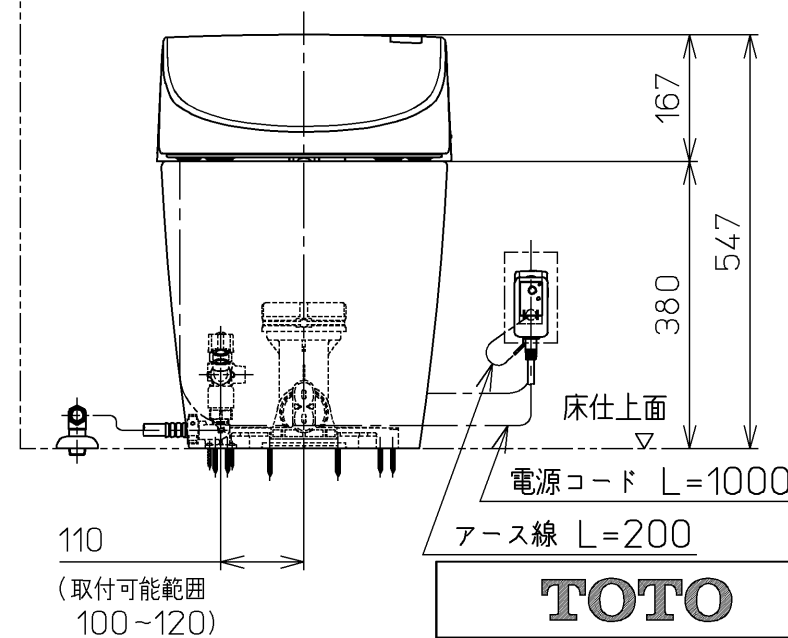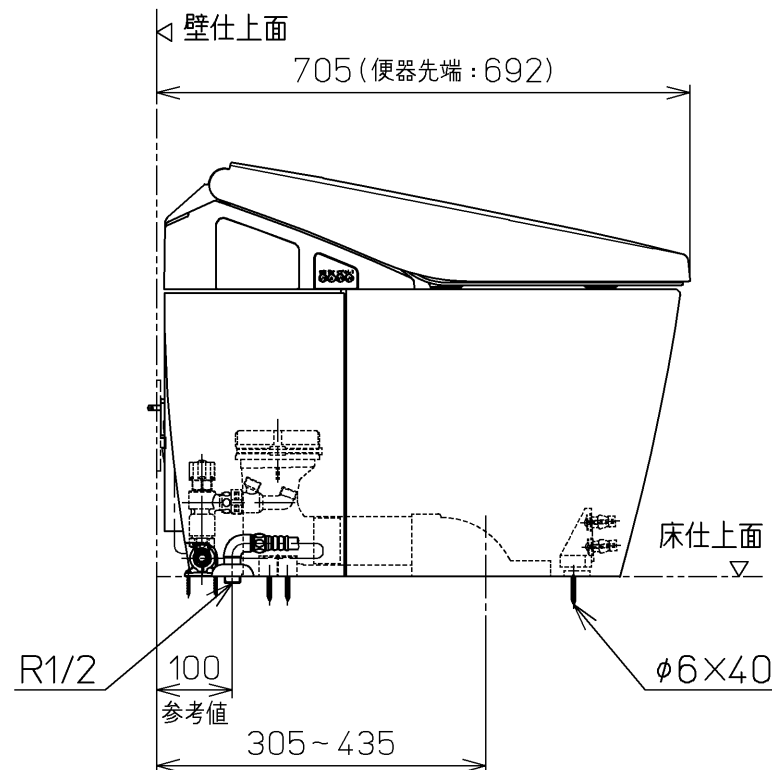

|                                                                      |                    |                                                                                       |              |                           |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|
| TOTO                                                                 |                    |  | 単位<br>mm     | 名称<br>ウォシュレット一体形<br>便器    |
| 製図<br>南                                                              | 検図<br>安達 合田<br>善 田 | 日付<br>08-04-09                                                                        | 尺度<br>1 : 10 | 品番<br>CES9783HMCJT9       |
| 備考<br>ネオレストAHタイプ<br>(レストルームドレッサー専用品)<br>寒冷地(ヒーター水抜き), S排水<br>リモデルタイプ |                    | 機能部: TCF9783CJV9                                                                      |              | 図番<br>CES9783HMCJT9_A0101 |
|                                                                      |                    | 陶器部: CS967BHM                                                                         |              |                           |