

2012<特注仕様>

*定格：AC100V-321W 50/60Hz

- ・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

注1：左給水専用品です。

*塩ビ排水管は別途手配要







*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

＊電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

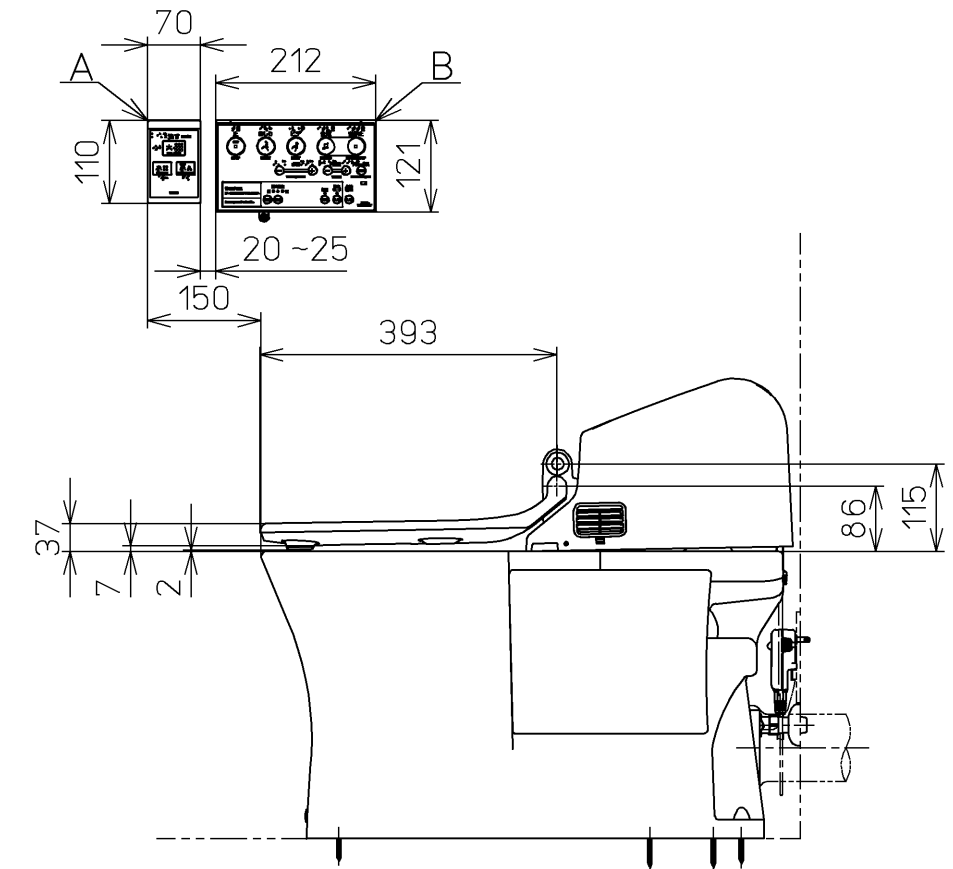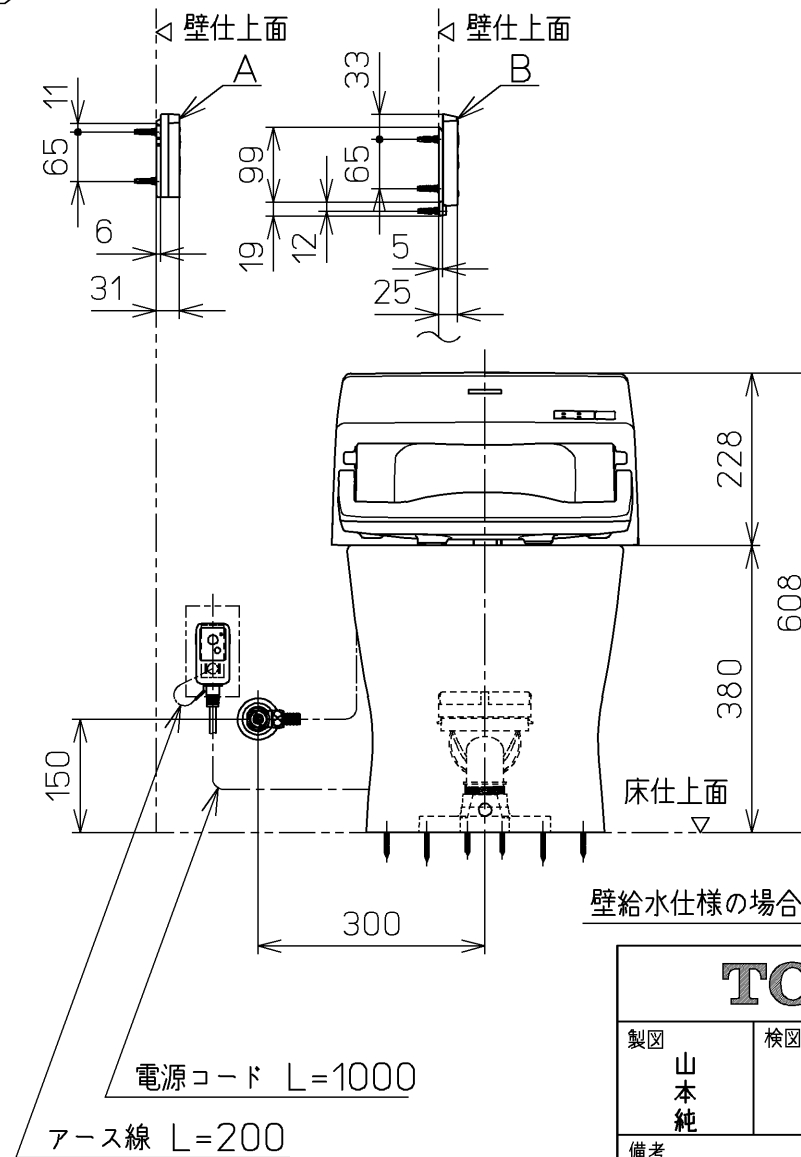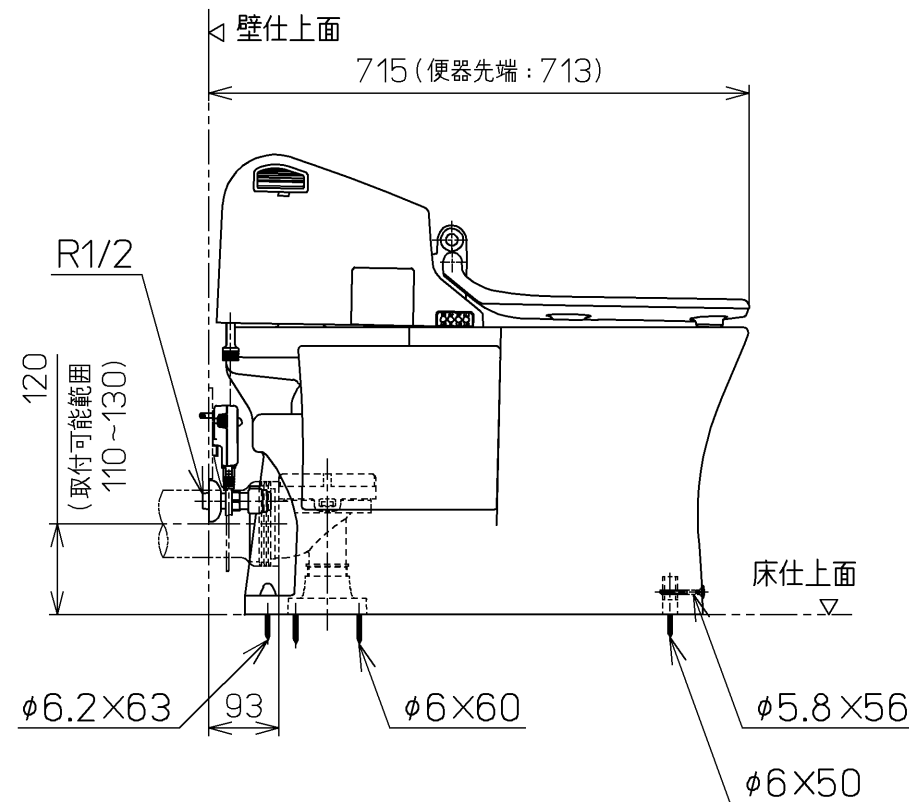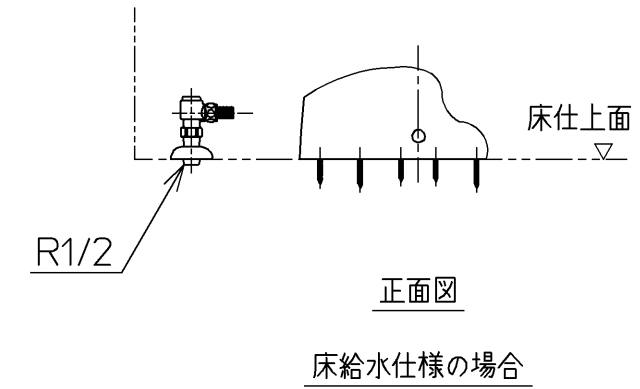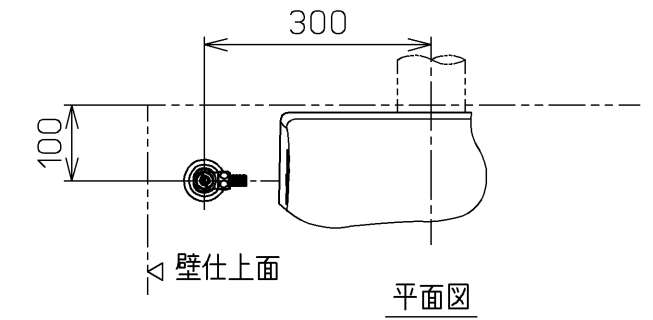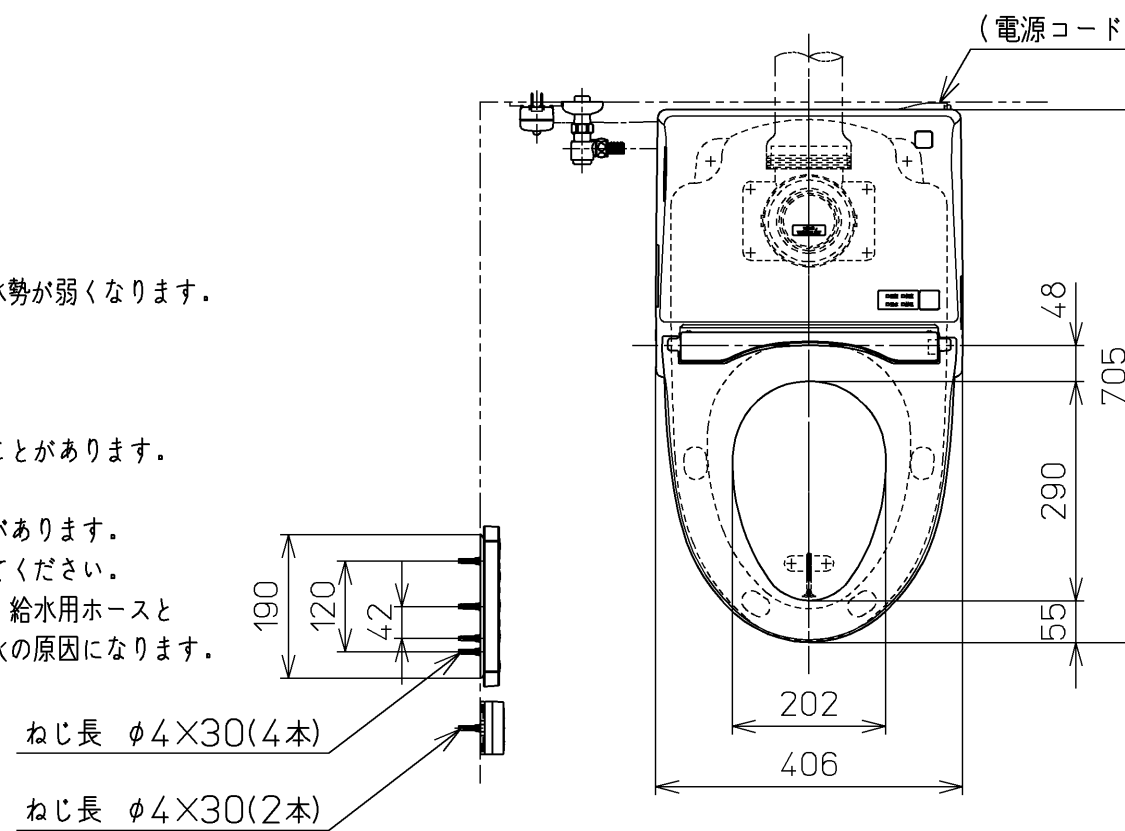

			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器	
製図 山本純	検図 加藤健 高田哲	日付 11-01-28	尺度 1 : 10	品番 CES951PT6	
備考 パブリック向け(音姫内蔵) 一般地・流動兼用, P排水		機能部: TCF951V6 陶器部: CS823BP		図番 CES951PT6_A0103	
			A3	ページNo.	1-1 (改)