

生産中止図面

2019/11

※適用 AC100V-1321W 50/60Hz

※設置前に水圧を測定ください

・最低必要水圧0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。
この水圧を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。

・最高水圧は0.75MPaです。

注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水圧と流量が必要です。

注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。
(上記水圧と流量確保のため。)

注3：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合：床仕上げ面同一

※給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

※室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。

(便器洗浄時に、排水配管から異臭が上がって来ることが懸念されます。)

※水抜栓立ち上げ位置は、製品と干渉しないようにご注意ください。

※既設の排水ソケットが床下で排水管と接着されている場合、
排水管の立ち上げ直しが必要です。

※製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。





※電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと
電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

※本体左右側面は、給水フィルターお手入れ時の取りはずしなどのため、
150mm以上の空間を確保してください。

注4：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の
空間を確保してください。

※本体前面は、オート開閉機能のセンサー検知などのため、
300mm以上の空間を確保してください。

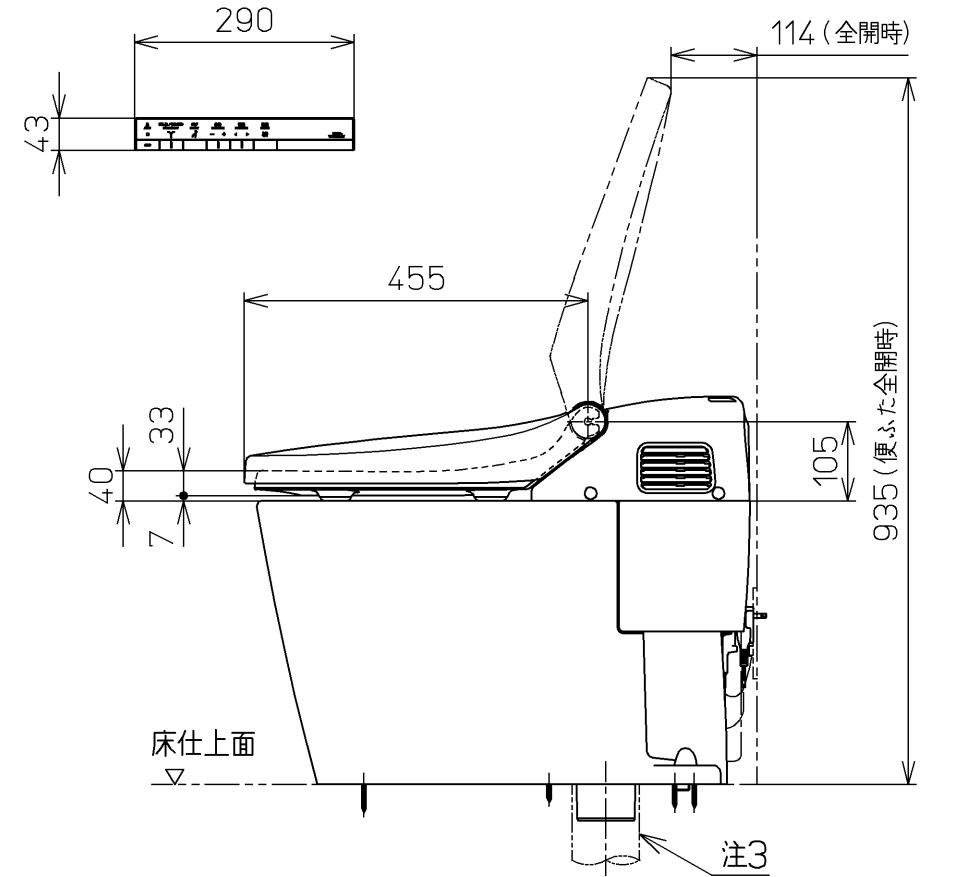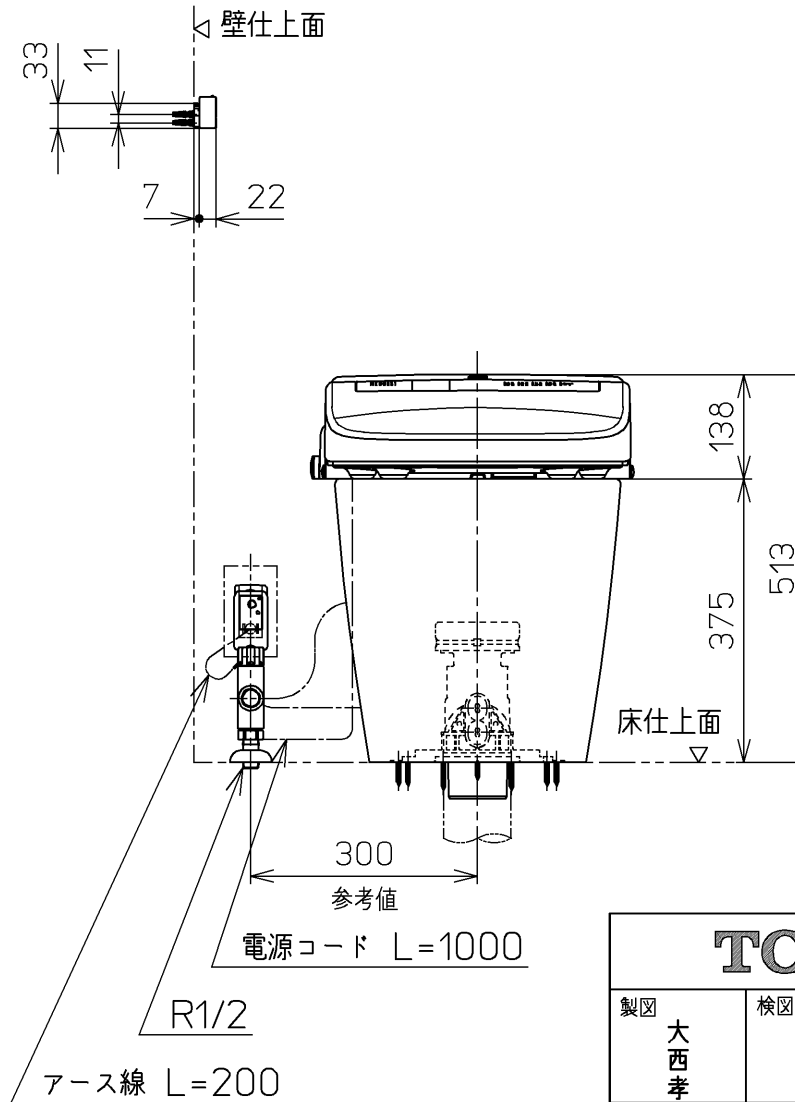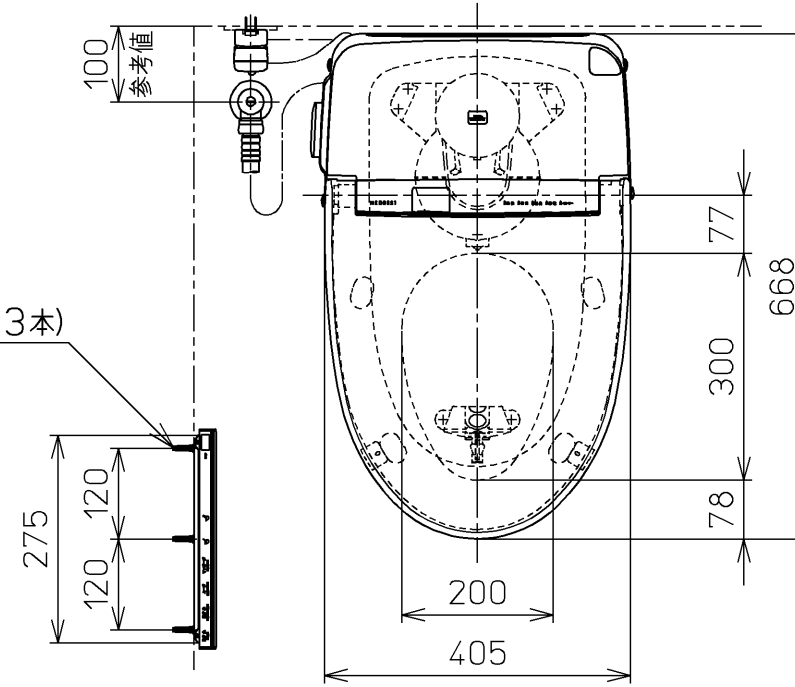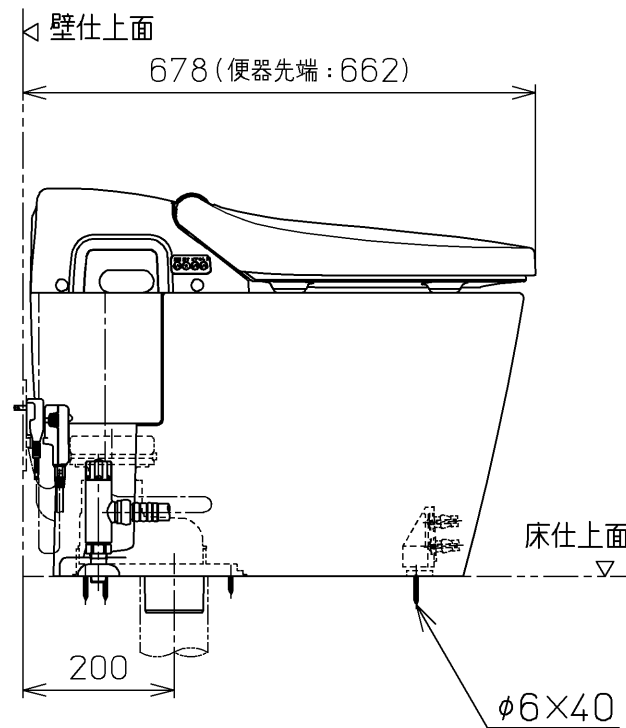

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 大西孝	検図 藤井 田中文	日付 13-01-30	尺度 1 : 10	品番 CES9573HFRW
備考 ネオレストD2(水道直結式) 寒冷地(ヒーター水抜き)，S排水 リモデルタイプ(排水芯200mm)				図番 CES9573HFRW=A0101
A3		ページNo.	1-1	(改)