


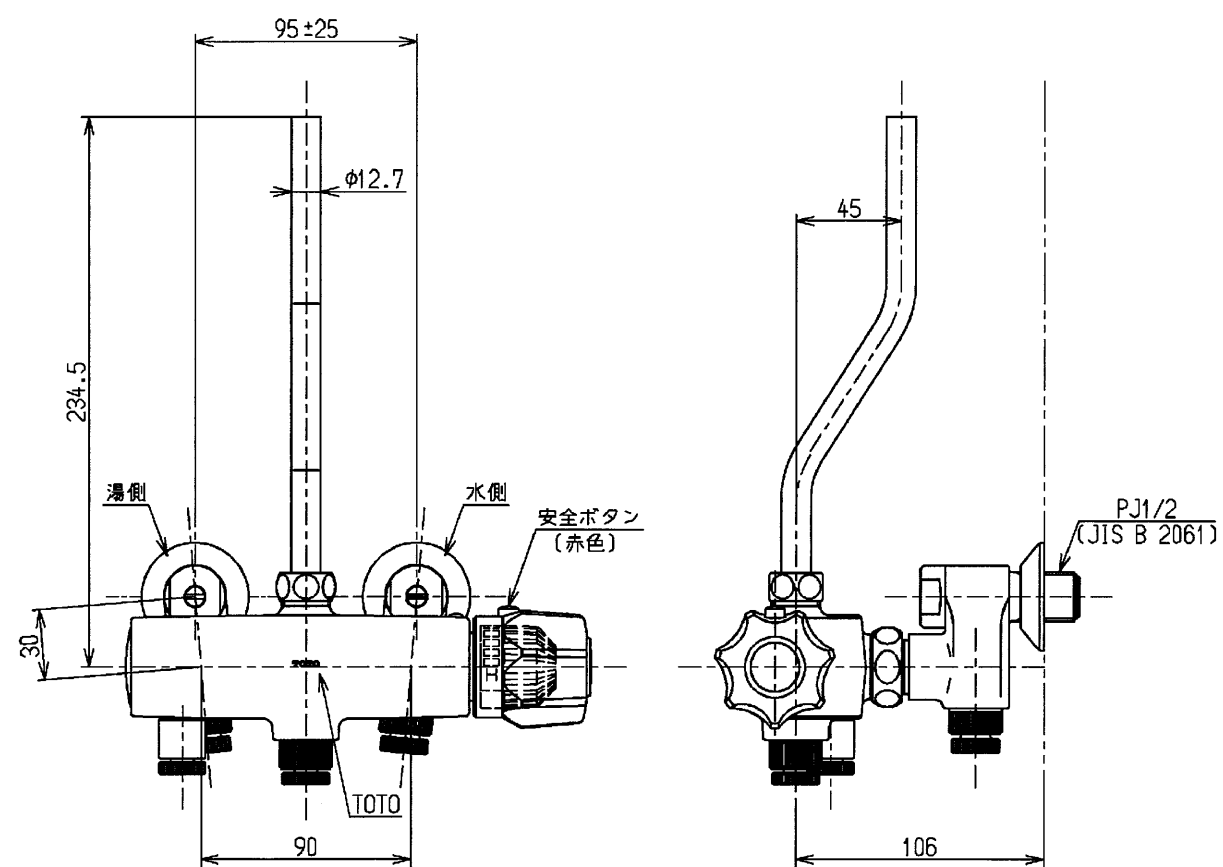

仕様		
用途	パブリック／一般住宅用	
給水圧力	最低必要水圧	0.05MPa (流動時)
	最高水圧	0.75MPa (静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質	水道水または飲用可能な井戸水 ※温泉水・再生水は使用できません。	
使用環境温度	-20～40℃ (0℃以下は水を抜いた状態)	
最高給湯温度	85℃	
特記事項	(1)湯圧が氷圧より高くないように設定してください。 (2)給湯温度は、使用する温度より10℃以上高く設定してください。 (3)やけど防止のため、給湯機の給湯温度は60℃を超えない設定をしてください。 (4)快適な吐水温度を確保するために50℃～60℃設定をおすすめします。 (5)湯水を逆に配管しないでください。 (6)浴室内などでスチームをご使用の際は、器具内の圧力上昇でハンドルの動きが悪くなる場合があります。	

水道法適合品			エコマーク商品	
TOTO				単位 mm
製図 後藤	検図 古田	細中	日付 06.03.27	尺度 1:3
備考 逆止弁付			名称 サーモスタット (寒冷地用露出型)	
			図番 TK345CRZKX	