
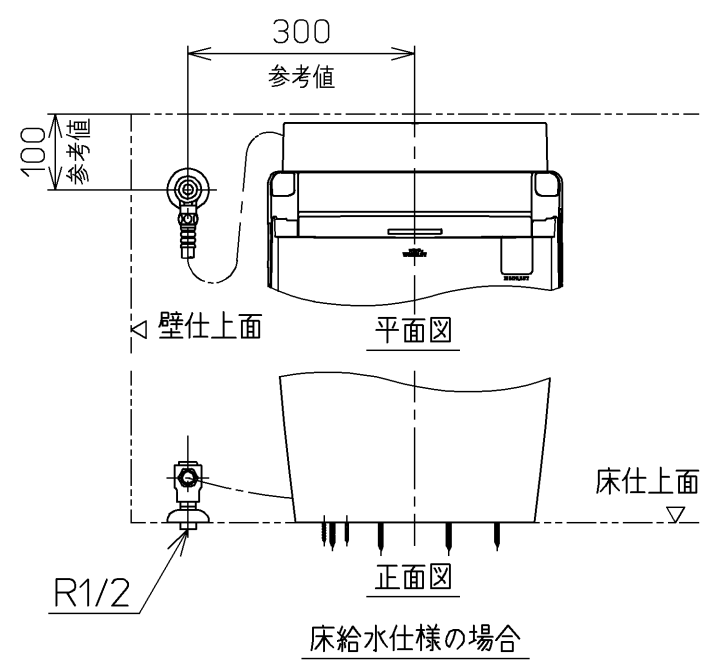


生産中止図面




2009/07

- ※規格：AC100V-1381W 50/60Hz
- ・最低必要水圧0.05MPa(10.0L/min流動時)
 - ・0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
 - ・0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
 - ・最高水圧は0.75MPaです。
- *窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。
- 便ふたが当たって開ききらないことがあります。
- *給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
- *給水部の真下に電源コンセントを設置したり、給水用のホースと電源コンセントを接触させないでください。
- 結露水などにより電源コンセントに水がかかり、感電・発火の危険性があります。
- *製品背面に電源を設けないでください。
- コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
- *排水方向が後抜きの場合、排水ジョイントが必要となります。
- *施工前に排水管位置が所定の位置であることを確認してください。
- ・後抜きの場合：既設排水管を壁から40mm残してカットしてください。
- *すっきりパネルのふさぎ板は、必要に応じてねじを外して、取り外してください。

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

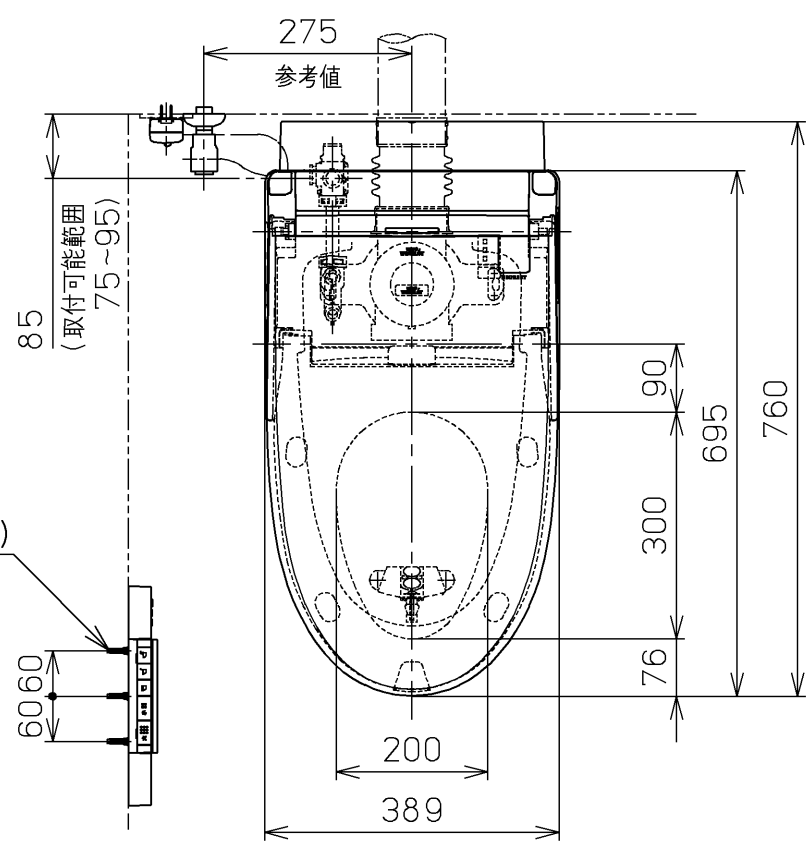

床給水仕様の場合

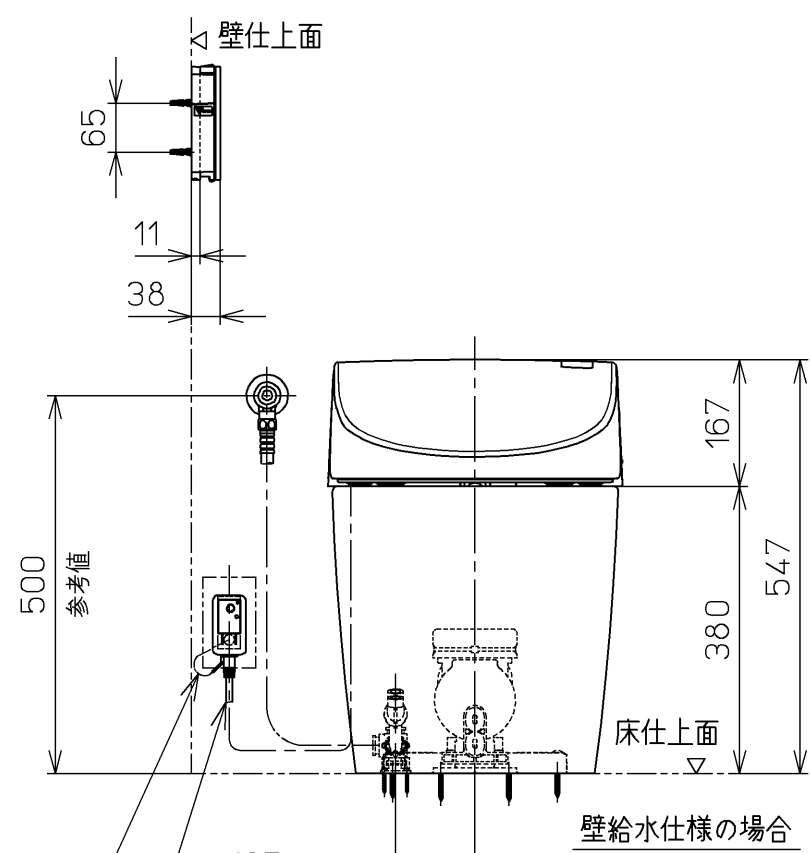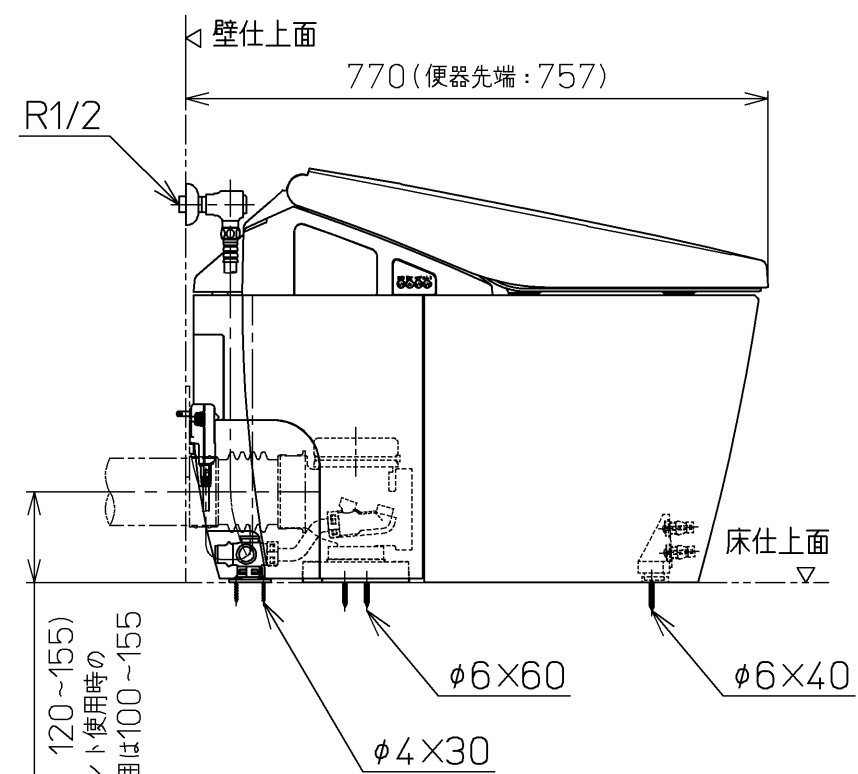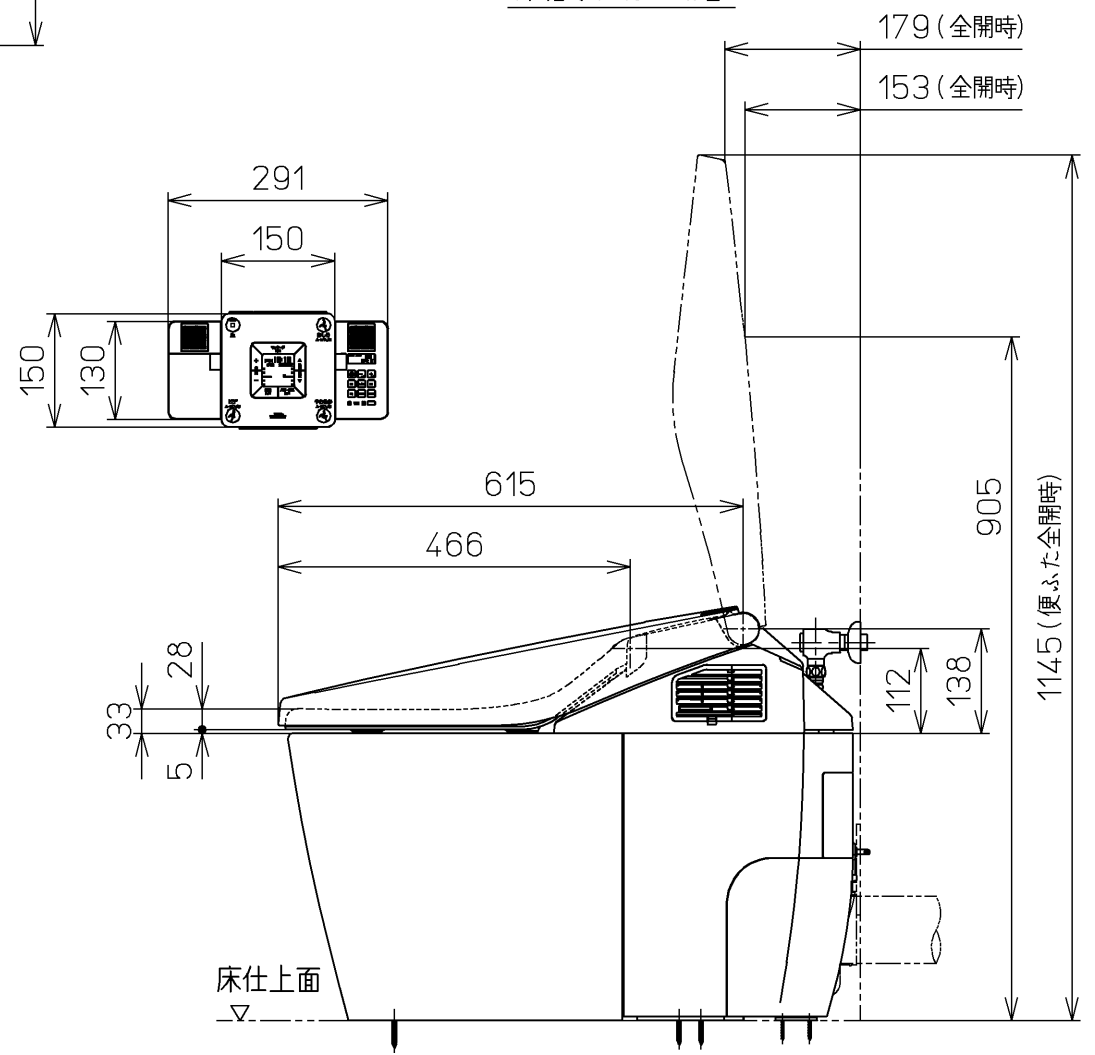

壁給水仕様の場合

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 松本	検図 井江上	日付 08-08-28	尺度 1 : 10	品番 CES9793PXYT9
備考 ネオレストAH3(水道直結式) 一般地・流動兼用, P排水(後ろ) リモデルタイプ		機能部: TCF9793YV9 陶器部: CS967BPX		図番 CES9793PXYT9_A0100
A3		ページNo.	3-1	(改)

--	--

*排水方向が左右抜きの場合、給水取り出し位置が横引排水管と干渉しない位置であることを確認してください。

--	--

あることを確認してください。



備考 ネオレストAH3(水道直結式)
一般地・流動兼用、P排水(左)
リモデルタイプ