

生産中止図面

2013年10月6日 定格: AC100V-1288W 50/60Hz

*設置前に水压を測定ください

- ・最低必要水压0.05MPa(16.5L/min流動時)が必要です。
この水压を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。
- ・最高水压は0.75MPaです。

注1: 洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水压と流量が必要です。

注2: 配管は呼び径13以上をご使用ください。
(上記水压と流量確保のため。)

注3: 75, 100塩ビ管(VU, VP75・100)共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合: 床土60mm



*室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。

(便器洗浄時に、配水配管から異臭が上って来ることが懸念されます。)


*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと
電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。




*本体前面は、オート開閉機能のセンサー検知などのため、
300mm以上の空間を確保してください。

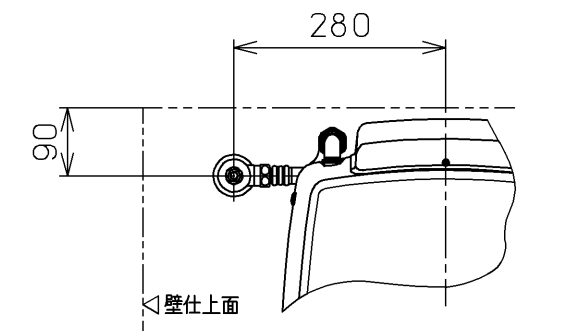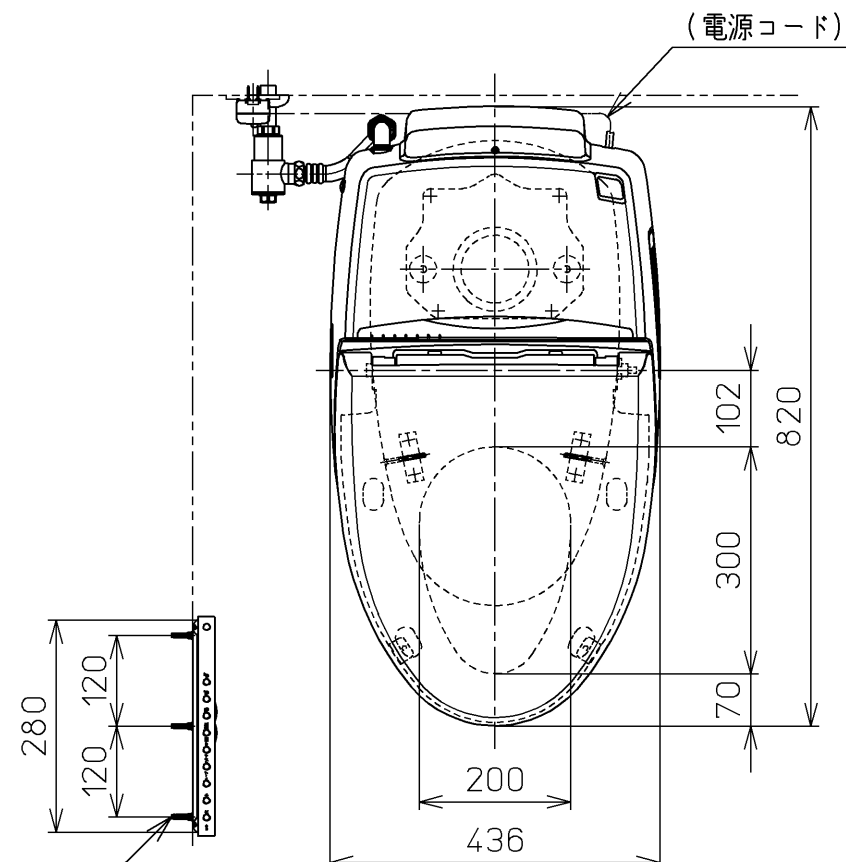


平面図

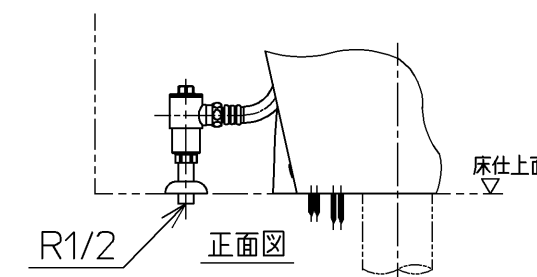

床給水仕様の場合

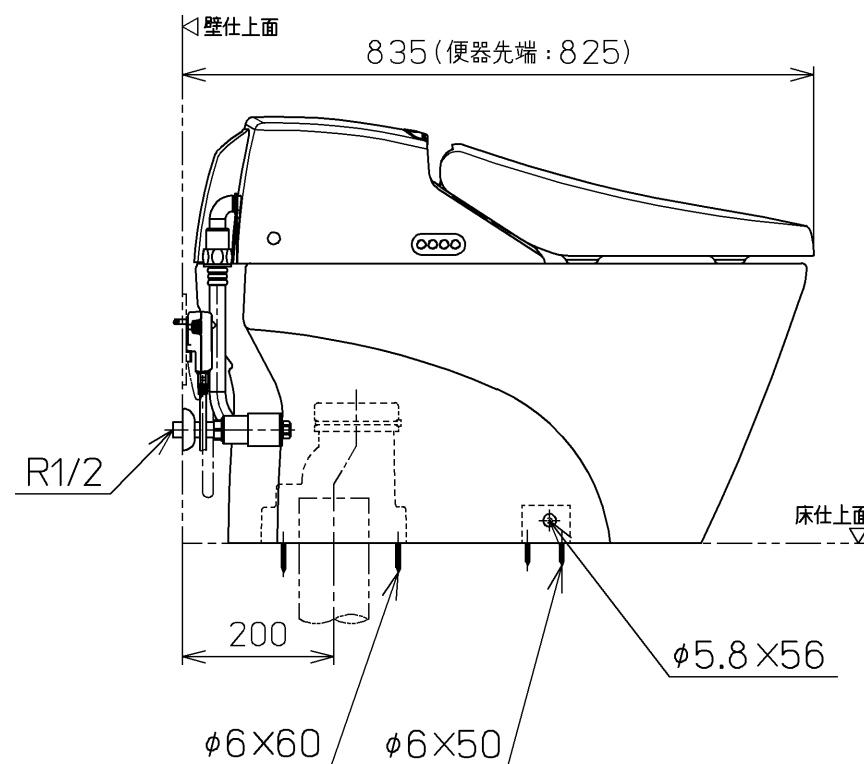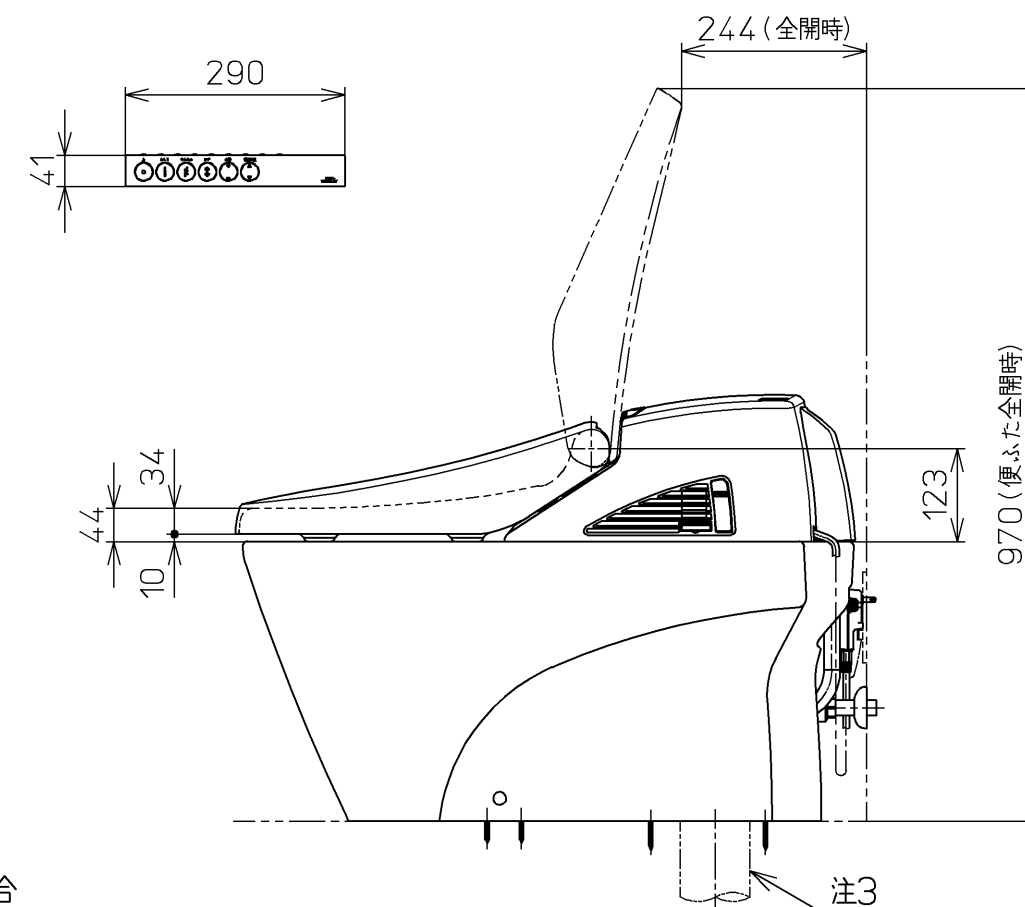

ねじ長 φ4×30(3本)

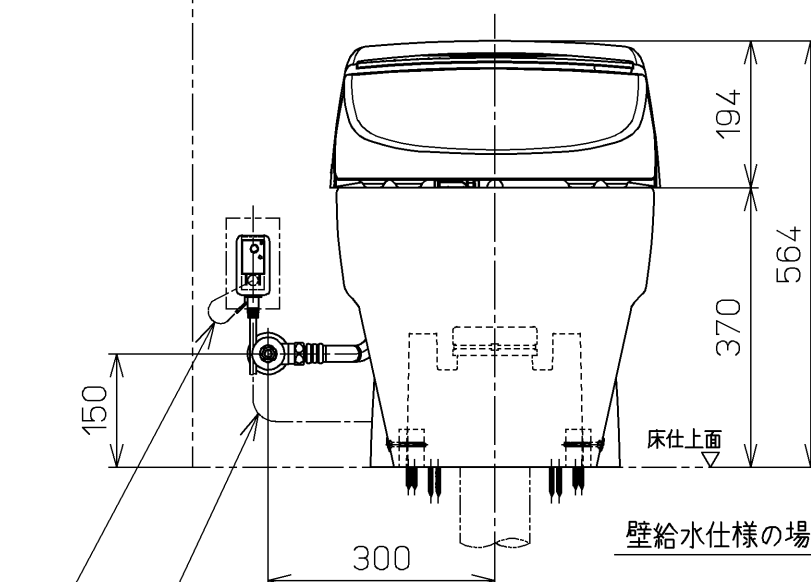

壁給水仕様の場合

アース線 L=200

TOTO		単位	mm	名称	ウォシュレット一体形便器	
製図	検図	日付	尺度	品番	CES9913RJ	
岩田	鈴木	07-06-29	1 : 10	図番	CES9913RJ=A0103	
備考 ネオレストX1(水道直結式) 一般地・流動兼用, S排水				ページNo.	1-1	(改)