


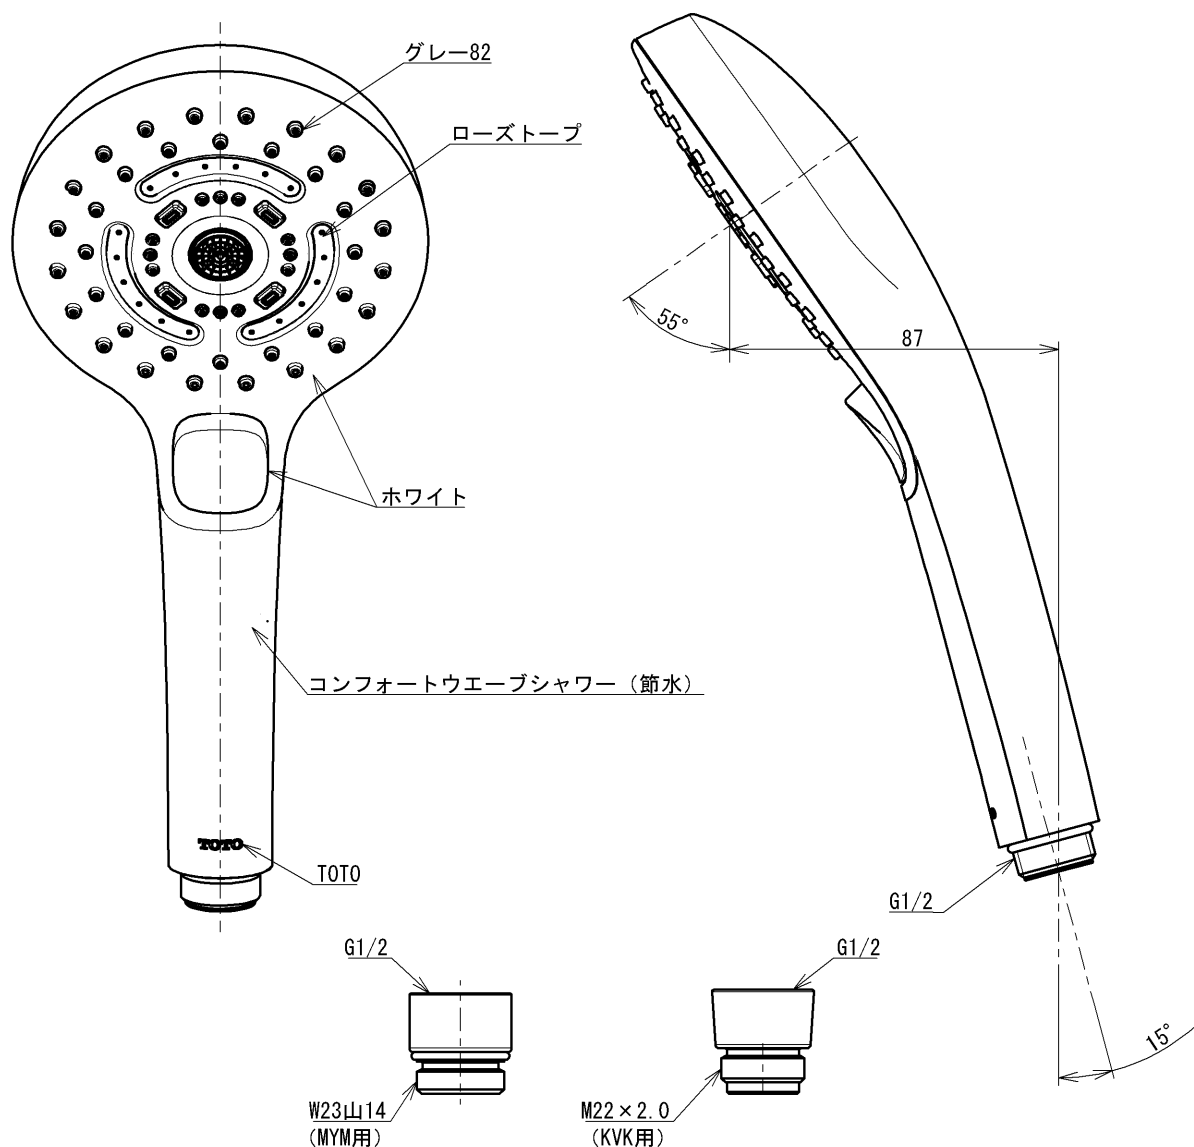

他社品アダプタ

サーモスタット・シングルレバー・ミキシング式の
浴室用湯水混合水栓本体との組み合わせで「節湯B」

サーモスタット・シングルレバー・ミキシング式の
浴室用湯水混合水栓本体との組み合わせで「節湯B 1」

最低必要水圧：0.1MPa（流動時）
タッチ水栓の場合の最低必要水圧：0.13MPa（流動時）

シャワーには60℃以上の熱湯を通さないでください。

TOTO			単位 mm	名称 シャワーヘッド
製図 近藤（沙）	検図 村下 芝田	日付 2024-06-21	尺度 1:2	コンフォートウェーブ3モード・ミ スト、めっき
備考				品番 THYC96-1
				図番 THYC96-1=SA00.001.00