

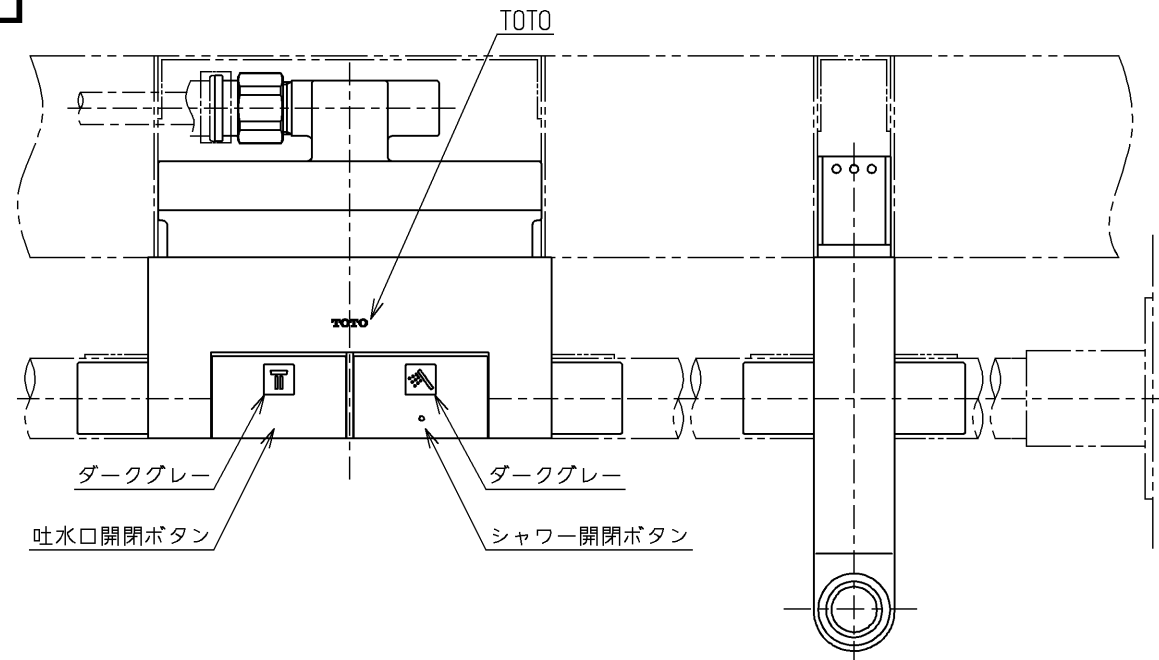
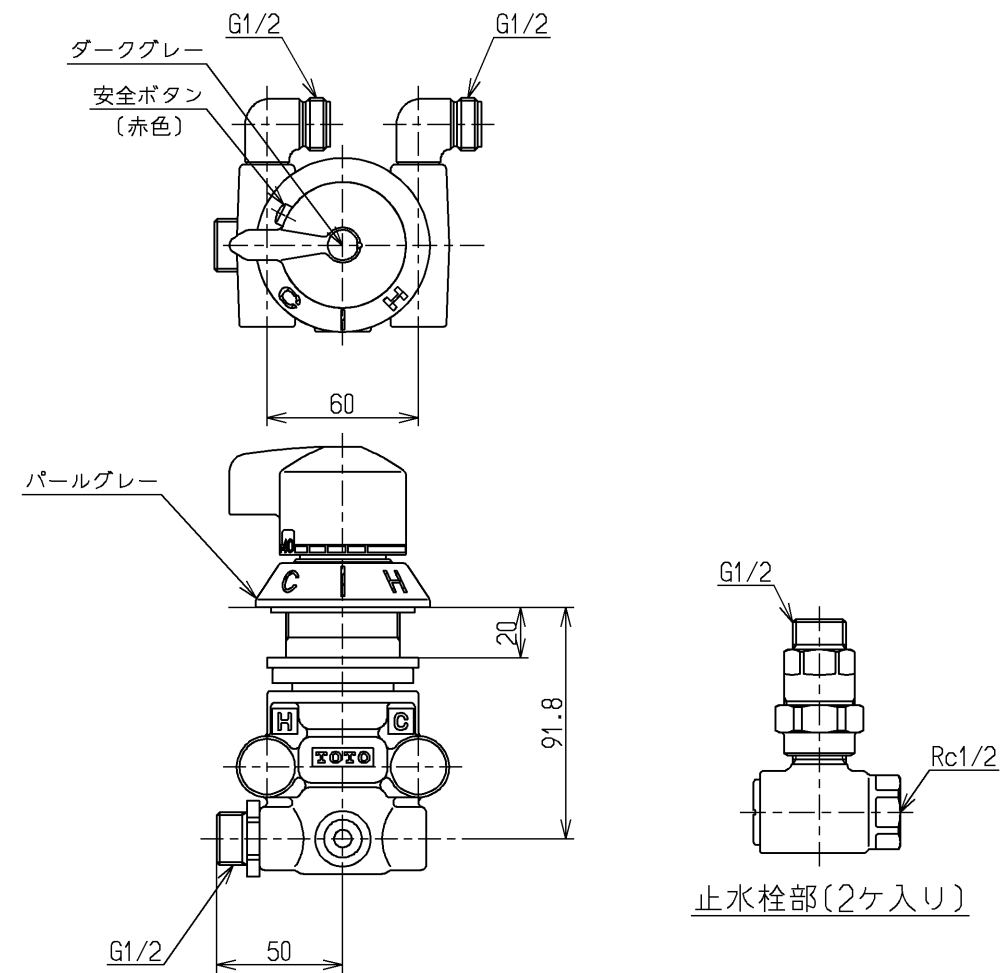
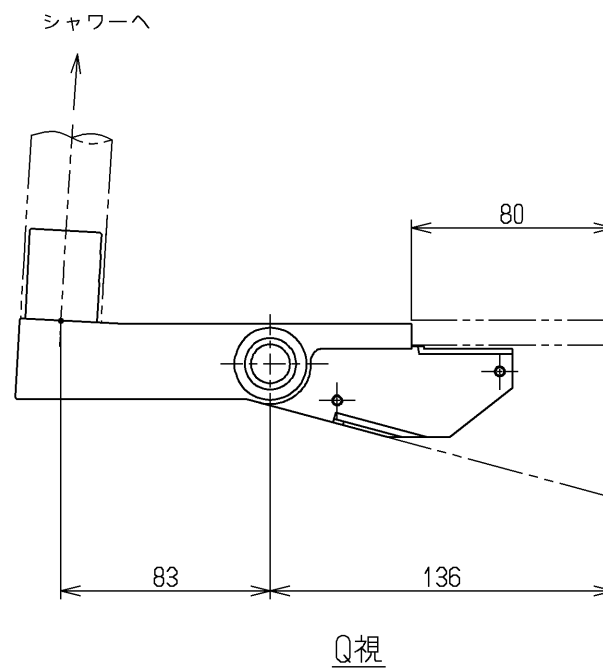


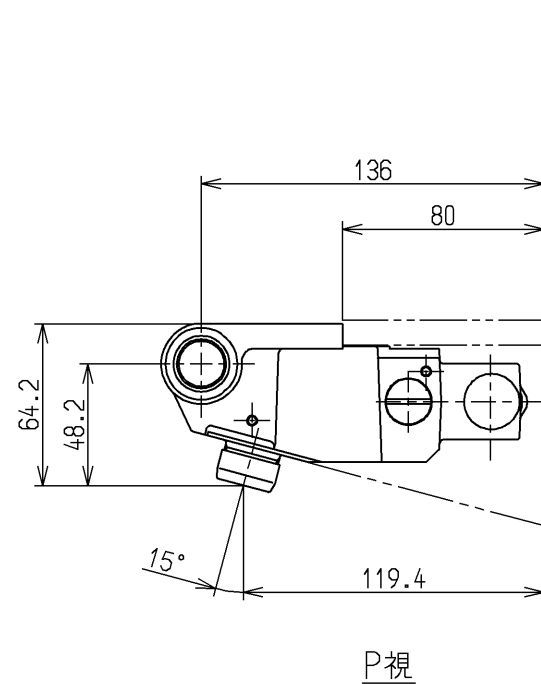

チャイルドロック (ダークグレー)
水を出した状態で、チャイルド
ロックを操作しないでください

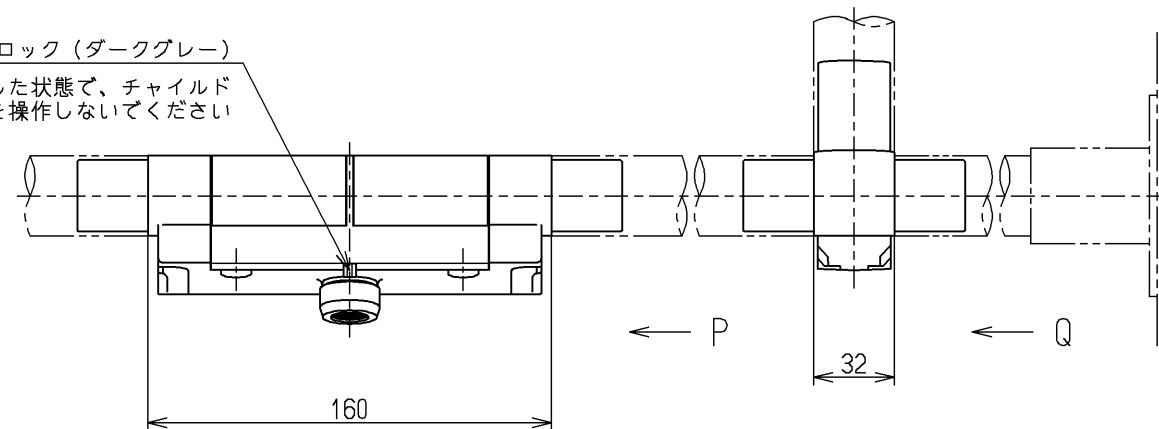

止水栓部 (2ヶ入り)

仕様		
用途	一般住宅用	
給水圧力	最低必要水圧	セットするシャワーヘッドの仕様をご確認ください。
	最高水圧	0.75MPa (静水圧) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質	水道水または飲用可能な井戸水	
使用環境温度	1～40℃ ※凍結が予想される場所には設置できません。	
最高給湯温度	85℃	
特記事項	(1)湯圧が氷圧より高くないように設定してください。 (2)給湯温度は、使用する温度より10℃以上高く設定してください。 (3)安全のため給湯温度は60℃給湯をおすすめします。 (4)湯水を逆に配管しないでください。 (5)浴室などでスチームをご使用の際は、器具内の圧力上昇でハンドルの動きが悪くなる場合があります。	

やけど防止のため約45℃以上のお湯が出ないようにしています。

水道法適合品					
TOTO			単位 mm	名称 台付サーモ13 (埋込) (浴室)	
製図 末次	検図 大庭	日付 07.12.19	尺度 1 : 3		
備考 逆止弁付				図番 TUB40B1LX	