





生産中止図面
2006/12

品 名		品 番
湯ぼつと用脚		RHE1N
排水ホッパー	密 閉 式	RHE97N
	開 放 式	RHE22A
連 結 管		TN65LX50
		TN65LX60
		TN65LX75
		TN65-11X
		TN65-12X
		TN65-13X
排水配管用アダプタ		TN65-14X
		T1122T
		T1122J
		T1122
アングル形止水栓	壁給水用	TL347C
	床給水用	TL347C1
自動水栓用取替脚		TN74-2X
接続口キャップ		TH651
自動水栓接続脚		RHE654

メーカー名		品番
松下電工		WK3001W(露出型)
		WF3002EK(埋め込み型)

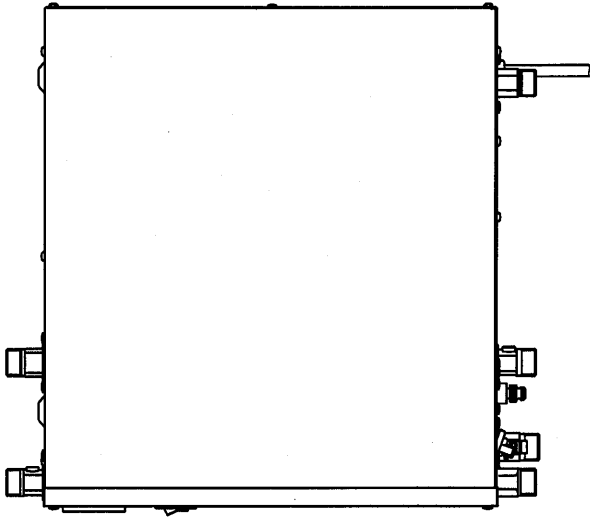

項 目		仕 様
名 称		パブリック用電気温水器(手洗い用)REW-D
品 番		REW25A1DN
設置方式		屋内設置型
給水方式		先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)
貯 湯 量		約25L
電 源		単相100V(50/60Hz)
電源プラグ		125V 15A (I)
定格消費電力		1.1kW
電源コード長さ		1.0m
外形寸法		360mm(幅)×395mm(奥行)×402mm(高さ)
満水質量		約38kg
使用水圧		0.05~0.75MPa、自動水栓接続時0.10~0.75MPa
沸き上がり温度		約75℃(おまかせ節電保温時約60℃)
出湯温度		約36℃(出湯範囲30℃~40℃)
温度制御方式		サーミスターによる湯温検知
温度設定方法		なし(75℃固定)
節電機能		サーミスターによる使用検知に基づいたおまかせ節電機能
接 続 口	給 水 口	PJ1/2
	出 湯 口	PJ1/2
	出 水 口	PJ1/2
	膨張水排水口	G1/2
ヒーター		シーズヒーター
タイマー		ウィークリータイマー(おまかせ節電機能)
安全装置		温度過昇防止器(手動復帰式バイメタル)
故障表示		タイマー液晶部
付属部品		取扱説明書(保証書付)、施工説明書、水抜きチューブ

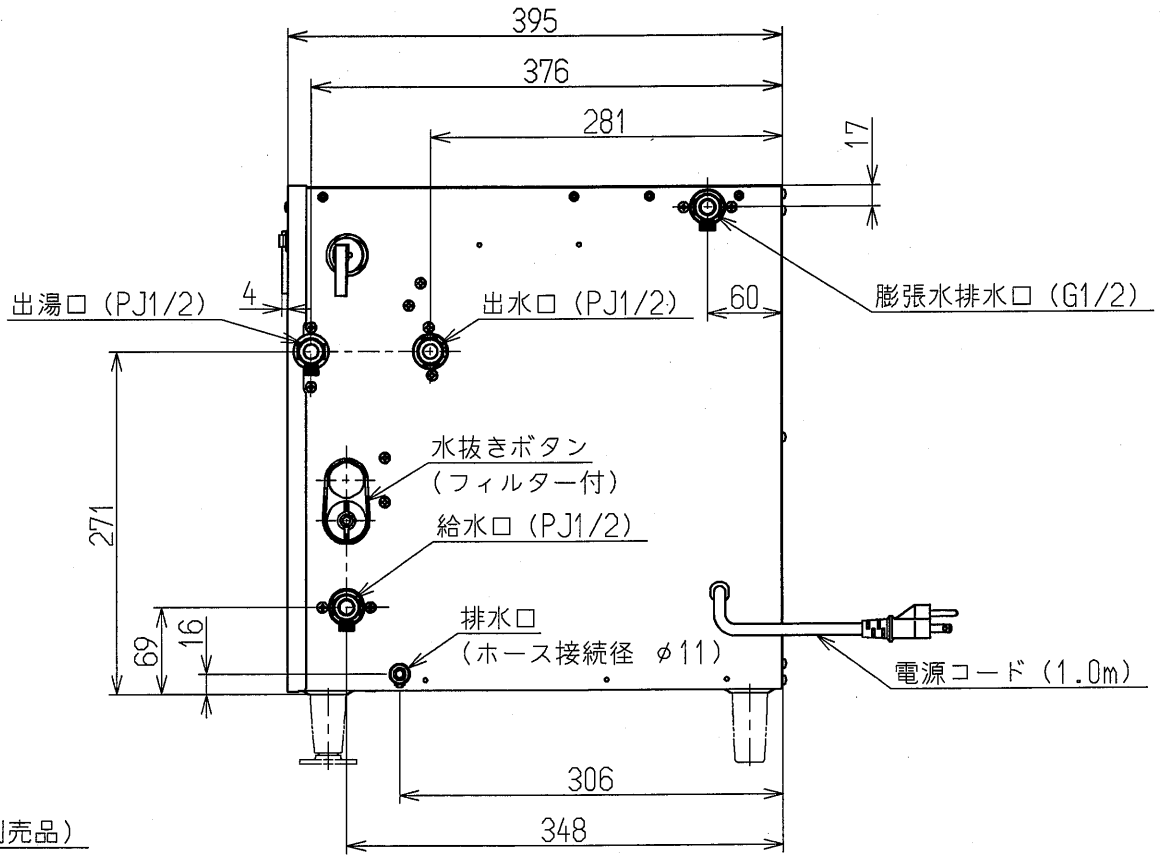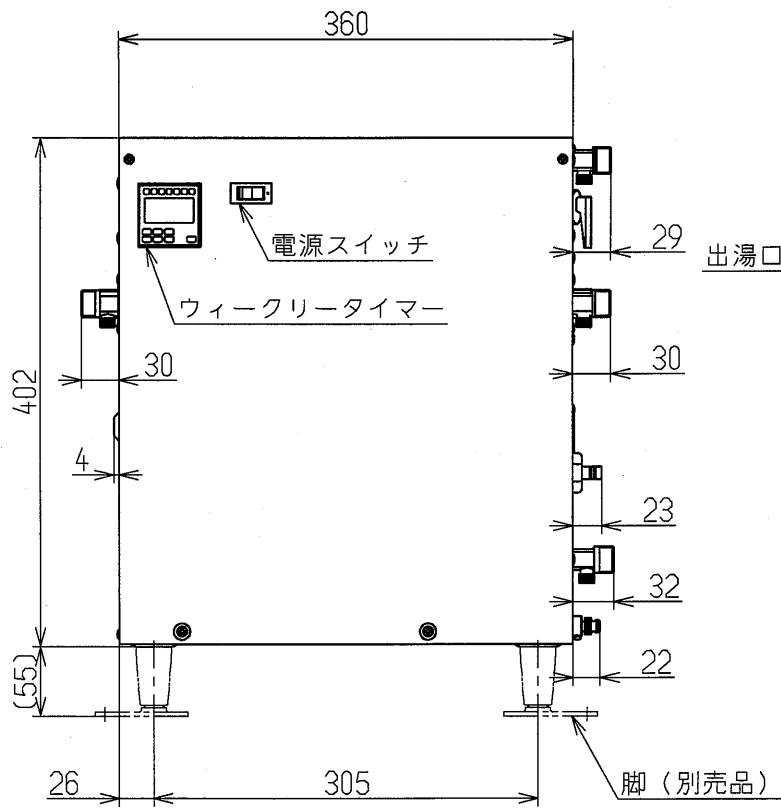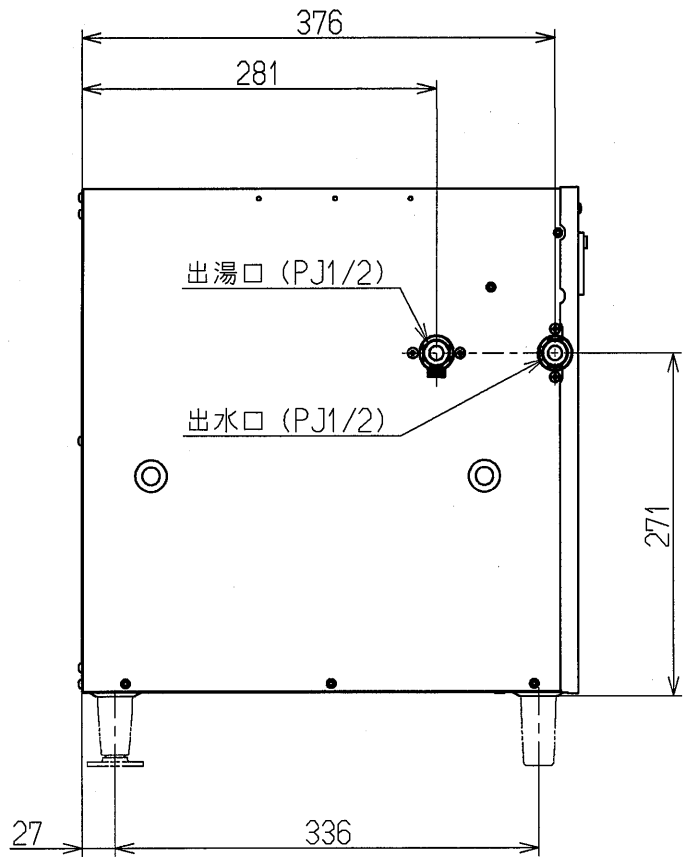

TOTO		単位 mm	名称
製図 秋吉	検図 川 河 淵 野	日付 06.08.29	パブリック用電気温水器 (手洗い用)REW-D
備考			図番 REW25A1DN