

生産中止図面

2012年12月20日 定格: AC100V-413W 50/60Hz

最低必要水圧0.05MPa(流動時)

0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。

*施工前に排水管位置が所定の位置であることを確認してください。

図は既設排水管(塩ビ排水管)の場合を示します。

*既設排水管をカットして接続する場合は

壁排水便器取替用排水ジョイント(後ろ抜き用)の別途手配が必要です。

既設排水管を壁面から40mmの位置でカットしてください。

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*製品背面に電源を設けないでください。


コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。




また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと

電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。




*注1: 壁排水便器取替用排水ジョイントにて接続した場合





ねじ長 φ4×30(3本)

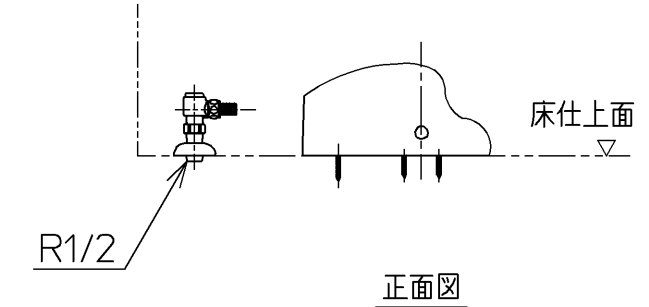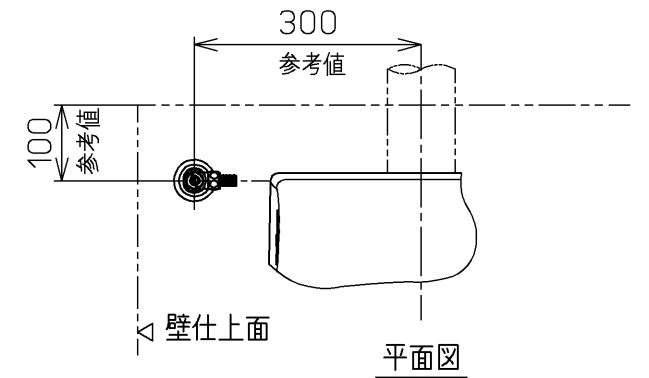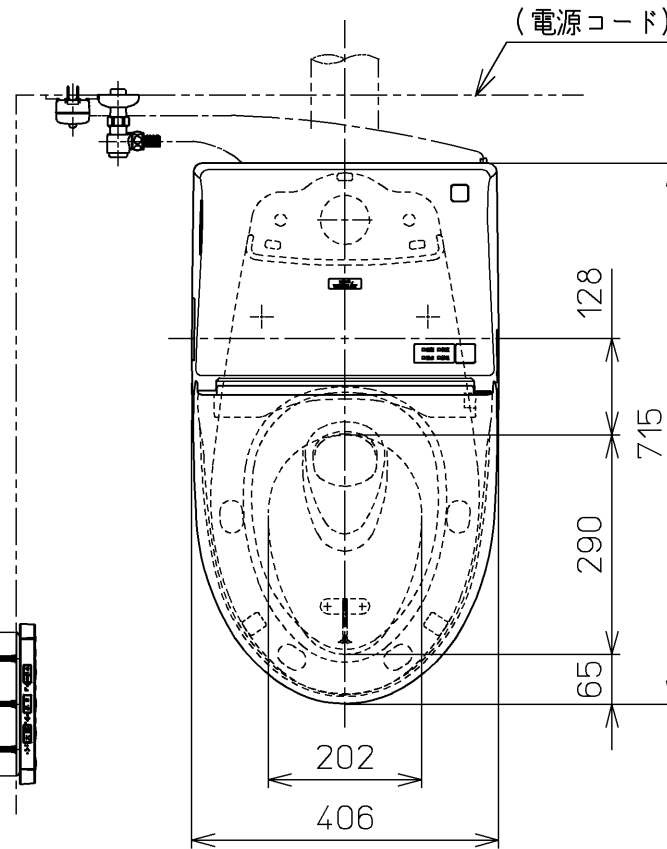

床給水仕様の場合

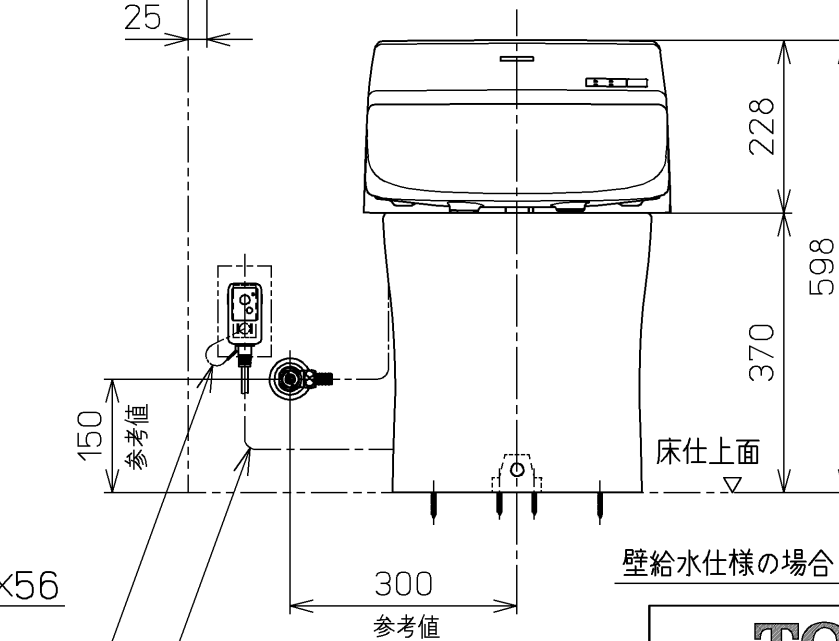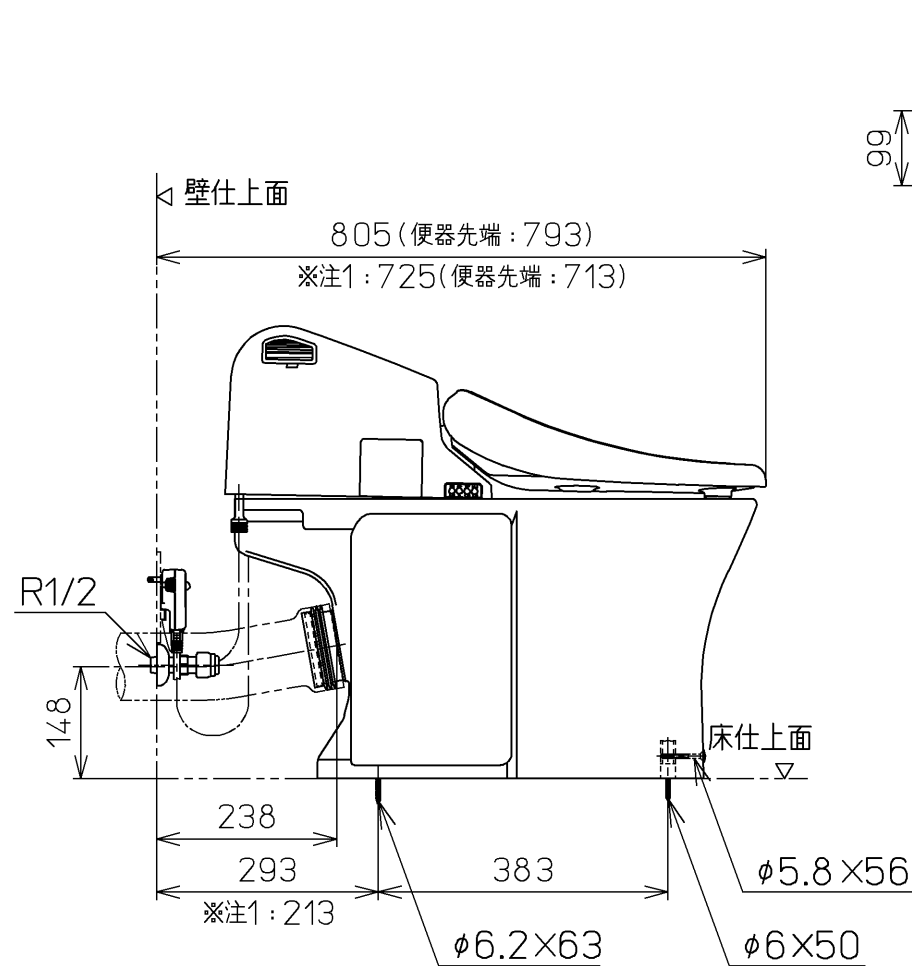

壁給水仕様の場合

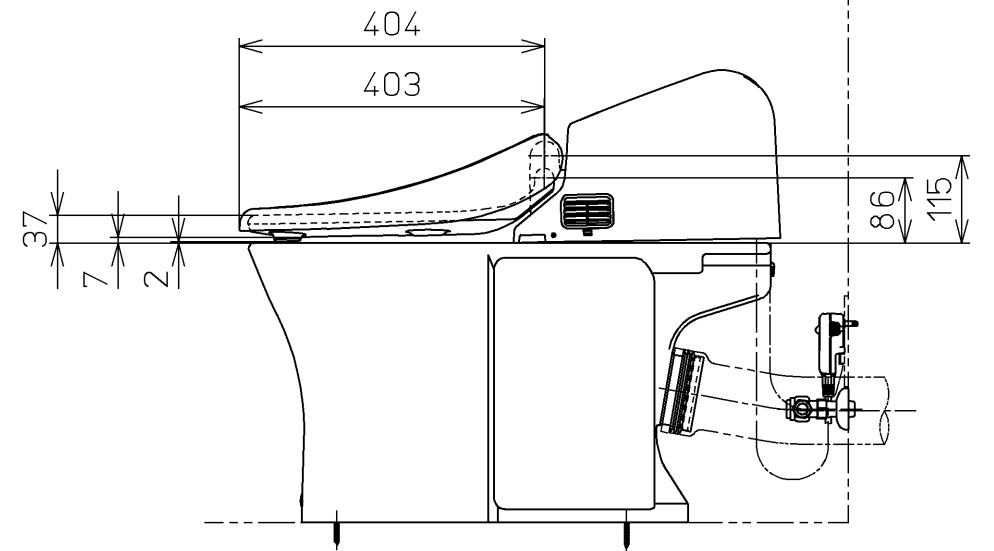

電源コード L=1000
アース線 L=200

TOTO		単位	mm	名称		ウォシュレット一体形便器	
製図	西田真	検図	齊藤秋吉	日付	11-02-09	尺度	1 : 10
備考				品番			
GG2				CES9421PX			
一般地・流動兼用、P排水(後ろ)				図番			
リモデルタイプ				CES9421PX=A0102			
A3		ページNo.		2-1		(改)	

生産中止図面

2012*定格1AC100V-413W 50/60Hz

・最低必要水圧0.05MPa(流動時)

0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。

*施工前に排水管位置が所定の位置であることを確認してください。

図は既設排水管(塩ビ排水管)の場合を示します。

*既設排水管をカットして接続する場合は

壁排水便器取替用排水ジョイント(左右抜き用)の別途手配が必要です。

既設排水管を便器中心から115mmの位置でカットしてください。


*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

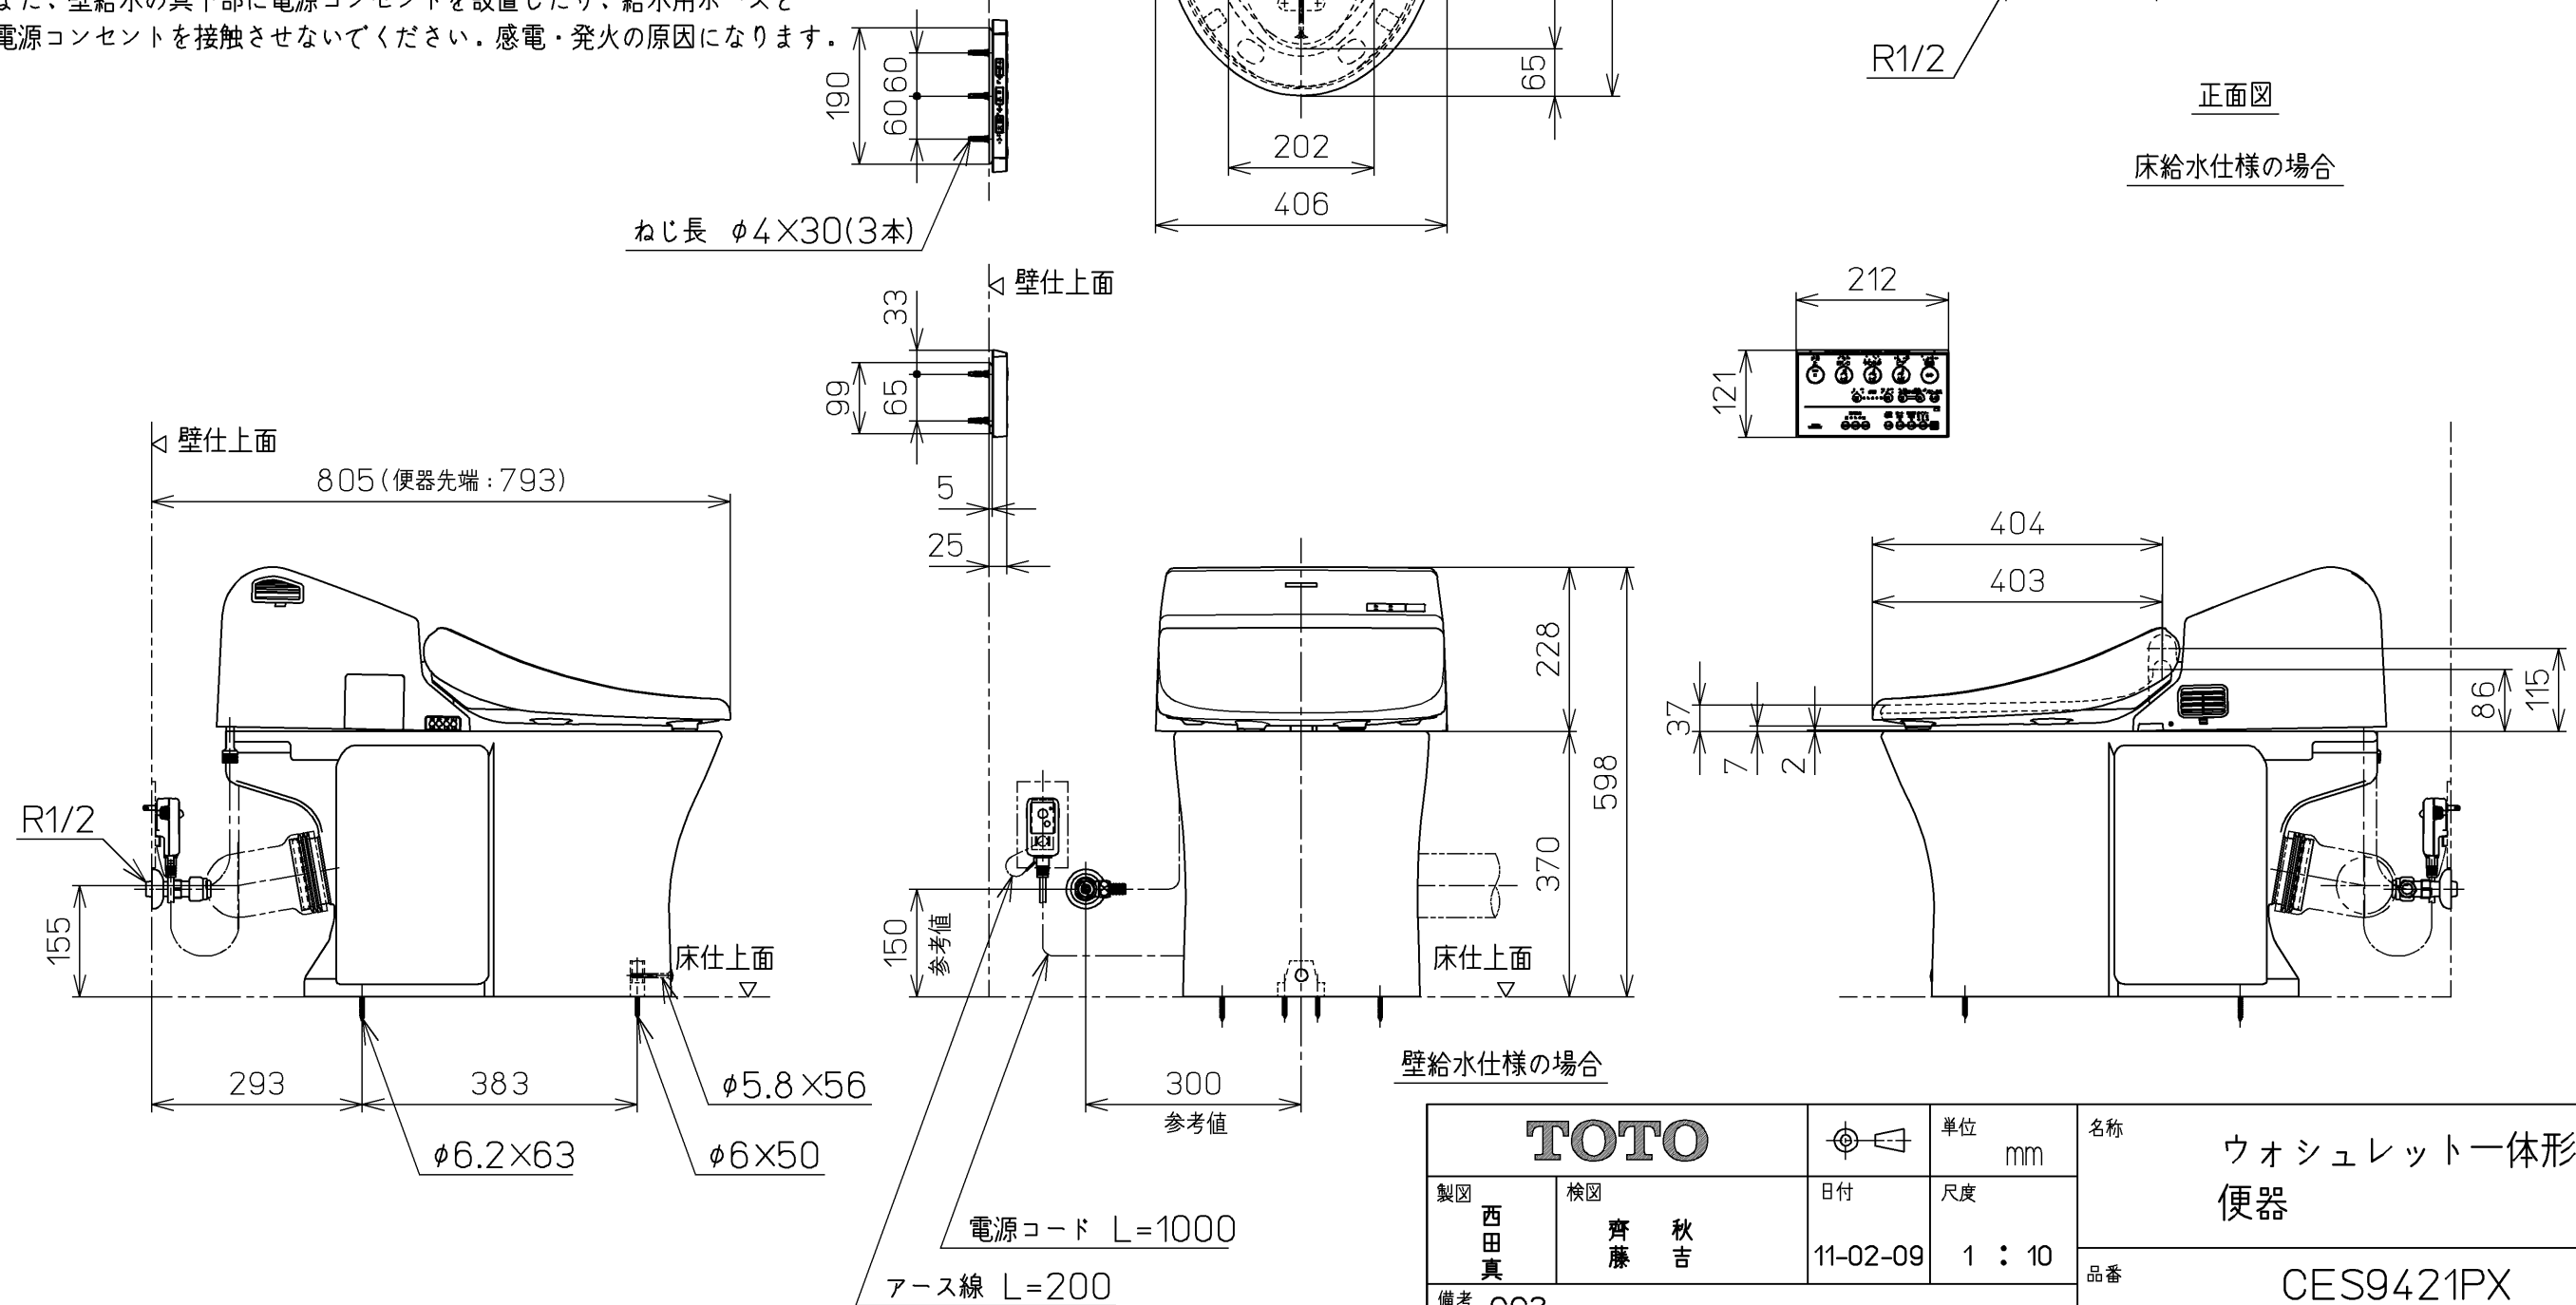

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 西田真	検図 齊藤秋吉	日付 11-02-09	尺度 1 : 10	品番 CES9421PX
備考 GG2 一般地・流動兼用, P排水(左右) リモデルタイプ				図番 CES9421PX=A0202
A3		ページNo.	2-2	(改)