


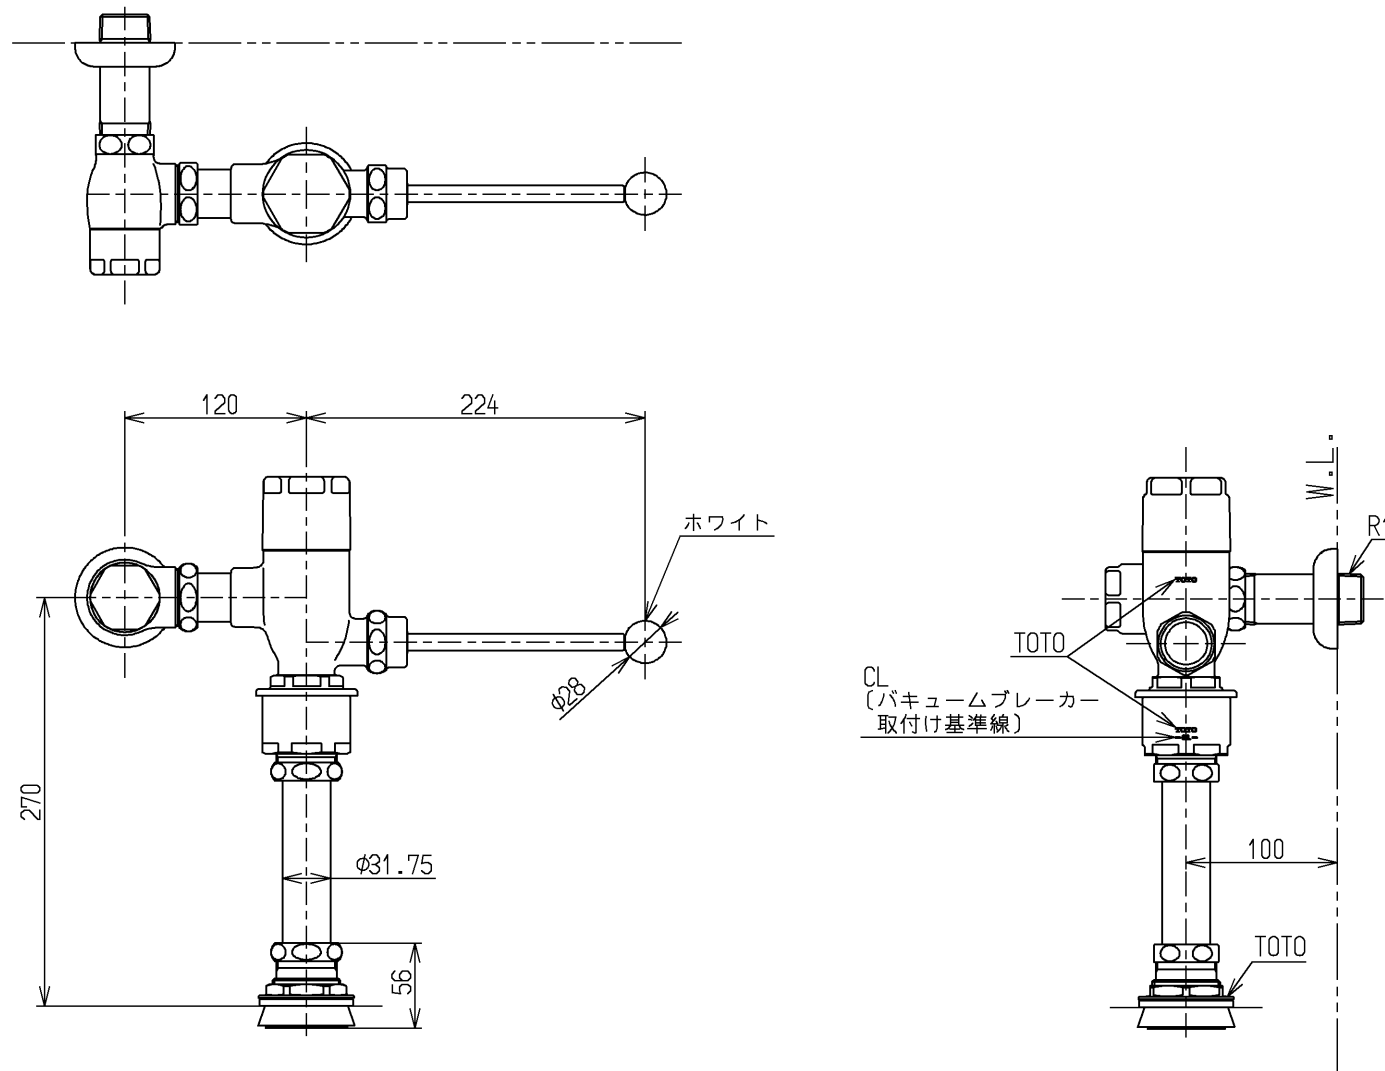

| 仕様          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 用途          | パブリック<br>汚物流し用                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 給水圧力        | 最低必要水圧                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|             | 最高水圧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 使用可能水質      | 水道水・井戸水・再生水・雑用水<br>※使用可能な水質範囲をホームページ <a href="http://com-et.com/kiki/">http://com-et.com/kiki/</a><br>または、各支社営業センターでご確認ください。                                                                                                                                                                                         |
| 使用環境温度      | 1～40℃<br>※凍結が予想される地域ではご使用できません。                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 工場出荷時標準洗浄水量 | 6L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 特記事項        | (1) 汚物流しの洗浄機能を確保するため、瞬間流量が102L/分以上得られるよう配管設計してください。<br>(2) 給水管径は、2.5A以上にしてください。<br>(3) 給水管に空気混入が考えられる場合は、必ず適切な位置に空気抜き弁を取付けてください。<br>(4) 一般家庭では、上記条件の確保が困難なため、使用はできません。<br>(5) 水道水使用時は、法令によりバキュームブレーカが必要です。<br>(6) バキュームブレーカは、汚物流しのあふれ縁から150mm以上上方に設置してください。<br>(7) 節水を目的としたオリフィスは、漏水や汚物流しの洗浄不良の原因となりますのでセットしないでください。 |

|                       |                  |                                                                                       |           |                                         |
|-----------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|
| 水道法適合品                |                  | 単位<br>mm                                                                              |           | 名称<br>フラッシュバルブ・VB付節水<br>大便器洗浄弁25（汚物流し用） |
| TOTO                  |                  |  |           |                                         |
| 製図<br>和田（照）           | 検図<br>北野<br>大（造） | 日付<br>13.03.26                                                                        | 尺度<br>1：5 |                                         |
| 備考<br>再生水仕様品、SK330C型用 |                  |                                                                                       |           | 図番<br>TV860QSPX                         |