
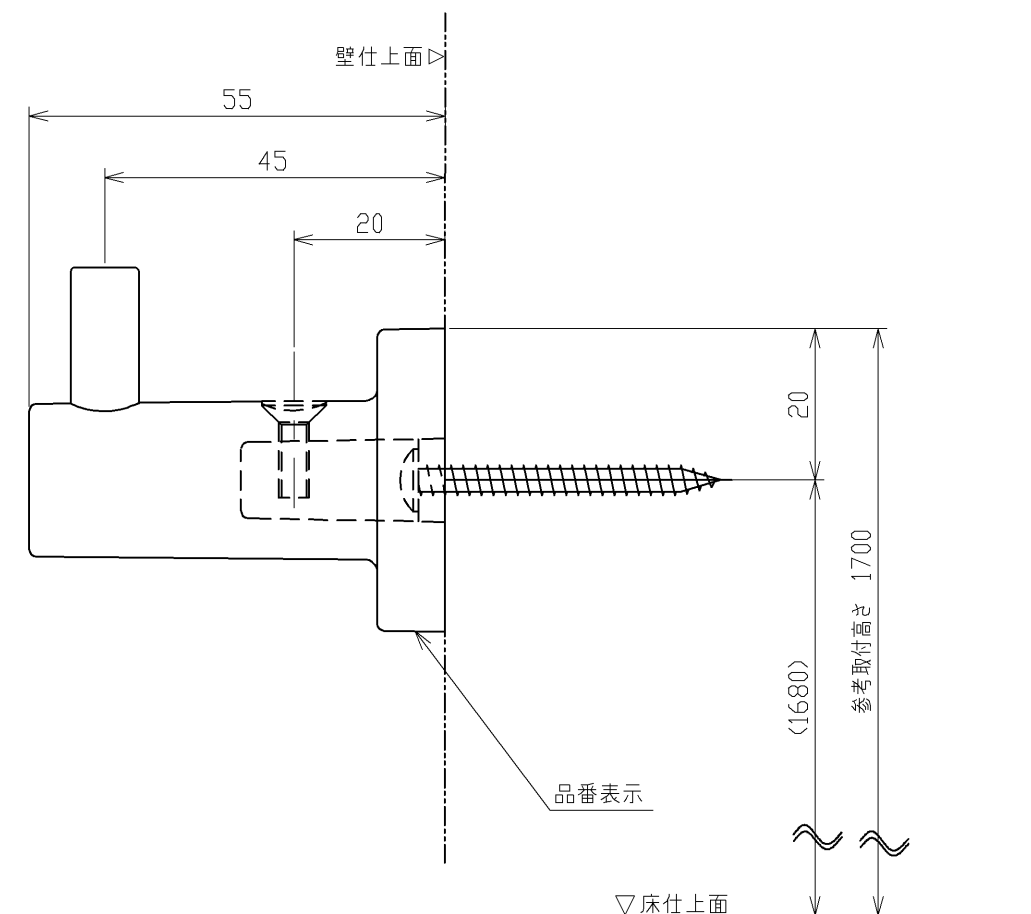
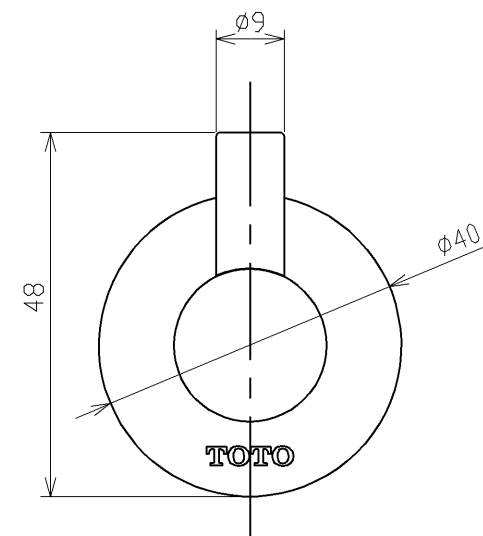


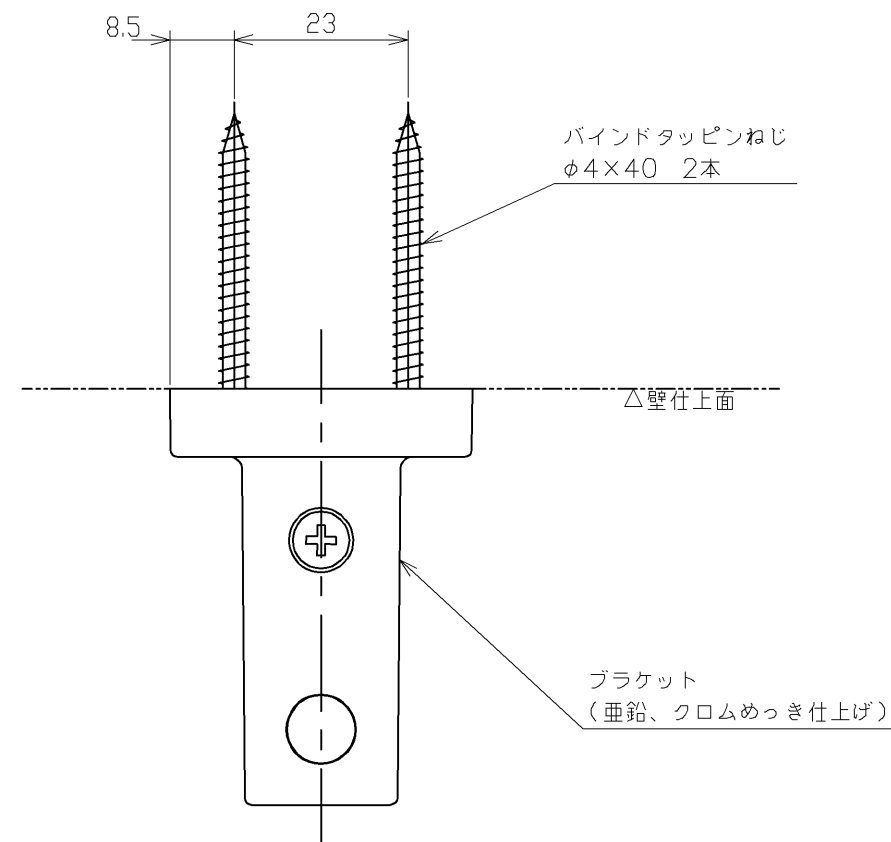

- ・取付面には厚さ12mm以上の構造用合板（JAS規格品）、または同等以上の強度のある下地材を使用する。
- ・取付面がコンクリート下地の場合は、同梱の樹脂プラグを使用する。
- ・取付面がタイル・コンクリート壁の場合は、同梱の樹脂プラグを使用する。

TOTO				単位 mm	名称
製図 金村	検図 真鍋 長谷 高良	日付 2020.8.28	尺度 1 : 1		ローブフック
備考				品番	YRH406
				図番	YRH406