

生産中止図面

2019/1 \*定格：AC100V-1323W 50/60Hz

- ・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
- ・0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- ・0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

注1：左給水専用品です。

注2：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60±5mm

\*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

\*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

\*水抜栓立ち上げ位置は、製品と干渉しないようにご注意ください。

\*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

\*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。

感電・発火の原因になります。

\*本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の


取りはずしなどのため、150mm以上の空間を確保してください。

注3：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。




\*本体前面は、オート開閉機能のセンサー検知などのため、

300mm以上の空間を確保してください。

※1：便ふた全開でお掃除リフト時

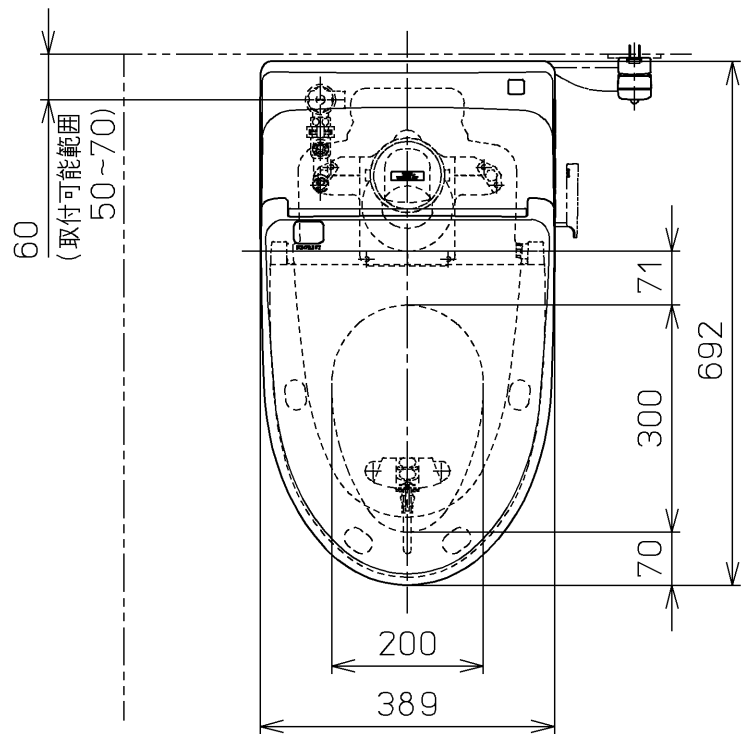

壁仕上面

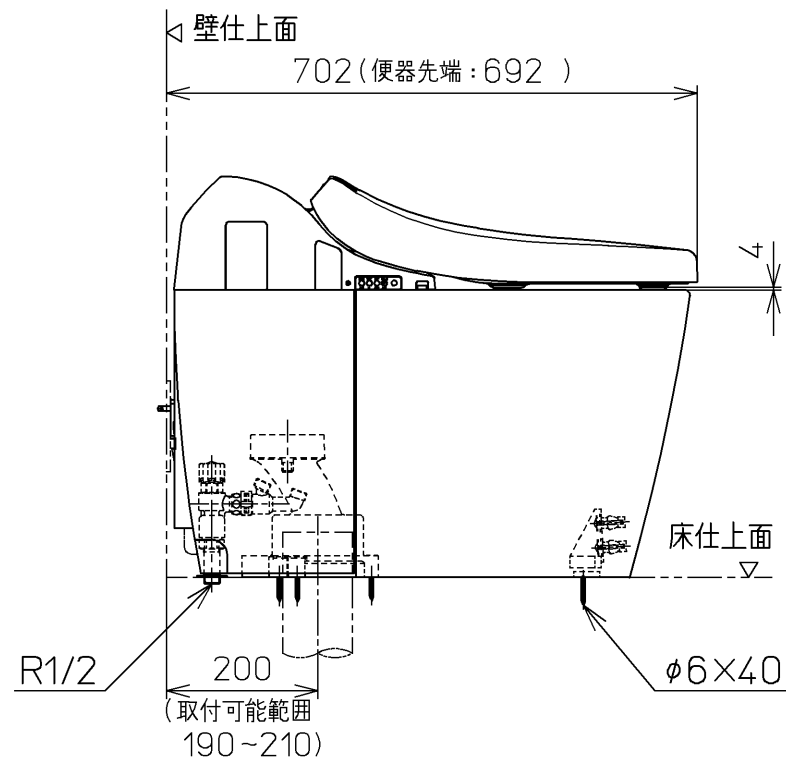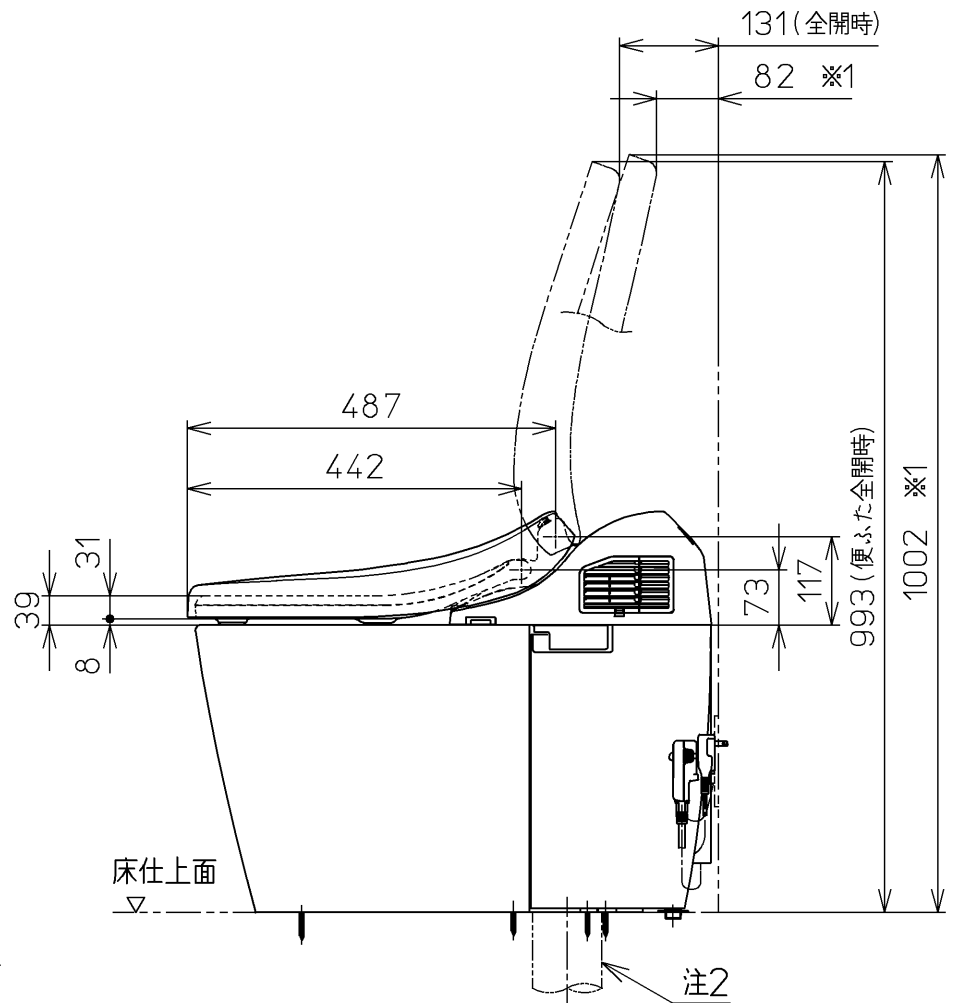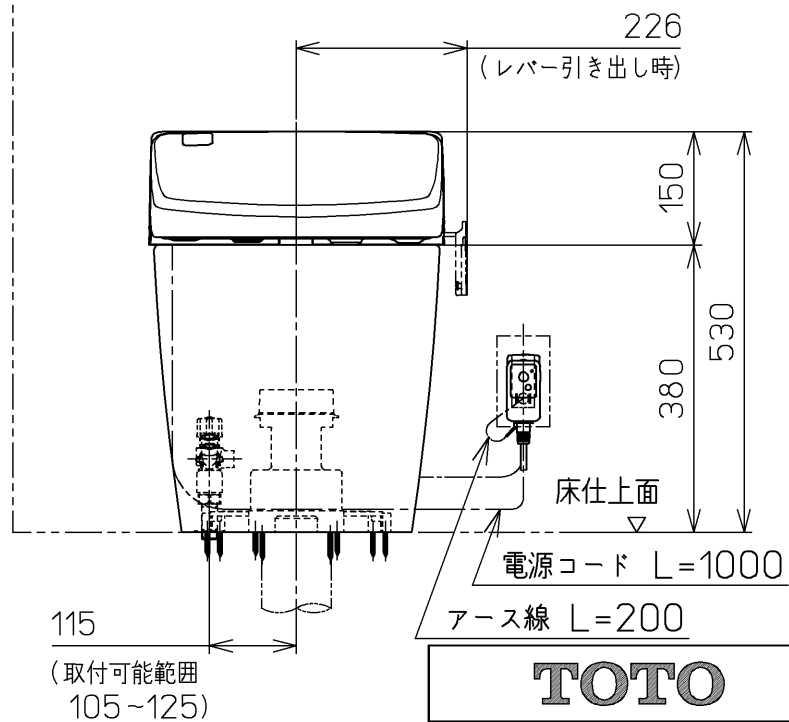

|                                                            |                        |                                                                                       |              |                        |  |
|------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|--|
| TOTO                                                       |                        |  | 単位<br>mm     | 名称<br>ウォシュレット一体形<br>便器 |  |
| 製図<br>檜<br>原                                               | 検図<br>末<br>次<br>秋<br>吉 | 日付<br>11-11-28                                                                        | 尺度<br>1 : 10 | 品番<br>CES9866HZ        |  |
| 備考<br>ネオレストRHWタイプ<br>(レストルームドレッサー専用品)<br>寒冷地(ヒーター水抜き), S排水 |                        |                                                                                       |              | 図番<br>CES9866HZ=A0103  |  |
|                                                            |                        |                                                                                       |              | ページNo. 1-1 (改)         |  |