


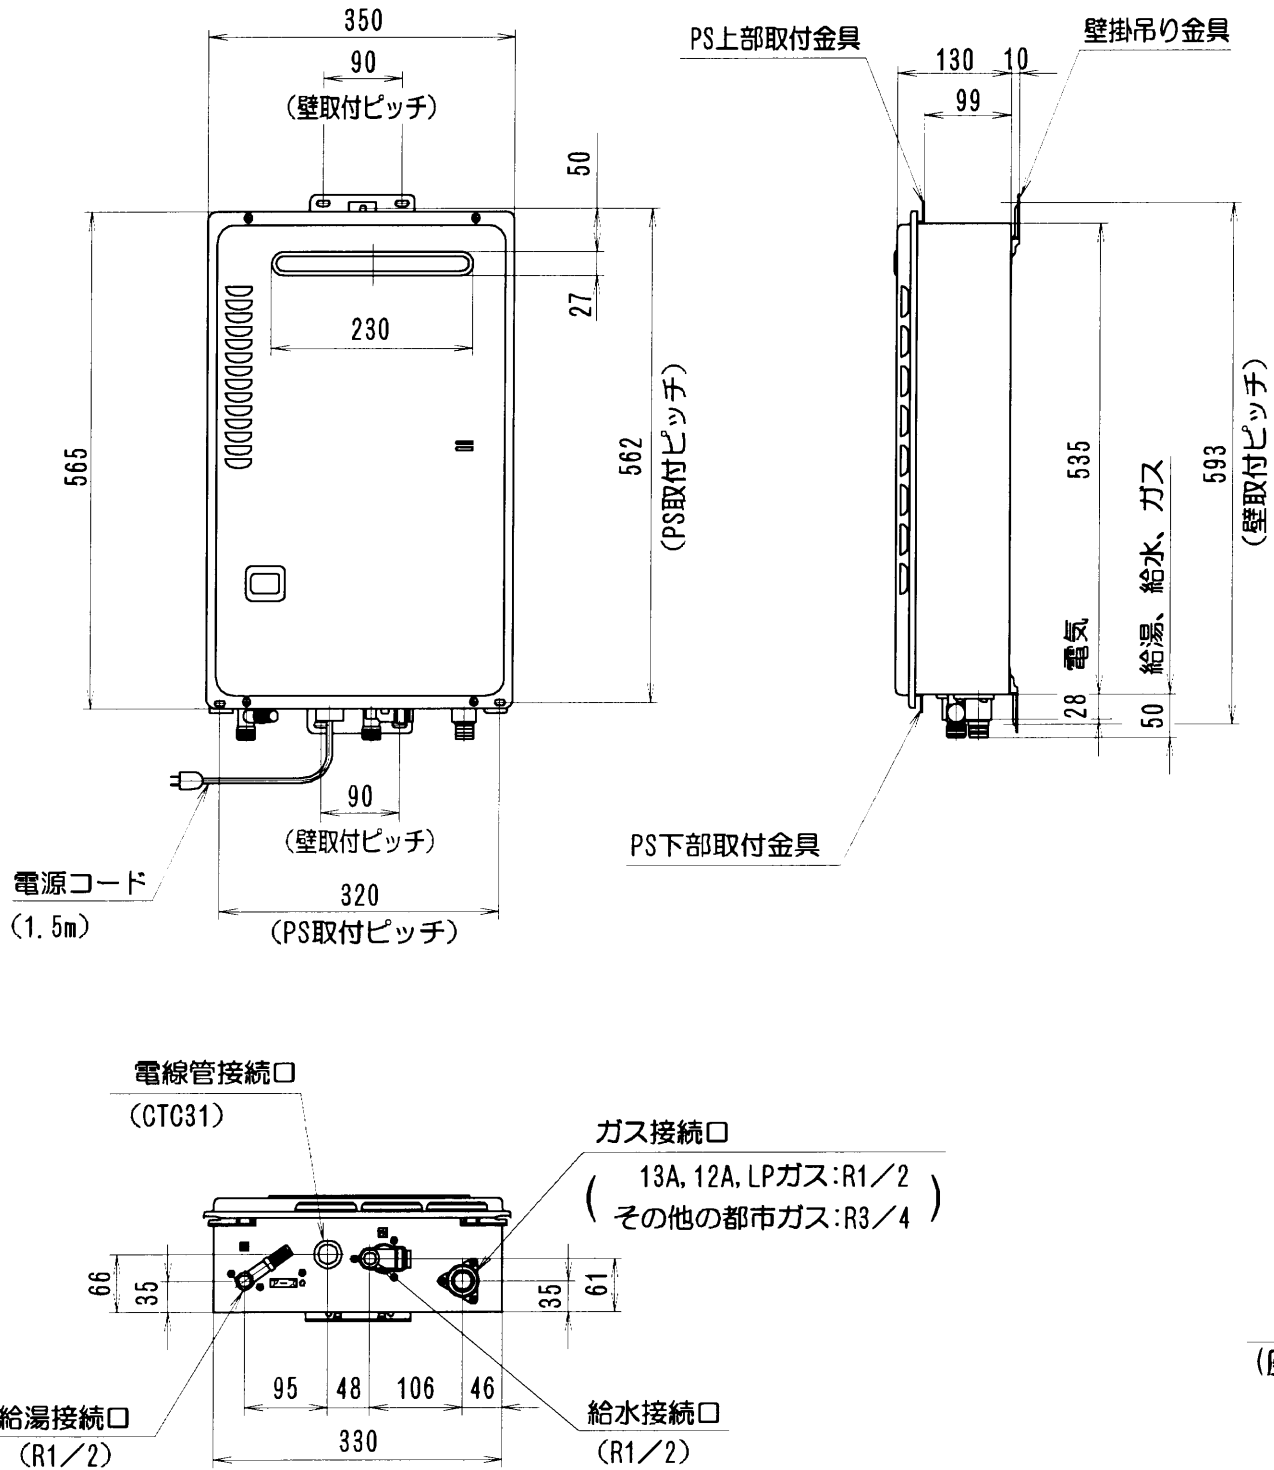


別売品


品名		品番
台所リモコン		RAC104KS
浴室リモコン		RAC104FS
リモコンコード	台所リモコン用	RHG351-3・5・8・10・15・20
	浴室リモコン用	RHA1196-3・5・8・10・15・20
シャフト用電源コード	コード	RHG97-30
	台所リモコン用	RHG353-50
	浴室リモコン用	RHG354-50
配管カバ-		RHA1187-40・60
据置架台		RHA1189
排気カバ-		RHA1192
アルコーブ設置用排気筒		RHA1190
壁掛金具補強板		RHA1203
壁面取付板		RHA1193

※ PS金枠はT2-345、T3-345をご使用ください。

PS取付金具詳細図

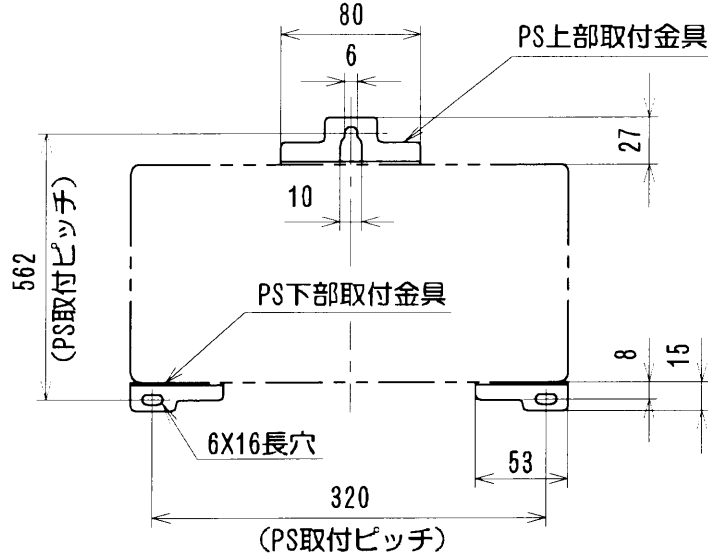

壁掛金具補強板の壁穴位置

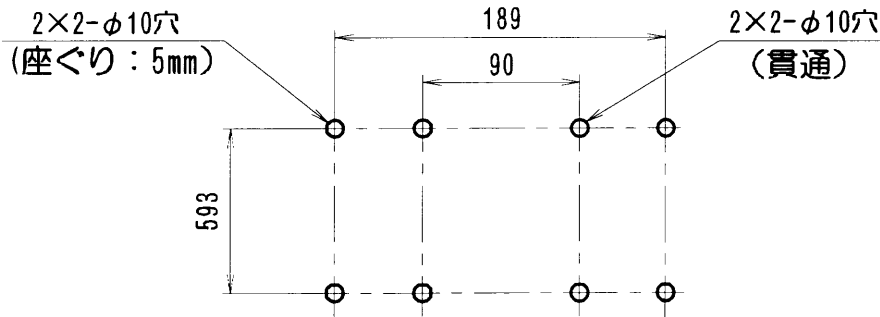

仕様

名称	ガス給湯機 (瞬間型)
型式	RGH16CF5-S
品番	RGH16CF5-S
設置方式	屋外設置型
種給湯方式	先止め式
類給排気方式	給気ファンによる押込み式強制燃焼方式
ガス都市ガス	34.9kW {30,000kcal/h}
最大消費量LPガス	34.9kW {2.5kg/h}
点火方式	連続放電点火方式 (ダイレクト着火)
操作方式	リモコンレス (別売リモコン使用時、リモコン操作)
外形寸法	565mm (高さ) × 350mm (幅) × 130mm (奥行)
質量 (重量)	16kg
水最低作動水圧	9.81kPa {0.1kgf/cm ² }
圧最高使用水圧	981kPa {10.0kgf/cm ² }
設定温度	約60°C (別売リモコン使用時38~70°C)
接ガス	13A・12A・LPガス R1/2 (15A)、その他都市ガス R3/4 (20A)
続給水	R1/2 (15A)
口給湯	R1/2 (15A)
電気	CTC31
電定格電圧・定格周波数	AC100V・50/60Hz
消費電力	33W (13A), 36W (LPG)
関係凍結予防ヒータ	58W
電源コード長さ	1.5m
制御湯温	FB
方式ガス量	(3.0号~16号)
湯量	定流量弁方式 (最大 10.6L/min)
安全装置	炎検出安全装置、空だき防止装置、過熱防止装置、過圧防止安全装置、沸騰防止装置、過電流防止装置、凍結予防装置
付属部品	取扱説明書 (保証書付)、工事説明書、木ねじ×5、ねじ×3、カールプラグ×5、平座金×4

※ガス種により若干異なります。

ガス種

13A	6A	6B	6C	5A	5B	5C	4A	4C	LPG
12A		7C		5AN			4B		
●	●	●	●	—	—	●	—	—	●

非BL品

東陶機器株式会社			単位 mm	名称 ガス給湯機（瞬間型） 〔屋外壁掛・PS標準兼用型〕
製図 渡 辺	検図 三 枝	日付 97. 02. 01	尺度 フリー	
備考 ハイカスタムSμ ミュー 16				品番 RGH16CF5-S
				図番 RGH16CF5-S