
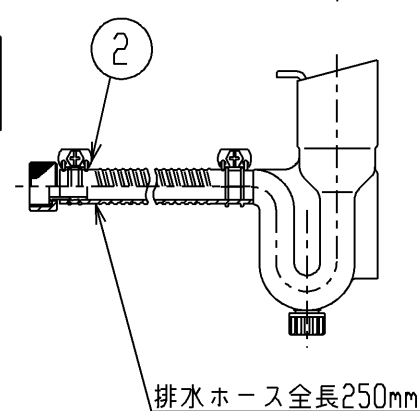


生産中仕図面


2007

項目		仕様	
名称	湯ぽっとキット	(洗面化粧台後付け電気温水器)	
品番	LRE06S1		
給水方式	先止め式		
外形寸法	175mm(幅)×285mm(奥行)×390mm(高さ)		
質量	約6kg(満水時約12kg)		
水圧	最低作動水圧	0.05MPa	
	最高使用水圧	0.74MPa	
	貯湯量	5.8L	
沸き上がり	温度	85±5℃	
	時間	約52分(水温15℃)	
	給水	G1/2	おねじ
接続口	出水	G1/2	おねじ
	出湯	G1/2	おねじ
減圧弁	減圧弁	0.074MPa	
	吹始め圧力	0.095MPa	
	吹止り圧力	0.091MPa	
	電源	AC100V(50/60Hz)	
電関係	定格消費電力	600W	
	電源コード長さ	2.5m	
	制御方式	バイメタルによるON-OFF制御	
安全装置		温度過昇防止器(手動復帰バイメタル)	
タンク材質		高耐食ステンレス鋼	
ヒータ		シーズヒータ	







同梱部品



排水ホース全長250mm


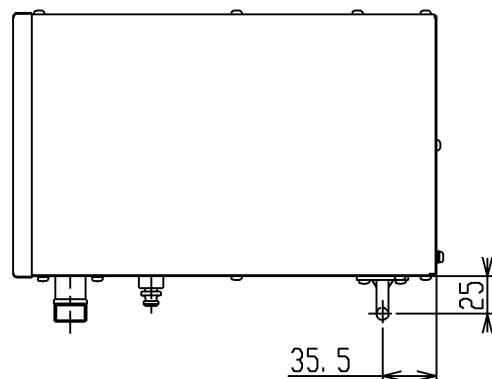


4

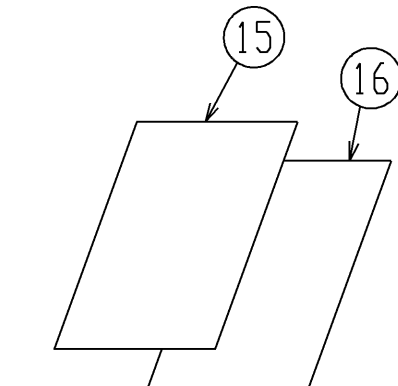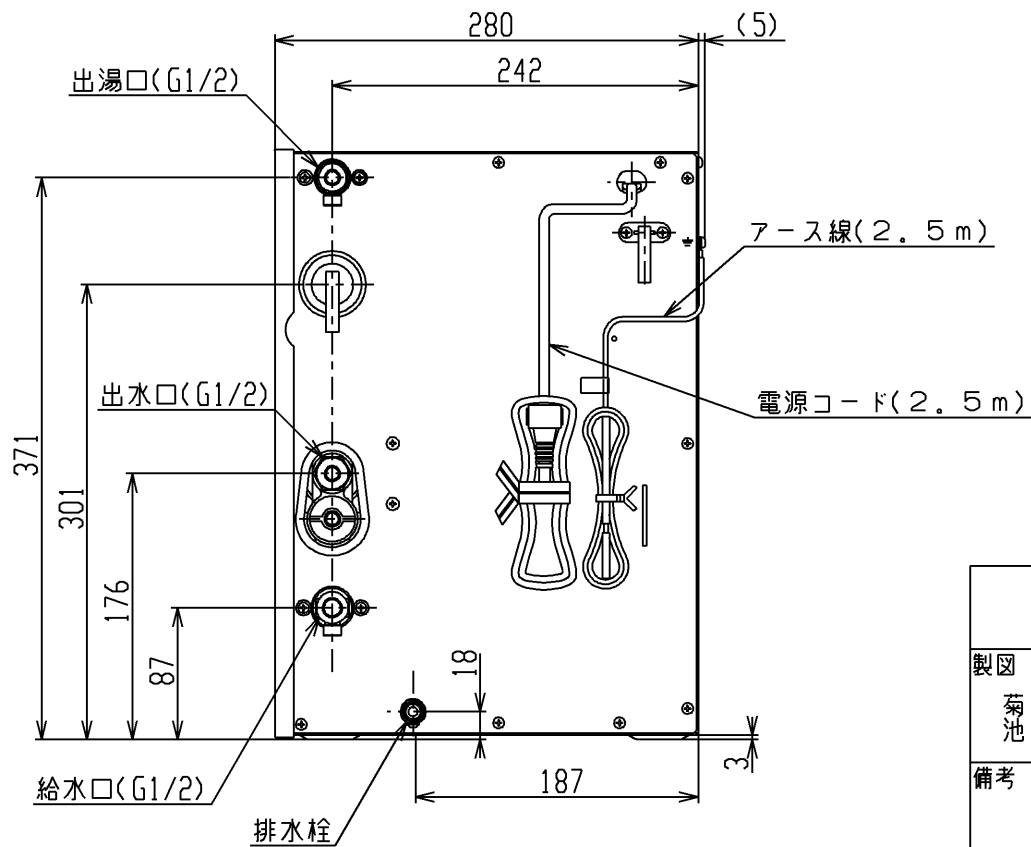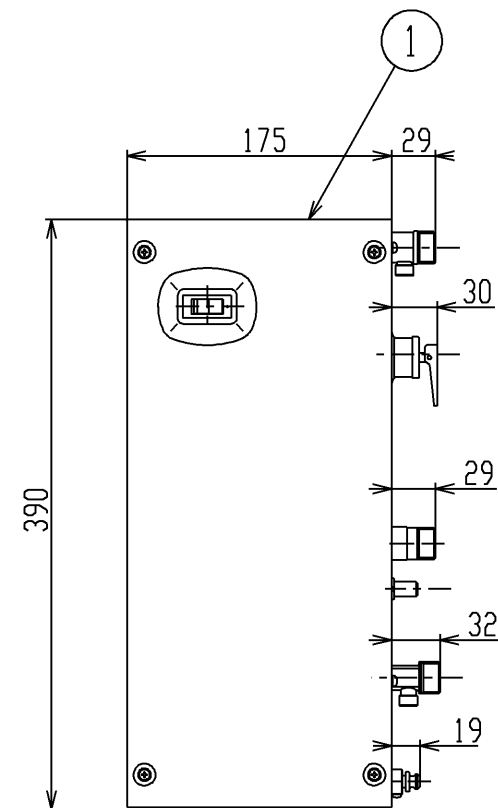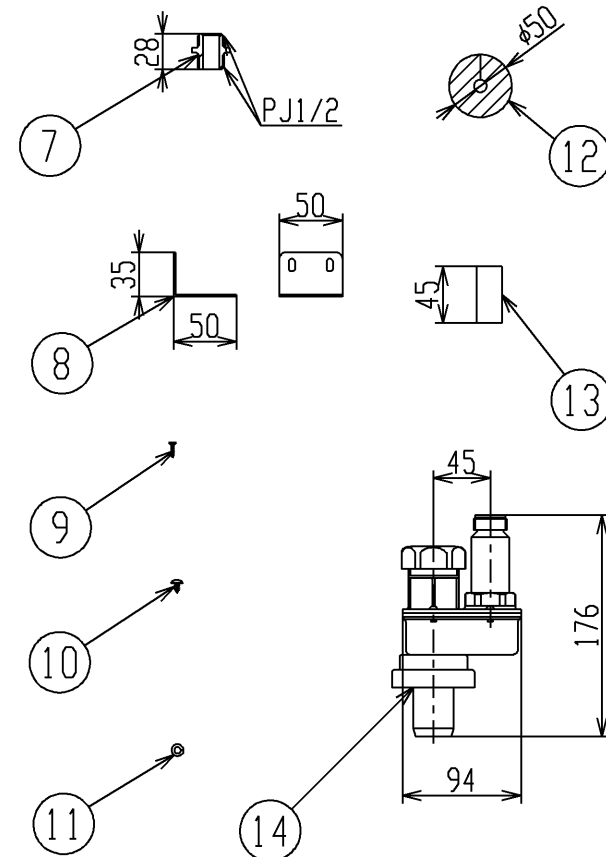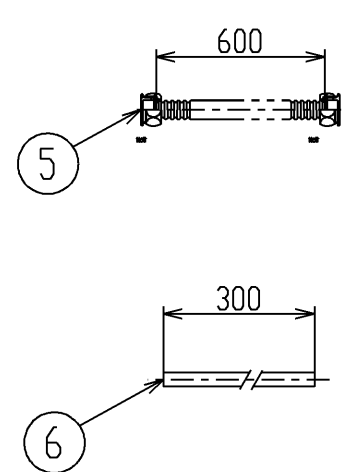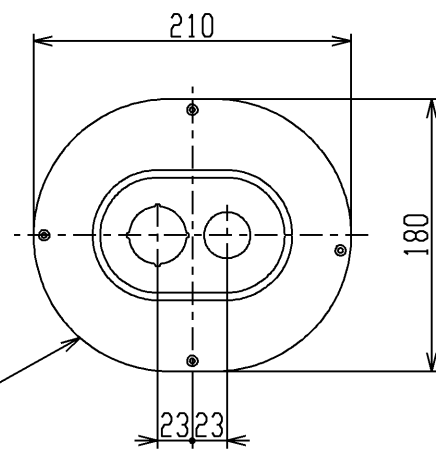

16	施工説明書	1	
15	取扱説明書	1	
14	排水ソケット	1	
13	固定アングルテープ	2	
12	コードキャップ	1	
11	ばね座金	2	2号 M5
10	トラスタッピンねじ	2	φ4×8
9	さらタッピンねじ	4	φ3×12
8	固定アングル	1	
7	ニップル	2	
6	排水ホース	1	
5	連結管	3	パッキン付き
4	排水蓋	1	
3	Sトラップ組品	1	
2	ホッパー組品	1	ホース長さ; 250mm
1	電気温水器本体	1	
番号	名称	数量	備考

TOTO		単位	mm	名称
製図	検図	日付	尺度	湯ぽっとキット
菊池	町野	03.06.18	1:4	洗面化粧台後付け電気温水器(先止め式)
備考				図番
1 / 2 ページ				LRE06S1

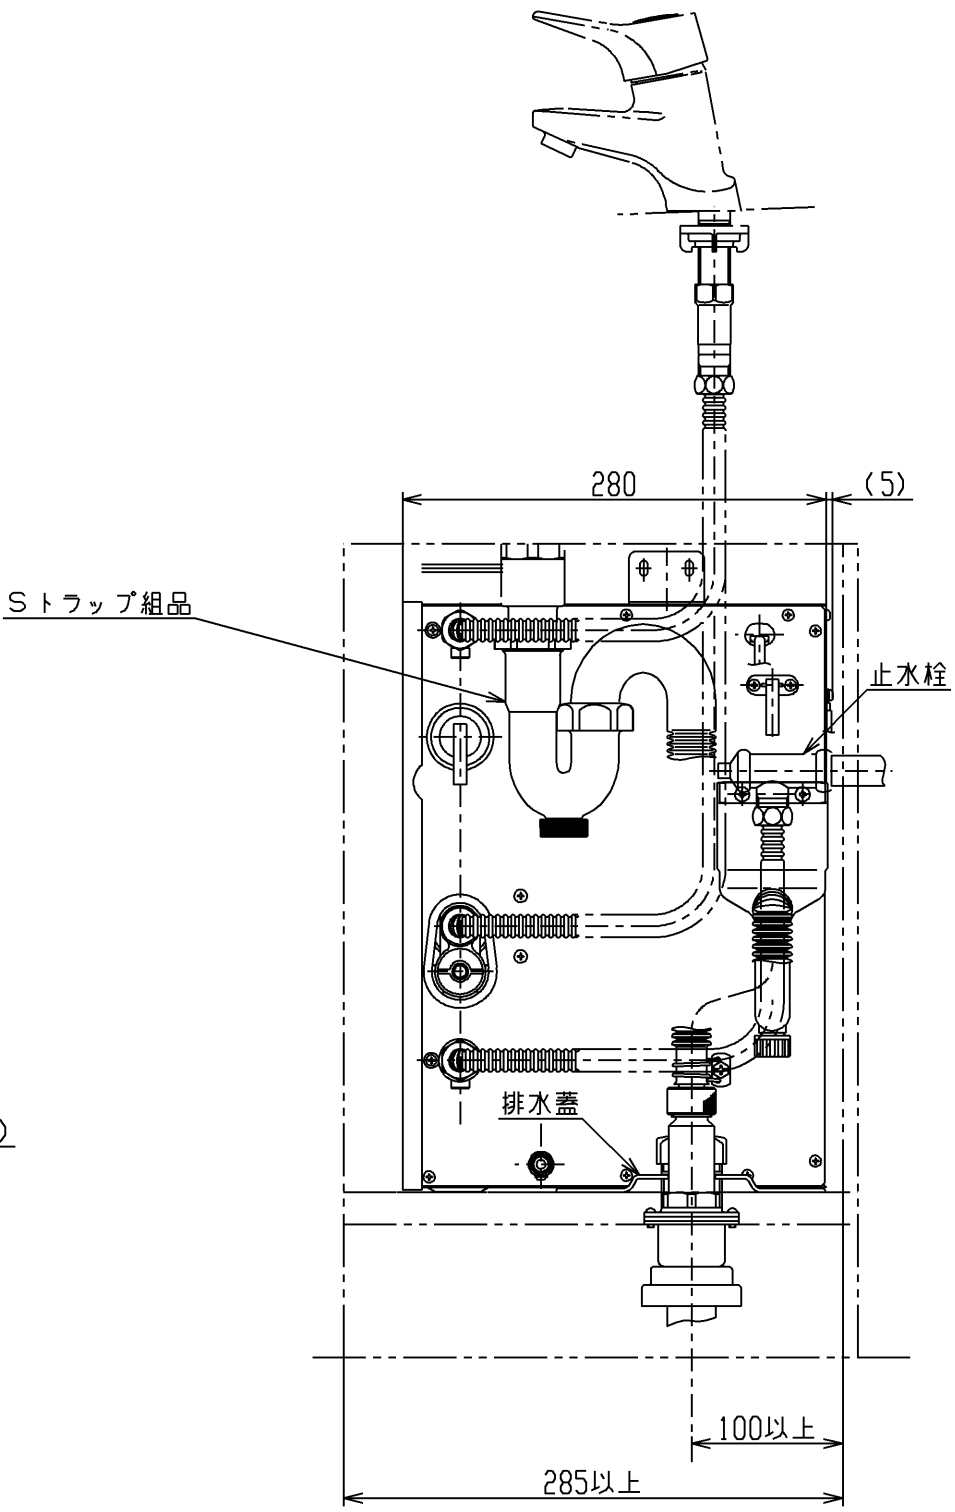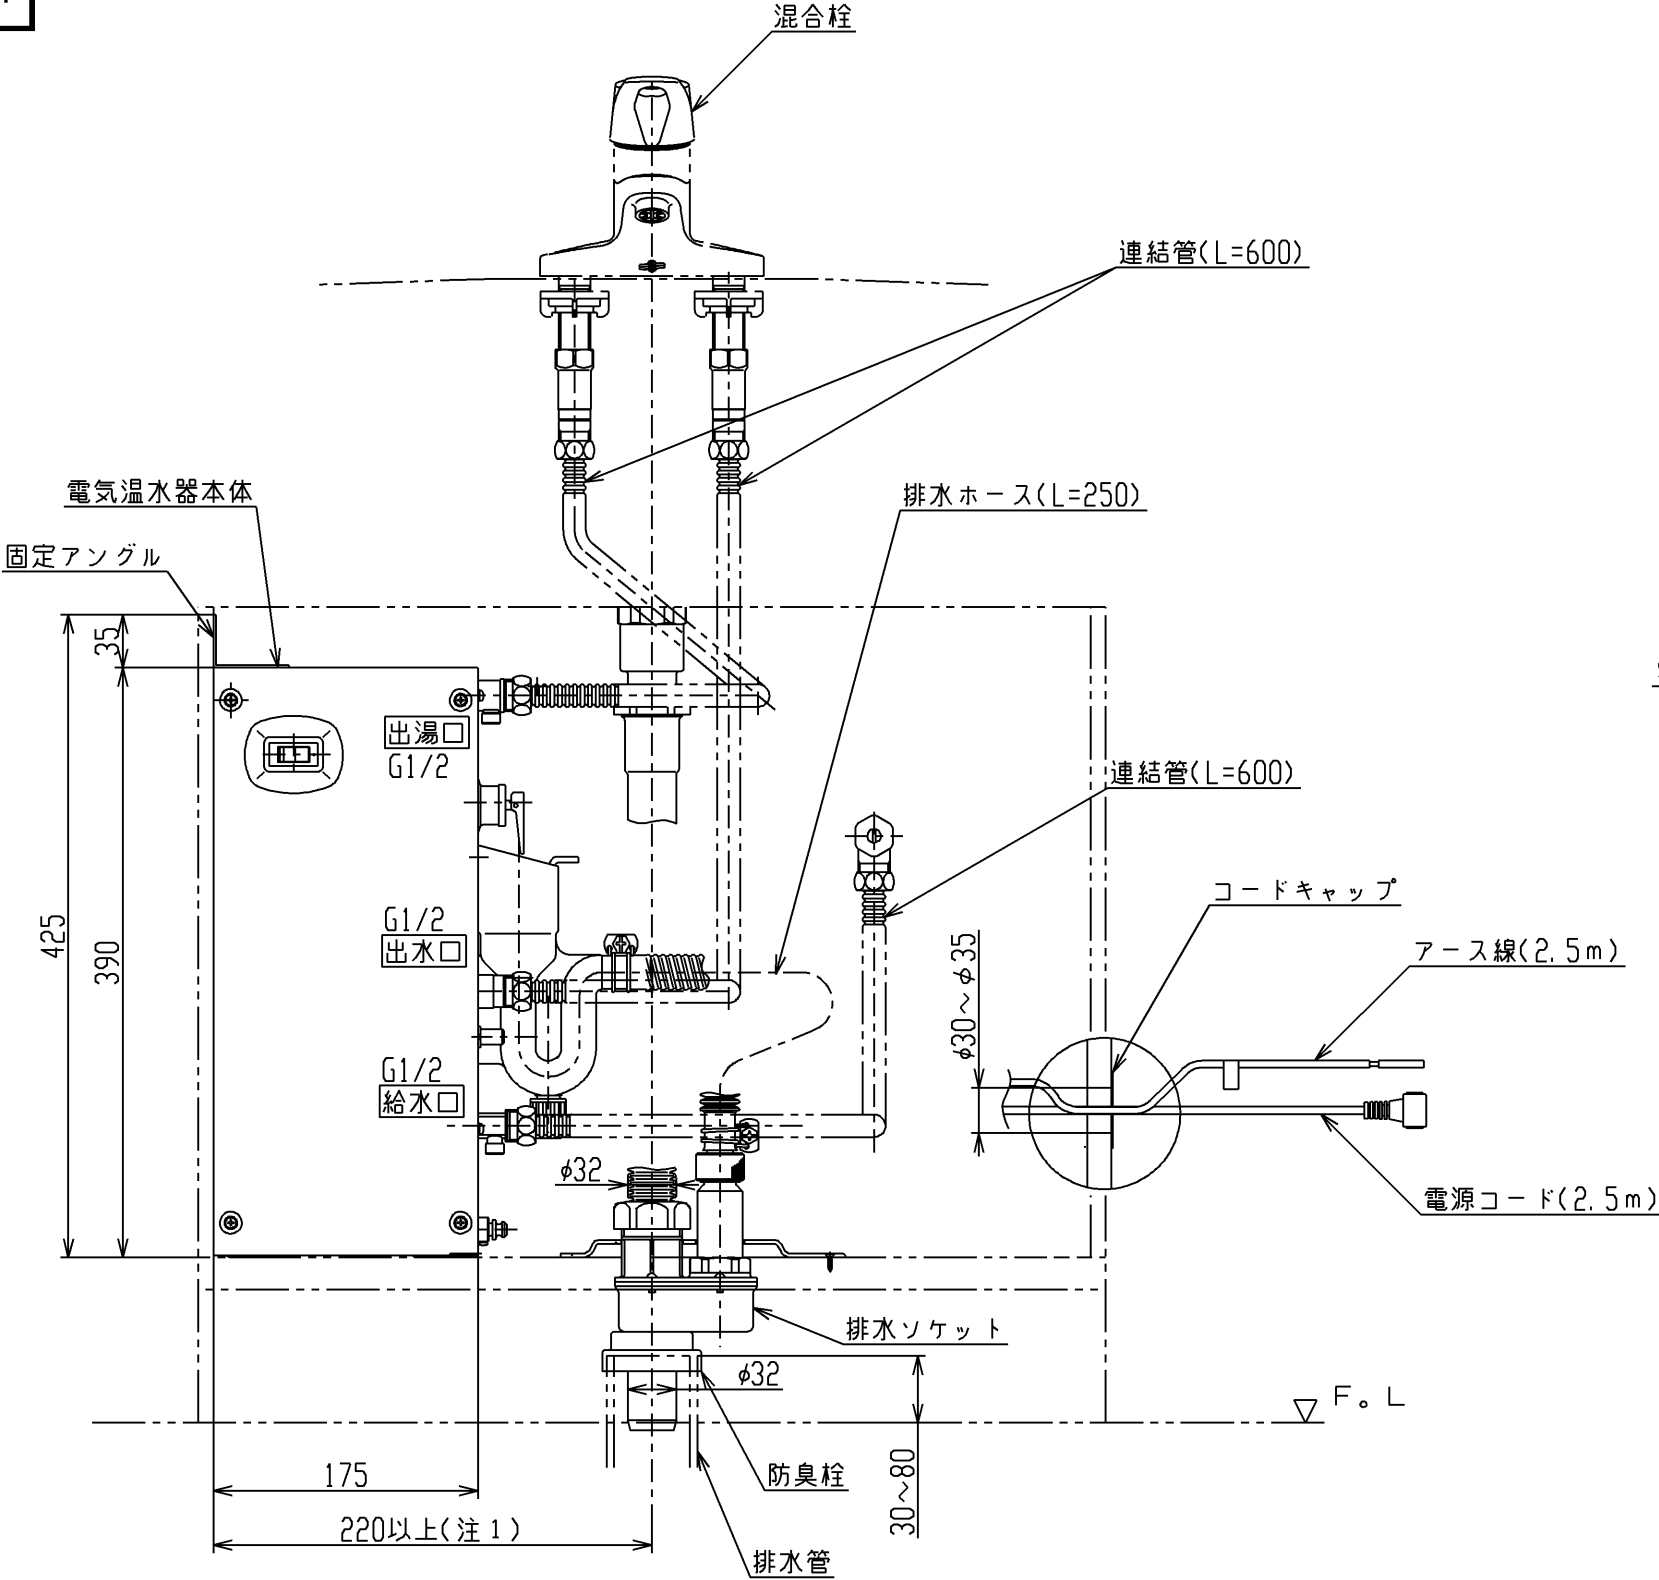

※ 600サイズ以上の洗面化粧台に取付可能です。
(注1) 取付最大寸法は、施工状態によって異なります。排水ホース・連結管の長さを確認願います。

TOTO		単位 mm	名称 湯ぼっとキット 洗面化粧台後付け電気温水器（先止め式）
製図 菊池	検図 町野	日付 03.06.18	尺度 1 : 4
備考 2 / 2 ページ			図番 LRE06S1