
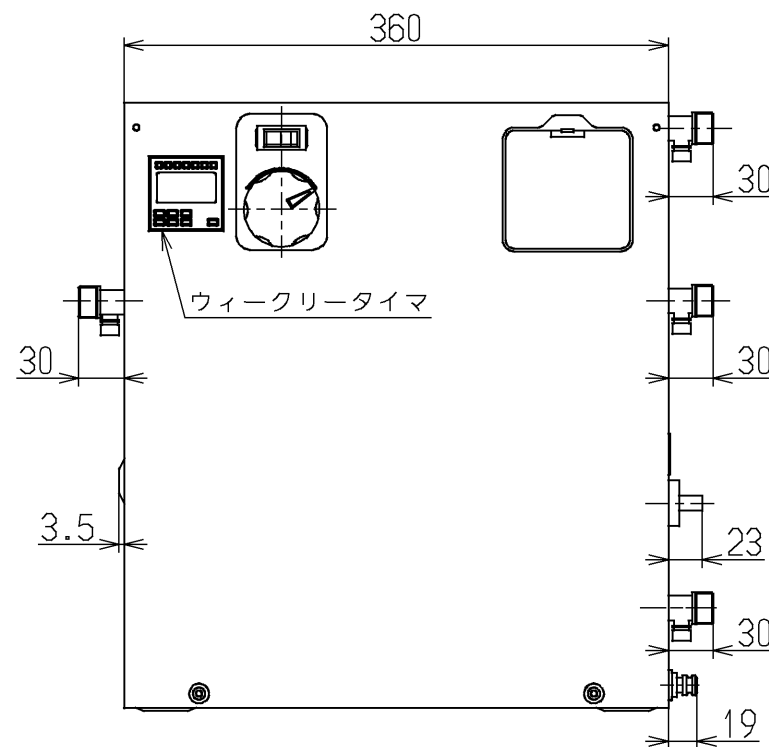
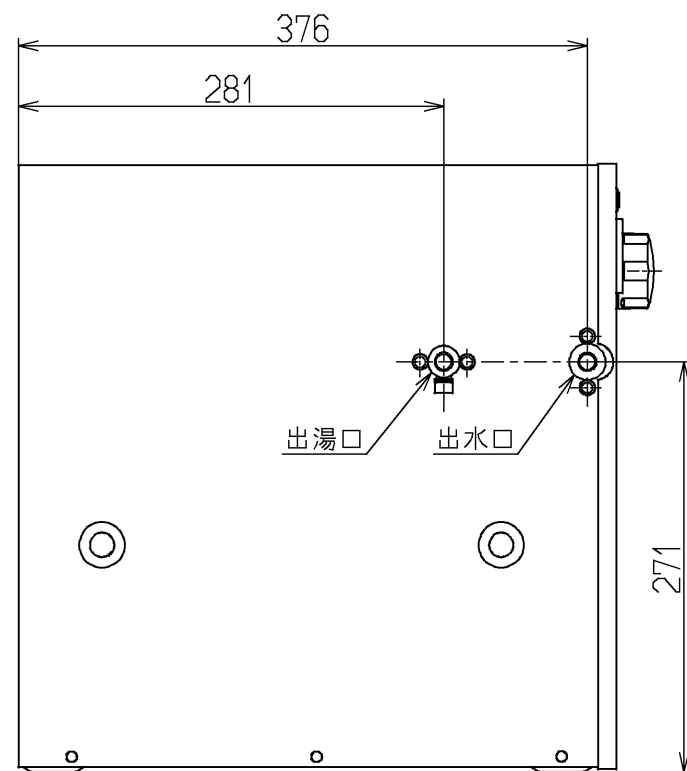



2003 / 12

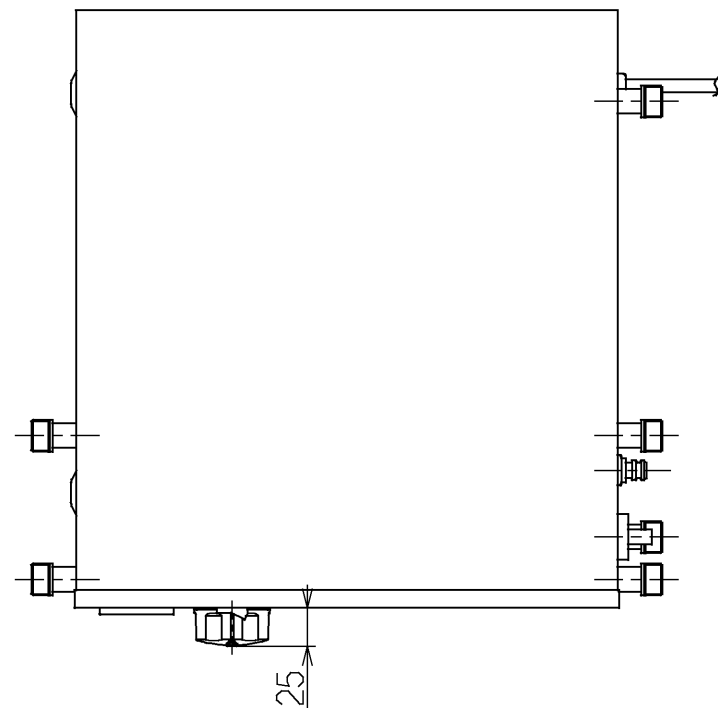

項 目	仕 様
温度調節器	液体膨張式サーモスタット
ヒ ー タ	シーズヒータ
タ イ マ	ウィークリタイマ(停電保証付)
安全装置	過昇防止器(手動復帰式温度過昇防止)
付属部品	取扱説明書(保証書付), 施工説明書 水抜きチューブ

メーカー名	品 番
松下電工	WK2320(露出型)
	WN2320(埋め込み型)

■ 本体仕様																																									
<table border="1"> <tr> <td>項 目</td> <td>仕 様</td> </tr> <tr> <td>名 称</td> <td>パブリック用電気温水器(手洗い用)スリム</td> </tr> <tr> <td>品 番</td> <td>REW25C2B</td> </tr> <tr> <td>設置方式</td> <td>屋内設置型</td> </tr> <tr> <td>給水方式</td> <td>先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)</td> </tr> <tr> <td>貯 湯 量</td> <td>24.7L</td> </tr> <tr> <td>電 源</td> <td>単相200V(50/60Hz)</td> </tr> <tr> <td>電 源プラグ</td> <td>250V 20A  (WF6320W)</td> </tr> <tr> <td>定格消費電力</td> <td>2.0kW</td> </tr> <tr> <td>電源コード長さ</td> <td>1.5m</td> </tr> <tr> <td>外形寸法</td> <td>360mm(幅)×395mm(奥行)×402mm(高さ)</td> </tr> <tr> <td>満水質量</td> <td>約38kg</td> </tr> <tr> <td>使用水压</td> <td>0.05~0.74MPa</td> </tr> <tr> <td>沸き上がり温度</td> <td>約30~75℃</td> </tr> <tr> <td>接 続</td> <td>給 水 口</td> </tr> <tr> <td></td> <td>G1/2</td> </tr> <tr> <td></td> <td>出 湯 口</td> </tr> <tr> <td></td> <td>G1/2</td> </tr> <tr> <td>口</td> <td>出 水 口</td> </tr> <tr> <td></td> <td>G1/2</td> </tr> </table>		項 目	仕 様	名 称	パブリック用電気温水器(手洗い用)スリム	品 番	REW25C2B	設置方式	屋内設置型	給水方式	先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)	貯 湯 量	24.7L	電 源	単相200V(50/60Hz)	電 源プラグ	250V 20A  (WF6320W)	定格消費電力	2.0kW	電源コード長さ	1.5m	外形寸法	360mm(幅)×395mm(奥行)×402mm(高さ)	満水質量	約38kg	使用水压	0.05~0.74MPa	沸き上がり温度	約30~75℃	接 続	給 水 口		G1/2		出 湯 口		G1/2	口	出 水 口		G1/2
項 目	仕 様																																								
名 称	パブリック用電気温水器(手洗い用)スリム																																								
品 番	REW25C2B																																								
設置方式	屋内設置型																																								
給水方式	先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)																																								
貯 湯 量	24.7L																																								
電 源	単相200V(50/60Hz)																																								
電 源プラグ	250V 20A  (WF6320W)																																								
定格消費電力	2.0kW																																								
電源コード長さ	1.5m																																								
外形寸法	360mm(幅)×395mm(奥行)×402mm(高さ)																																								
満水質量	約38kg																																								
使用水压	0.05~0.74MPa																																								
沸き上がり温度	約30~75℃																																								
接 続	給 水 口																																								
	G1/2																																								
	出 湯 口																																								
	G1/2																																								
口	出 水 口																																								
	G1/2																																								

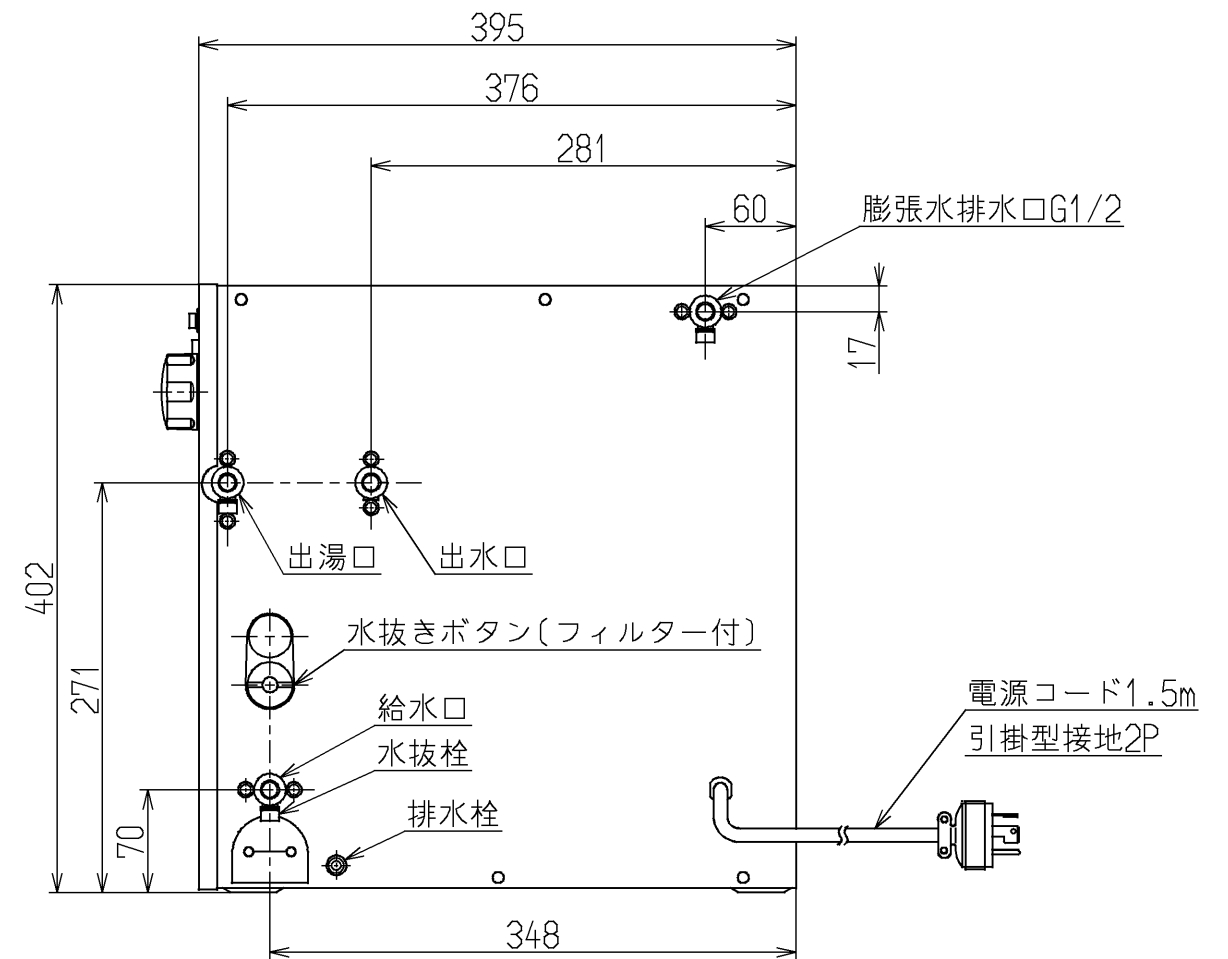

TOTO			単位 mm	名称 パブリック用電気温水器 （手洗い用）スリム
製図 菌田	検図 魚住 魚住 川口	日付 03.02.27	尺度 1 : 5	
備考				