

2009 特殊内
1 便

2009 <特殊内容>
1. 便座をパール塗装したもの。

*定格：AC100V-1379W 50/60Hz

＊設置前に水压を測定ください

- ・最低必要水圧0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。
この水圧を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

・最高水圧は0.75MPaです。

注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水压と流量が必要です。

注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。
(上記水圧と流量確保のため。)

注3：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合：床仕上げ面同一

*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。
(便器洗浄時に、排水配管から異臭が上がって来ることが懸念されます。)








*既設の排水ソケットが床下で排水管と接着されている場合、排水管の立ち上げ直しが必要です。

*給水部の真下に電源コンセントを設置したり、給水用のホースと電源コンセントを接触させないでください。

結露水などにより電源コンセントに水がかかり、感電・発火の危険性があります。

*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

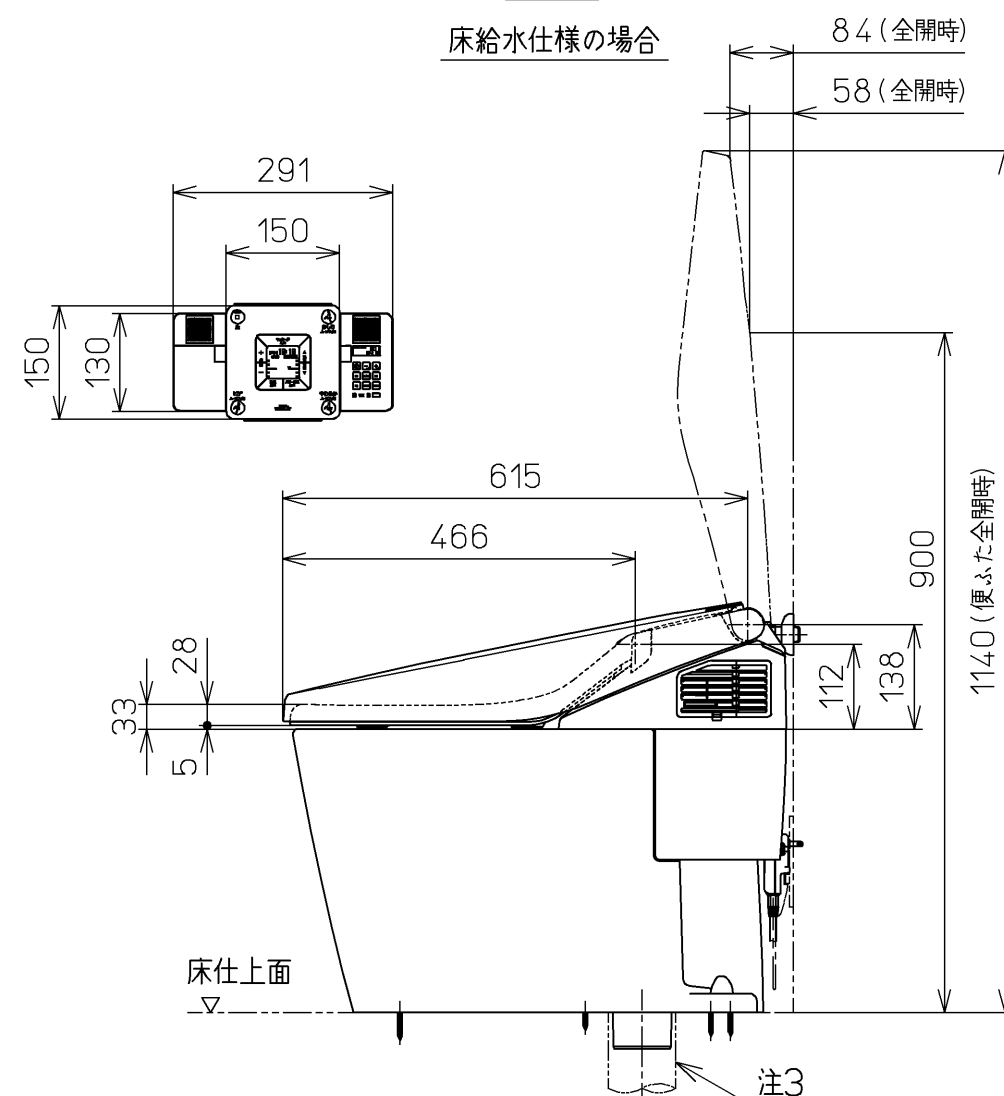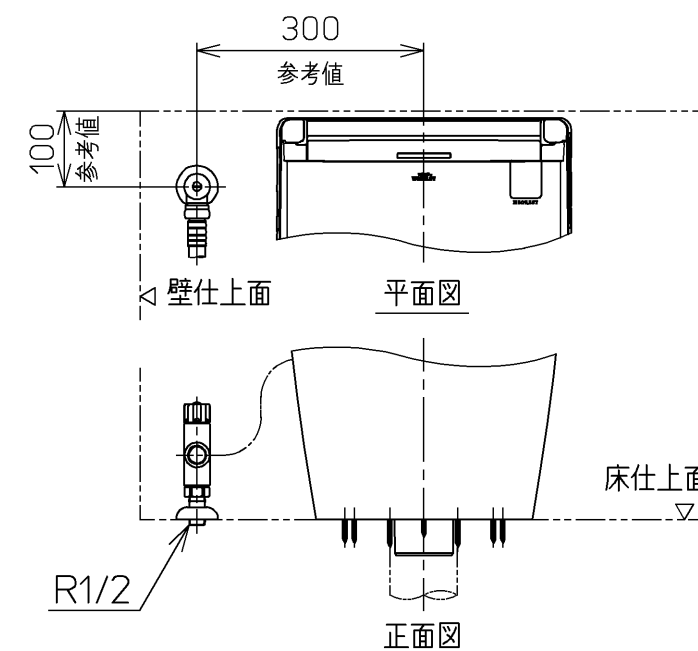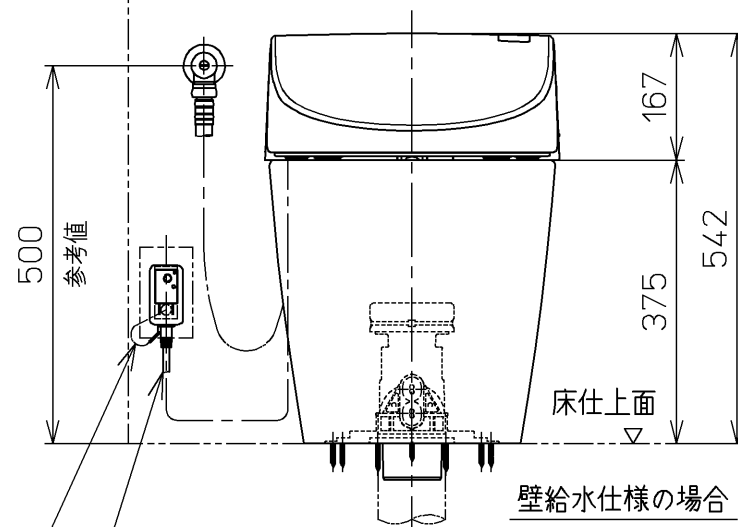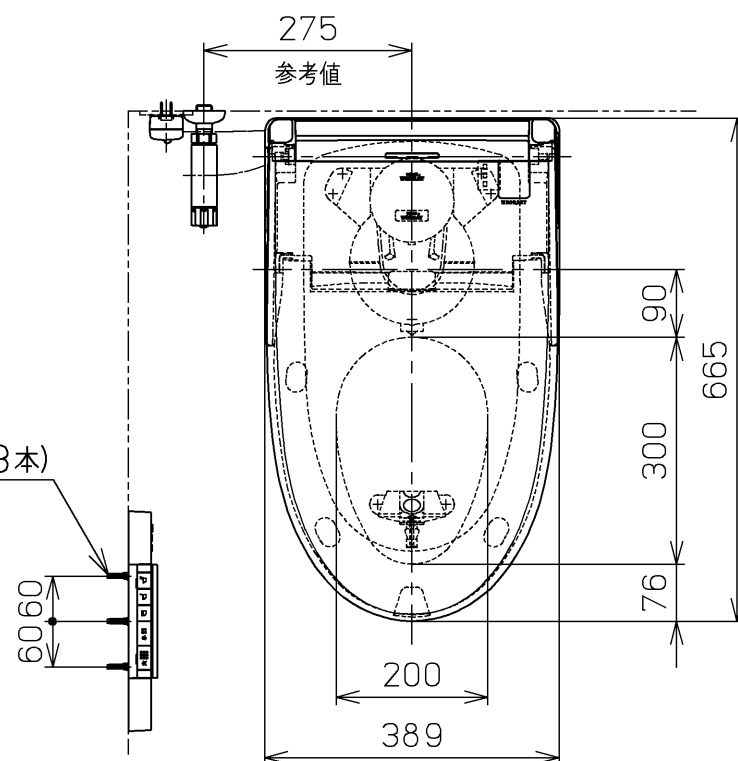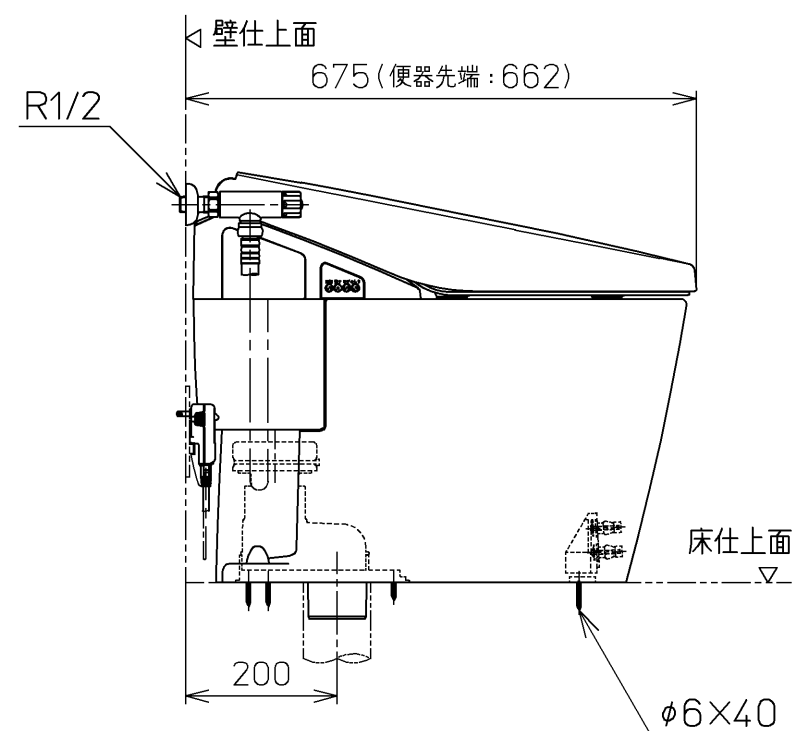

			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器	
製図 岩田	検図 鈴木 江上	日付 07-08-17	尺度 1 : 10		
備考 ネオレストA3(水道直結式) 一般地・流動兼用, S排水 リモデルタイプ(排水芯200mm)		機能部: TCF9693RYV9		品番 CES9693FRYT9	
		陶器部: CS966BF		図番 CES9693FRYT9_A0101	
		A3		ページNo.	1-1 (改)