

生産中止

$$20 \mid 13 \text{ } / \text{ } 0.3$$

<特注仕様>

上**国産**なたなし品

2.埋込AC100Vリモコン(乾燥を流すボタンに変更)セット品

*定格：AC100V-1281W 50/60Hz

*設置前に水压を測定ください

・最低必要水圧0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。
この水圧を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。

・最高水圧は0.75MPaです。

注1: 洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水压と流量が必要です。

注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。
(上記水圧と流量確保のため。)

注3：左給水専用品です。

注4: 75, 100塩ビ管(VU, VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床仕上げ面同一

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

＊室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。

(便器洗淨時に、排水配管から異臭が上がって来ることが懸念されます。)



*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。


*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。


*本体左右側面は、給水フィルターお手入れ時の取りはずしなどのため、150mm以上の空間を確保してください。

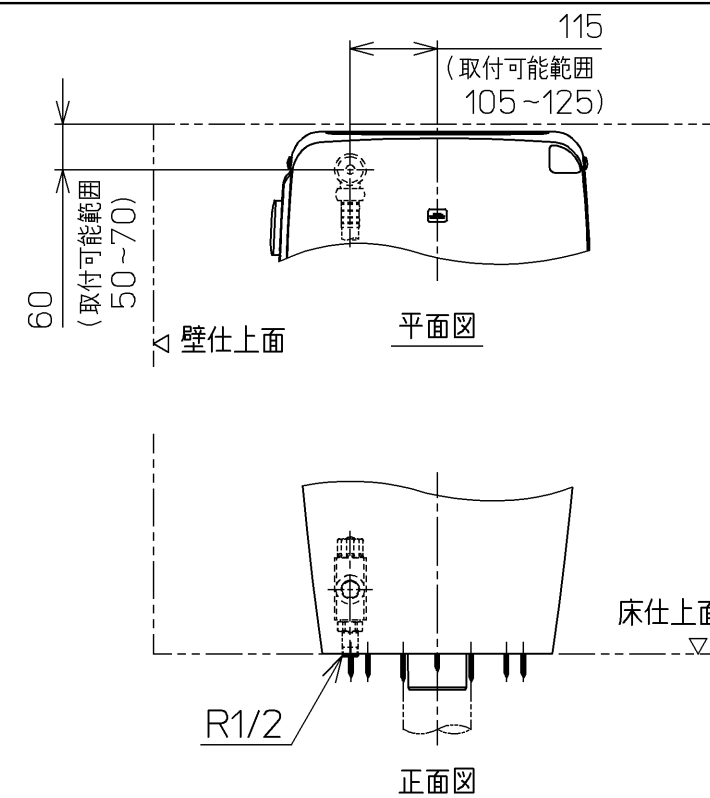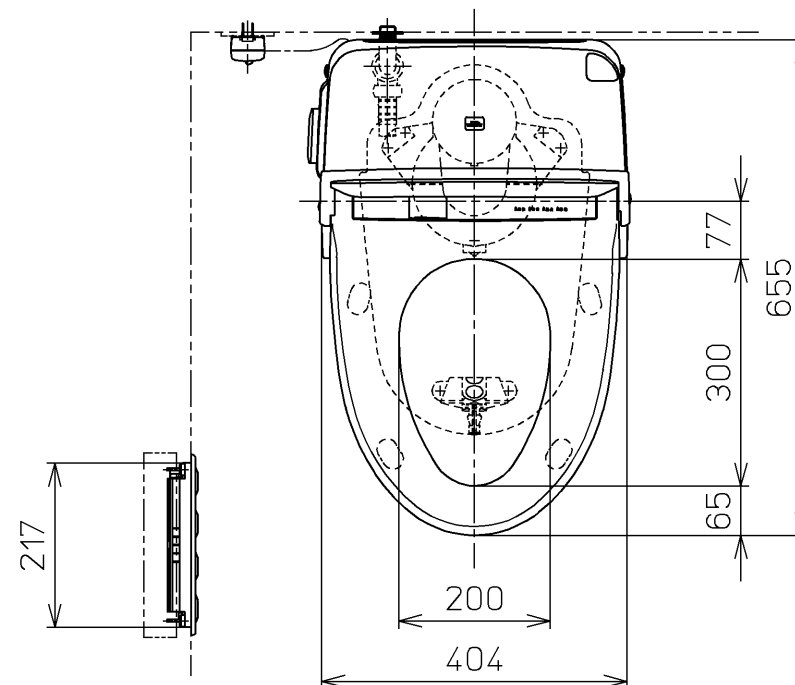

床給水仕様の場合

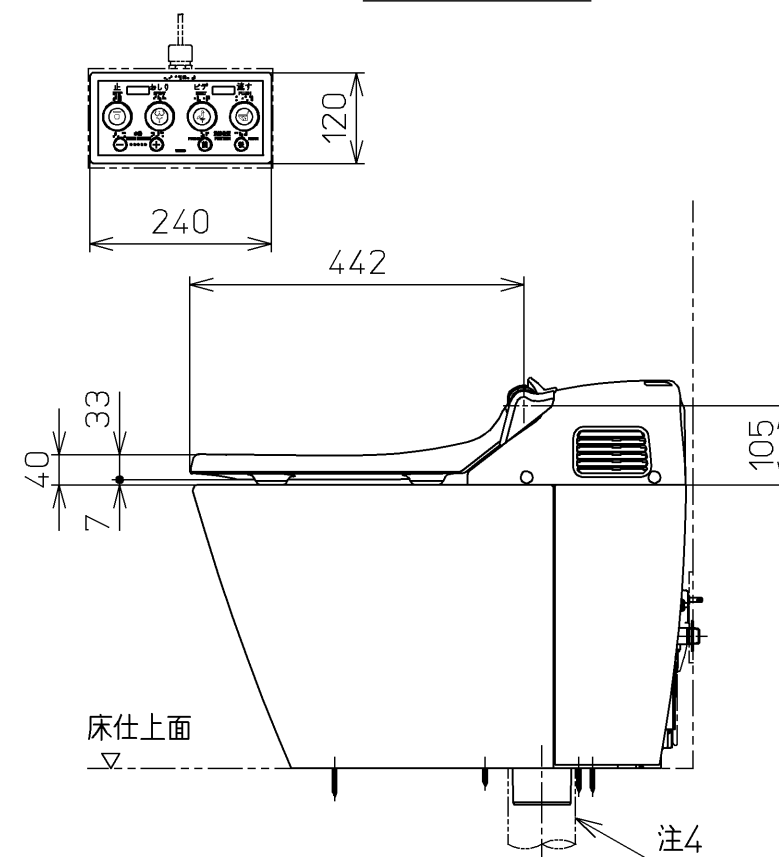

注4

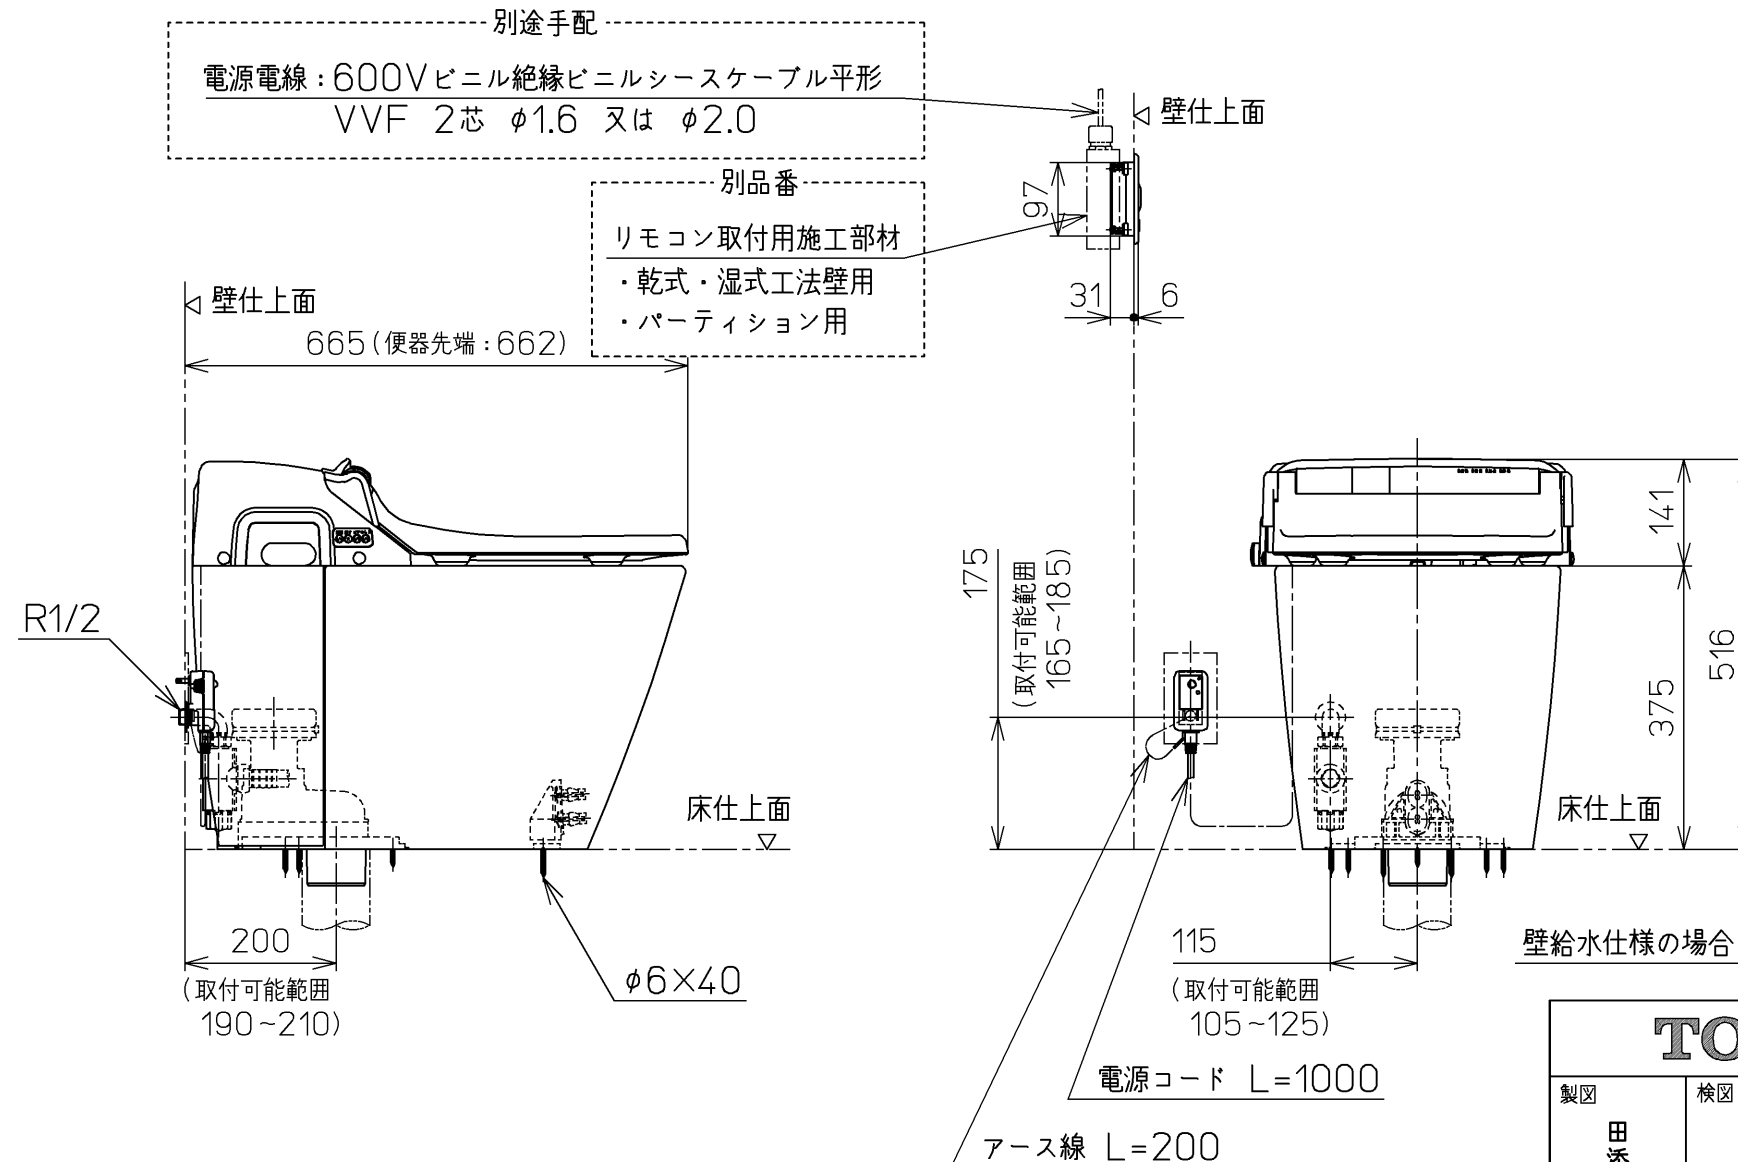

			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 田 添	検図 井 江 手 上	日付 08-01-30	尺度 1 : 10	
備考 ウォシュレット一体形便器(水道直結式) 一般地・流動兼用、S排水		機能部：TCF986V31		品番 CES986T31
		陶器部：CS369B		図番 CES986T31_A0104