

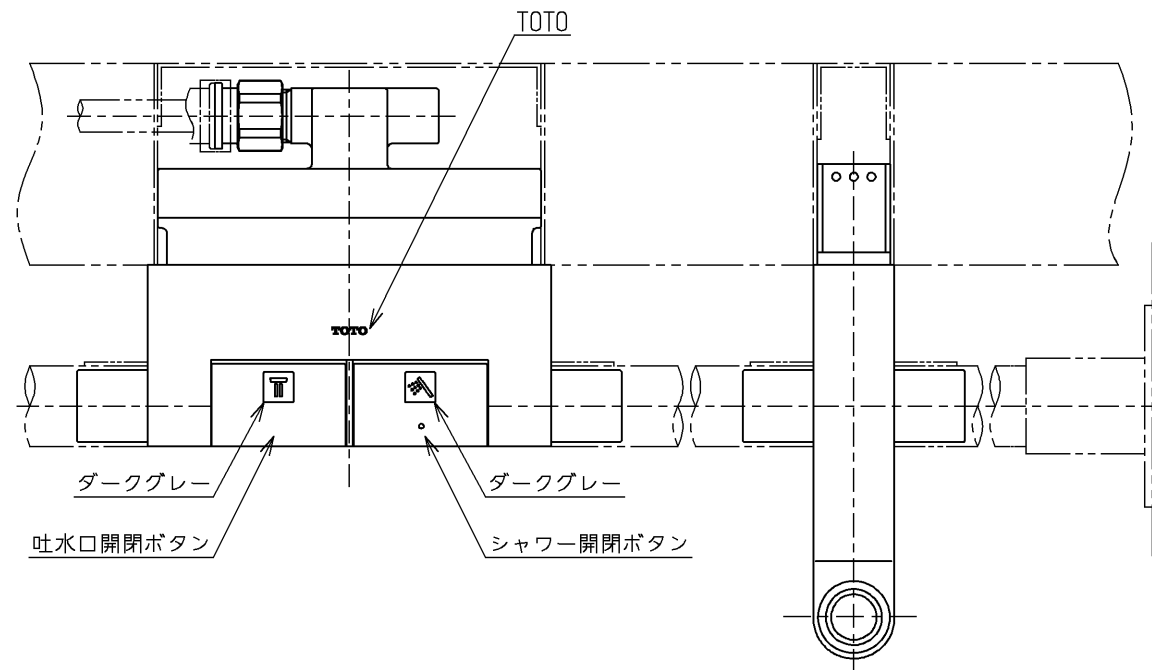
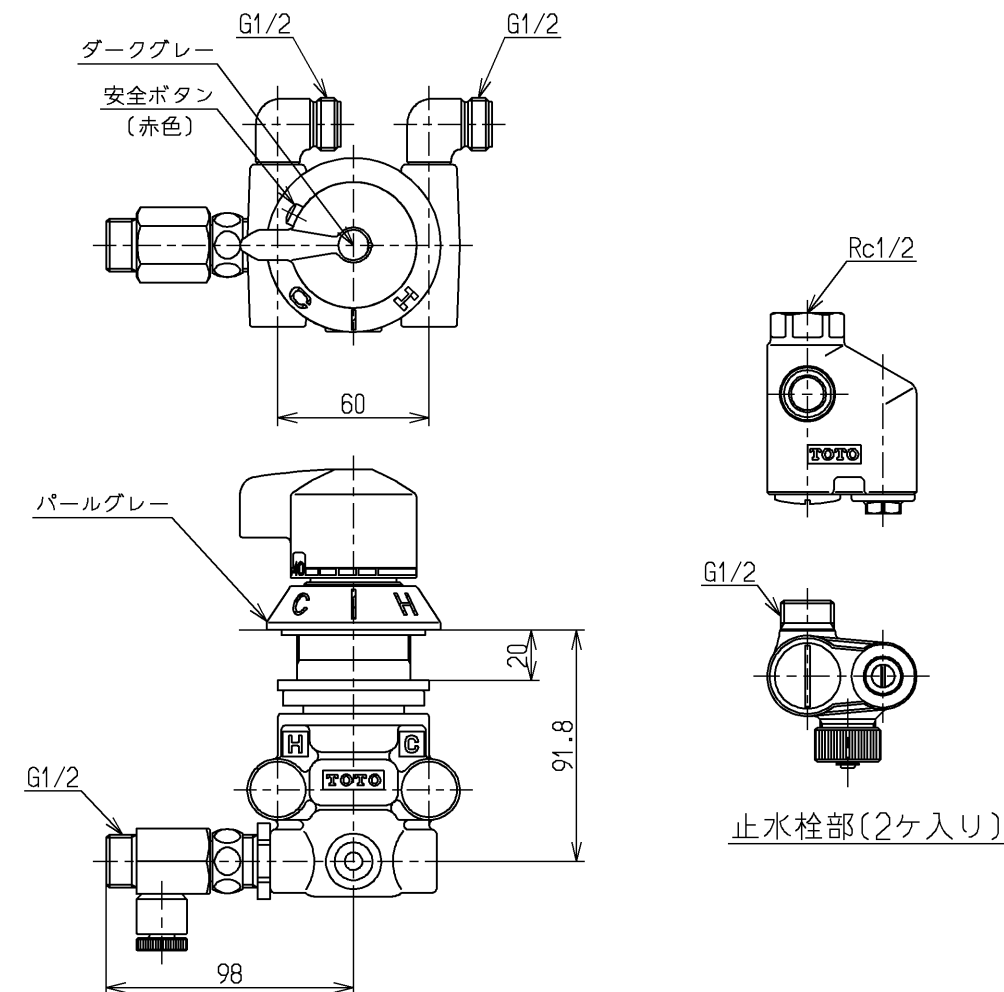
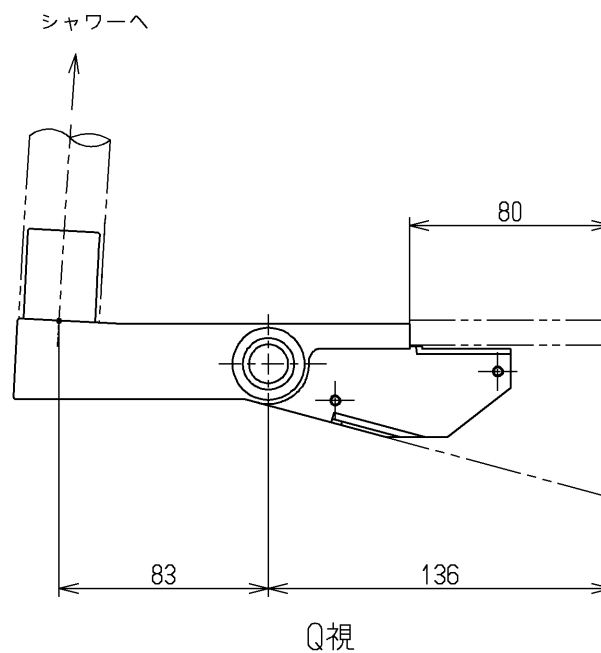


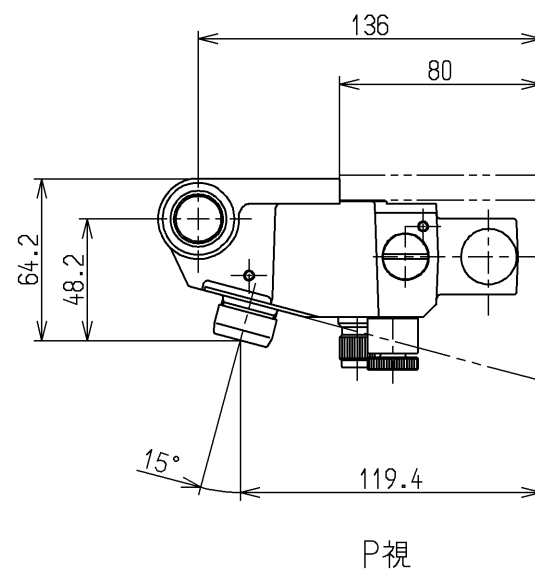

チャイルドロック (ダークグレー)
水を出した状態で、チャイルド
ロックを操作しないでください

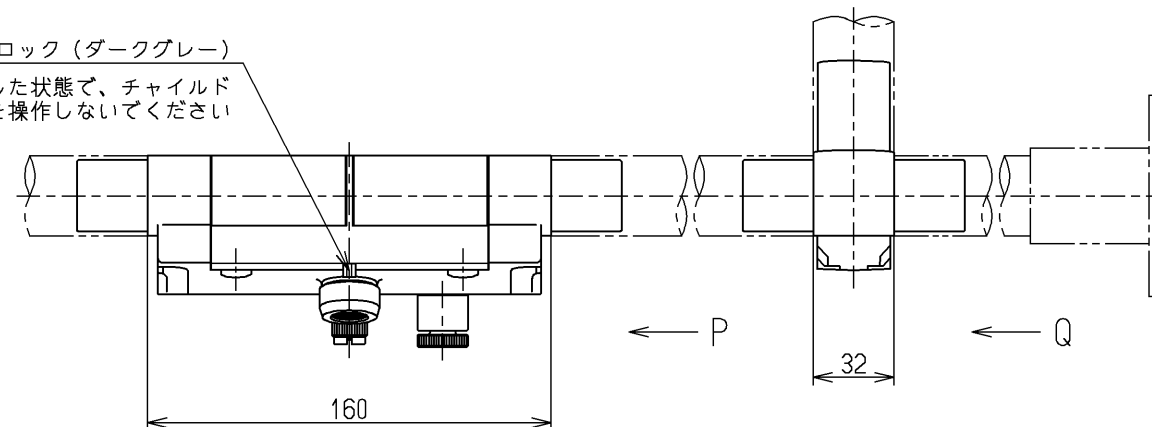

止水栓部(2ヶ入り)

仕様		
用途	一般住宅用	
給水圧力	最低必要水圧	セットするシャワーヘッドの仕様をご確認ください。
	最高水圧	0.75MPa (静水圧) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質	水道水または飲用可能な井戸水	
使用环境温度	-20~40℃ (0℃以下は水を抜いた状態)	
最高給湯温度	85℃	
特記事項	(1)湯圧が氷圧より高くないように設定してください。 (2)給湯温度は、使用する温度より10℃以上高く設定してください。 (3)安全のため給湯温度は60℃給湯をおすすめします。 (4)湯水を逆に配管しないでください。 (5)浴室などでスチームをご使用の際は、器具内の圧力上昇でハンドルの動きが悪くなる場合があります。	

やけど防止のため約45℃以上のお湯が出ないようにしています。

水道法適合品				名称
TOTO		単位	mm	台付サーモ13 (埋込・寒)(浴室)
製図	検図	日付	尺度	
末次	大義	安田	07.12.19	1:3
備考				図番
逆止弁付				TUB40B1LKX