
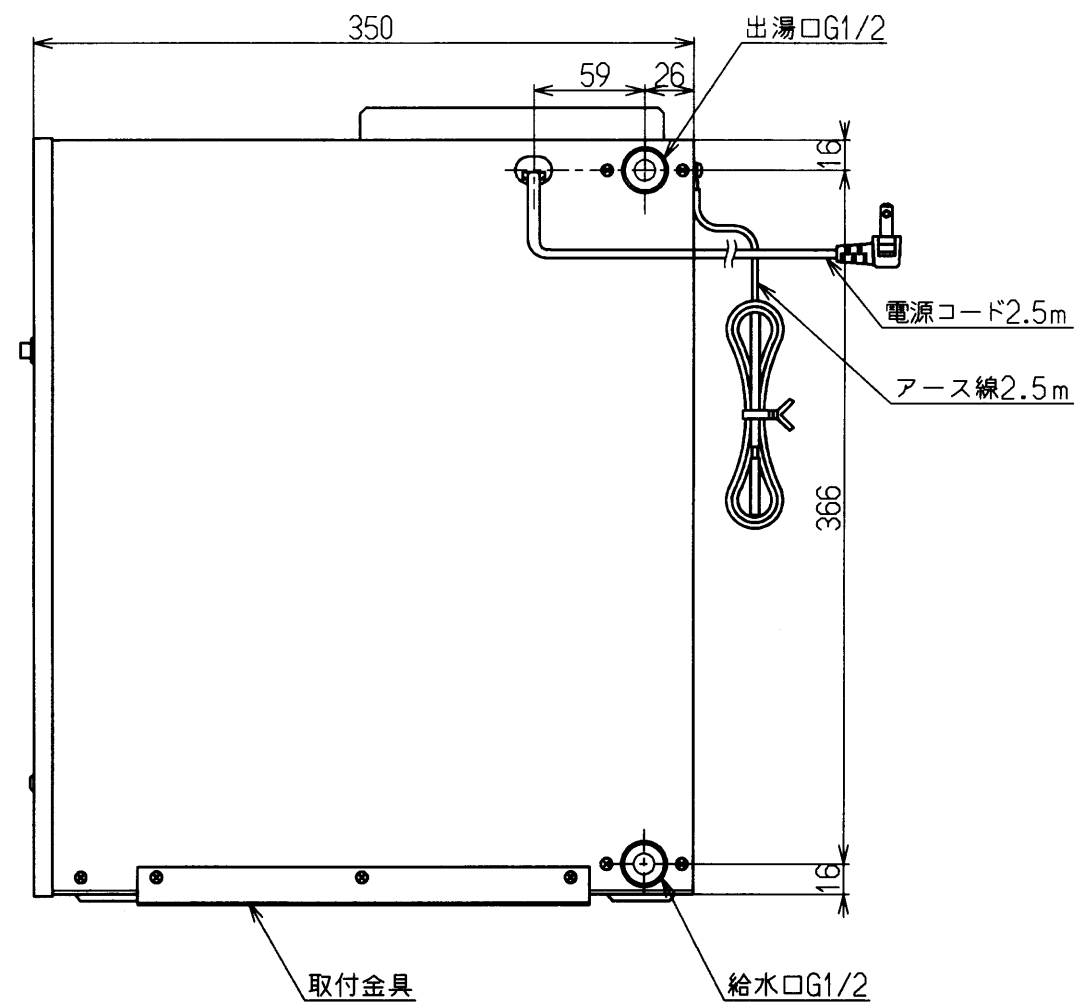


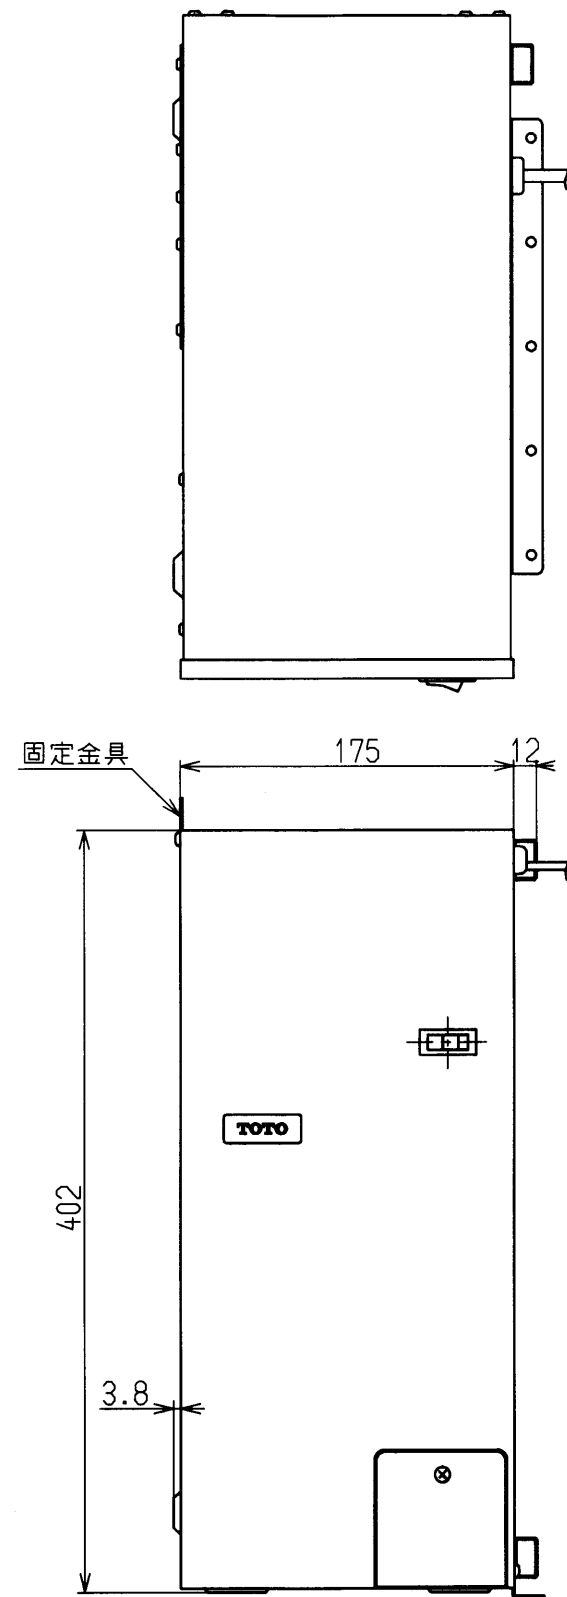

| 仕 様     |                                                   |
|---------|---------------------------------------------------|
| 項 目     | 仕 様                                               |
| 名 称     | 12L元止め式電気温水器（洗面器用）                                |
| 品 番     | LRE12N T13                                        |
| 給水方式    | 元止め式                                              |
| 外形寸法    | 175mm(幅)×350mm(奥行)×402mm(高さ)                      |
| 質 量     | 約6.5kg（満水時約18kg）                                  |
| 水圧      | 最低作動水圧 0.05MPa                                    |
|         | 最高使用水圧 0.74MPa                                    |
| 貯 湯 量   | 11.5L                                             |
| 沸き上がり温度 | 85±5℃                                             |
| 沸き上がり時間 | 約2時間（水温15℃）                                       |
| 接続口     | 給 水 外径7mmの銅管差込み                                   |
|         | 出 湯 外径12.7mmの銅管差込み                                |
| 電気関係    | 電 源 AC100V(50/60Hz)                               |
|         | 定格消費電力 505W                                       |
|         | 電源コード長さ 2.5m                                      |
| 制御方式    | バイメタルによるON-OFF制御<br>設定温度 OFF81.5±3.5℃，ON66.5±3.5℃ |
| 安全装置    | 温度過昇防止器（手動復帰バイメタル）<br>設定温度 91.5±3℃                |
| タンク材質   | SUS444                                            |
| ヒータ     | シーズヒータ                                            |

特殊内容(標準品との違い)

1. R E 1 2 N T 2 から給水エルボを削除したもの
2. 取付金具(下)・固定金具(上)追加
3. 電源コード長さ 2.5m （標準品 2.0m）
4. アース線長さ 2.5m （標準品 2.0m）

| TOTO           |           | 単位<br>mm       | 名称               |
|----------------|-----------|----------------|------------------|
| 製図<br>種 生      | 検図<br>魚 住 | 日付<br>00.08.11 | 元止め式電気温水器        |
| 備考<br>洗面化粧台組込用 |           |                | 図番<br>LRE12N T13 |