
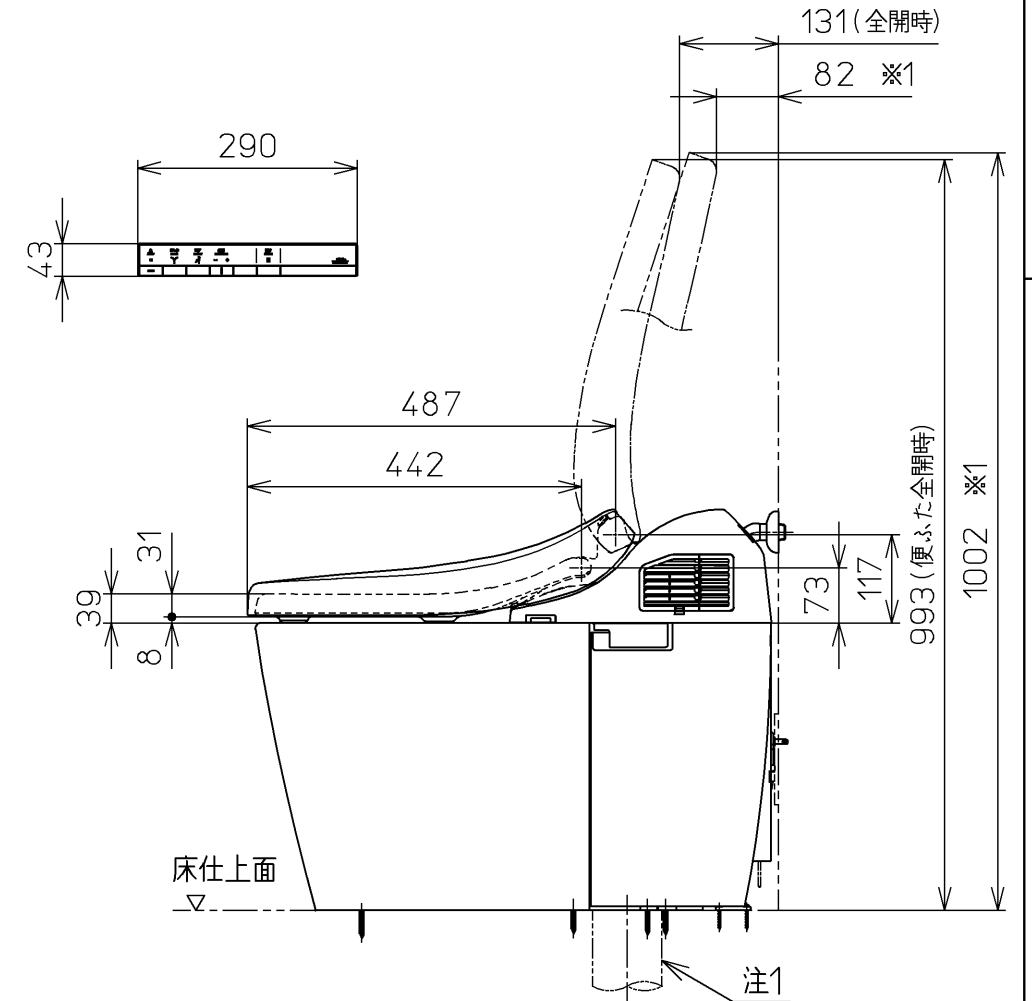
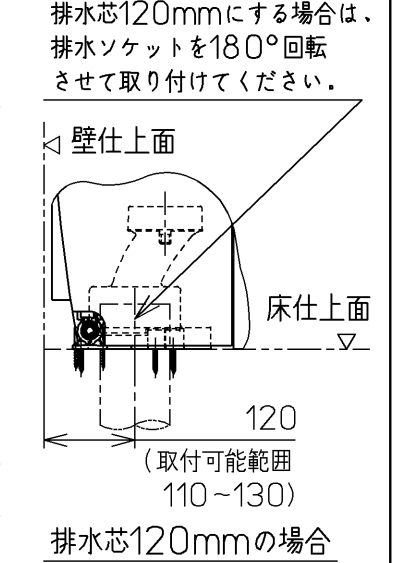
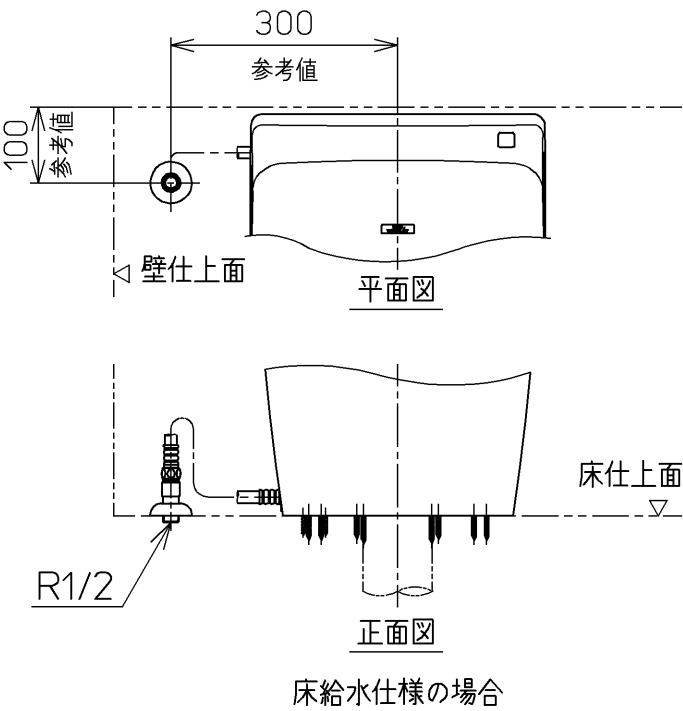
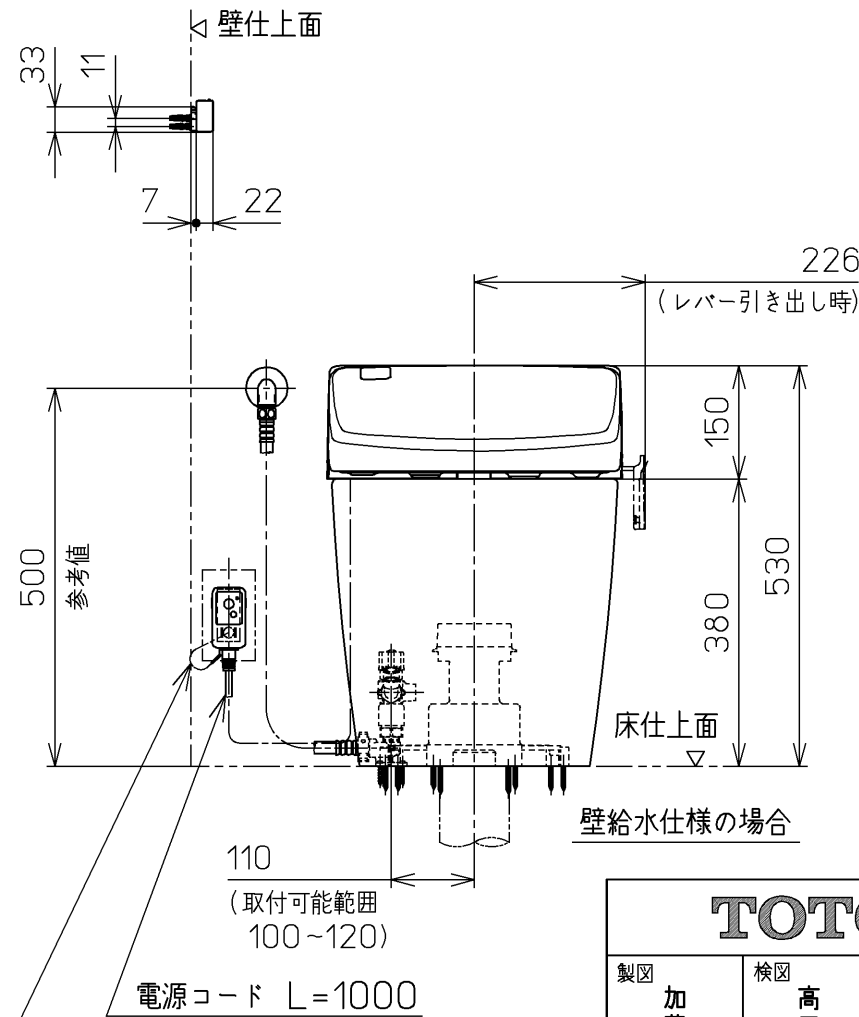
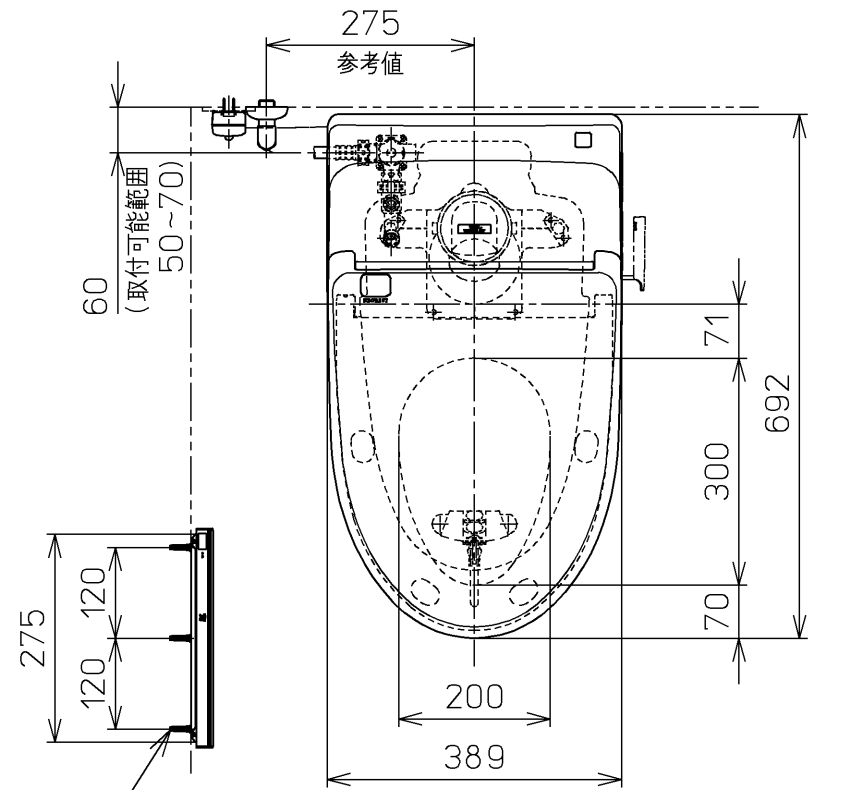


生産中止図面

2019※定格:AC100V-1281W 50/60Hz

- ・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
- ・0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- ・0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。
- 注1:75,100塩ビ管(VU,VP75・100)共用
- 塩ビ管の排水ソケットとの接合:床±60±5mm
- *窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。
- 便ふたが当たって開ききらないことがあります。
- *給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
- *既設の排水ソケットが床下で排水管と接着されている場合、排水管の立ち上げ直しが必要です。
- *製品背面に電源を設けしないでください。
- コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
- *電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。
- また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。
- *本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしなどのため、150mm以上の空間を確保してください。
- 注2:立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。
- *温風乾燥、おしりソフト洗浄、ワイドビデ洗浄、洗浄位置調節、ムーブ洗浄、マッサージ洗浄の操作ができません。
- リモコン便器洗浄は大洗浄のみとなります。
- (オート便器洗浄時のみ、小洗浄が使えます。)
- ※1:便ふた全開でお掃除リフト時

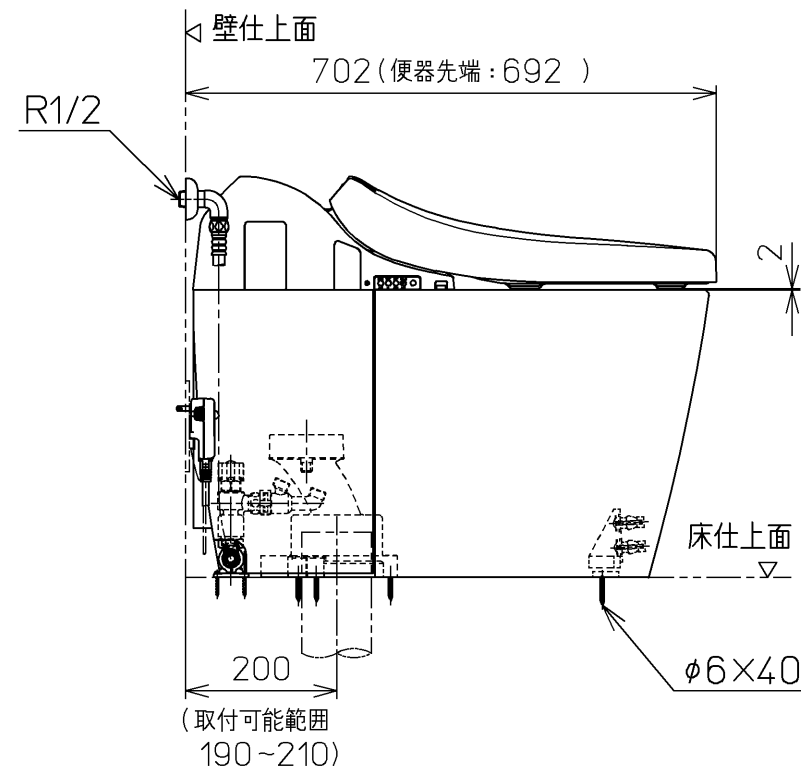

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 加藤健	検図 高田 哲 山 川	日付 13-10-07	尺度 1 : 10	
備考 ネオレストRH0（水道直結式） 一般地・流動兼用、S排水 リモデル（排水芯200/120）				品番 CES9756FWP
				図番 CES9756FWP=A0101