

2019/0105M

*定格: AC100V-1281W 50/60Hz

・最低必要水压0.05MPa(流動時)

9 0.105MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。

注1：左給水専用品です。

*塩ビ排水管は別途手配要

*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと

電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

*本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の

取りはずしなどのため、150mm以上の空間を確保してください。

注2：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の

空間を確保してください。

*本体前面は、オート開閉機能のセンサー検知などのため、

300mm以上の空間を確保してください。

*温風乾燥, おしりソフト洗淨, ワイドビデ洗淨,




洗浄位置調節，ムーブ洗浄，マッサージ洗浄の

操作ができません。

リモコン便器洗浄は大洗浄のみとなります。

(オート便器洗淨時のみ、小洗淨、エコ小洗淨が使えます。)

※1：便ふた全開でお掃除リフト時

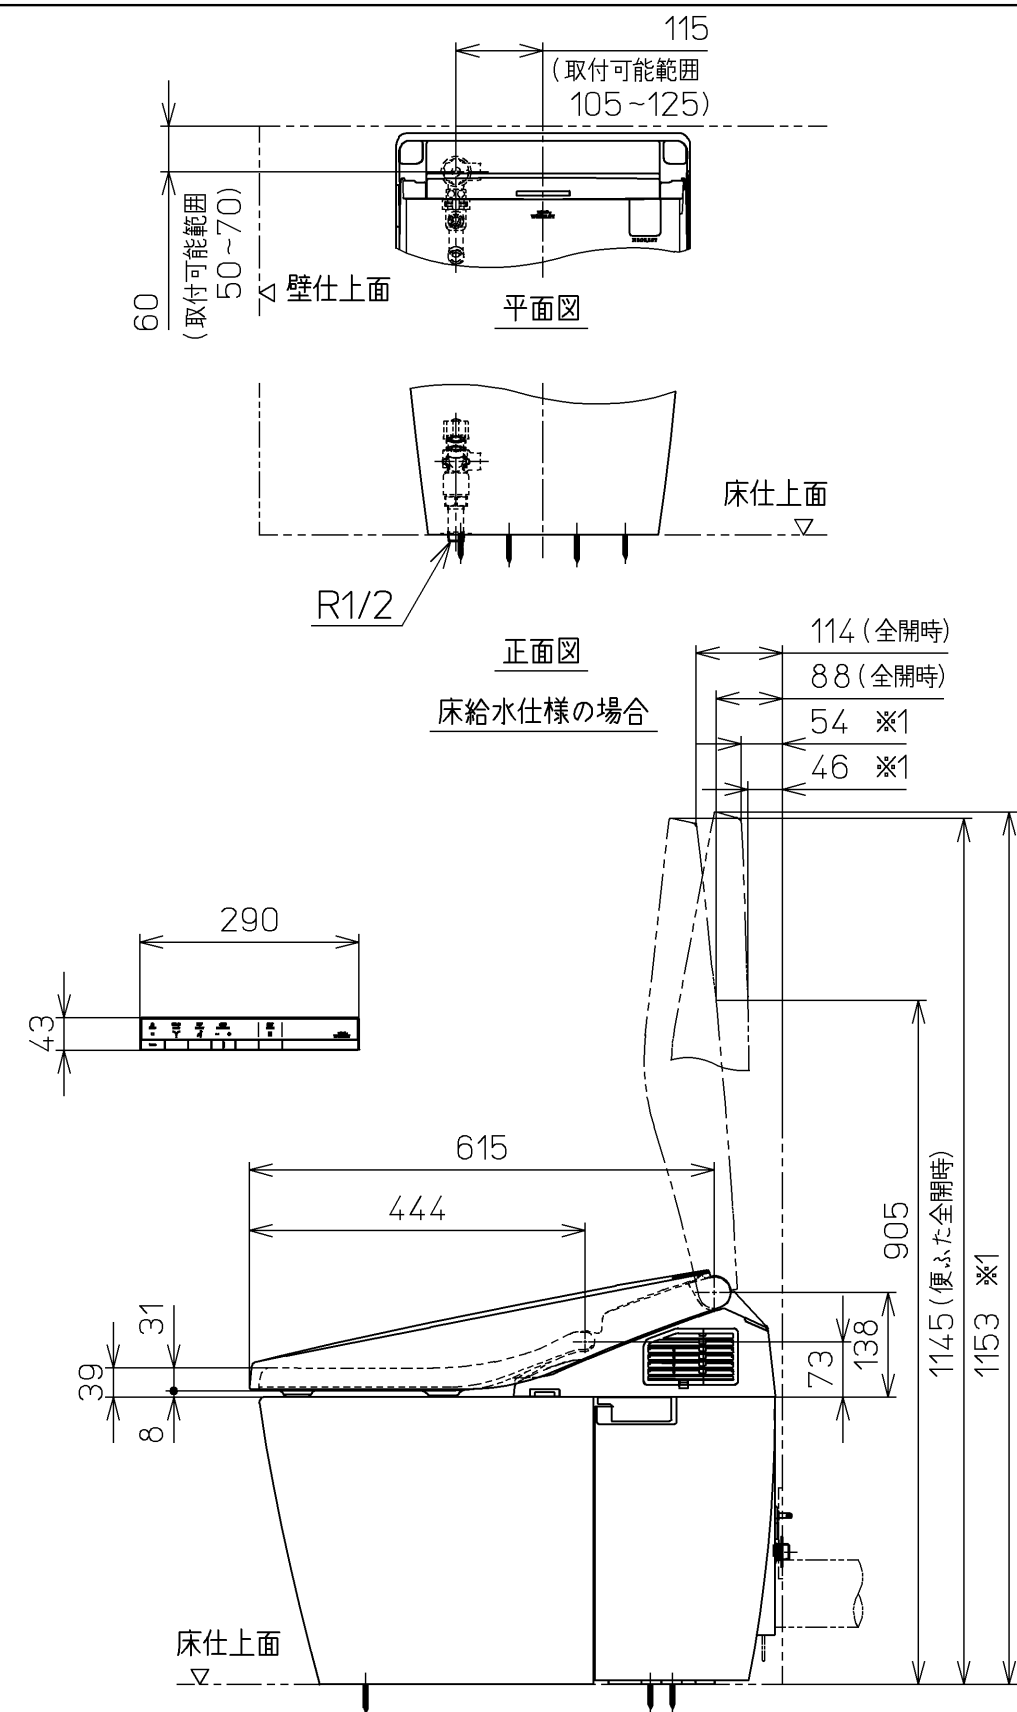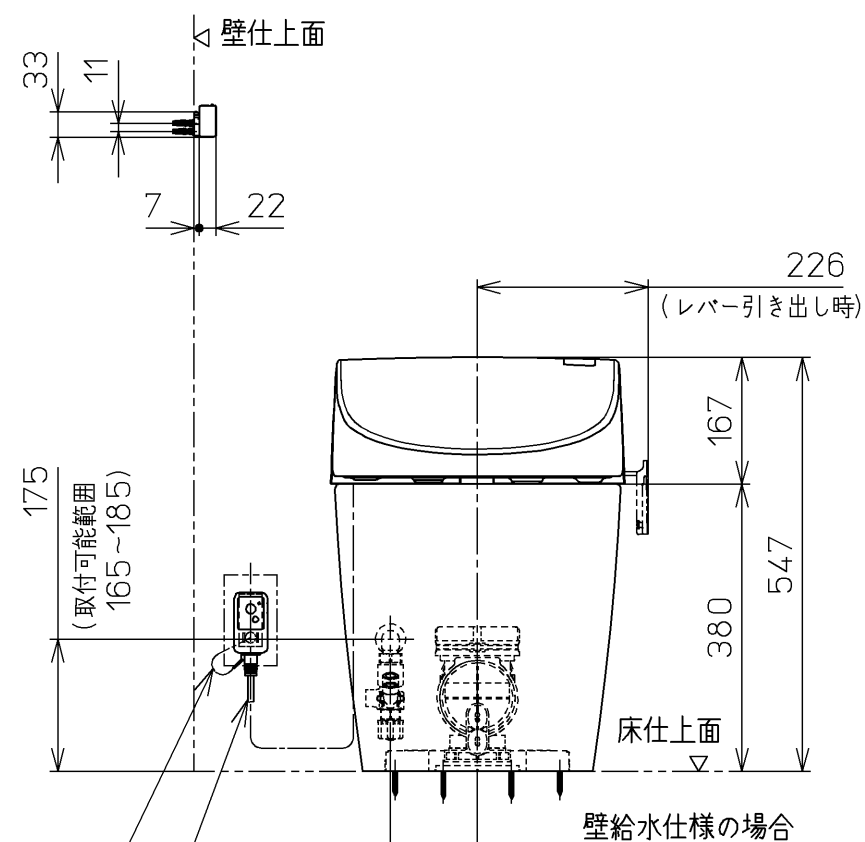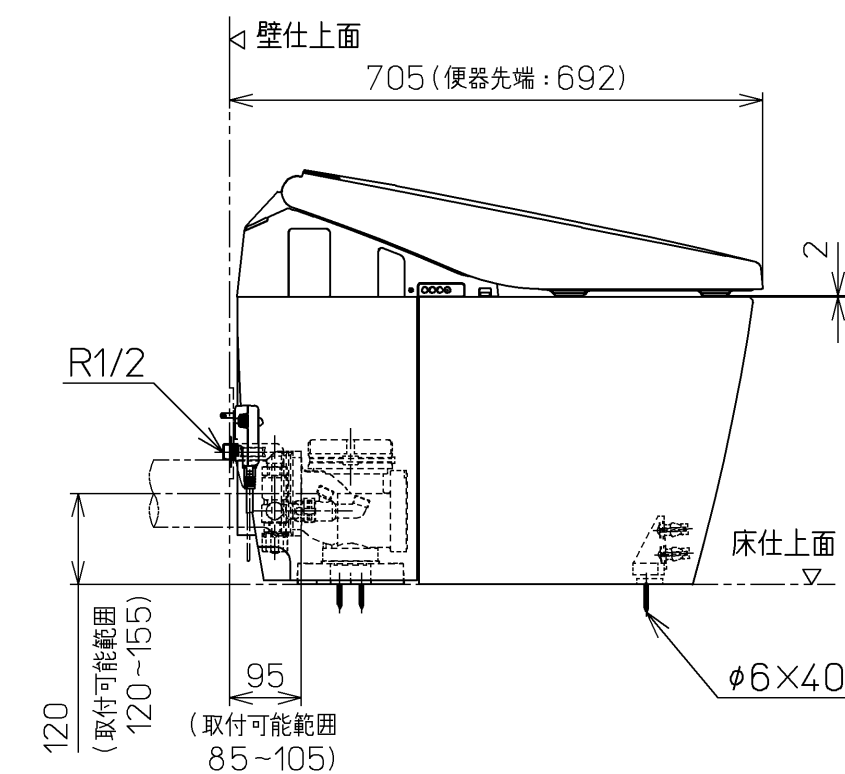

			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 加藤 健	検図 高田 哲 山 川	日付 13-10-07	尺度 1 : 10	品番 CES9786PWP
備考 ネオレストAH1（水道直結式） 一般地・流動兼用、P排水				図番 CES9786PWP=A0100