

生産中止図面
2006/07

＜特殊内容＞

- 1. 本体よりTOTOマーク及びNEORESTの印刷を削除したもの。
- 2. リモコンのTOTOマークを削除したもの。


＊定格：AC100V-1388W 50/60Hz

＊設置前に水圧を測定ください

- ・最低必要水圧0.05MPa(16.5L/min流動時)が必要です。
この水圧を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水圧と流量が必要です。

注2：配管は呼び径13以上をご使用ください(上記水圧と流量
確保のため)。

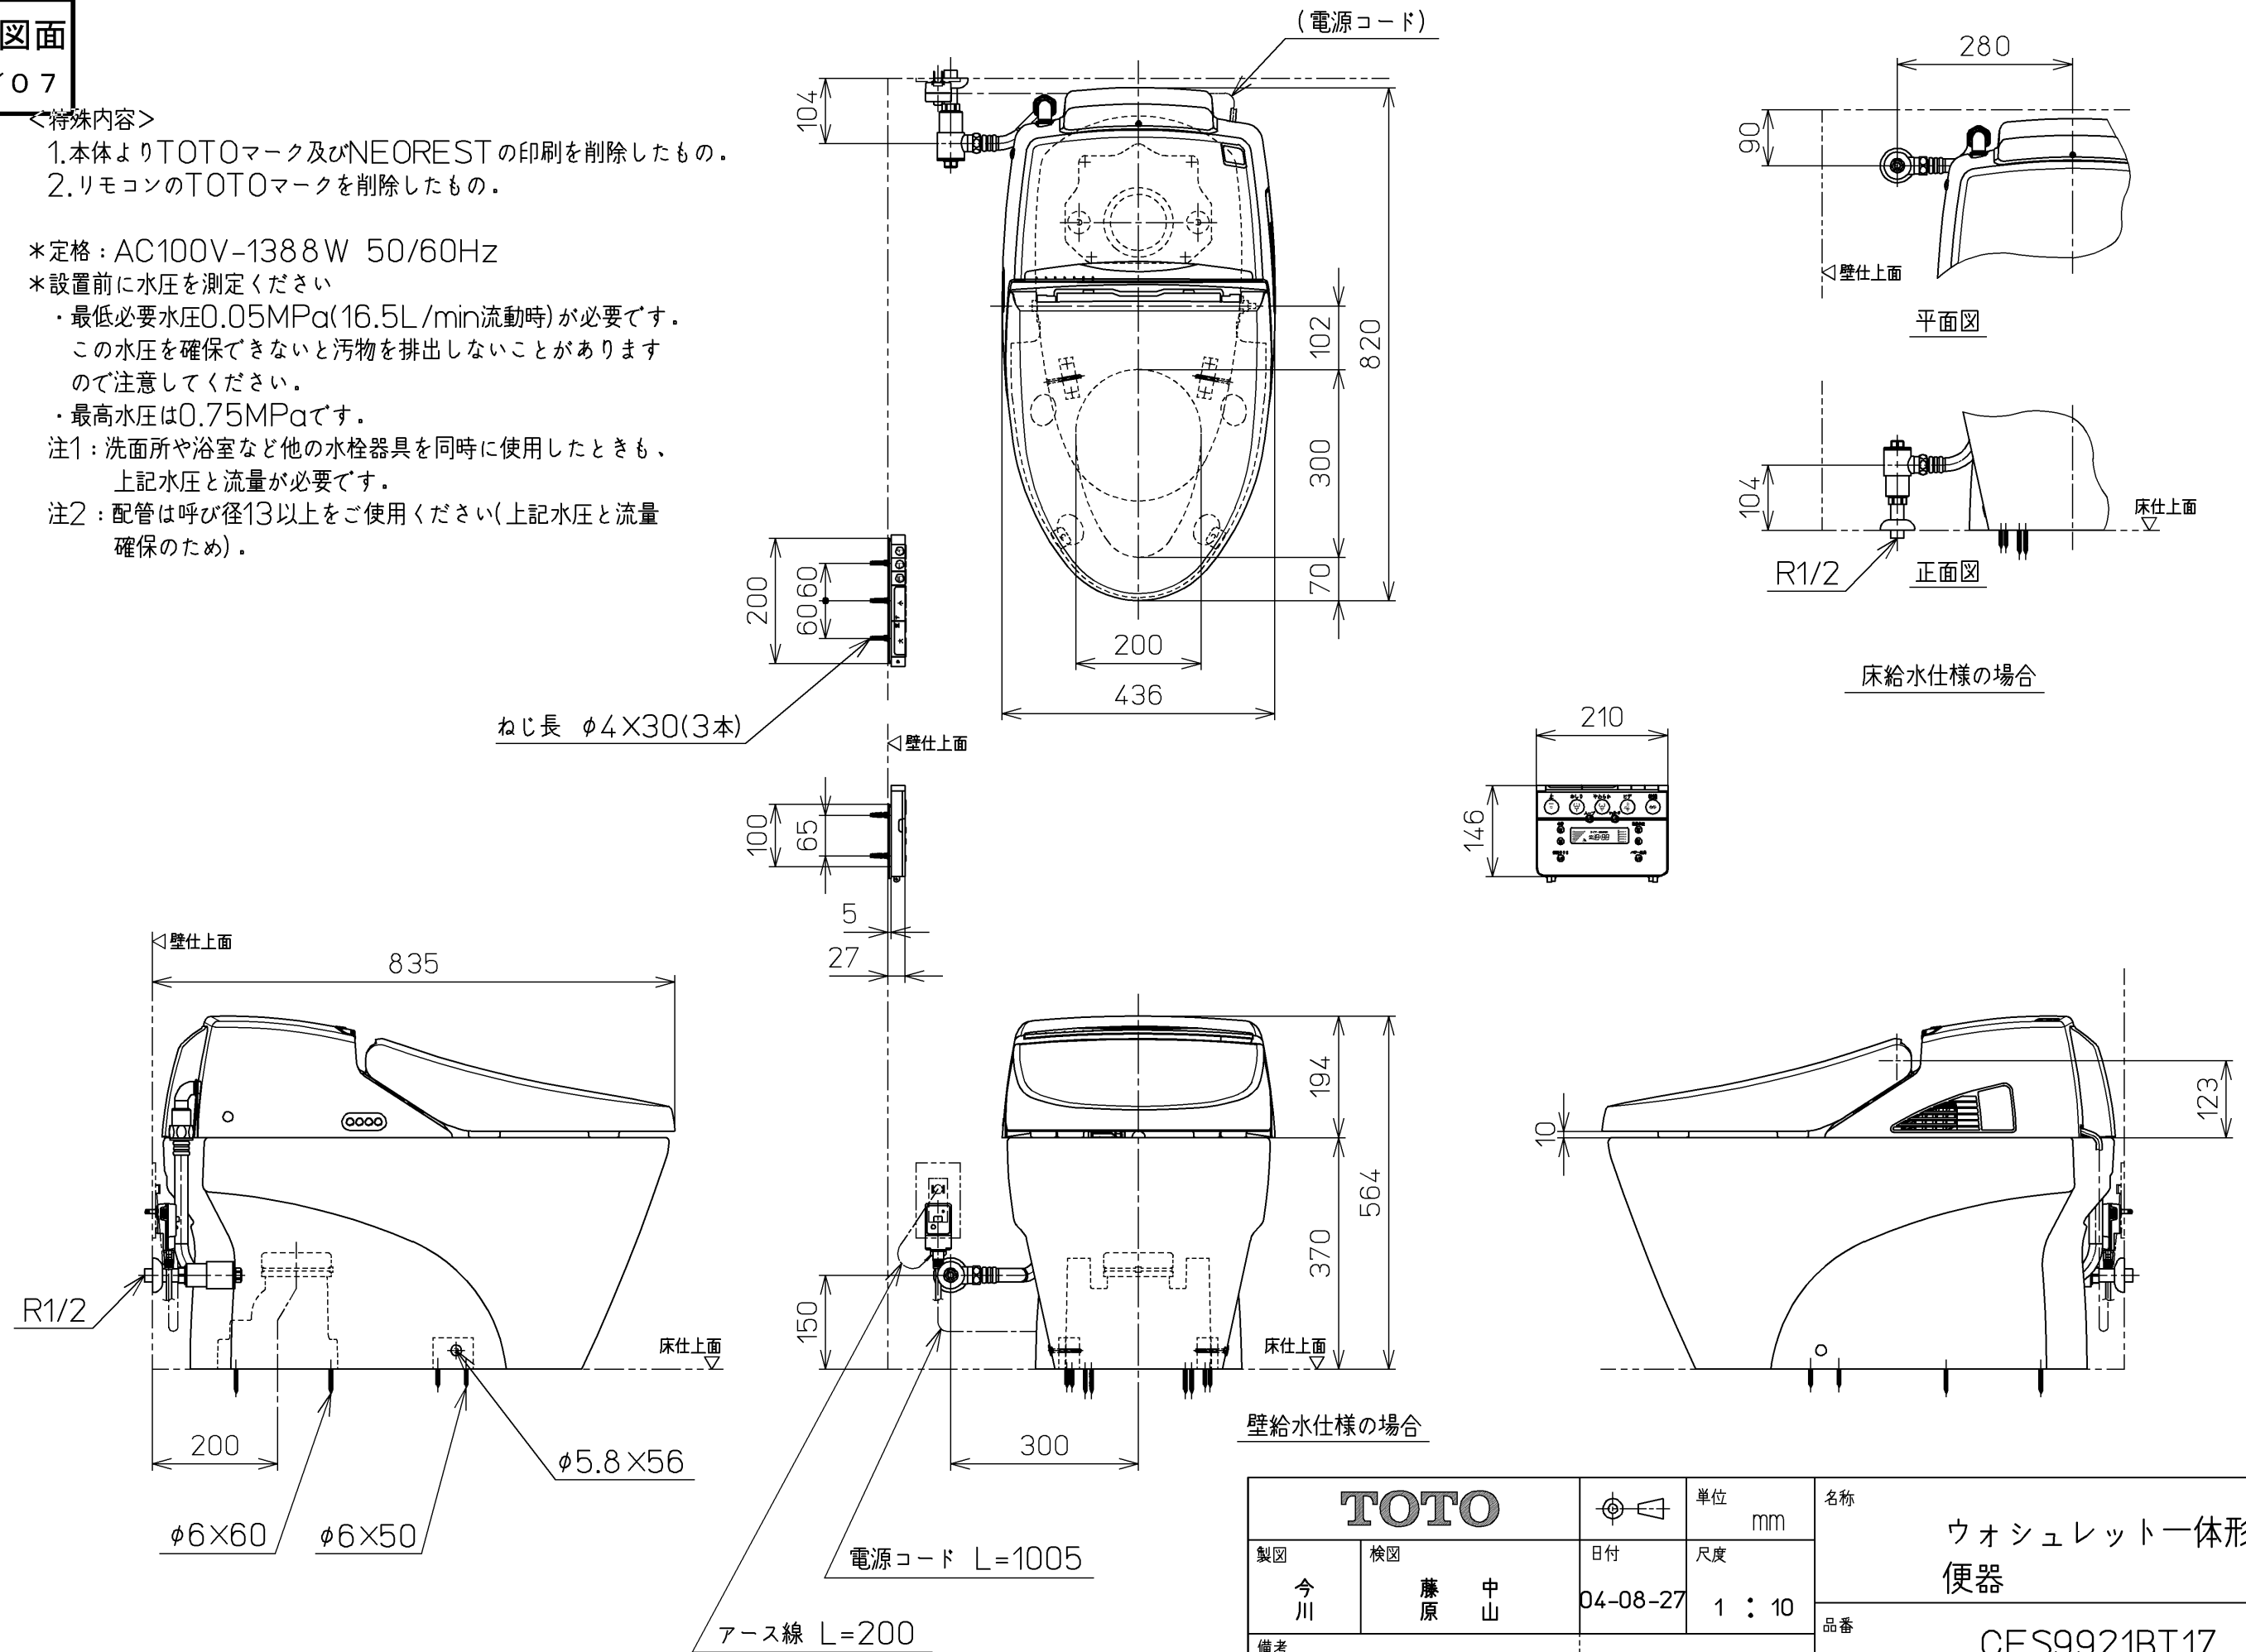

TOTO			単位 mm	名称
製図 今川	検図 藤原 中山	日付 04-08-27	尺度 1 : 10	ウォシュレット一体形 便器
備考 ネオレストEX2（水道直結式） 一般地（流動兼用）S排水				品番 CES9921BT17
				図番 CES9921BT17_A1000
A3				ページNo. 1-1 (改)