

生産中止図面
2003/12


項 目	仕 様
温度調節器	液体膨張式サーモスタット
ヒ ー タ	シーズヒータ
タ イ マ	無(ウィークリタイマ付機種と中継コードにより連動可)
安全装置	過昇防止器〔自動復帰式温度過昇防止〕
付属部品	取扱説明書(保証書付), 施工説明書 水抜きチューブ

■代表対応コンセント

メーカー名	品 番
松下電工	WK2320(露出型)
	WF2320(埋め込み型)

■本体仕様

項 目		仕 様
名 称		パブリック用電気温水器(手洗い用)スリム
品 番		REW25C2B1
設置方式		屋内設置型
給水方式		先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)
貯 湯 量		24.7L
電 気 関 係	電 源	単相200V(50/60Hz)
	電源プラグ	250V 20A  (WF6320W)
電 源 係	定格消費電力	2.0kW
	電源コード長さ	1.5m
外形寸法		360mm(幅)×395mm(奥行)×402mm(高さ)
満水質量		約38kg
使用水圧		0.05～0.74MPa
沸き上がり温度		約30～75℃
接 続 口	給 水 口	G1/2
	出 湯 口	G1/2
	出 水 口	G1/2

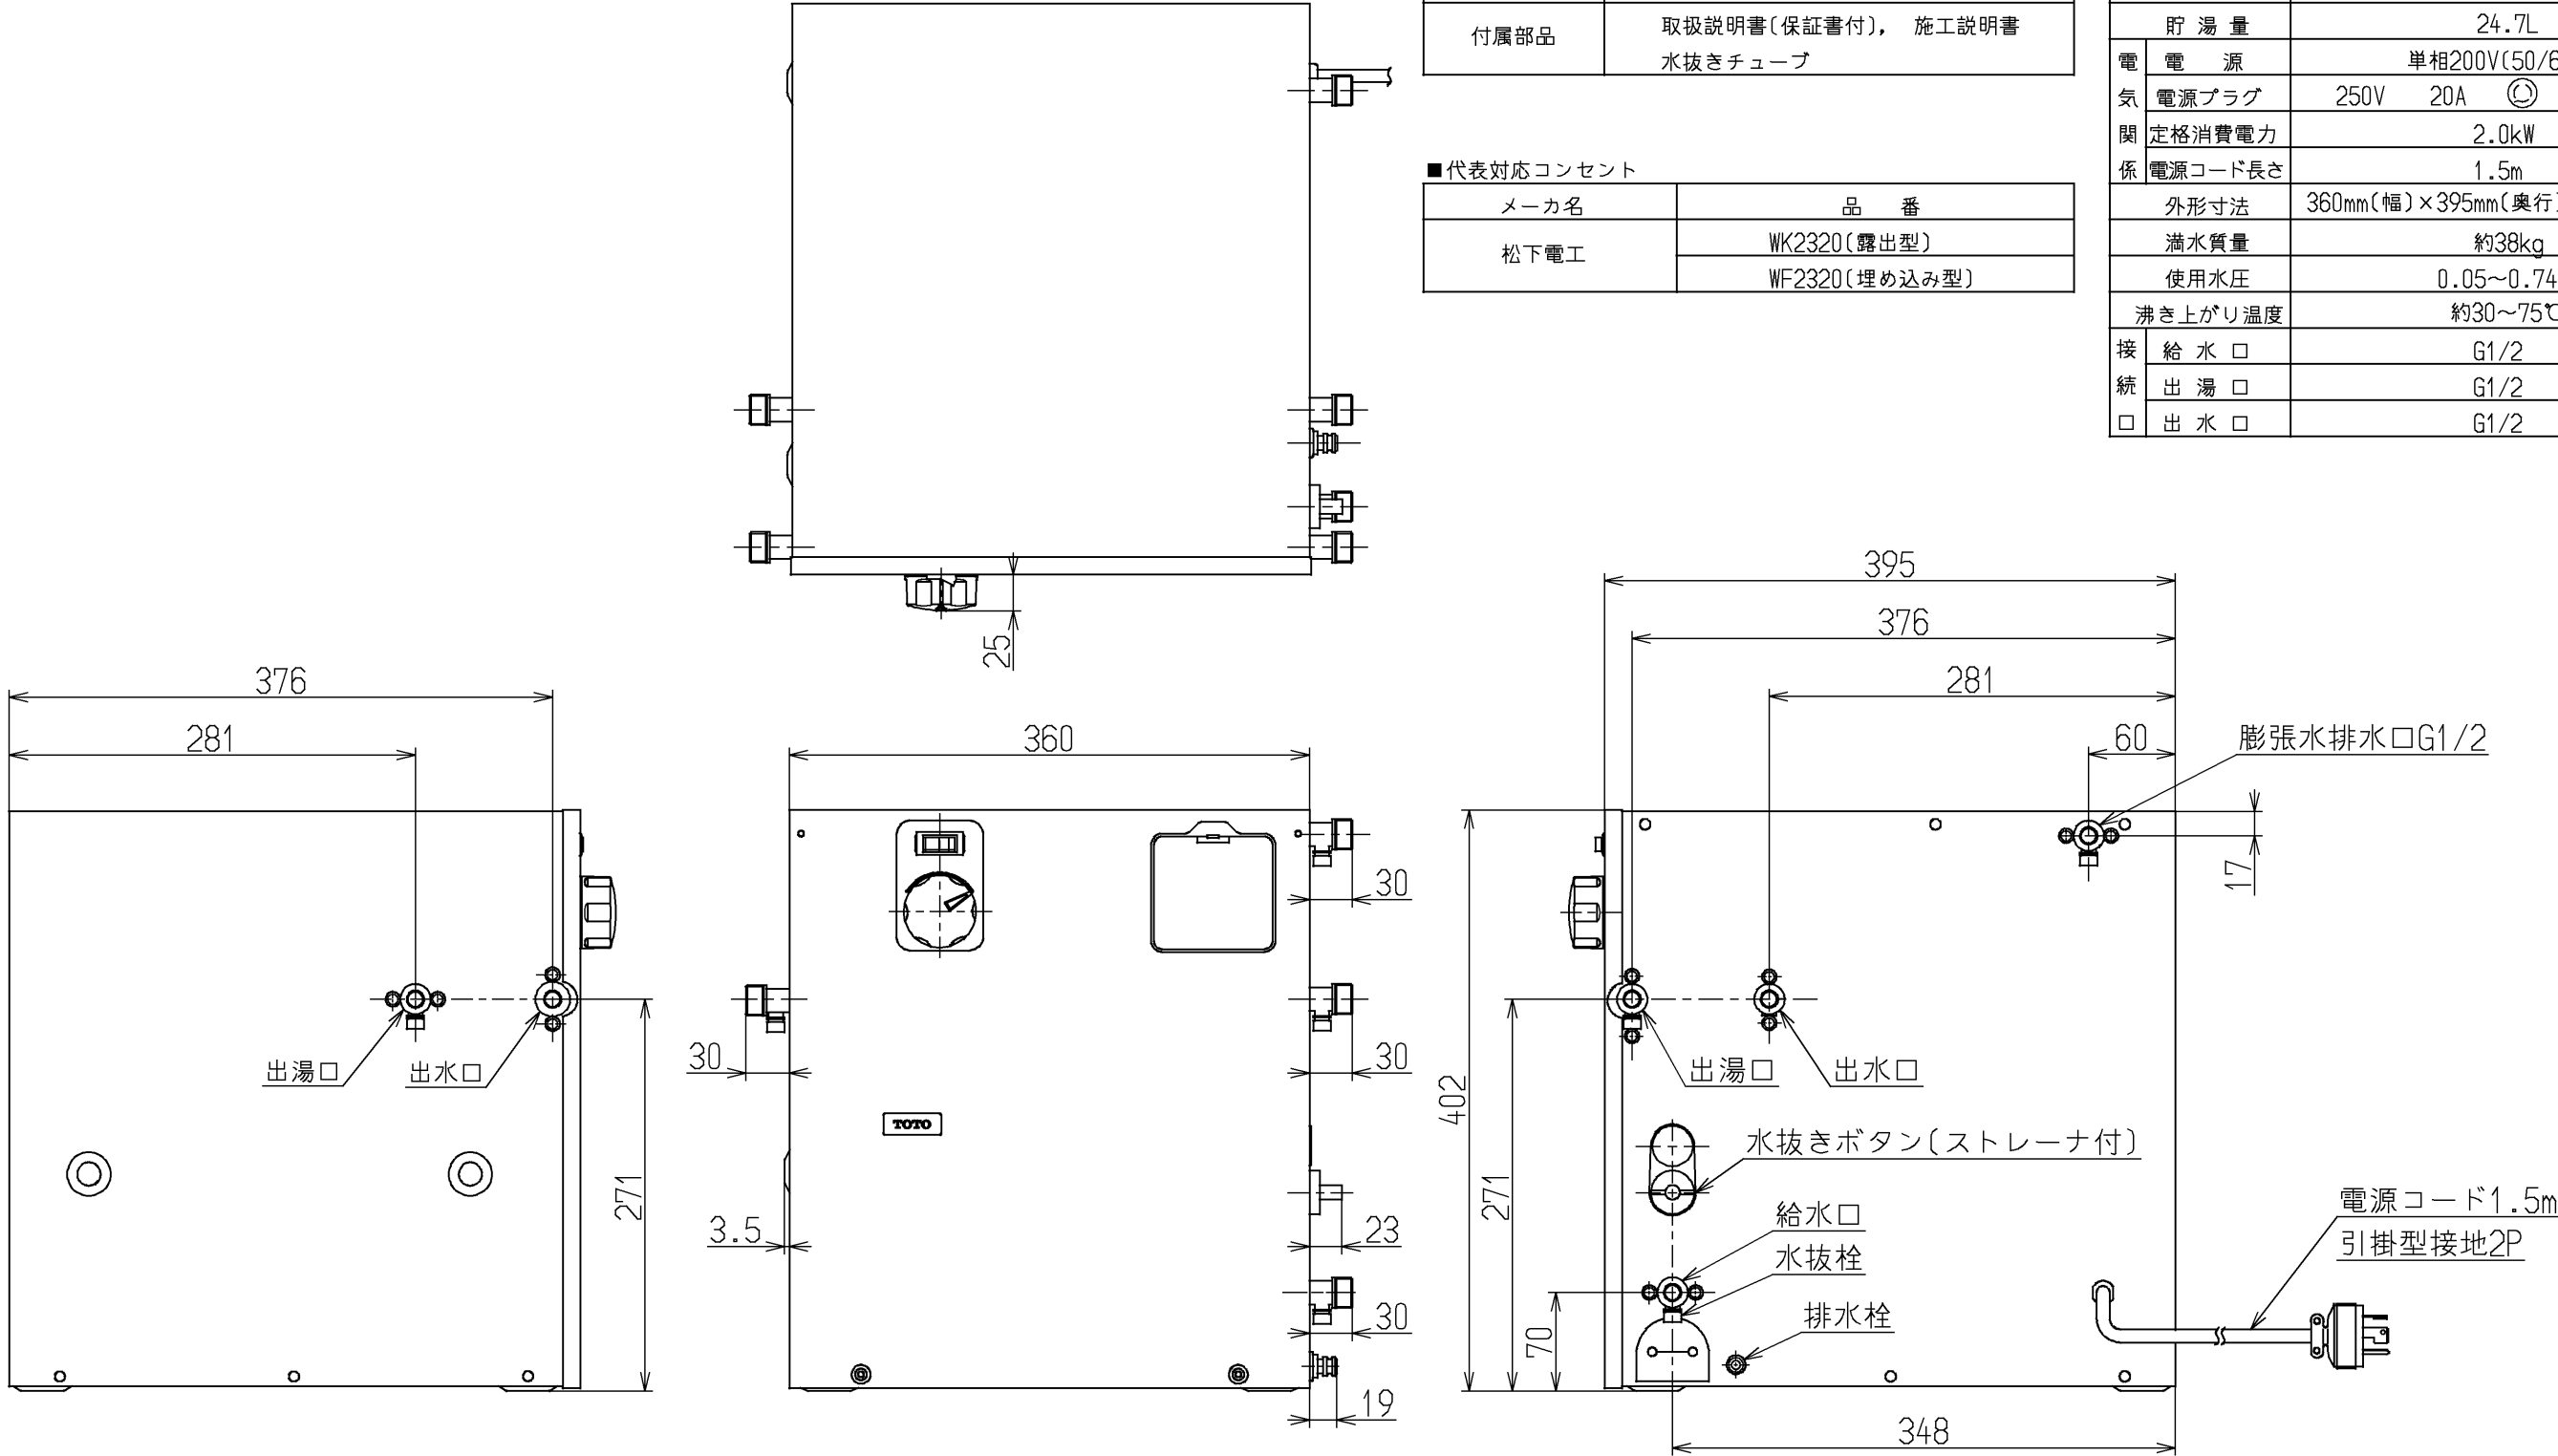

TOTO		単位 mm	名称
製図 田	検図 魚 住 川	日付 03.02.27	パブリック用電気温水器 (手洗い用)スリム
備考			図番 REW25C2B1