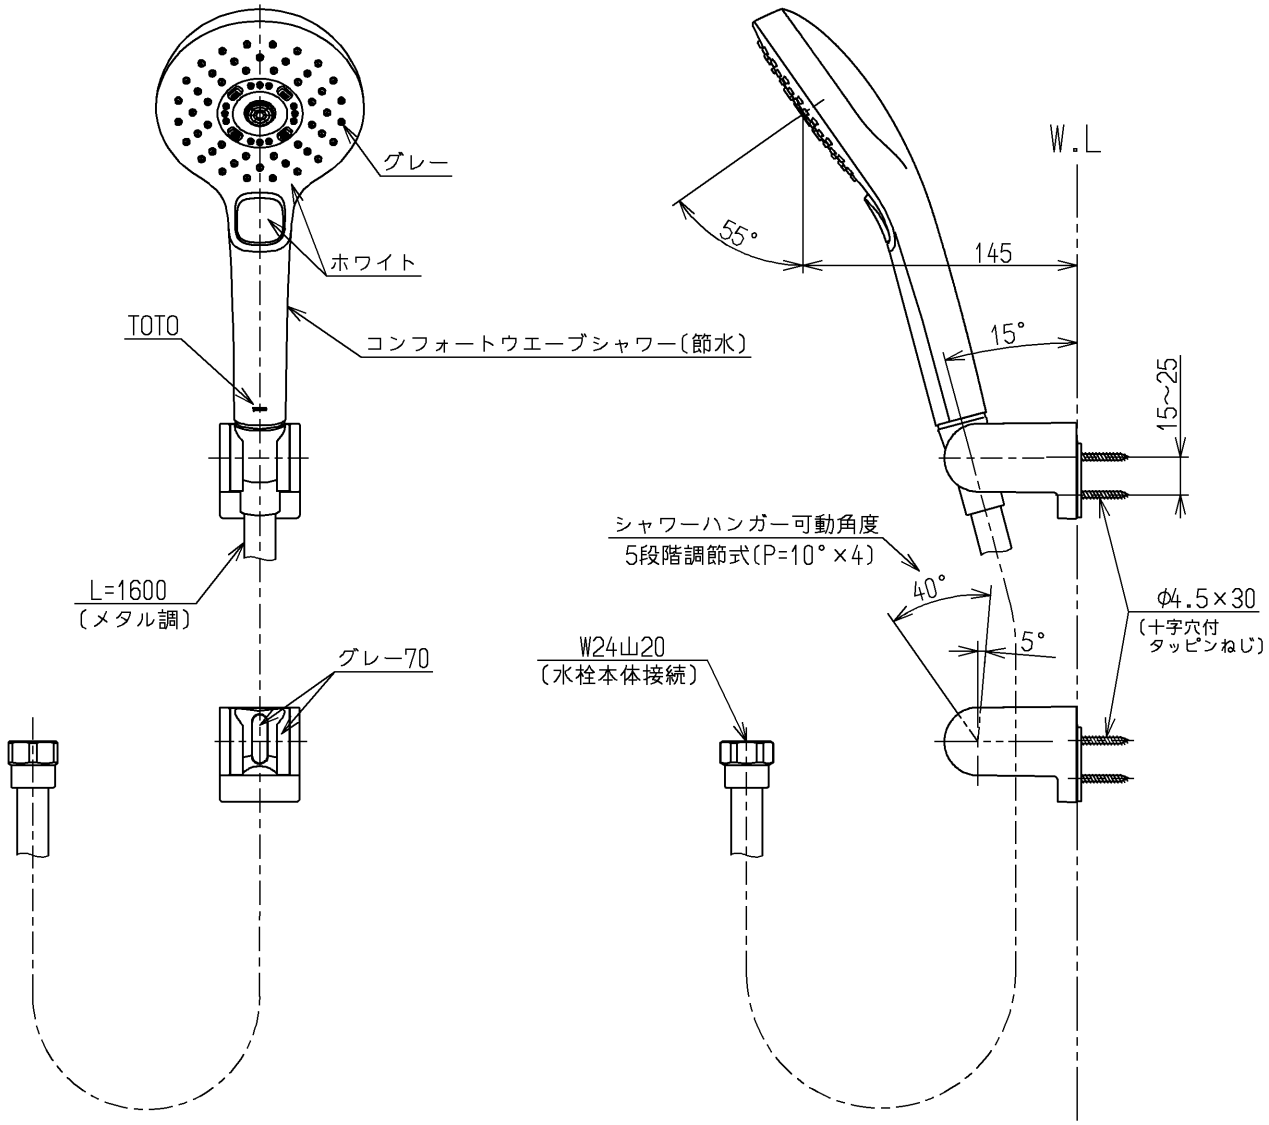

サーモスタット・シングルレバー・ミキシング式の
浴室用湯水混合水栓本体との組み合わせで「節湯Ｂ」

サーモスタット・シングルレバー・ミキシング式の
浴室用湯水混合水栓本体との組み合わせで「節湯Ｂ１」

最低必要水圧：0.07MPa（流動時）
壁付サーモスタット混合栓（埋込式）の最低必要水圧：0.1MPa（流動時）
シャワーには60℃以上の熱湯を通さないでください

TOTO			単位 mm	名称 ホース付シャワーヘッド
製図 竹下	検図 末松 前田	日付 18.11.20	尺度 1：4	コンフォートウエーブ３モード、めっき、１６００mm
備考				図番 TBW01022J

A4