


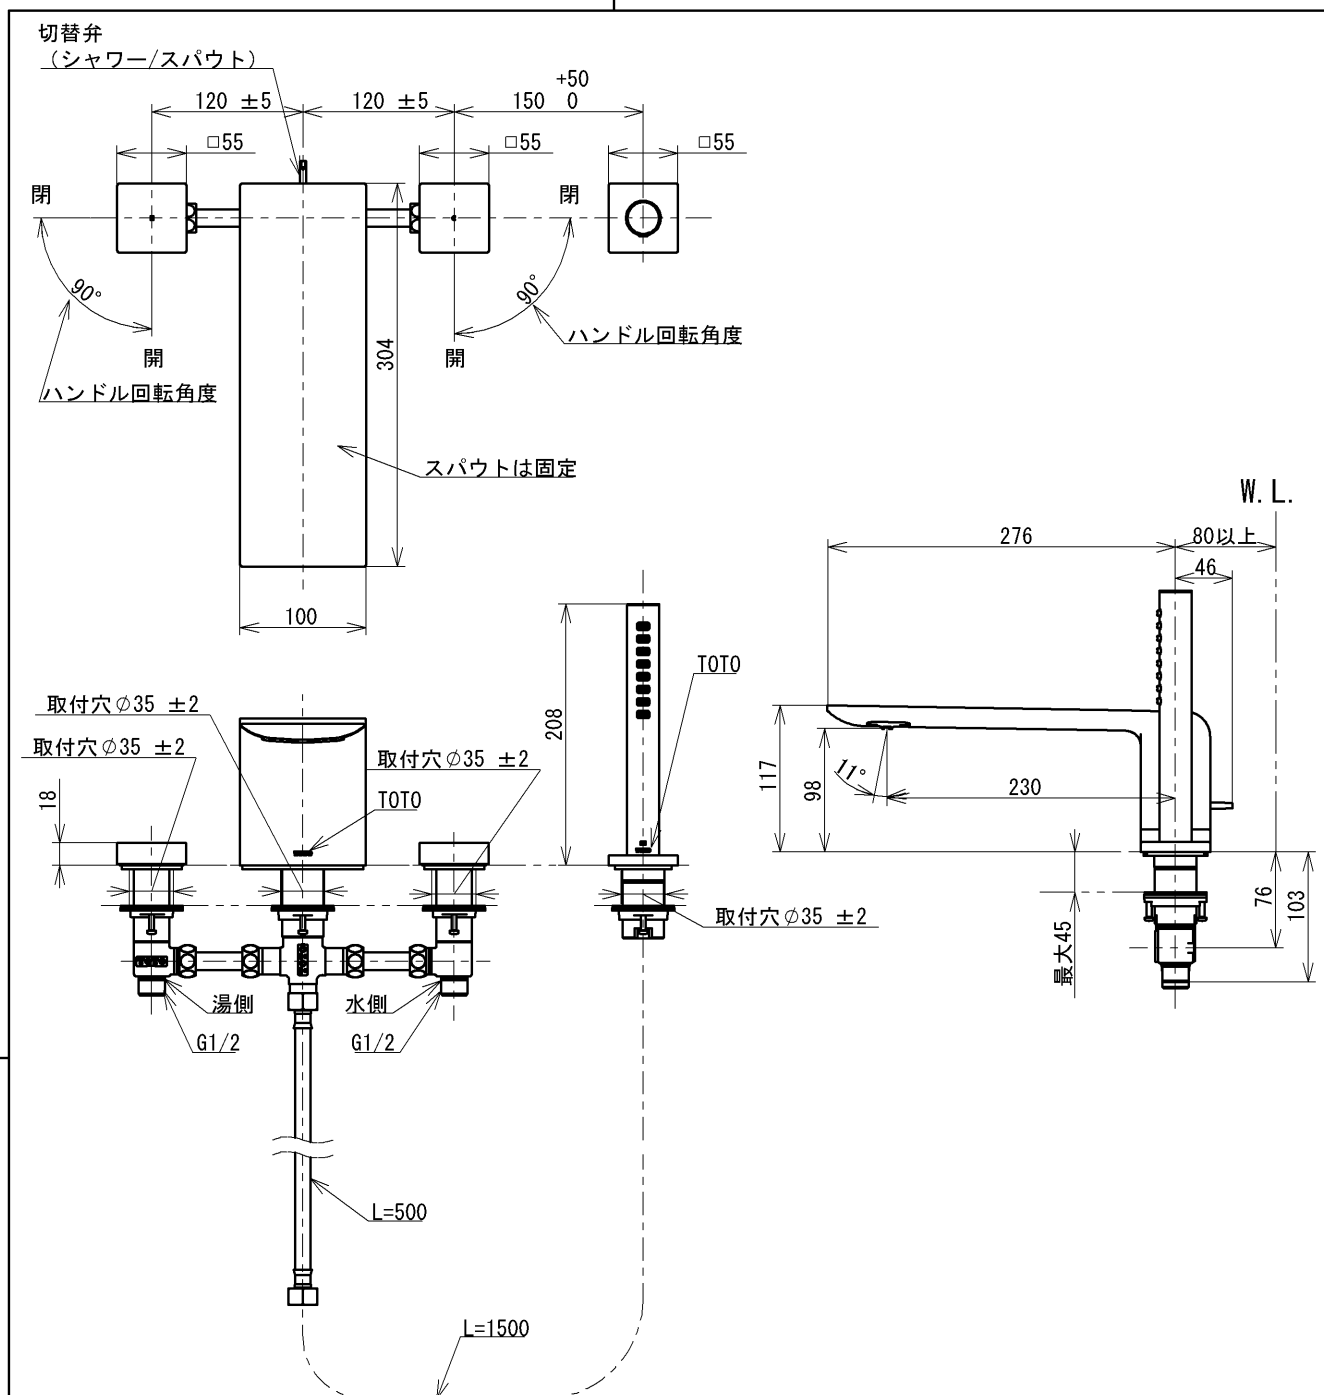

- ・最低必要水圧：0.05MPa（流動時）
- ・施工/メンテナンスのために、必ず点検口を設けてください。
- ・本体の接続には市販のフレキホースを別途手配ください。
- ・シャワーホースの収納口より、カウンター下部に水浸入しますので防水工事および排水が可能な状態にしてください。
- ・湯はり時間はご使用になる浴槽「浴槽湯量」と設計施工資料集の「水栓金具流量線図」からご確認ください。
- ・シャワーには60℃以上の熱湯を通さないでください。
- ・給湯温度の設定は85℃以下でご使用ください。
- ・定流量弁仕様：2.5gpm

TOTO			単位 mm	名称 台付2ハンドル混合水栓
製図 北崎	検図 秋永（博） 宮城	日付 2021-08-31	尺度 1:6	埋込、共用
備考 逆止弁付				品番 TBP02202RA
				図番 TBP02202RA=SA00.001.00